

XBD-TD 50Hz 立式单级 消防泵组

CNP 南方泵业
中国节能泵王



南方泵业股份有限公司
NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和

邮政编码: 311107

服务热线: 400-826-7722

电子邮箱: service@nanfang-pump.com

网址: www.cnppump.cn



版本号: 251004
物料编码: 1500183079

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究

让中国节能方案润泽世界

目 录

产品概述	1
应用范围	1
工作条件	1
型号含义	1
电机	1
XBD(4.0-8.0)/5G-TD,尺寸和重量,性能参数表	2
XBD(4.6-11.0)/10G-TD,尺寸和重量,性能参数表	4
XBD(4.5-12.0)/15G-TD,尺寸和重量,性能参数表	6
XBD(3.2-15.0)/20G-TD,尺寸和重量,性能参数表	8
XBD(4.8-14.0)/25G-TD,尺寸和重量,性能参数表	10
XBD(5.0-15.0)/30G-TD,尺寸和重量,性能参数表	12
XBD(3.2-15.0)/35G-TD,尺寸和重量,性能参数表	14
XBD(3.2-15.0)/40G-TD,尺寸和重量,性能参数表	16
XBD(3.2-13.0)/45G-TD,尺寸和重量,性能参数表	18
XBD(4.0-13.0)/50G-TD,尺寸和重量,性能参数表	20
XBD(3.2-13.0)/55G-TD,尺寸和重量,性能参数表	22
XBD(5.0-12.0)/60G-TD,尺寸和重量,性能参数表	24
XBD(8.0-12.0)/70G-TD,尺寸和重量,性能参数表	26
XBD(9.0-12.0)/80G-TD,尺寸和重量,性能参数表	28
XBD(9.0-10.0)/90G-TD,尺寸和重量,性能参数表	30

产品概述

XBD-TD立式单级消防泵组是我司根据市场需求并结合国内外先进泵型基础而研发的新产品，产品性能和技术条件符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。

XBD-TD立式单级消防泵组由电机和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等零部件组成。泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安全底座，便于安装，增加泵运行的稳定性。泵密封采用机械密封，具有密封可靠无泄漏的特点。泵的轴向力由叶轮平衡孔来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计，管路配套方便。

应用范围


该泵主要应用于消防系统的管路增压送水。也适用于工业及民用高层建筑固定消防系统（灭火系统、自动喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统和消防稳压系统等）的给水。也适用于市政、工矿、锅炉给水及凝液系统、水处理系统、过滤系统和清洗行业等。

工作条件

- 可传送非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 液体温度：常温
- 环境温度：最高40℃

型号含义

产品型号由泵特征代号、原动机特征代号、主参数、特殊特征代号和企业自定义五部分组成。其形式如下：

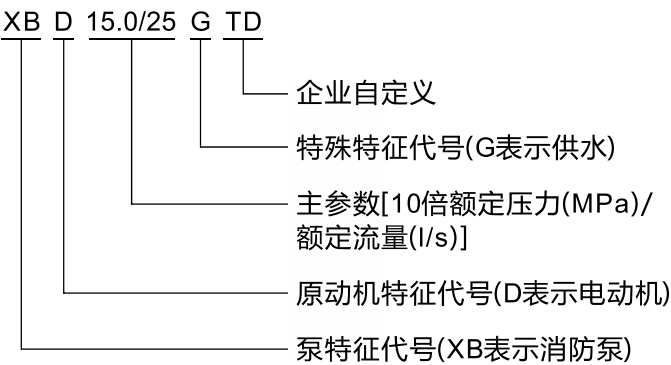


电机

- 电机为风冷式定制轴伸二、四极电机。
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 标准电压：3x380V
- 频率：50Hz

尺寸和重量

XBD(4.0-8.0)/5G-TD

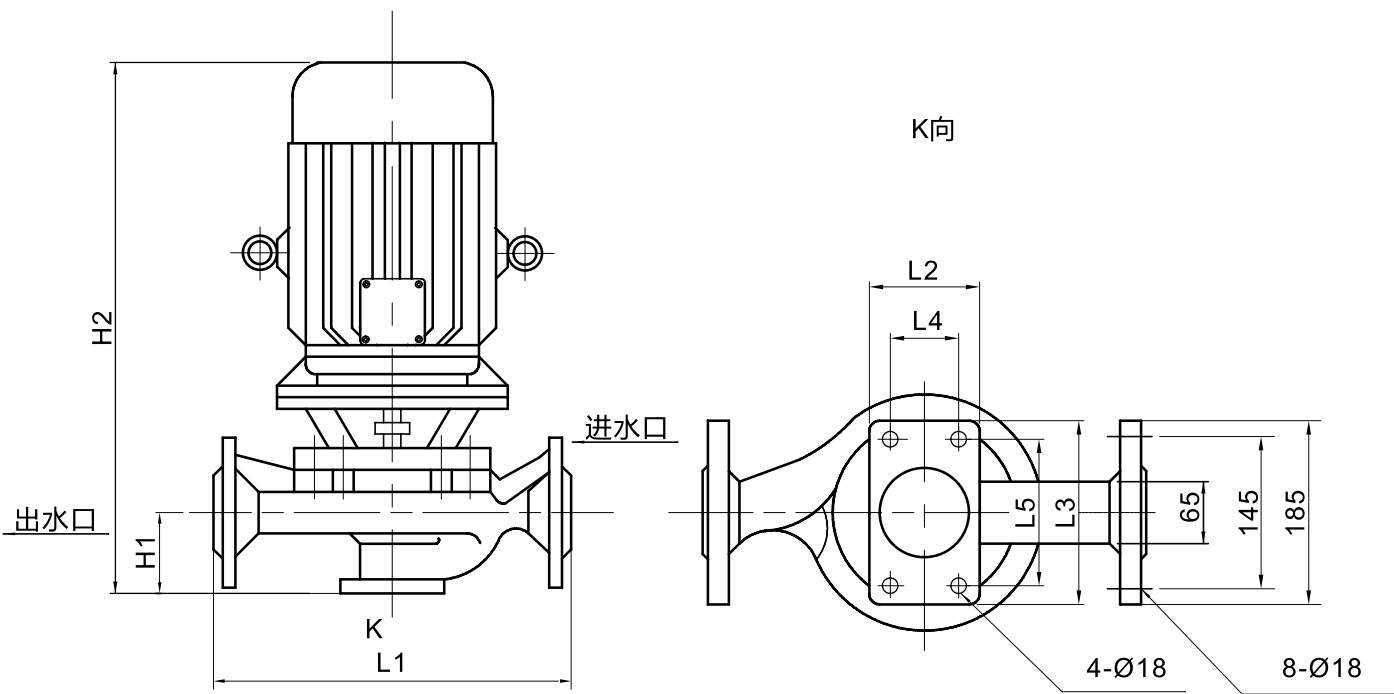


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD4.0/5G-TD	631	115	380	140	200	100	160	80
XBD5.0/5G-TD	631	115	380	140	200	100	160	87
XBD7.0/5G-TD	772	125	483	140	200	100	160	138
XBD8.0/5G-TD	772	125	483	140	200	100	160	150

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD4.0/5G-TD	0	≤0.56	2900	5.5
	5	0.400		
	7.5	≥0.26		
XBD5.0/5G-TD	0	≤0.70		7.5
	5	0.500		
	7.5	≥0.325		
XBD7.0/5G-TD	0	≤0.98		11
	5	0.700		
	7.5	≥0.455		
XBD8.0/5G-TD	0	≤1.12		15
	5	0.800		
	7.5	≥0.52		

尺寸和重量

XBD(4.6-11.0)/10G-TD

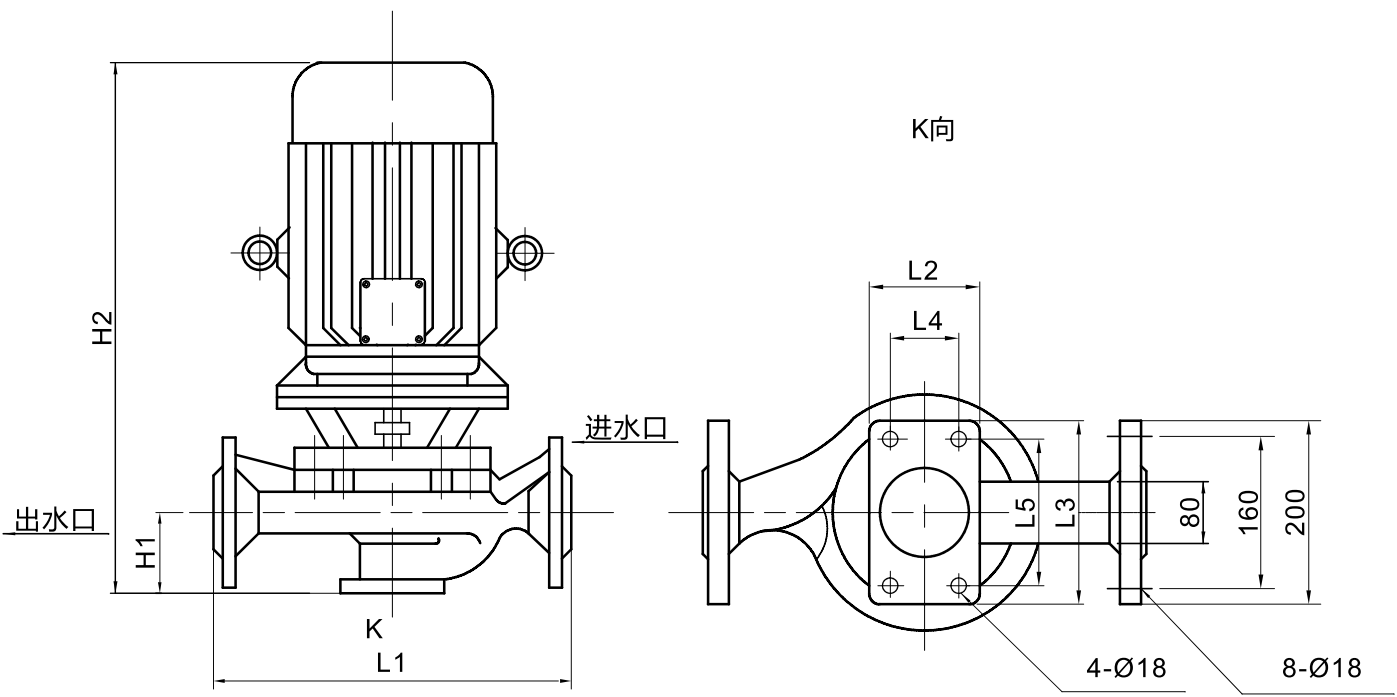


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD4.6/10G-TD	765	130	430	140	200	100	160	135
XBD5.0/10G-TD	765	130	430	140	200	100	160	135
XBD6.0/10G-TD	765	125	480	160	220	120	180	153
XBD7.0/10G-TD	810	125	480	160	220	120	180	174
XBD8.0/10G-TD	855	125	480	160	220	120	180	205
XBD10.0/10G-TD	965	145	580	190	280	140	230	301
XBD11.0/10G-TD	965	145	580	190	280	140	230	302

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD4.6/10G-TD	0	≤0.644	2900	11
	10	0.460		
	15	≥0.299		
XBD5.0/10G-TD	0	≥0.70		11
	10	0.500		
	15.0	≥0.325		
XBD6.0/10G-TD	0	≤0.84		15
	10	0.600		
	15.0	≥0.39		
XBD7.0/10G-TD	0	≤0.980		18.5
	10	0.700		
	15.0	≥0.455		
XBD8.0/10G-TD	0	≤1.120		22
	10	0.800		
	15.0	≥0.520		
XBD10.0/10G-TD	0	≤1.40		37
	10	1.000		
	15.0	≥0.65		
XBD11.0/10G-TD	0	≤1.540		37
	10	1.100		
	15.0	≥0.715		

尺寸和重量

XBD(4.5-12.0)/15G-TD

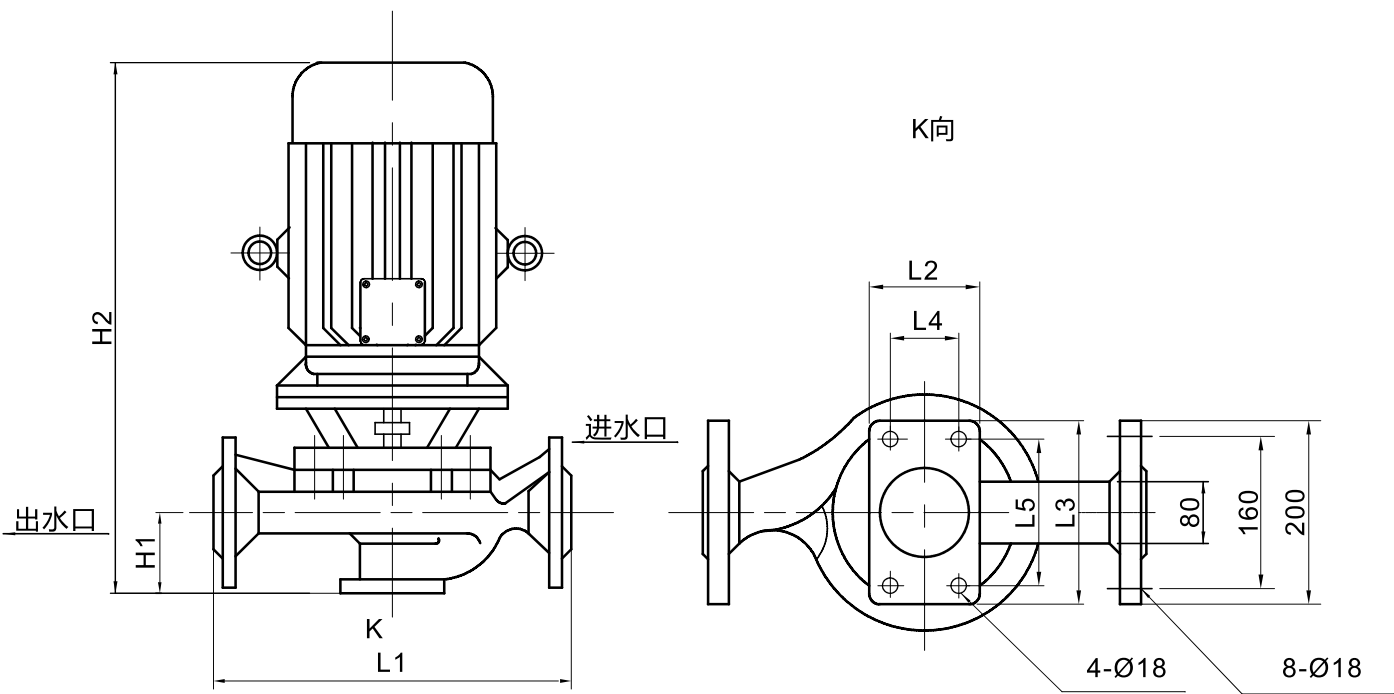


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD4.5/15G-TD	765	130	430	140	200	100	160	135
XBD5.0/15G-TD	765	130	430	140	200	100	160	135
XBD6.0/15G-TD	810	125	480	160	220	120	180	173
XBD8.0/15G-TD	855	125	480	160	220	120	180	204
XBD10.0/15G-TD	965	145	580	190	280	140	230	301
XBD12.0/15G-TD	1000	145	580	190	280	140	230	357

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD4.5/15G-TD	0	≤0.63	2900	15
	15	0.450		
	22.5	≥0.292		
XBD5.0/15G-TD	0	≤0.70		15
	15	0.500		
	22.5	≥0.325		
XBD6.0/15G-TD	0	≤0.840		18.5
	15	0.600		
	22.5	≥0.390		
XBD8.0/15G-TD	0	≤1.120		30
	15	0.800		
	22.5	≥0.520		
XBD10.0/15G-TD	0	≤1.40		37
	15	1.000		
	22.5	≥0.65		
XBD12.0/15G-TD	0	≤1.68		45
	15	1.200		
	22.5	≥0.78		

尺寸和重量

XBD(3.2-15.0)/20G-TD

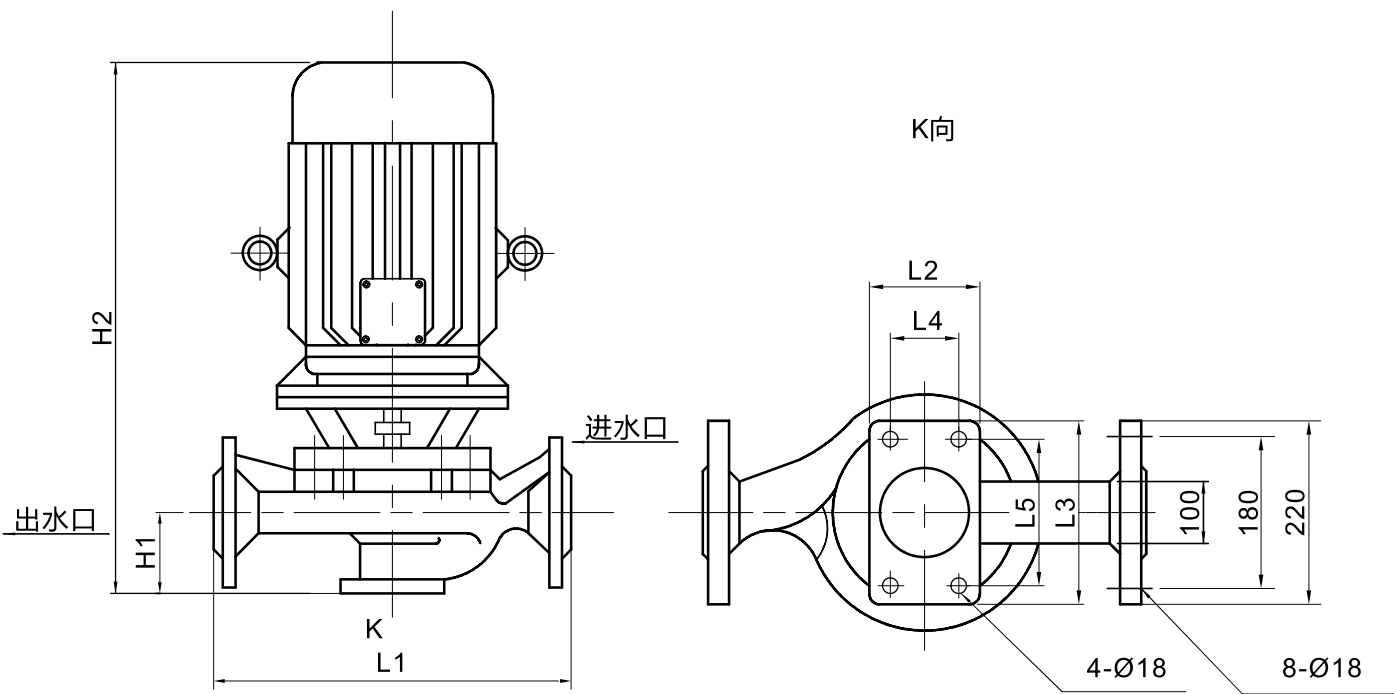


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD3.2/20G-TD	790	145	480	160	220	120	180	153
XBD5.0/20G-TD	875	140	480	160	220	120	180	206
XBD6.7/20G-TD	965	140	550	160	220	120	180	263
XBD8.0/20G-TD	965	140	550	160	220	120	180	281
XBD9.0/20G-TD	1025	160	640	230	300	180	240	369
XBD10.0/20G-TD	1105	160	640	230	300	180	240	486
XBD11.0/20G-TD	1105	160	640	230	300	180	240	487
XBD13.0/20G-TD	1170	160	640	230	300	180	240	567
XBD15.0/20G-TD	1220	160	640	230	300	180	240	607

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD3.2/20G-TD	0	≤0.448	2900	15
	20	0.320		
	30	≥0.208		
XBD5.0/20G-TD	0	≤0.70		22
	20	0.500		
	30	≥0.325		
XBD6.7/20G-TD	0	≤0.938		30
	20	0.670		
	30	≥0.435		
XBD8.0/20G-TD	0	≤1.120		37
	20	0.800		
	30	≥0.52		
XBD9.0/20G-TD	0	≤1.260		45
	20	0.900		
	30	≥0.585		
XBD10.0/20G-TD	0	≤1.400		55
	20	1.000		
	30	≥0.65		
XBD11.0/20G-TD	0	≤1.540		55
	20	1.100		
	30	≥0.715		
XBD13.0/20G-TD	0	≤1.82		75
	20	1.300		
	30	≥0.845		
XBD15.0/20G-TD	0	≤2.10		90
	20	1.500		
	30	≥0.975		

尺寸和重量

XBD(4.8-14.0)/25G-TD

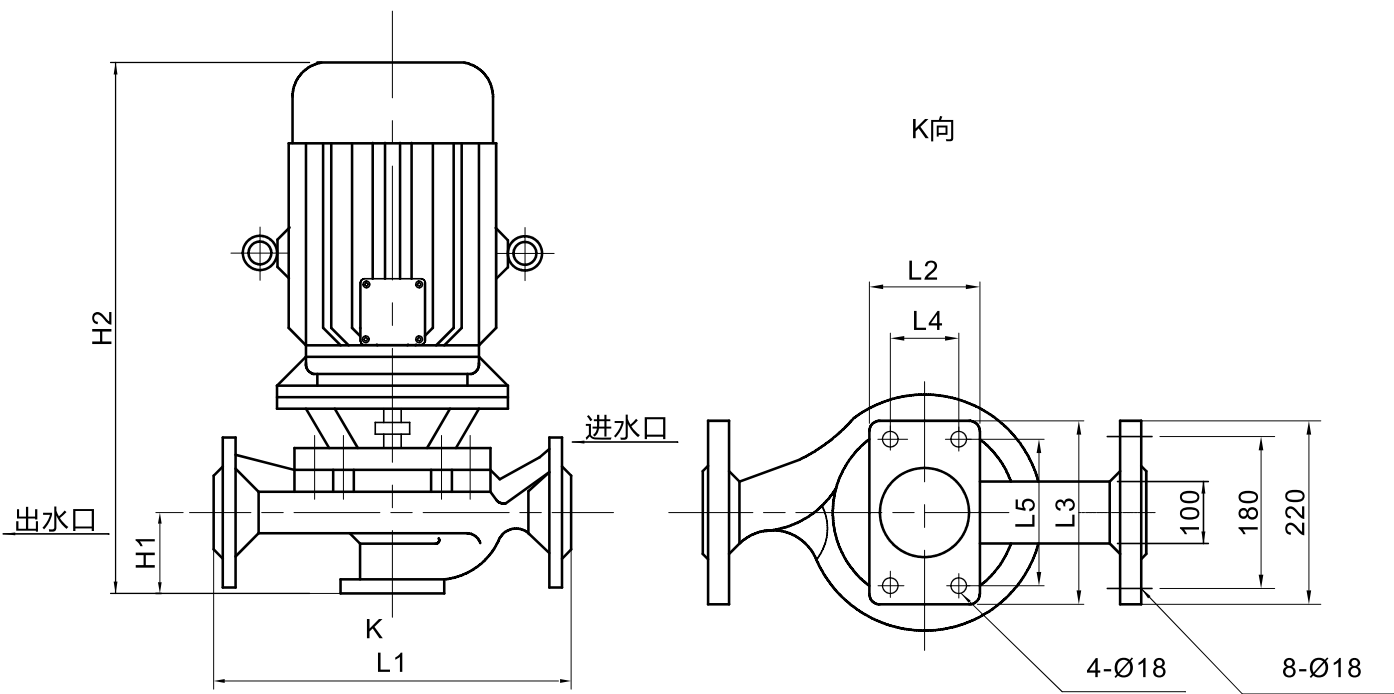


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD4.8/25G-TD	875	140	480	160	220	120	180	206
XBD5.5/25G-TD	965	140	550	160	220	120	180	263
XBD7.0/25G-TD	965	140	550	160	220	120	180	281
XBD9.0/25G-TD	1025	160	640	230	300	180	240	369
XBD10.0/25G-TD	1105	160	640	230	300	180	240	485
XBD12.0/25G-TD	1170	160	640	230	300	180	240	568
XBD14.0/25G-TD	1250	180	640	240	330	180	270	635

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD4.8/25G-TD	0	≤0.672	2900	22
	25	0.480		
	37.5	≥0.312		
XBD5.5/25G-TD	0	≤0.770		30
	25	0.550		
	37.5	≥0.357		
XBD7.0/25G-TD	0	≤0.980		37
	25	0.700		
	37.5	≥0.455		
XBD9.0/25G-TD	0	≤1.260		45
	25	0.900		
	37.5	≥0.585		
XBD10.0/25G-TD	0	≤1.400		55
	25	1.000		
	37.5	≥0.65		
XBD12.0/25G-TD	0	≤1.68		75
	25	1.200		
	37.5	≥0.78		
XBD14.0/25G-TD	0	≤1.96		90
	25	1.400		
	37.5	≥0.91		

尺寸和重量

XBD(5.0-15.0)/30G-TD

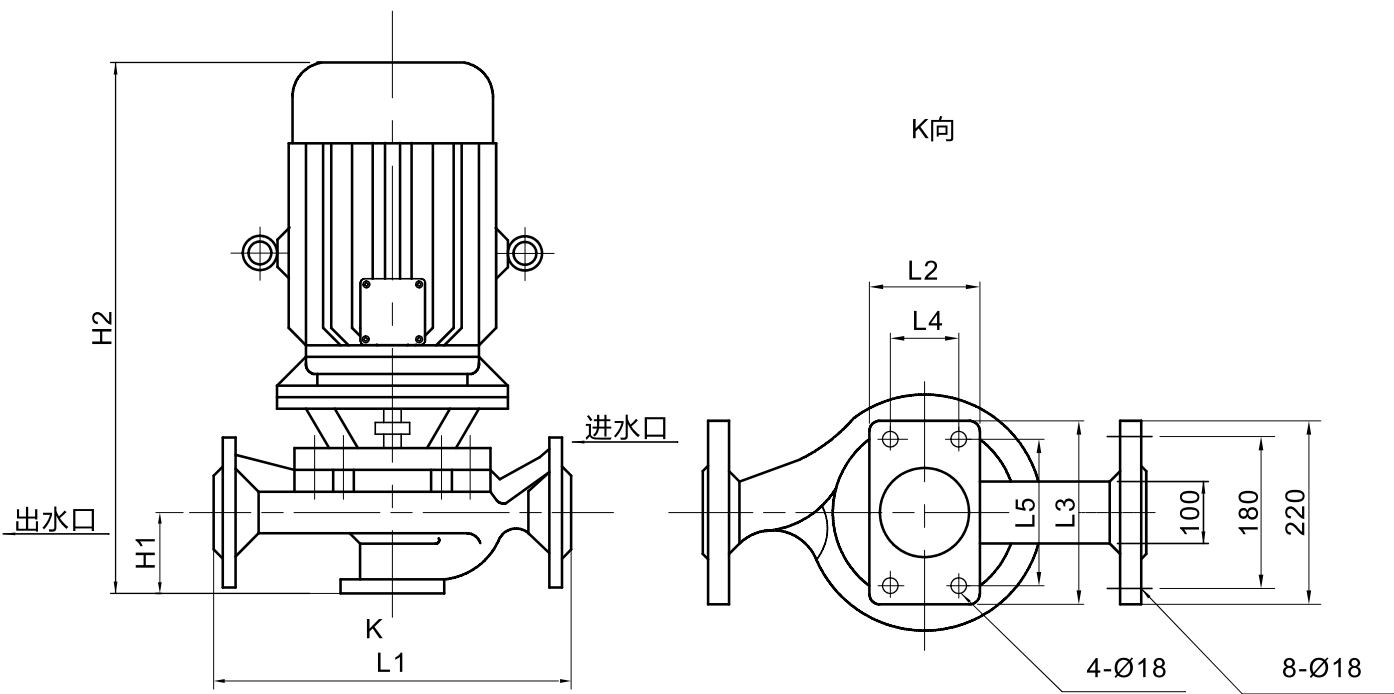


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD5.0/30G-TD	960	140	480	160	220	120	180	260
XBD6.0/30G-TD	965	140	550	160	220	120	180	281
XBD8.0/30G-TD	1000	140	550	160	220	120	180	339
XBD9.0/30G-TD	1105	160	640	230	300	180	240	486
XBD10.0/30G-TD	1170	160	640	230	300	180	240	567
XBD11.0/30G-TD	1170	160	640	230	300	180	240	568
XBD12.0/30G-TD	1170	160	640	230	300	180	240	568
XBD13.0/30G-TD	1220	160	640	230	300	180	240	608
XBD15.0/30G-TD	1490	180	680	240	330	180	270	978

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD5.0/30G-TD	0	≤0.70	2900	30
	30	0.500		
	45	≥0.325		
XBD6.0/30G-TD	0	≤0.84		37
	30	0.600		
	45.0	≥0.39		
XBD8.0/30G-TD	0	≤1.120		45
	30	0.800		
	45.0	≥0.520		
XBD9.0/30G-TD	0	≤1.260		55
	30	0.900		
	45.0	≥0.585		
XBD10.0/30G-TD	0	≤1.400		75
	30	1.000		
	45.0	≥0.65		
XBD11.0/30G-TD	0	≤1.540		75
	30	1.100		
	45.0	≥0.715		
XBD12.0/30G-TD	0	≤1.680		75
	30	1.200		
	45.0	≥0.780		
XBD13.0/30G-TD	0	≤1.82		90
	30	1.300		
	45.0	≥0.845		
XBD15.0/30G-TD	0	≤2.10		110
	30	1.500		
	45.0	≥0.975		

尺寸和重量

XBD(3.2-15.0)/35G-TD

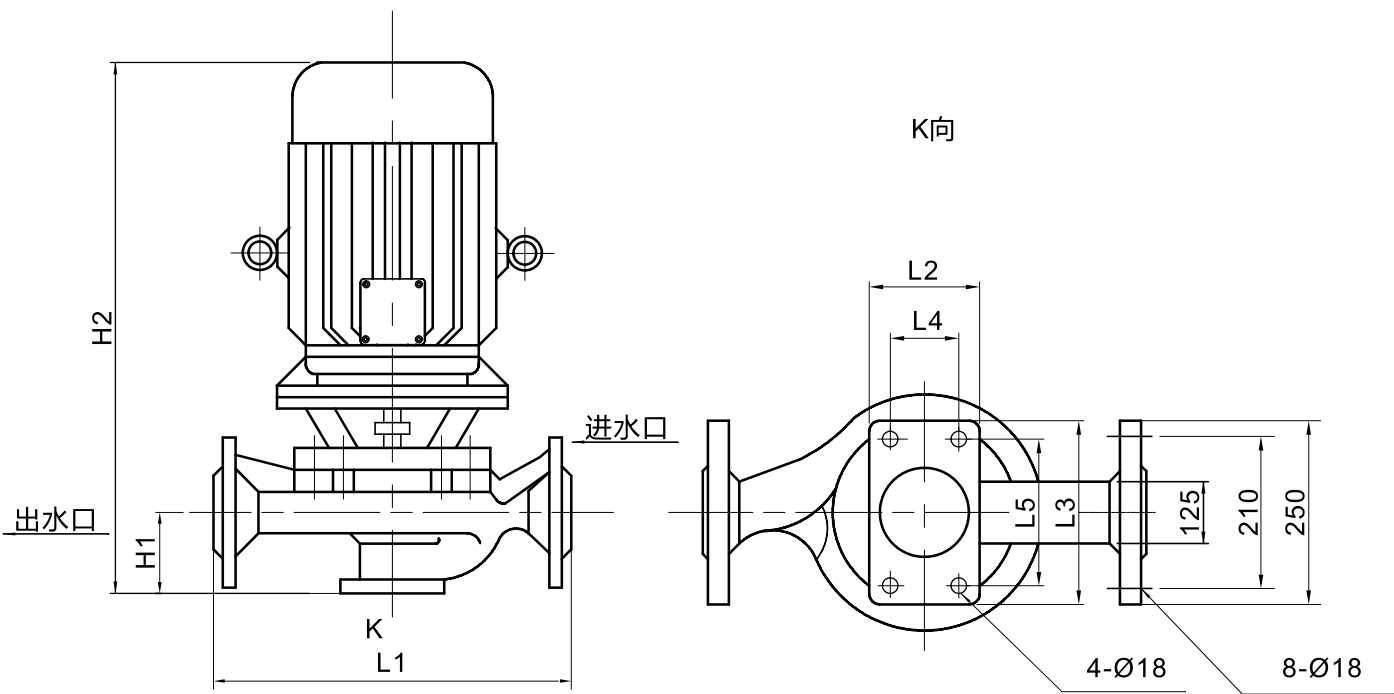


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD3.2/35G-TD	895	160	550	190	280	140	230	219
XBD4.0/35G-TD	975	160	570	250	300	200	240	276
XBD7.0/35G-TD	1020	160	585	250	300	200	240	354
XBD8.0/35G-TD	1100	160	585	250	300	200	240	470
XBD9.0/35G-TD	1205	195	680	290	340	220	260	583
XBD10.0/35G-TD	1205	195	680	290	340	220	260	584
XBD11.0/35G-TD	1205	195	680	290	340	220	260	584
XBD12.0/35G-TD	1255	195	680	290	340	220	260	625
XBD14.0/35G-TD	1530	195	685	290	340	220	260	965
XBD15.0/35G-TD	1530	200	760	250	300	200	250	967

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD3.2/35G-TD	0	≤0.448	2900	22
	35	0.320		
	52.5	≥0.208		
XBD4.0/35G-TD	0	≤0.56		30
	35	0.400		
	52.5	≥0.26		
XBD7.0/35G-TD	0	≤0.980		45
	35	0.700		
	52.5	≥0.455		
XBD8.0/35G-TD	0	≤1.120		55
	35	0.800		
	52.5	≥0.520		
XBD9.0/35G-TD	0	≤1.260		75
	35	0.900		
	52.5	≥0.585		
XBD10.0/35G-TD	0	≤1.400		75
	35	1.000		
	52.5	≥0.65		
XBD11.0/35G-TD	0	≤1.540		75
	35	1.100		
	52.5	≥0.715		
XBD12.0/35G-TD	0	≤1.680		90
	35	1.200		
	52.5	≥0.780		
XBD14.0/35G-TD	0	≤1.96		110
	35	1.400		
	52.5	≥0.91		
XBD15.0/35G-TD	0	≤2.1		110
	35	1.500		
	52.5	≥0.975		

尺寸和重量

XBD(3.2-15.0)/40G-TD

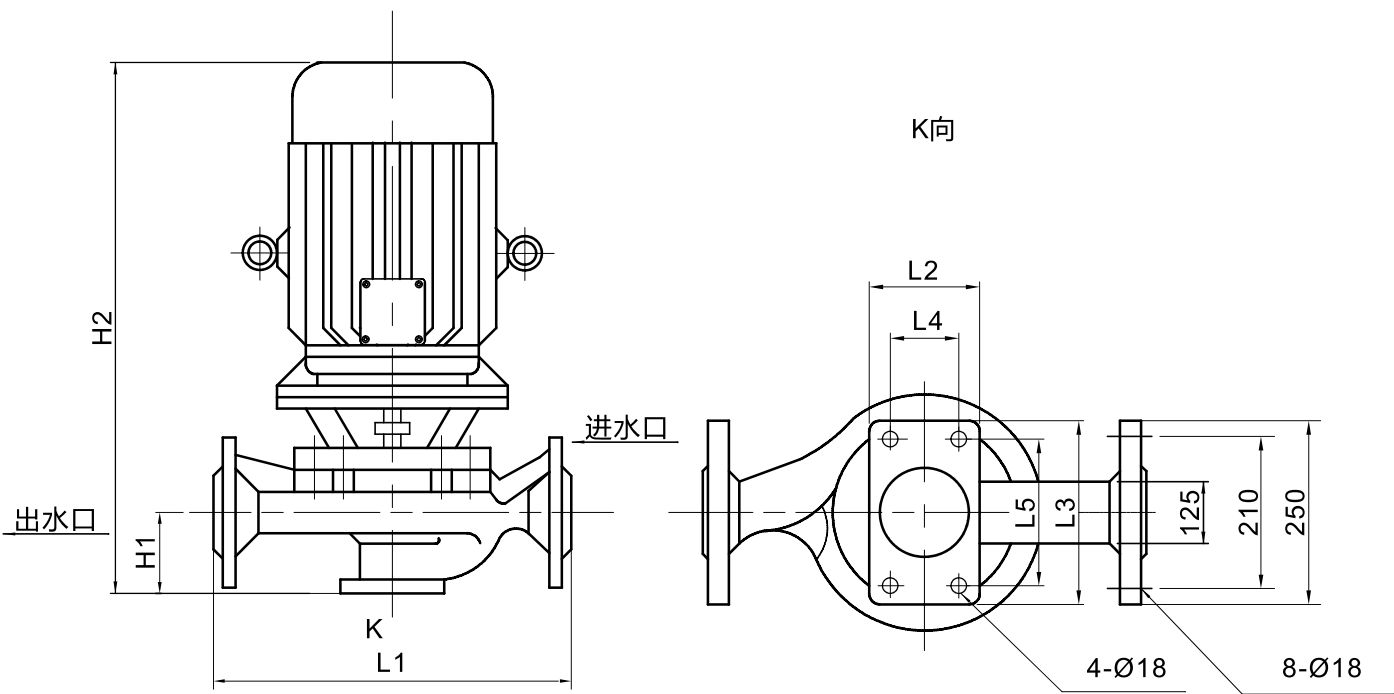


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD3.2/40G-TD	895	160	550	190	280	140	230	219
XBD4.0/40G-TD	975	160	570	250	300	200	240	276
XBD5.2/40G-TD	1020	160	585	250	300	200	240	354
XBD6.0/40G-TD	1020	160	585	250	300	200	240	354
XBD7.0/40G-TD	1100	160	585	250	300	200	240	473
XBD9.0/40G-TD	1205	195	680	290	340	220	260	582
XBD10.0/40G-TD	1205	195	680	290	340	220	260	582
XBD11.0/40G-TD	1255	195	680	290	340	220	260	622
XBD12.0/40G-TD	1530	195	680	290	340	220	260	975
XBD13.1/40G-TD	1530	195	685	290	340	220	260	977
XBD15.0/40G-TD	1665	200	760	250	300	200	250	1025

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD3.2/40G-TD	0	≤0.448	2900	22
	40	0.320		
	60	≥0.208		
XBD4.0/40G-TD	0	≤0.56		37
	40	0.400		
	60.0	≥0.26		
XBD5.2/40G-TD	0	≤0.728		45
	40	0.520		
	60.0	≥0.338		
XBD6.0/40G-TD	0	≤0.84		45
	40	0.600		
	60.0	≥0.39		
XBD7.0/40G-TD	0	≤0.98		55
	40	0.700		
	60.0	≥0.455		
XBD9.0/40G-TD	0	≤1.26		75
	40	0.900		
	60.0	≥0.585		
XBD10.0/40G-TD	0	≤1.40		75
	40	1.000		
	60.0	≥0.65		
XBD11.0/40G-TD	0	≤1.54		90
	40	1.100		
	60.0	≥0.715		
XBD12.0/40G-TD	0	≤1.68		110
	40	1.200		
	60.0	≥0.78		
XBD13.1/40G-TD	0	≤1.834		110
	40	1.310		
	60.0	≥0.851		
XBD15.0/40G-TD	0	2.1		132
	40	1.500		
	60.0	≥0.975		

尺寸和重量

XBD(3.2-13.0)/45G-TD

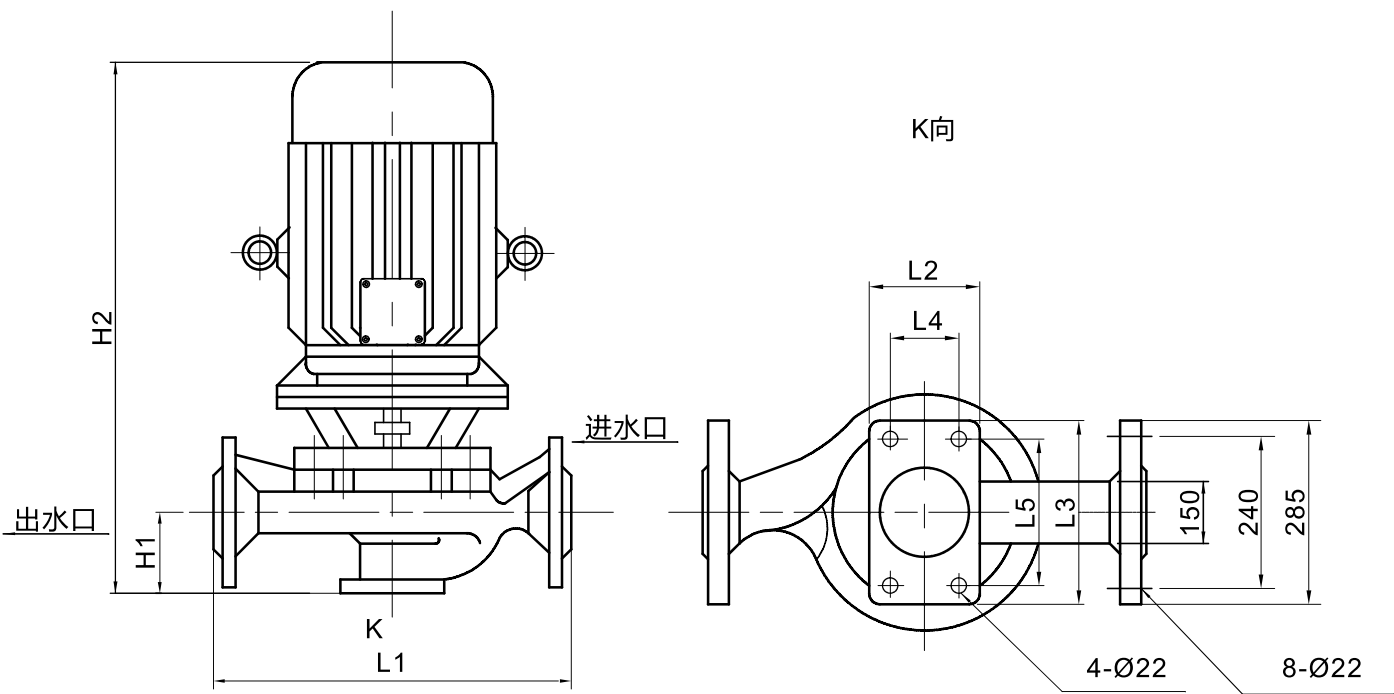


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD3.2/45G-TD	1040	185	680	250	300	200	240	259
XBD4.0/45G-TD	1040	185	680	250	300	200	240	277
XBD5.0/45G-TD	1075	185	680	250	300	200	240	335
XBD6.0/45G-TD	1075	200	700	250	300	200	240	387
XBD8.0/45G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	584
XBD9.0/45G-TD	1210	195	760	250	300	200	240	606
XBD10.0/45G-TD	1260	195	760	250	300	200	240	647
XBD12.0/45G-TD	1535	195	760	250	300	200	240	997
XBD13.0/45G-TD	1535	195	760	250	300	200	240	998

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD3.2/45G-TD	0	≤0.448	2900	30
	45	0.320		
	67.5	≥0.208		
XBD4.0/45G-TD	0	≤0.56		37
	45	0.400		
	67.5	0.26		
XBD5.0/45G-TD	0	≤0.70		45
	45	0.500		
	67.5	≥0.325		
XBD6.0/45G-TD	0	≤0.84		45
	45	0.600		
	67.5	≥0.39		
XBD8.0/45G-TD	0	≤1.120		75
	45	0.800		
	67.5	≥0.520		
XBD9.0/45G-TD	0	≤1.260		75
	45	0.900		
	67.5	≥0.585		
XBD10.0/45G-TD	0	≤1.400		90
	45	1.000		
	67.5	≥0.65		
XBD12.0/45G-TD	0	≤1.680		110
	45	1.200		
	67.5	≥0.780		
XBD13.0/45G-TD	0	≤1.82		110
	45	1.300		
	67.5	≥0.845		

尺寸和重量

XBD(4.0-13.0)/50G-TD

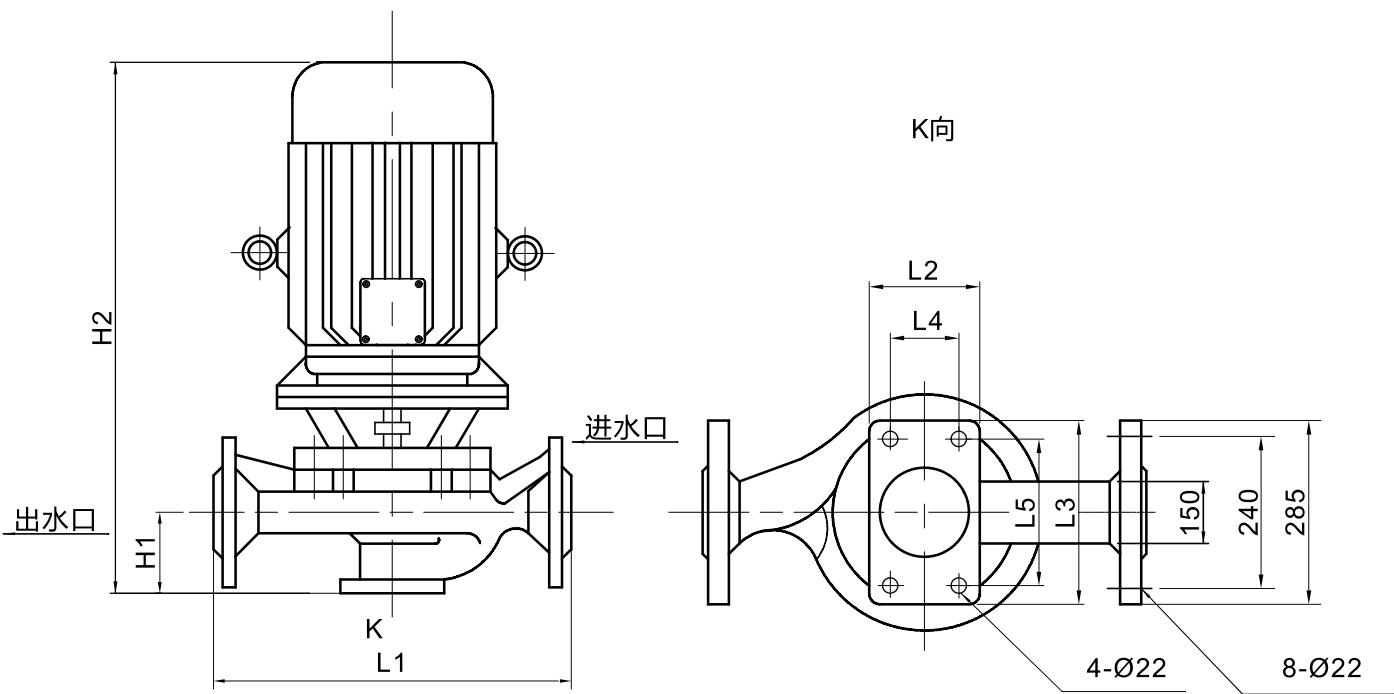


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD4.0/50G-TD	1040	185	680	250	300	200	240	322
XBD6.0/50G-TD	1155	200	700	250	300	200	240	507
XBD7.0/50G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	589
XBD7.6/50G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	589
XBD9.2/50G-TD	1260	195	760	250	300	200	240	643
XBD10.0/50G-TD	1500	195	760	250	300	200	240	986
XBD12.0/50G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1018
XBD13.0/50G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1052

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD4.0/50G-TD	0	≤0.56	2900	37
	50	0.400		
	75	≥0.26		
XBD6.0/50G-TD	0	≤0.84		55
	50	0.600		
	75	≥0.39		
XBD7.0/50G-TD	0	≤0.980		75
	50	0.700		
	75	≥0.455		
XBD7.6/50G-TD	0	≤1.064		75
	50	0.760		
	75	≥0.494		
XBD9.2/50G-TD	0	≤1.288		90
	50	0.920		
	75	≥0.598		
XBD10.0/50G-TD	0	≤1.400		110
	50	1.000		
	75	≥0.65		
XBD12.0/50G-TD	0	≤1.68		132
	50	1.200		
	75	≥0.78		
XBD13.0/50G-TD	0	≤1.82		160
	50	1.300		
	75	≥0.845		

尺寸和重量

XBD(3.2-13.0)/55G-TD

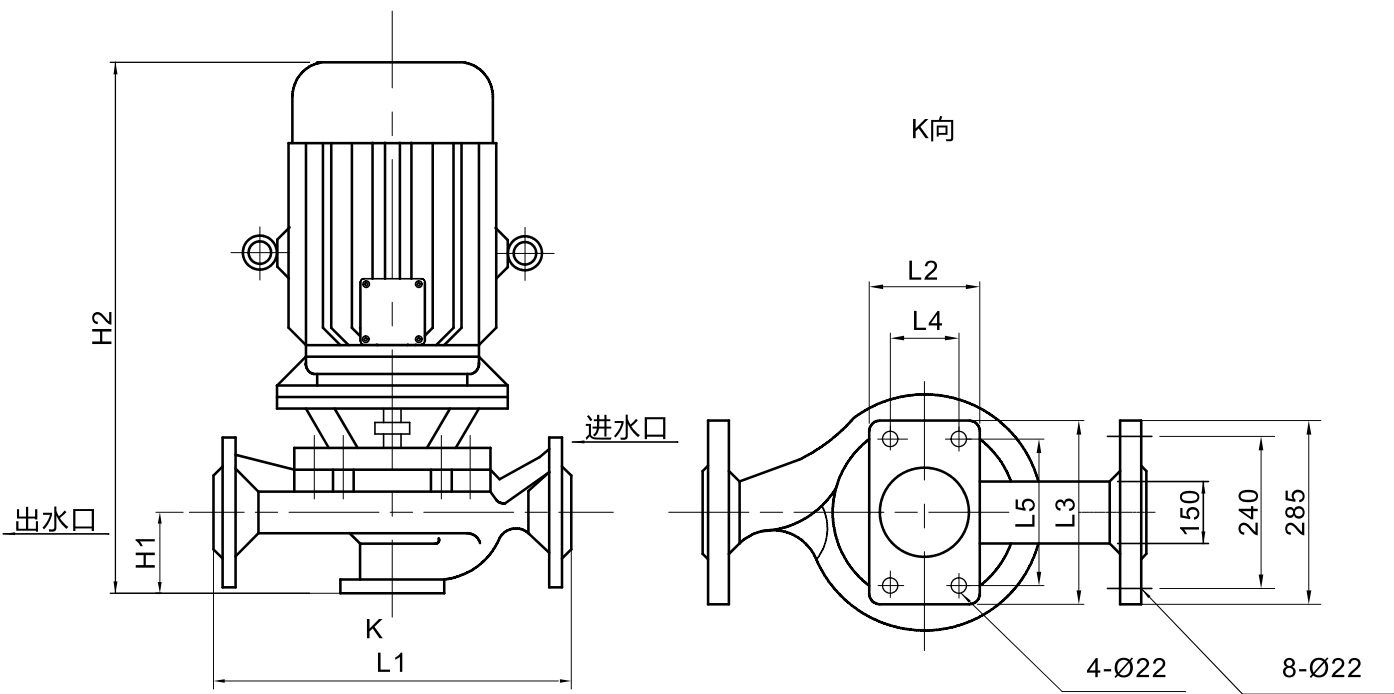


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD3.2/55G-TD	1040	185	680	250	300	200	240	308
XBD4.0/55G-TD	1040	185	680	250	300	200	240	329
XBD5.0/55G-TD	1155	185	680	250	300	200	240	428
XBD7.0/55G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	586
XBD7.6/55G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	587
XBD9.0/55G-TD	1260	195	760	250	300	200	240	646
XBD10.0/55G-TD	1500	195	760	250	300	200	240	985
XBD11.0/55G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1017
XBD13.0/55G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1054

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD3.2/55G-TD	0	≤0.448	2900	30
	55	0.320		
	82.5	≥0.208		
XBD4.0/55G-TD	0	≤0.56		37
	55	0.400		
	82.5	≥0.26		
XBD5.0/55G-TD	0	≤0.70		55
	55	0.500		
	82.5	≥0.325		
XBD7.0/55G-TD	0	≤0.980		75
	55	0.700		
	82.5	≥0.455		
XBD7.6/55G-TD	0	≤1.064		75
	55	0.760		
	82.5	≥0.494		
XBD9.0/55G-TD	0	≤1.260		90
	55	0.900		
	82.5	≥0.585		
XBD10.0/55G-TD	0	≤1.400		110
	55	1.000		
	82.5	≥0.65		
XBD11.0/55G-TD	0	≤1.540		132
	55	1.100		
	82.5	≥0.715		
XBD13.0/55G-TD	0	≤1.82		160
	55	1.300		
	82.5	≥0.845		

尺寸和重量

XBD(5.0-12.0)/60G-TD

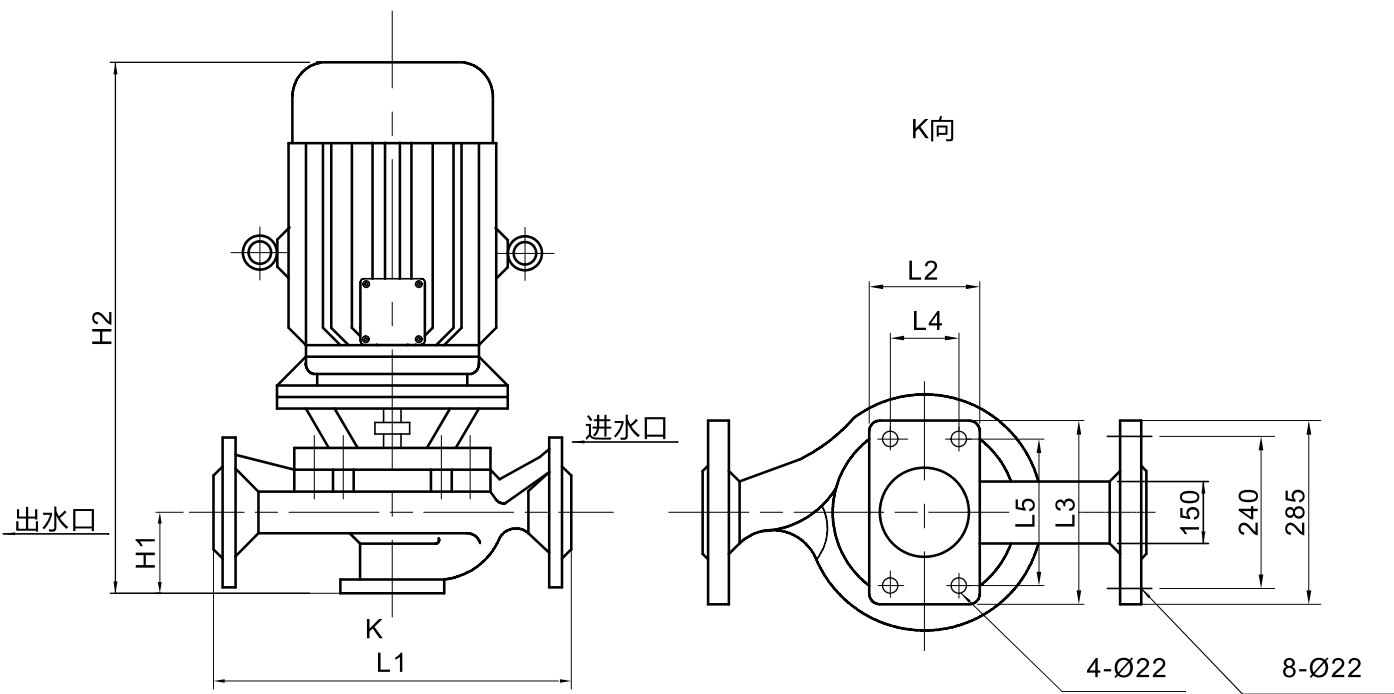


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD5.0/60G-TD	1155	200	700	250	300	200	240	505
XBD7.0/60G-TD	1220	200	700	250	300	200	240	588
XBD7.7/60G-TD	1270	200	700	250	300	200	240	627
XBD9.0/60G-TD	1260	195	760	250	300	200	240	643
XBD10.0/60G-TD	1500	195	760	250	300	200	240	985
XBD11.0/60G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1015
XBD12.0/60G-TD	1610	195	760	250	300	200	240	1052

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD5.0/60G-TD	0	≤0.70	2900	55
	60	0.500		
	90	≥0.325		
XBD7.0/60G-TD	0	≤0.980		75
	60	0.700		
	90	≥0.455		
XBD7.7/60G-TD	0	≤1.078		90
	60	0.77		
	90	≥0.50		
XBD9.0/60G-TD	0	≤1.260		90
	60	0.900		
	90	≥0.585		
XBD10.0/60G-TD	0	≤1.400		110
	60	1.000		
	90	≥0.65		
XBD11.0/60G-TD	0	≤1.54		132
	60	1.100		
	90	≥0.715		
XBD12.0/60G-TD	0	≤1.68		160
	60	1.200		
	90	≥0.78		

尺寸和重量

XBD(8.0-12.0)/70G-TD

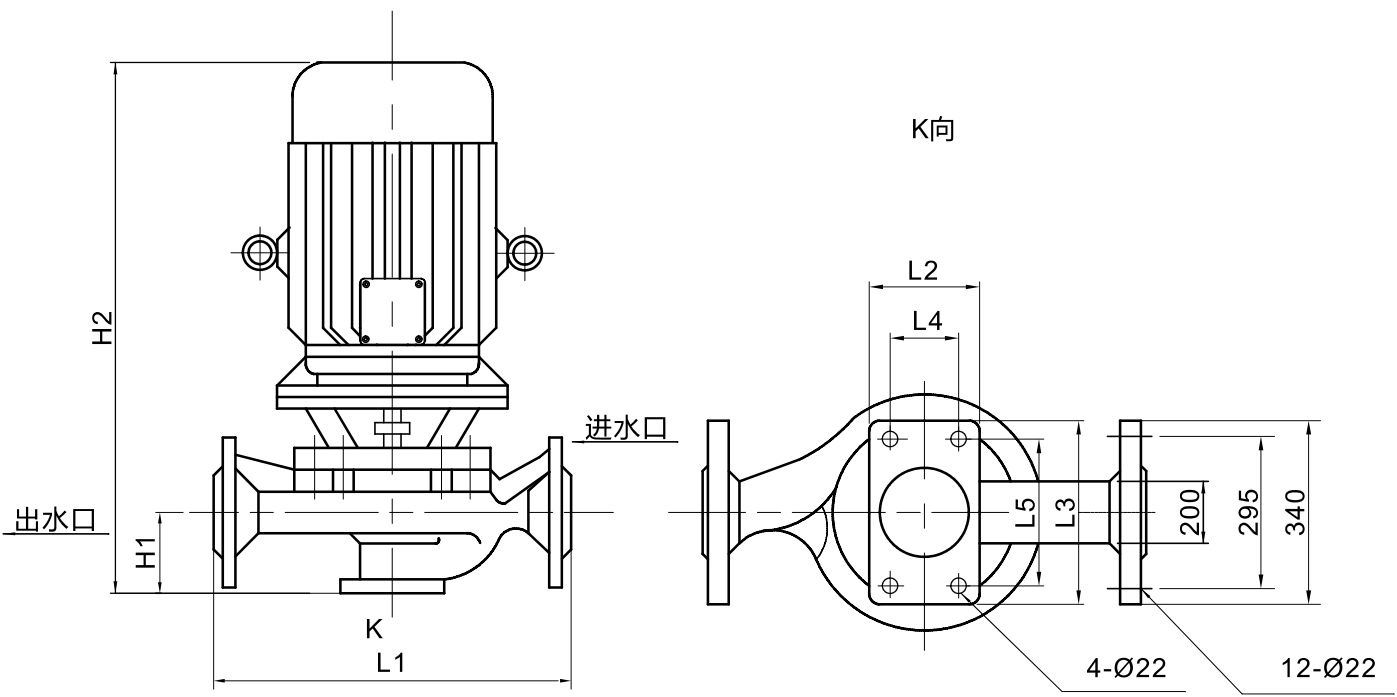


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD8.0/70G-TD	1557	210	750	300	370	250	315	1012
XBD9.0/70G-TD	1740	275	960	370	470	300	400	1175
XBD10.0/70G-TD	1740	275	960	370	470	300	400	1176
XBD11.0/70G-TD	1174	275	960	370	470	300	400	1212
XBD12.0/70G-TD	1174	275	960	370	470	300	400	1245

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD8.0/70G-TD	0	≤1.120	2900	110
	70	0.800		
	105	≥0.520		
XBD9.0/70G-TD	0	≤1.26		160
	70	0.900		
	105	≥0.585		
XBD10.0/70G-TD	0	≤1.40		160
	70	1.000		
	105	≥0.65		
XBD11.0/70G-TD	0	≤1.54		185
	70	1.100		
	105	≥0.715		
XBD12.0/70G-TD	0	≤1.68		200
	70	1.200		
	105	≥0.78		

尺寸和重量

XBD(9.0-12.0)/80G-TD

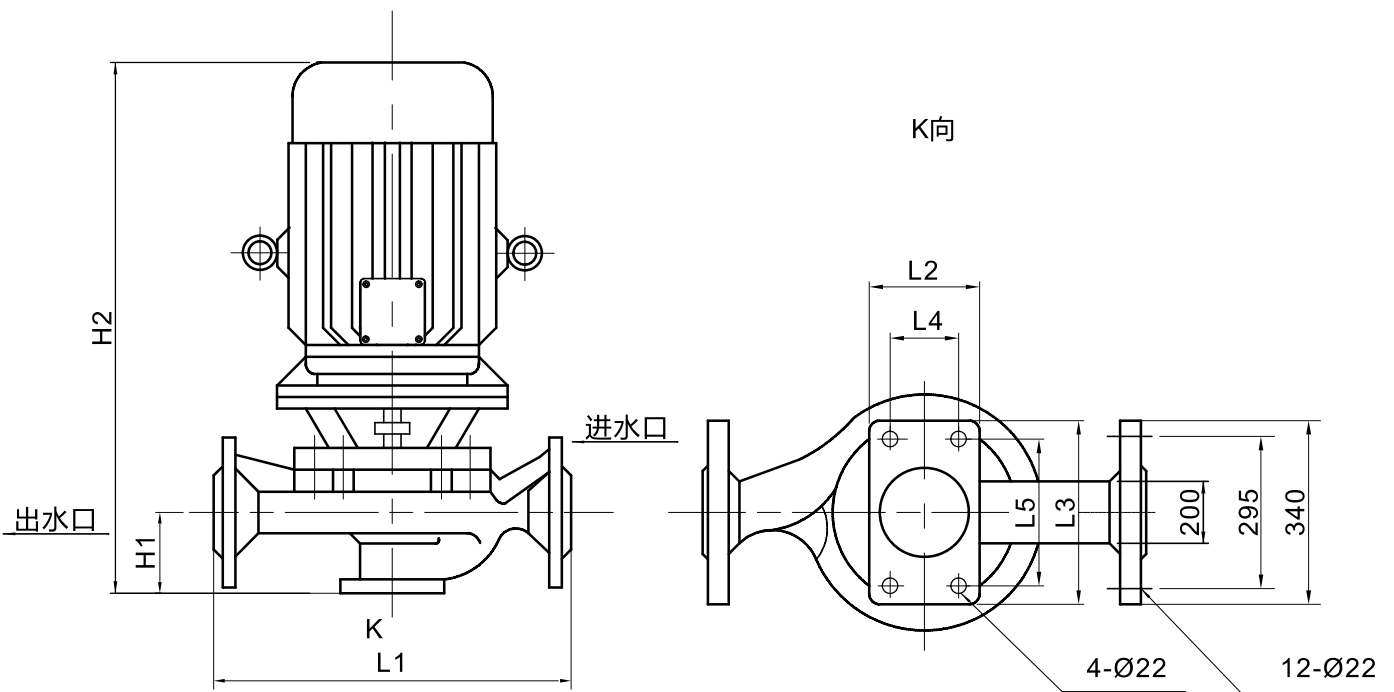


型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD9.0/80G-TD	1735	275	960	370	470	300	400	1175
XBD10.0/80G-TD	1735	275	960	370	470	300	400	1176
XBD11.0/80G-TD	1735	275	960	370	470	300	400	1212
XBD12.0/80G-TD	1735	275	960	370	470	300	400	1245

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD9.0/80G-TD	0	≤1.26	2900	160
	80	0.900		
	120	≥0.58.5		
XBD10.0/80G-TD	0	≤1.4		160
	80	1.000		
	120	≥0.65		
XBD11.0/80G-TD	0	≤1.54		185
	80	1.100		
	120	≥0.715		
XBD12.0/80G-TD	0	≤1.68		200
	80	1.200		
	120	≥0.78		

尺寸和重量

XBD(9.0-10.0)/90G-TD

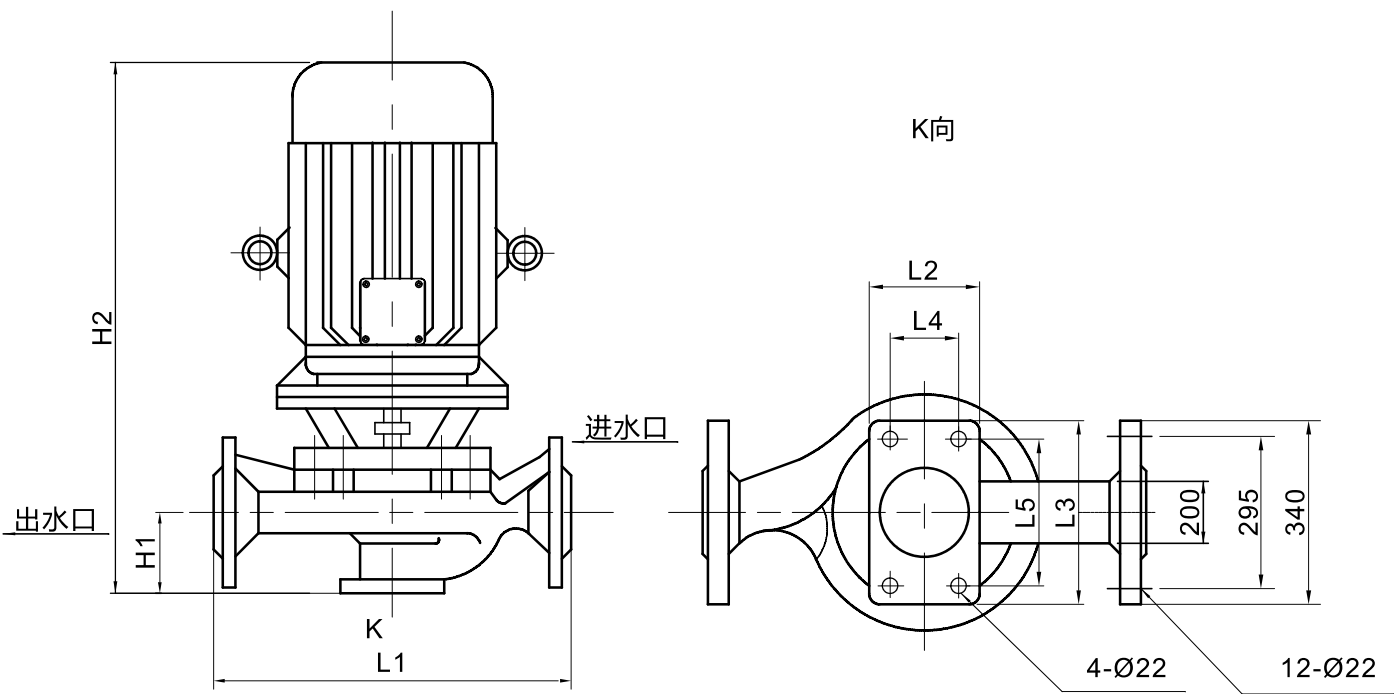

型号	尺寸(mm)							重量
	H2	H1	L1	L2	L3	L4	L5	
XBD9.0/90G-TD	1740	275	960	370	470	300	400	1175
XBD10.0/90G-TD	1740	275	960	370	470	300	400	1178

性能参数表

型号	工作流量Q	尺寸(mm)	额定转额	配用功率P
	(l/s)	(Mpa)	(r/min)	(kW)
XBD9.0/90G-TD	0	≤1.26	2900	160
	90	0.900		
	135	≥0.585		
XBD10.0/90G-TD	0	≤1.40	2900	160
	90	1.000		
	135.0	≥0.65		