

CNP 南方泵业
中国节能泵王

XBD-NIS 50Hz 卧式单级 消防泵组

CNP 南方泵业
中国节能泵王



南方泵业股份有限公司
NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和

邮政编码: 311107

服务热线: 400-826-7722

电子邮箱: service@nanfang-pump.com

网址: www.cnppump.cn



版本号: 251003
物料编码: 1500183112

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究

让中国节能方案润泽世界

目 录

产品概述	1
应用范围	1
工作条件	1
型号含义	1
泵组	1
电机	1
XBD(3.2-8.0)/5G-NIS,性能参数表	2
XBD(4.0-13.0)/10G-NIS,性能参数表	3
XBD(3.2-12.0)/15G-NIS,性能参数表	4
XBD(3.2-15.0)/20G-NIS,性能参数表	5
XBD(3.3-14.0)/25G-NIS,性能参数表	6
XBD(4.0-15.0)/30G-NIS,性能参数表	7
XBD(3.2-14.0)/35G-NIS,性能参数表	8
XBD(3.2-15.0)/40G-NIS,性能参数表	9
XBD(3.2-13.0)/45G-NIS,性能参数表	10
XBD(3.2-13.0)/50G-NIS,性能参数表	11
XBD(3.2-13.0)/55G-NIS,性能参数表	12
XBD(3.2-13.0)/60G-NIS,性能参数表	13
XBD(6.6-8.0)/75G-NIS,性能参数表	14
XBD(6.0-12.0)/70G-NIS,性能参数表	15
XBD(6.5-12.0)/80G-NIS,性能参数表	16
XBD(7.0-11.0)/90G-NIS,性能参数表	17
XBD(7.0-10.0)/100G-NIS,性能参数表	18
安装图	19
安装尺寸表	19

产品概述

XBD-NIS卧式单级消防泵组是我司根据市场需求而研发的新产品，产品性能和技术条件符合GB6245-2006《消防泵》标准要求。XBD-NIS卧式单级消防泵组流量扬程曲线平坦，泵从零流量到额定流量范围变化时，其扬程基本不变，不用变频器调速就能达到恒压效果，有效解决了消防供水过程中小流量超压问题，确保消防系统的安全运行和消防人员的安全。

产品具有结构合理、紧凑的特点，采用标准型耐磨机械密封，使用可靠，寿命长久。泵采用电机加长轴，保证了叶轮和电机轴同轴度好，运行平稳。泵和同类产品对比具有占地面积小，运行平稳，噪音低，维修方便的特点。

应用范围


该泵主要应用于工业及民用高层建筑固定消防系统（灭火系统、自动喷淋灭火系统、水喷雾灭火系统和消防稳压系统等）的给水。也适用于市政、工矿、锅炉给水及凝液系统、水处理系统、过滤系统和清洗行业等需要恒压供水的应用场合。

工作条件

- 可传送非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 液体温度：常温
- 环境温度：最高+40℃

型号含义

产品型号由泵特征代号、原动机特征代号、主参数、用途特征代号、企业自定义五部分组成。其形式如下：

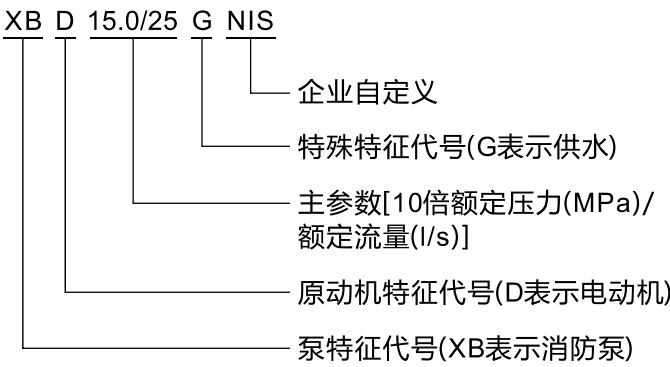

泵组

XBD-NIS卧式单级消防泵为单级单吸，轴向进水径向出水的卧式离心泵，电机轴加长为泵轴，叶轮直接连接在电机轴（泵轴）上。

电机

- 电机为风冷式定制轴伸二、四极标准电机。
- 防护等级：IP55
- 绝缘等级：F
- 标准电压：3x380V
- 频率：50HZ

性能参数表

XBD(3.2-8.0)/5G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/5G-NIS	0	≤0.448	2900	5.5
	5	0.320		
	7.5	≥0.208		
XBD4.0/5G-NIS	0	≤0.560		7.5
	5	0.400		
	7.5	≥0.260		
XBD5.0/5G-NIS	0	≤0.700		7.5
	5	0.500		
	7.5	≥0.325		
XBD6.0/5G-NIS	0	≤0.840		11
	5	0.600		
	7.5	≥0.390		
XBD7.0/5G-NIS	0	≤0.980		11
	5	0.700		
	7.5	≥0.455		
XBD8.0/5G-NIS	0	≤1.120		15
	5	0.800		
	7.5	≥0.520		

性能参数表

XBD(4.0-13.0)/10G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD4.0/10G-NIS	0	≤0.560	2900	11
	10	0.400		
	15	≥0.260		
XBD5.0/10G-NIS	0	≤0.700		11
	10	0.500		
	15	≥0.325		
XBD6.0/10G-NIS	0	≤0.840		15
	10	0.600		
	15	≥0.39		
XBD7.0/10G-NIS	0	≤0.980		18.5
	10	0.700		
	15	≥0.455		
XBD8.0/10G-NIS	0	≤1.120		22
	10	0.800		
	15	≥0.52		
XBD9.0/10G-NIS	0	≤1.260		30
	10	0.900		
	15	≥0.585		
XBD10.0/10G-NIS	0	≤1.400		37
	10	1.000		
	15	≥0.650		
XBD11.0/10G-NIS	0	≤1.540		37
	10	1.100		
	15	≥0.715		
XBD12.0/10G-NIS	0	≤1.680		45
	10	1.200		
	15	≥0.780		
XBD13.0/10G-NIS	0	≤1.820		45
	10	1.300		
	15	≥0.845		

性能参数表

XBD(3.2-12.0)/15G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/15G-NIS	0	≤0.448	2900	7.5
	15	0.320		
	22.5	≥0.208		
XBD4.0/15G-NIS	0	≤0.560		11
	15	0.400		
	22.5	≥0.260		
XBD5.0/15G-NIS	0	≤0.700		15
	15	0.500		
	22.5	≥0.325		
XBD6.0/15G-NIS80	0	≤0.840		18.5
	15	0.600		
	22.5	≥0.390		
XBD7.0/15G-NIS80	0	≤0.980		22.0
	15	0.700		
	22.5	≥0.455		
XBD8.0/15G-NIS80	0	≤1.120		30
	15	0.800		
	22.5	≥0.520		
XBD9.0/15G-NIS80	0	≤1.260		37
	15	0.900		
	22.5	≥0.585		
XBD10.0/15G-NIS80	0	≤1.400		37
	15	1.000		
	22.5	≥0.65		
XBD11.0/15G-NIS80	0	≤1.540		45
	15	1.100		
	22.5	≥0.715		
XBD12.0/15G-NIS80	0	≤1.680		45
	15	1.200		
	22.5	≥0.780		

性能参数表		XBD(3.2-15.0)/20G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/20G-NIS	0	≤0.448	2900	15
	20	0.320		
	30.0	≥0.208		
XBD4.0/20G-NIS	0	≤0.56		15
	20	0.400		
	30.0	≥0.26		
XBD5.0/20G-NIS	0	≤0.70		22
	20	0.500		
	30.0	≥0.325		
XBD6.0/20G-NIS	0	≤0.84		30
	20	0.600		
	30.0	≥0.39		
XBD7.0/20G-NIS	0	≤0.98		30
	20	0.700		
	30.0	≥0.455		
XBD8.0/20G-NIS	0	≤1.12		37
	20	0.800		
	30.0	≥0.52		
XBD9.0/20G-NIS	0	≤1.26		45
	20	0.900		
	30.0	≥0.585		
XBD10.0/20G-NIS	0	≤1.40		55
	20	1.000		
	30.0	≥0.65		
XBD11.0/20G-NIS	0	≤1.54		55
	20	1.100		
	30.0	≥0.715		
XBD12.0/20G-NIS	0	≤1.68		75
	20	1.200		
	30.0	≥0.78		
XBD13.0/20G-NIS	0	≤1.82		75
	20	1.300		
	30.0	≥0.845		
XBD14.0/20G-NIS	0	≤1.96		75
	20	1.4		
	30.0	≥0.91		
XBD15.0/20G-NIS	0	≤2.1		90
	20	1.500		
	30.0	≥0.97.5		

性能参数表		XBD(3.3-14.0)/25G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.3/25G-NIS	0	≤0.462	2900	15
	25	0.330		
	37.5	≥0.214		
XBD4.8/25G-NIS	0	≤0.672		22
	25	0.480		
	37.5	≥0.312		
XBD5.5/25G-NIS	0	≤0.770		30
	25	0.550		
	37.5	≥0.356		
XBD7.0/25G-NIS	0	≤0.980		37
	25	0.700		
	37.5	≥0.455		
XBD8.0/25G-NIS	0	≤1.120		37
	25	0.800		
	37.5	≥0.520		
XBD9.0/25G-NIS	0	≤1.260		45
	25	0.900		
	37.5	≥0.585		
XBD10.0/25G-NIS	0	≤1.400		55
	25	1.000		
	37.5	≥0.65		
XBD11.0/25G-NIS	0	≤1.540		55
	25	1.100		
	37.5	≥0.715		
XBD12.0/25G-NIS	0	≤1.680		75
	25	1.200		
	37.5	≥0.780		
XBD13.0/25G-NIS	0	≤1.820		75
	25	1.300		
	37.5	≥0.845		
XBD14.0/25G-NIS	0	≤1.960		90
	25	1.400		
	37.5	≥0.910		

性能参数表		XBD(4.0-15.0)/30G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD4.0/30G-NIS	0	≤0.560	2900	18.5
	30	0.400		
	45	≥0.26		
XBD5.0/30G-NIS	0	≤0.700		30
	30	0.500		
	45	≥0.325		
XBD6.0/30G-NIS	0	≤0.840		37
	30	0.600		
	45	≥0.390		
XBD7.0/30G-NIS	0	≤0.980		37
	30	0.700		
	45	≥0.455		
XBD8.0/30G-NIS	0	≤1.120		45
	30	0.800		
	45	≥0.520		
XBD9.0/30G-NIS	0	≤1.260		55
	30	0.900		
	45	≥0.585		
XBD10.0/30G-NIS	0	≤1.400		75
	30	1.000		
	45	≥0.650		
XBD11.0/30G-NIS	0	≤1.540		75
	30	1.100		
	45	≥0.715		
XBD12.0/30G-NIS	0	≤1.680		75
	30	1.200		
	45	≥0.780		
XBD13.0/30G-NIS	0	≤1.820		90
	30	1.300		
	45	≥0.845		
XBD14.0/30G-NIS	0	≤1.960		90
	30	1.400		
	45	≥0.910		
XBD15.0/30G-NIS	0	≤2.100		110
	30	1.500		
	45	≥0.975		

性能参数表		XBD(3.2-14.0)/35G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/35G-NIS	0	≤0.448	2900	22
	35	0.320		
	52.5	≥0.208		
XBD4.0/35G-NIS	0	≤0.560		30
	35	0.400		
	52.5	≥0.26		
XBD5.0/35G-NIS	0	≤0.700		30
	35	0.500		
	52.5	≥0.325		
XBD6.0/35G-NIS	0	≤0.840		37
	35	0.600		
	52.5	≥0.390		
XBD7.0/35G-NIS	0	≤0.980		45
	35	0.700		
	52.5	≥0.455		
XBD8.0/35G-NIS	0	≤1.120		55
	35	0.800		
	52.5	≥0.520		
XBD9.0/35G-NIS	0	≤1.260		75
	35	0.900		
	52.5	≥0.585		
XBD10.0/35G-NIS	0	≤1.400		75
	35	1.000		
	52.5	≥0.650		
XBD11.0/35G-NIS	0	≤1.540		75
	35	1.100		
	52.5	≥0.715		
XBD12.0/35G-NIS	0	≤1.680		90
	35	1.200		
	52.5	≥0.780		
XBD13.0/35G-NIS	0	≤1.820		90
	35	1.300		
	52.5	≥0.845		
XBD14.0/35G-NIS	0	≤1.960		110
	35	1.400		
	52.5	≥0.910		

性能参数表

XBD(3.2-15.0)/40G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/40G-NIS	0	≤0.448	2900	22
	40	0.320		
	60	≥0.208		
XBD4.0/40G-NIS	0	≤0.560		37
	40	0.400		
	60	≥0.26		
XBD5.0/40G-NIS	0	≤0.700		45
	40	0.500		
	60	≥0.325		
XBD6.0/40G-NIS	0	≤0.840		45
	40	0.600		
	60	≥0.390		
XBD7.0/40G-NIS	0	≤0.980		55
	40	0.700		
	60	≥0.455		
XBD8.0/40G-NIS	0	≤1.120		55
	40	0.800		
	60	≥0.520		
XBD9.0/40G-NIS	0	≤1.260		75
	40	0.900		
	60	≥0.585		
XBD10.0/40G-NIS	0	≤1.400		75
	40	1.000		
	60	≥0.650		
XBD11.0/40G-NIS	0	≤1.540		90
	40	1.100		
	60	≥0.715		
XBD12.0/40G-NIS	0	≤1.680		110
	40	1.200		
	60	≥0.780		
XBD13.0/40G-NIS	0	≤1.820		110
	40	1.300		
	60	≥0.845		
XBD14.0/40G-NIS	0	≤1.960		110
	40	1.400		
	60	≥0.910		
XBD15.0/40G-NIS	0	≤2.100		132
	40	1.500		
	60	≥0.975		

性能参数表

XBD(3.2-13.0)/45G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/45G-NIS	0	≤0.448	2900	30
	45	0.320		
	67.5	≥0.208		
XBD4.0/45G-NIS	0	≤0.560		37
	45	0.400		
	67.5	≥0.26		
XBD5.0/45G-NIS	0	≤0.700		45
	45	0.500		
	67.5	≥0.325		
XBD6.0/45G-NIS	0	≤0.840		45
	45	0.600		
	67.5	≥0.390		
XBD7.0/45G-NIS	0	≤0.980		55
	45	0.700		
	67.5	≥0.455		
XBD8.0/45G-NIS	0	≤1.120		75
	45	0.800		
	67.5	≥0.520		
XBD9.0/45G-NIS	0	≤1.260		75
	45	0.900		
	67.5	≥0.585		
XBD10.0/45G-NIS	0	≤1.400		90
	45	1.000		
	67.5	≥0.650		
XBD11.0/45G-NIS	0	≤1.540		90
	45	1.100		
	67.5	≥0.715		
XBD12.0/45G-NIS	0	≤1.680		110
	45	1.200		
	67.5	≥0.780		
XBD13.0/45G-NIS	0	≤1.820		110
	45	1.300		
	67.5	≥0.845		

性能参数表		XBD(3.2-13.0)/50G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/50G-NIS	0	≤0.448	2900	30
	50	0.320		
	75	≥0.208		
XBD4.0/50G-NIS	0	≤0.560		37
	50	0.400		
	75	≥0.26		
XBD5.0/50G-NIS	0	≤0.700		45
	50	0.500		
	75	≥0.325		
XBD6.0/50G-NIS	0	≤0.840		55
	50	0.600		
	75	≥0.390		
XBD7.0/50G-NIS	0	≤0.980		75
	50	0.700		
	75	≥0.455		
XBD8.0/50G-NIS	0	≤1.120		75
	50	0.800		
	75	≥0.520		
XBD9.0/50G-NIS	0	≤1.260		90
	50	0.900		
	75	≥0.585		
XBD10.0/50G-NIS	0	≤1.400		110
	50	1.000		
	75	≥0.650		
XBD11.0/50G-NIS	0	≤1.540		110
	50	1.100		
	75	≥0.715		
XBD12.0/50G-NIS	0	≤1.680		132
	50	1.200		
	75	≥0.780		
XBD13.0/50G-NIS	0	≤1.820		160
	50	1.300		
	75	≥0.845		

性能参数表		XBD(3.2-13.0)/55G-NIS		
型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/55G-NIS	0	≤0.448	2900	30
	55	0.320		
	82.5	≥0.208		
XBD4.0/55G-NIS	0	≤0.560		37
	55	0.400		
	82.5	≥0.260		
XBD5.0/55G-NIS	0	≤0.700		55
	55	0.500		
	82.5	≥0.325		
XBD6.0/55G-NIS	0	≤0.840		55
	55	0.600		
	82.5	≥0.390		
XBD7.0/55G-NIS	0	≤0.980		75
	55	0.700		
	82.5	≥0.455		
XBD8.0/55G-NIS	0	≤1.120		90
	55	0.800		
	82.5	≥0.520		
XBD9.0/55G-NIS	0	≤1.260		90
	55	0.900		
	82.5	≥0.585		
XBD10.0/55G-NIS	0	≤1.400		110
	55	1.000		
	82.5	≥0.65		
XBD11.0/55G-NIS	0	≤1.540		132
	55	1.100		
	82.5	≥0.715		
XBD12.0/55G-NIS	Q	≤1.680		132
	55	1.200		
	82.5	≥0.780		
XBD13.0/55G-NIS	0	≤1.820		160
	55	1.300		
	82.5	≥0.845		

性能参数表

XBD(3.2-13.0)/60G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD3.2/60G-NIS	0	≤0.448	2900	37
	60	0.320		
	90	≥0.208		
XBD4.0/60G-NIS	0	≤0.560		45
	60	0.400		
	90	≥0.260		
XBD5.0/60G-NIS	0	≤0.700		55
	60	0.500		
	90	≥0.325		
XBD6.0/60G-NIS	0	≤0.840		55
	60	0.600		
	90	≥0.390		
XBD7.0/60G-NIS	0	≤0.980		75
	60	0.700		
	90	≥0.455		
XBD8.0/60G-NIS	0	≤1.120		90
	60	0.800		
	90	≥0.520		
XBD9.0/60G-NIS	0	≤1.260		90
	60	0.900		
	90	≥0.585		
XBD10.0/60G-NIS	0	≤1.400		110
	60	1.000		
	90	≥0.650		
XBD11.0/60G-NIS	0	≤1.540		132
	60	1.100		
	90	≥0.715		
XBD12.0/60G-NIS	0	≤1.680		160
	60	1.200		
	90	≥0.780		
XBD13.0/60G-NIS	0	≤1.820		160
	60	1.300		
	90	≥0.845		

性能参数表

XBD(6.6-8.0)/75G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD6.6/75G-NIS	0	≤0.924	2900	90
	75	0.660		
	112.5	≥0.429		
XBD8.0/75G-NIS	0	≤1.120		132
	70	0.800		
	112.5	≥0.520		

性能参数表

XBD(6.0-12.0)/70G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD6.0/70G-NIS	0	≤0.840	2900	75
	70	0.600		
	105	≥0.390		
XBD7.0/70G-NIS	0	≤0.980		90
	70	0.700		
	105	≥0.455		
XBD8.2/70G-NIS	0	≤1.148		110
	70	0.820		
	105	≥0.533		
XBD9.0/70G-NIS	0	≤1.260		160
	70	0.900		
	105	≥0.585		
XBD10.0/70G-NIS	0	≤1.400		160
	70	1.000		
	105	≥0.65		
XBD11.0/70G-NIS	0	≤1.540		185
	70	1.100		
	105	≥0.715		
XBD12.0/70G-NIS	0	≤1.680		200
	70	1.200		
	105	≥0.780		

性能参数表

XBD(6.5-12.0)/80G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD6.5/80G-NIS	0	≤0.910	2900	110
	80	0.650		
	120	≥0.422		
XBD7.0/80G-NIS	0	≤0.980		110
	80	0.700		
	120	≥0.455		
XBD9.0/80G-NIS	0	≤1.260		160
	80	0.900		
	120	≥0.585		
XBD10.0/80G-NIS	0	≤1.400		160
	80	1.000		
	120	≥0.650		
XBD11.0/80G-NIS	0	≤1.540		185
	80	1.100		
	120	≥0.715		
XBD12.0/80G-NIS	0	≤1.680		200
	80	1.200		
	120	≥0.780		

性能参数表

XBD(7.0-11.0)/90G-NIS


型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD7.0/90G-NIS	0	≤0.980	2900	110
	90	0.700		
	135	≥0.455		
XBD8.0/90G-NIS	0	≤1.120		132
	90	0.800		
	135	≥0.520		
XBD9.0/90G-NIS	0	≤1.260		160
	90	0.900		
	135	≥0.585		
XBD10.0/90G-NIS	0	≤1.400		160
	90	1.000		
	135	≥0.650		
XBD11.0/90G-NIS	0	≤1.540		185
	90	1.100		
	135	≥0.715		

性能参数表

XBD(7.0-10.0)/100G-NIS

型号	工作流量Q (l/s)	出口压力P (MPa)	额定转速 (r/min)	配用功率P (kW)
XBD7.0/100G-NIS	0	≤0.980	2900	132
	100	0.700		
	150	≥0.455		
XBD8.0/100G-NIS	0	≤1.120		160
	100	0.800		
	150	≤0.52		
XBD9.0/100G-NIS	0	≤1.260		185
	100	0.900		
	150	≥0.585		
XBD10.0/100G-NIS	0	≤1.400		200
	100	1.000		
	150	≤0.65		

安装图

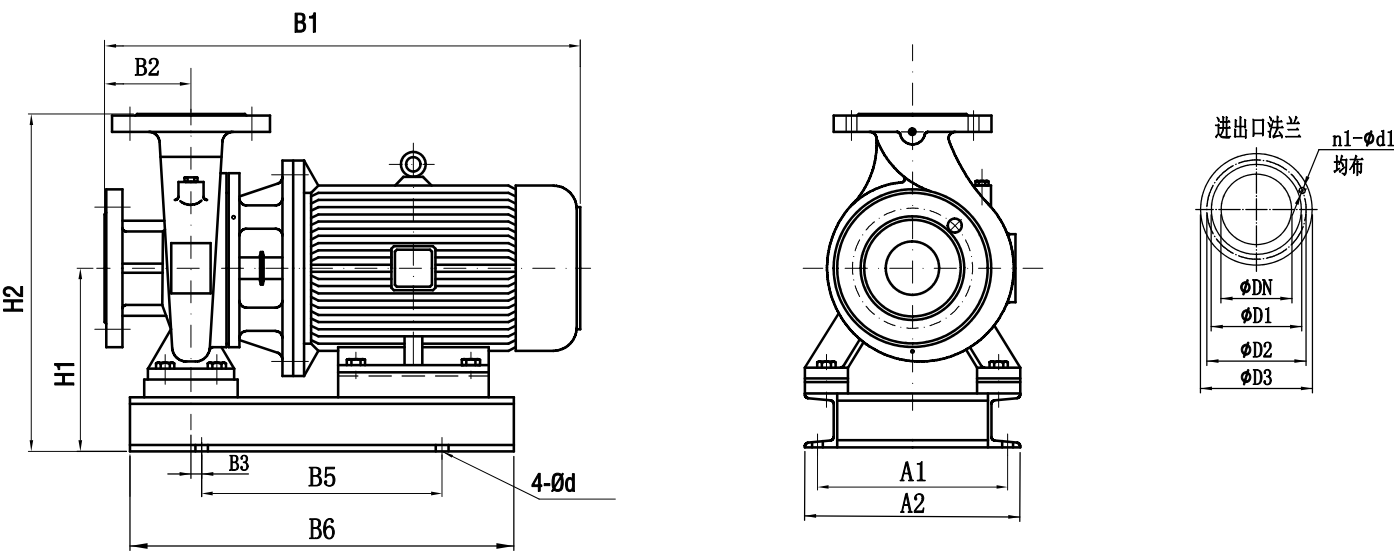

安装尺寸表

型号	尺寸(mm)																重量
	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A1	A2	H1	H2	D	n1-Ød1	
XBD3.2/5G-NIS	65	122	145	185	550	80	5	85	290	460	315	375	200	380	17.5	4-17.5	92
XBD4.0/5G-NIS	65	122	145	185	620	100	15	85	320	490	370	430	220	405	17.5	4-17.5	118
XBD5.0/5G-NIS	65	122	145	185	620	100	15	85	320	490	370	430	220	405	17.5	4-17.5	125
XBD6.0/5G-NIS	65	122	145	185	755	105	32	137	385	660	415	475	260	500	17.5	4-17.5	192
XBD7.0/5G-NIS	65	122	145	185	755	105	32	137	385	660	415	475	260	500	17.5	4-17.5	192
XBD8.0/5G-NIS	65	122	145	185	755	105	32	137	385	660	415	475	260	500	17.5	4-17.5	202
XBD4.0/10G-NIS	80	140	160	200	755	100	37	137	385	660	410	465	250	490	17.5	8-17.5	208
XBD5.0/10G-NIS	80	140	160	200	755	100	37	137	385	660	410	465	250	490	17.5	8-17.5	210
XBD6.0/10G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	215
XBD7.0/10G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	240
XBD8.0/10G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	265
XBD9.0/10G-NIS	80	140	160	200	950	125	25	100	520	720	380	420	335	625	17.5	8-17.5	376
XBD10.0/10G-NIS	80	140	160	200	950	125	25	100	520	720	380	420	335	625	17.5	8-17.5	394
XBD11.0/10G-NIS	80	140	160	200	950	125	25	100	520	720	380	420	335	625	17.5	8-17.5	395
XBD12.0/10G-NIS	80	140	160	200	985	125	25	100	750	950	410	450	340	630	17.5	8-17.5	458
XBD13.0/10G-NIS	80	140	160	200	985	125	25	100	750	950	410	450	340	630	17.5	8-17.5	458
XBD3.2/15G-NIS	80	140	160	200													
XBD4.0/15G-NIS	80	140	160	200	755	100	37	137	385	660	410	465	250	490	17.5	8-17.5	198
XBD5.0/15G-NIS	80	140	160	200	755	100	37	137	385	660	410	465	250	490	17.5	8-17.5	210
XBD6.0/15G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	241
XBD7.0/15G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	270
XBD8.0/15G-NIS	80	140	160	200	870	130	7	137	385	660	410	465	250	495	17.5	8-17.5	323
XBD9.0/15G-NIS	80	140	160	200	950	125	25	100	520	720	380	420	335	625	17.5	8-17.5	395
XBD10.0/15G-NIS	80	140	160	200	950	125	25	100	520	720	380	420	335	625	17.5	8-17.5	395
XBD11.0/15G-NIS	80	140	160	200	985	125	25	100	750	950	410	450	340	630	17.5	8-17.5	458

安装尺寸表

型号	尺寸(mm)																重量
	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A1	A2	H1	H2	D	n1-Ød1	
XBD12.0/15G-NIS	80	140	160	200	985	125	25	100	750	950	410	450	340	630	17.5	8-17.5	458
XBD3.2/20G-NIS	100	160	180	220	765	100	37	137	385	660	410	465	235	470	17.5	8-17.5	220
XBD4.0/20G-NIS	100	160	180	220	785	105	32	137	385	660	410	465	235	470	17.5	8-17.5	218
XBD5.0/20G-NIS	100	160	180	220	850	105	32	137	385	660	410	465	235	470	17.5	8-17.5	275
XBD6.0/20G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	362
XBD7.0/20G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	362
XBD8.0/20G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	380
XBD9.0/20G-NIS	100	160	180	220	990	130	30	100	570	770	420	460	340	670	17.5	8-17.5	490
XBD10.0/20G-NIS	100	160	180	220	1070	130	30	100	625	825	470	510	370	700	17.5	8-17.5	605
XBD11.0/20G-NIS	100	160	180	220	1070	130	30	100	625	825	470	510	370	700	17.5	8-17.5	605
XBD12.0/20G-NIS	100	160	180	220	1135	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	780
XBD13.0/20G-NIS	100	160	180	220	1135	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	780
XBD14.0/20G-NIS	100	160	180	220	1150	130	30	100	675	875	530	570	395	730	17.5	8-17.5	840
XBD15.0/20G-NIS	100	160	180	220	1200	130	30	100	730	930	530	570	395	730	17.5	8-17.5	840
XBD3.3/25G-NIS	100	160	180	220	765	100	37	137	385	660	410	465	235	470	17.5	8-17.5	220
XBD4.8/25G-NIS	100	160	180	220	850	105	32	137	385	660	410	465	235	470	17.5	8-17.5	275
XBD5.5/25G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	362
XBD7.0/25G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	362
XBD8.0/25G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	380
XBD9.0/25G-NIS	100	160	180	220	990	130	30	100	570	770	420	460	340	670	17.5	8-17.5	490
XBD10.0/25G-NIS	100	160	180	220	1070	130	30	100	625	825	470	510	370	700	17.5	8-17.5	605
XBD11.0/25G-NIS	100	160	180	220	1070	130	30	100	625	825	470	510	370	700	17.5	8-17.5	605
XBD12.0/25G-NIS	100	160	180	220	1135	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	780
XBD13.0/25G-NIS	100	160	180	220	1135	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	780
XBD14.0/25G-NIS	100	160	180	220	1200	130	30	100	730	930	530	570	395	730	17.5	8-17.5	840
XBD4.0/30G-NIS	100	160	180	220	830	105	32	137	385	660	410	465	255	495	17.5	8-17.5	203
XBD5.0/30G-NIS	100	160	180	220	925	105	5	100	510	710	340	380	315	555	17.5	8-17.5	328
XBD6.0/30G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	341
XBD7.0/30G-NIS	100	160	180	220	955	130	30	100	520	720	380	420	315	590	17.5	8-17.5	341
XBD8.0/30G-NIS	100	160	180	220	980	130	30	100	545	745	420	460	345	620	17.5	8-17.5	397
XBD9.0/30G-NIS	100	160	180	220	1070	130	30	100	625	825	470	510	370	700	17.5	8-17.5	490
XBD10.0/30G-NIS	100	160	180	220	1150	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	605
XBD11.0/30G-NIS	100	160	180	220	1150	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	606
XBD12.0/30G-NIS	100	160	180	220	1150	130	30	100	675	875	530	570	395	720	17.5	8-17.5	606
XBD13.0/30G-NIS	100	160	180	220	1200	135	35	100	730	930	530	570	395	730	17.5	8-17.5	780
XBD14.0/30G-NIS	100	160	180	220	1200	135	35	100	730	930	530	570	395	730	17.5	8-17.5	818
XBD15.0/30G-NIS	100	160	180	220	1390	135	35	100	1005	805	620	660	455	790	17.5	8-17.5	960
XBD3.2/35G-NIS	125	190	210	265	870	130	7	137	385	660	410	465	250	510	17.5	8-17.5	321
XBD4.0/35G-NIS	125	190	210	265	935	130	30	100	520	720	380	420	315	600	17.5	8-17.5	420
XBD5.0/35G-NIS	125	190	210	265	935	130	30	100	520	720	380	420	315	600	17.5	8-17.5	420
XBD6.0/35G-NIS	125	190	210	265	975	155	55	100	520	720	380	420	345	650	17.5	8-17.5	521
XBD7.0/35G-NIS	125	190	210	265	1010	155	55	100	565	765	415	455	345	650	17.5	8-17.5	560
XBD8.0/35G-NIS	125	190	210	265	1080	155	55	100	625	825	470	510	365	670	17.5	8-17.5	670

安装尺寸表

型号	尺寸(mm)																重量
	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A1	A2	H1	H2	D	n1-Ød1	
XBD9.0/35G-NIS	125	190	210	265	1150	140	40	100	675	875	530	570	395	725	17.5	8-17.5	851
XBD10.0/35G-NIS	125	190	210	265	1150	140	40	100	675	875	530	570	395	725	17.5	8-17.5	851
XBD11.0/35G-NIS	125	190	210	265	1150	140	40	100	675	875	530	570	395	725	17.5	8-17.5	851
XBD12.0/35G-NIS	125	190	210	265	1200	140	40	100	725	925	530	570	395	725	17.5	8-17.5	852
XBD13.0/35G-NIS	125	190	210	265	1200	140	40	100	725	925	530	570	395	725	17.5	8-17.5	890
XBD14.0/35G-NIS	125	190	210	265	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	840	17.5	8-17.5	979
XBD3.2/40G-NIS	125	190	210	265	870	130	7	137	385	660	410	465	250	510	17.5	8-17.5	321
XBD4.0/40G-NIS	125	190	210	265	935	130	30	100	520	720	380	420	315	600	17.5	8-17.5	438
XBD5.0/40G-NIS	125	190	210	265	985	130	30	100	565	765	415	455	325	605	17.5	8-17.5	493
XBD6.0/40G-NIS	125	190	210	265	1010	155	55	100	565	765	415	455	345	650	17.5	8-17.5	560
XBD7.0/40G-NIS	125	190	210	265	1080	155	55	100	625	825	470	510	365	670	17.5	8-17.5	670
XBD8.0/40G-NIS	125	190	210	265	1080	155	55	100	625	825	470	510	365	670	17.5	8-17.5	670
XBD9.0/40G-NIS	125	190	210	265	1150	140	40	100	675	875	530	570	395	725	17.5	8-17.5	698
XBD10.0/40G-NIS	125	190	210	265	1150	140	40	100	675	875	530	570	395	725	17.5	8-17.5	716
XBD11.0/40G-NIS	125	190	210	265	1200	140	40	100	725	925	530	570	395	725	17.5	8-17.5	717
XBD12.0/40G-NIS	125	190	210	265	1390	140	40	100	805	1005	620	660	435	815	17.5	8-17.5	965
XBD13.0/40G-NIS	125	190	210	265	1390	140	40	100	805	1005	620	660	435	815	17.5	8-17.5	965
XBD14.0/40G-NIS	125	190	210	265	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	840	17.5	8-17.5	987
XBD15.0/40G-NIS	125	190	210	265	1500	150	50	100	915	1115	620	660	455	840	17.5	8-17.5	1019
XBD3.2/45G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	338
XBD4.0/45G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	356
XBD5.0/45G-NIS	150	210	240	285	1005	135	35	100	610	810	420	460	370	690	17.5	8-22	412
XBD6.0/45G-NIS	150	210	240	285	1010	140	40	100	610	810	420	460	365	700	17.5	8-22	605
XBD7.0/45G-NIS	150	210	240	285	1090	140	40	100	680	880	470	510	365	700	17.5	8-22	721
XBD8.0/45G-NIS	150	210	240	285	1155	140	40	100	740	940	530	570	395	730	17.5	8-22	802
XBD9.0/45G-NIS	150	210	240	285	1155	150	50	100	740	940	530	570	395	780	17.5	8-22	817
XBD10.0/45G-NIS	150	210	240	285	1200	150	50	100	755	955	530	570	395	780	17.5	8-22	856
XBD11.0/45G-NIS	150	210	240	285	1200	150	50	100	755	955	530	570	395	780	17.5	8-22	856
XBD12.0/45G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD13.0/45G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD3.2/50G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	338
XBD4.0/50G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	356
XBD5.0/50G-NIS	150	210	240	285	1005	135	35	100	610	810	420	460	370	690	17.5	8-22	412
XBD6.0/50G-NIS	150	210	240	285	1090	140	40	100	680	880	470	510	365	700	17.5	8-22	721
XBD7.0/50G-NIS	150	210	240	285	1155	140	40	100	740	940	530	570	395	730	17.5	8-22	802
XBD8.0/50G-NIS	150	210	240	285	1155	140	40	100	740	940	530	570	395	730	17.5	8-22	802
XBD9.0/50G-NIS	150	210	240	285	1200	150	50	100	755	955	530	570	395	780	17.5	8-22	856
XBD10.0/50G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD11.0/50G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD12.0/50G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1050
XBD13.0/50G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1086
XBD3.2/55G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	338
XBD4.0/55G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	356

安装尺寸表

型号	尺寸(mm)																重量
	ØDN	ØD1	ØD2	ØD3	B1	B2	B3	B4	B5	B6	A1	A2	H1	H2	D	n1-Ød1	
XBD5.0/55G-NIS	150	210	240	285	1070	145	45	100	625	825	470	510	365	705	17.5	8-22	528
XBD6.0/55G-NIS	150	210	240	285	1090	140	40	100	680	880	470	510	365	700	17.5	8-22	721
XBD7.0/55G-NIS	150	210	240	285	1155	140	40	100	740	940	530	570	395	730	17.5	8-22	802
XBD8.0/55G-NIS	150	210	240	285	1200	145	45	100	725	925	530	570	395	735	17.5	8-22	842
XBD9.0/55G-NIS	150	210	240	285	1200	150	50	100	755	955	530	570	395	780	17.5	8-22	856
XBD10.0/55G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD11.0/55G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1050
XBD12.0/55G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1050
XBD13.0/55G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1086
XBD3.2/60G-NIS	150	210	240	285	970	135	35	100	590	790	380	420	370	690	17.5	8-22	356
XBD4.0/60G-NIS	150	210	240	285	1005	135	35	100	610	810	420	460	370	690	17.5	8-22	412
XBD5.0/60G-NIS	150	210	240	285	1070	145	45	100	625	825	470	510	365	705	17.5	8-22	528
XBD6.0/60G-NIS	150	210	240	285	1090	140	40	100	680	880	470	510	365	700	17.5	8-22	722
XBD7.0/60G-NIS	150	210	240	285	1155	140	40	100	740	940	530	570	395	730	17.5	8-22	802
XBD8.0/60G-NIS	150	210	240	285	1200	145	45	100	725	925	530	570	395	735	17.5	8-22	844
XBD9.0/60G-NIS	150	210	240	285	1200	150	50	100	755	955	530	570	395	780	17.5	8-22	857
XBD10.0/60G-NIS	150	210	240	285	1380	150	50	100	835	1035	620	660	460	840	17.5	8-22	1020
XBD11.0/60G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1050
XBD12.0/60G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1086
XBD13.0/60G-NIS	150	210	240	285	1480	150	50	100	945	1145	620	660	460	840	17.5	8-22	1086
XBD6.6/75G-NIS	200	270	295	340	1200	145	45	100	725	925	530	570	395	735	17.5	8-22	798
XBD8.0/75G-NIS	200	270	295	340	1490	150	50	100	910	1115	620	660	455	825	17.5	8-22	1150
XBD6.0/70G-NIS	200	270	295	340	1210	150	50	100	725	925	530	570	395	760	17.5	12-22	742
XBD7.0/70G-NIS	200	270	295	340	1210	150	50	100	725	925	530	570	395	760	17.5	12-22	780
XBD8.2/70G-NIS	200	270	295	340	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	820	17.5	12-22	1121
XBD9.0/70G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD10.0/70G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD11.0/70G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1600
XBD12.0/70G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1690
XBD6.5/80G-NIS	200	270	295	340	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	820	17.5	12-22	1221
XBD7.0/80G-NIS	200	270	295	340	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	820	17.5	12-22	1221
XBD9.0/80G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD10.0/80G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD11.0/80G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1600
XBD12.0/80G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1690
XBD7.0/90G-NIS	200	270	295	340	1390	150	50	100	805	1005	620	660	455	820	17.5	12-22	1221
XBD8.0/90G-NIS	200	270	295	340	1490	150	50	100	915	1115	620	660	455	820	17.5	12-22	1355
XBD9.0/90G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD10.0/90G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1512
XBD11.0/90G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1600
XBD7.0/100G-NIS	200	270	295	340	1490	150	50	100	915	1115	620	660	455	820	17.5	12-22	1355
XBD8.0/100G-NIS	200	270	295	340	1490	150	50	100	915	1115	620	660	455	820	17.5	12-22	1512
XBD9.0/100G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1600
XBD10.0/100G-NIS	200	270	295	340	1510	160	60	100	1145	945	620	660	455	855	17.5	12-22	1690