

SJ

**50Hz
不锈钢多级
深井潜水电泵**

CNP 南方泵业
中国节能泵王



南方泵业股份有限公司
NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和

邮政编码: 311107

服务热线: 400-826-7722

电子邮箱: service@nanfang-pump.com

网址: www.cnppump.cn



版本号: 260420

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究

让中国节能方案润泽世界

目 录

性能范围

产品范围

泵型号说明

典型应用

工作条件

曲线条件

性能曲线

NEMA电机

截面图、材料

SJ1性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ3性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ5性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ7性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ9性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ12性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ17性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ30性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ42性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ60性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ75性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ95性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ120性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ150性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

SJ200性能曲线、性能表、安装图、尺寸和重量

1

1

2

2

2

2

2

2

3

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24


26

28

30

32


性能范围

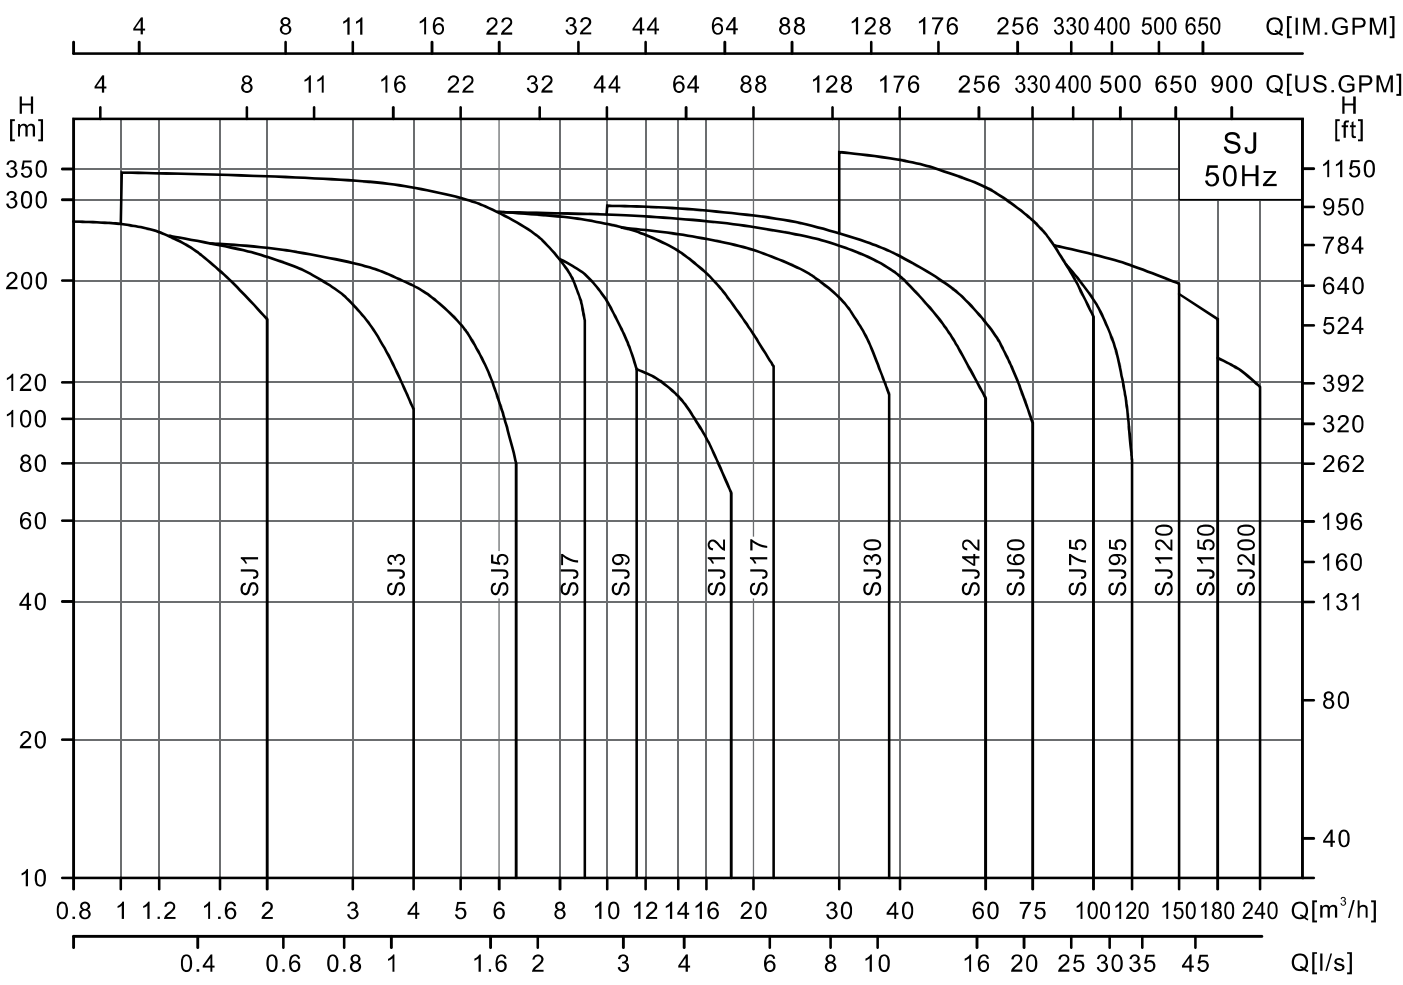

产品范围

说明	SJ1	SJ3	SJ5	SJ7	SJ9	SJ12	SJ17	SJ30	SJ42	SJ60	SJ75	SJ95	SJ120	SJ150	SJ200
额定流量[m³/h]	1	3	5	7	9	12	17	30	42	60	75	95	120	150	200
额定流量[l/s]	0.28	0.83	1.39	1.95	2.5	3.33	4.72	8.33	11.7	16.7	20.8	264	333	41.6	55.6
流量范围[m³/h]	0.2~2	0.8~4	1~6.5	1~9	2~11.5	3~18	4~22	5~38	5~60	10~75	30~100	40~120	60~150	80~180	100~240
流量范围[l/s]	0.06~0.56	0.22~1.1	0.28~1.8	0.28~2.5	0.56~3.2	0.83~5	1.11~6.1	1.39~10.6	1.39~16.7	2.8~20.8	8.3~27.8	11.1~33.3	16.6~41.6	22.2~50	27.8~66.7
最大压力[bar]	28	25	24	34	24	16	26	28	28	29	38	34	25	23	16
电机功率[kW]	0.37~2.2	0.37~3	0.37~4	0.37~7.5	0.55~7.5	1.5~7.5	0.55~15	1.1~22	1.1~37	2.2~37	7.5~75	9.2~75	11~110	9.2~110	30~110
最高效率[%]	45	56	59	70	71	60	73	74	75	79	79	80	77	77	79
管螺纹连接	Rp1 1/4	Rp1 1/4	Rp1 1/2	Rp1 1/2	Rp2	Rp2	Rp2 1/2	Rp3	Rp3	Rp4	Rp5	Rp5	Rp6	Rp6	Rp6

泵型号说明

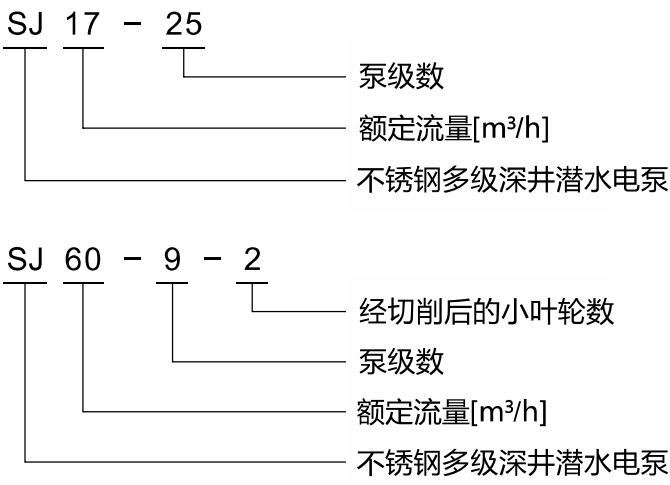

典型应用

- 清洁水、软化水的循环和增压
- 供水、灌溉系统
- 降低地下水位
- 增压
- 各种工业用途

工作条件

不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体

液体温度：最高+25℃

最大工作压力：38bar

pH值：6.5~8.5

最大潜入深度不超过70米

为保证泵产品安全稳定运行，用户需配置对应型号的电机保护器

曲线条件

曲线容差符合ISO9006：2012, 3B 等级。

所有曲线都基于50Hz,2850r/min或2900r/min测量值。

所有测量都是用温度20℃不含气体的水进行的，曲线适用于运动粘度1mm²/s。在泵输送的液体密度比水密度大时，必须相应的用较高输出功率的电机。

曲线粗细部分表示推荐的性能范围。

性能曲线包括诸如止回阀等可能产生的损失。

性能曲线

Q/H：曲线表示额定转速时的流量和扬程曲线。

功率曲线：P2表示每级输入功率，其曲线有完整型叶轮（1/1）和带小叶轮型（2/3）。

效率曲线：Eta表示泵的级效率。

NEMA电机

4” 电机 不锈钢（连接法兰分铜或不锈钢两种）、充油式电机（标准充变压器油，也可根据用户需要充符合FDA标准冷却油）

单相：0.37kW至2.2kW

三相：0.37kW至7.5kW



6” 电机 铸铁电机（标准配置）、不锈钢电机（根据用户需要）

三相：4kW至37kW

8” 电机 铸铁电机（标准配置）、不锈钢电机（根据用户需要）

三相：5.5kW至110kW

截面图

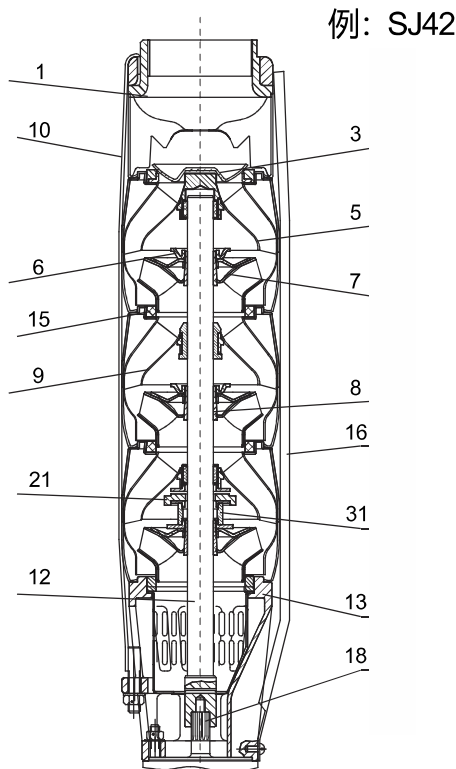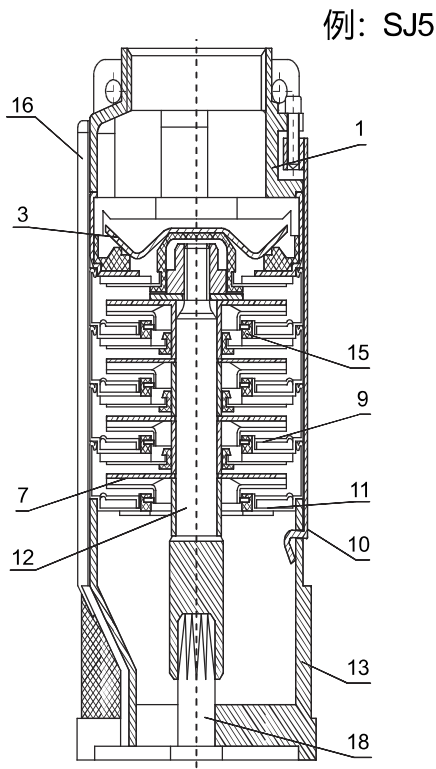


材料

序号	名称	材料	AISI
1	出水体	不锈钢/SS304	AISI304
3	阀盖	不锈钢/SS304	AISI304
5	出水导叶	不锈钢/SS304	AISI304
6	叶轮螺母	不锈钢/SS304	AISI304
7	叶轮	不锈钢/SS304	AISI304
8	叶轮轴套	不锈钢/SS304	AISI304
9	导叶	不锈钢/SS304	AISI304
10	拉紧件	不锈钢/SS304	AISI304
11	导流器	不锈钢/SS304	AISI304
12	泵轴	不锈钢/SS304/420/431	AISI304/420/431
13	支架	不锈钢/SS304	AISI304
15	口环	PBT/NBR	
16	电缆护套	不锈钢/SS304	AISI304
18	电机		
21	进水隔套	石墨	
31	联接套	不锈钢/SS304	AISI304

性能曲线


2850rpm

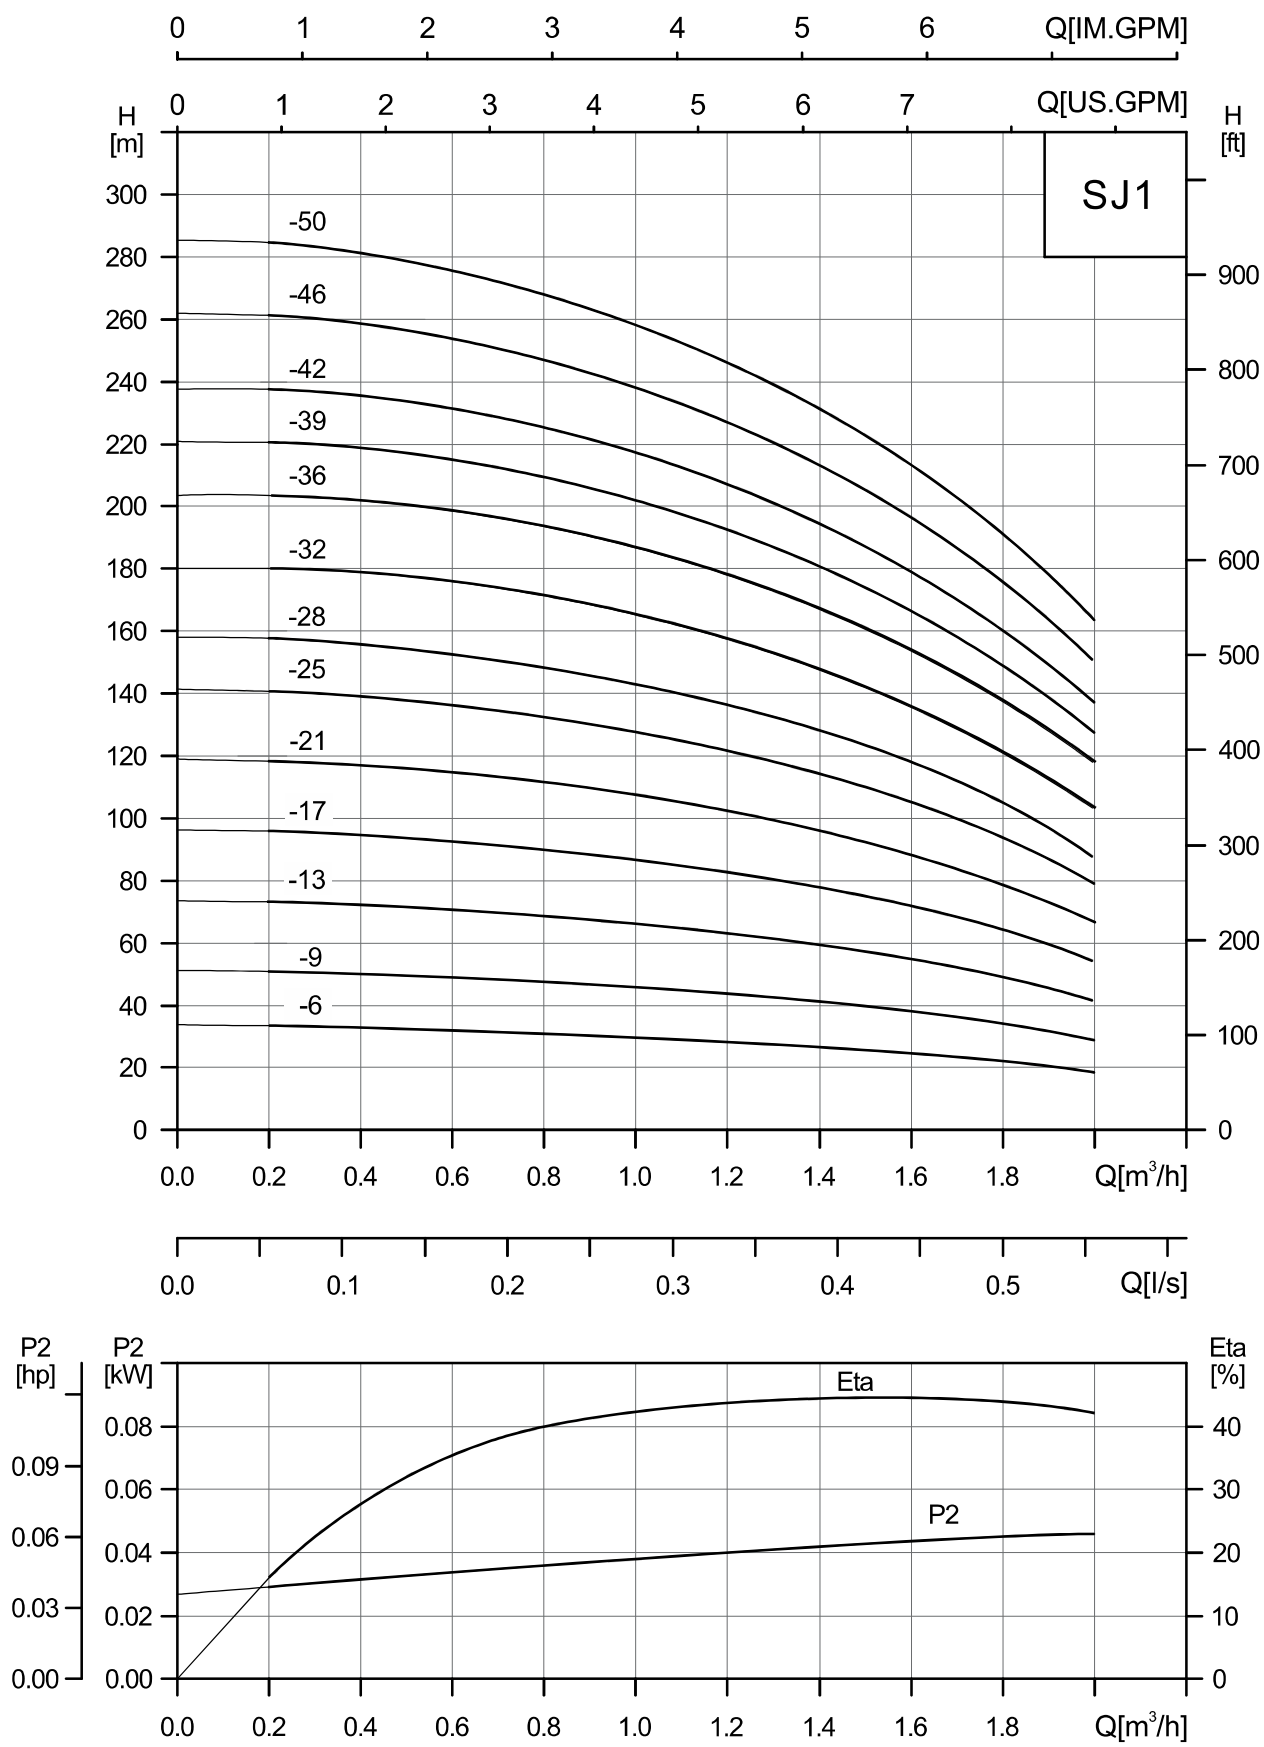

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
SJ1-6	0.37	H (m)	33.5	33	32	31	30	29	27	25	22	19
SJ1-9	0.37		51	50	49	48	46	44	41	38	34	29
SJ1-13	0.55		73	72	71	69	67	64	60	55	49	42
SJ1-17	0.75		96	95	92	90	87	84	78	71	64	55
SJ1-21	1.1		119	118	115	112	108	103	97	89	80	69
SJ1-25	1.1		141	140	137	134	129	123	116	106	95	82
SJ1-28	1.5		158	157	153	150	145	138	130	119	107	92
SJ1-32	1.5		180	179	175	171	165	158	148	136	122	105
SJ1-36	1.5		203	202	197	192	186	178	167	153	137	118
SJ1-39	2.2		221	219	214	209	202	193	181	166	149	128
SJ1-42	2.2		238	236	230	225	217	208	195	179	160	137
SJ1-46	2.2		260	258	252	246	238	227	213	196	176	151
SJ1-50	2.2		284	282	276	269	260	248	233	214	192	165

安装图

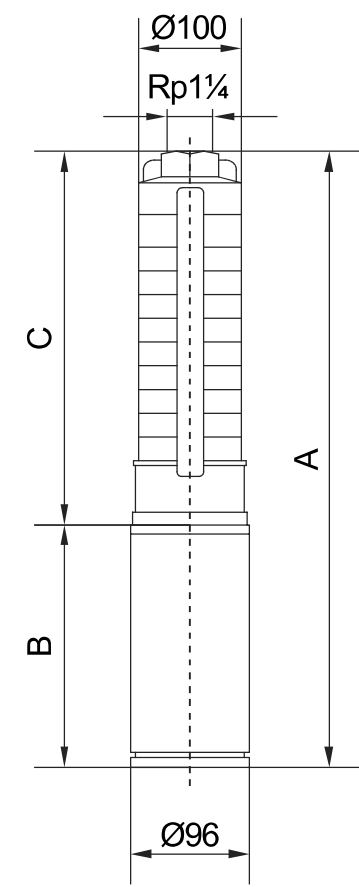


注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)			重量(kg)
	A	B	C	
SJ1-6	667	370	297	10
SJ1-9	730	370	360	11
SJ1-13	824	380	444	12
SJ1-17	928	400	528	15
SJ1-21	1052	440	612	16
SJ1-25	1136	440	696	17
SJ1-28	1229	470	759	20
SJ1-32	1313	470	843	21
SJ1-36	1397	470	927	22
SJ1-39	1500	510	990	24
SJ1-42	1563	510	1053	25
SJ1-46	1647	510	1137	26
SJ1-50	1731	510	1221	27

性能曲线


2850rpm

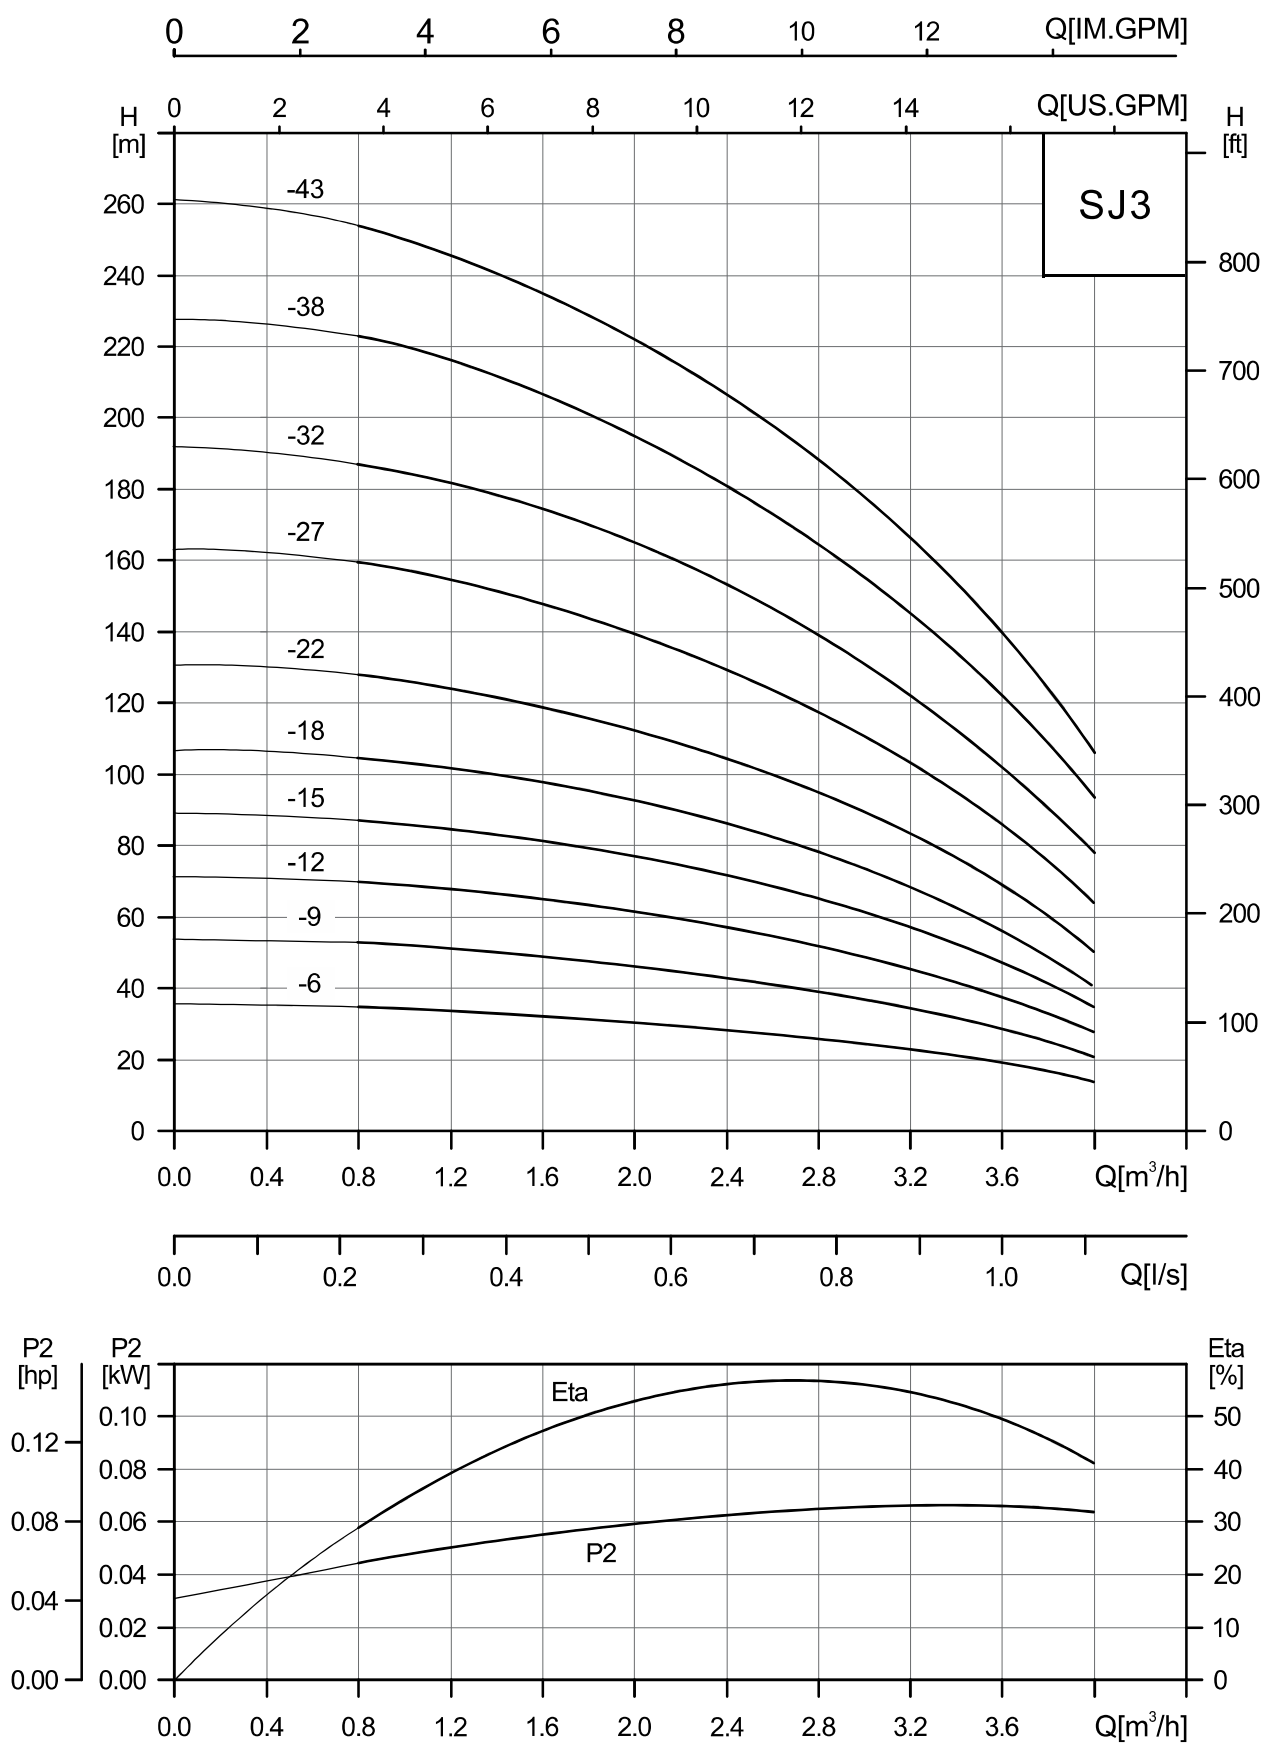

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
SJ3-6	0.37	H (m)	36	34	32	30	28	26	24	23	18	13
SJ3-9	0.55		53	51	48	45	42	38	36	33	27	20
SJ3-12	0.75		70	68	64	61	57	52	49	44	37	27
SJ3-15	1.1		87	85	81	77	72	65	61	56	47	34
SJ3-18	1.1		105	103	97	92	87	78	74	68	57	42
SJ3-22	1.5		130	126	120	113	106	96	91	84	70	53
SJ3-27	2.2		159	154	146	138	130	118	111	104	87	66
SJ3-32	2.2		189	183	173	163	154	140	131	122	102	79
SJ3-38	3.0		224	217	205	194	183	168	157	146	122	94
SJ3-43	3.0		254	246	233	220	207	190	178	166	139	107

安装图

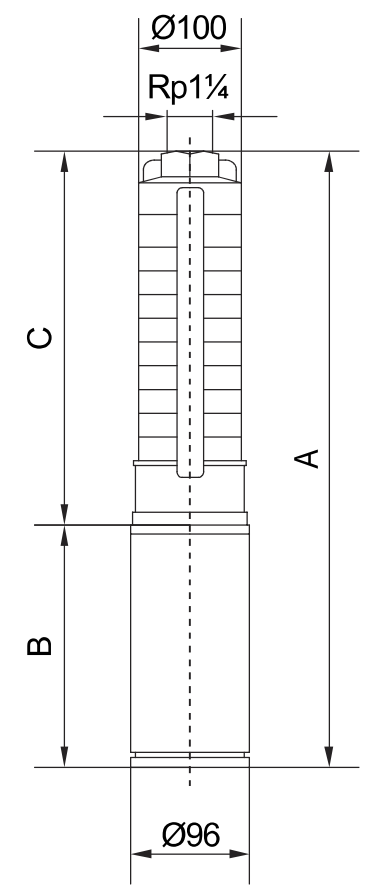


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)			重量(kg)
	A	B	C	
SJ3-6	667	370	297	10
SJ3-9	740	380	360	11
SJ3-12	823	400	423	13
SJ3-15	926	440	486	15
SJ3-18	999	440	549	16
SJ3-22	1103	470	633	18
SJ3-27	1248	510	738	22
SJ3-32	1353	510	843	23
SJ3-38	1589	620	969	29
SJ3-43	1694	620	1074	30

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

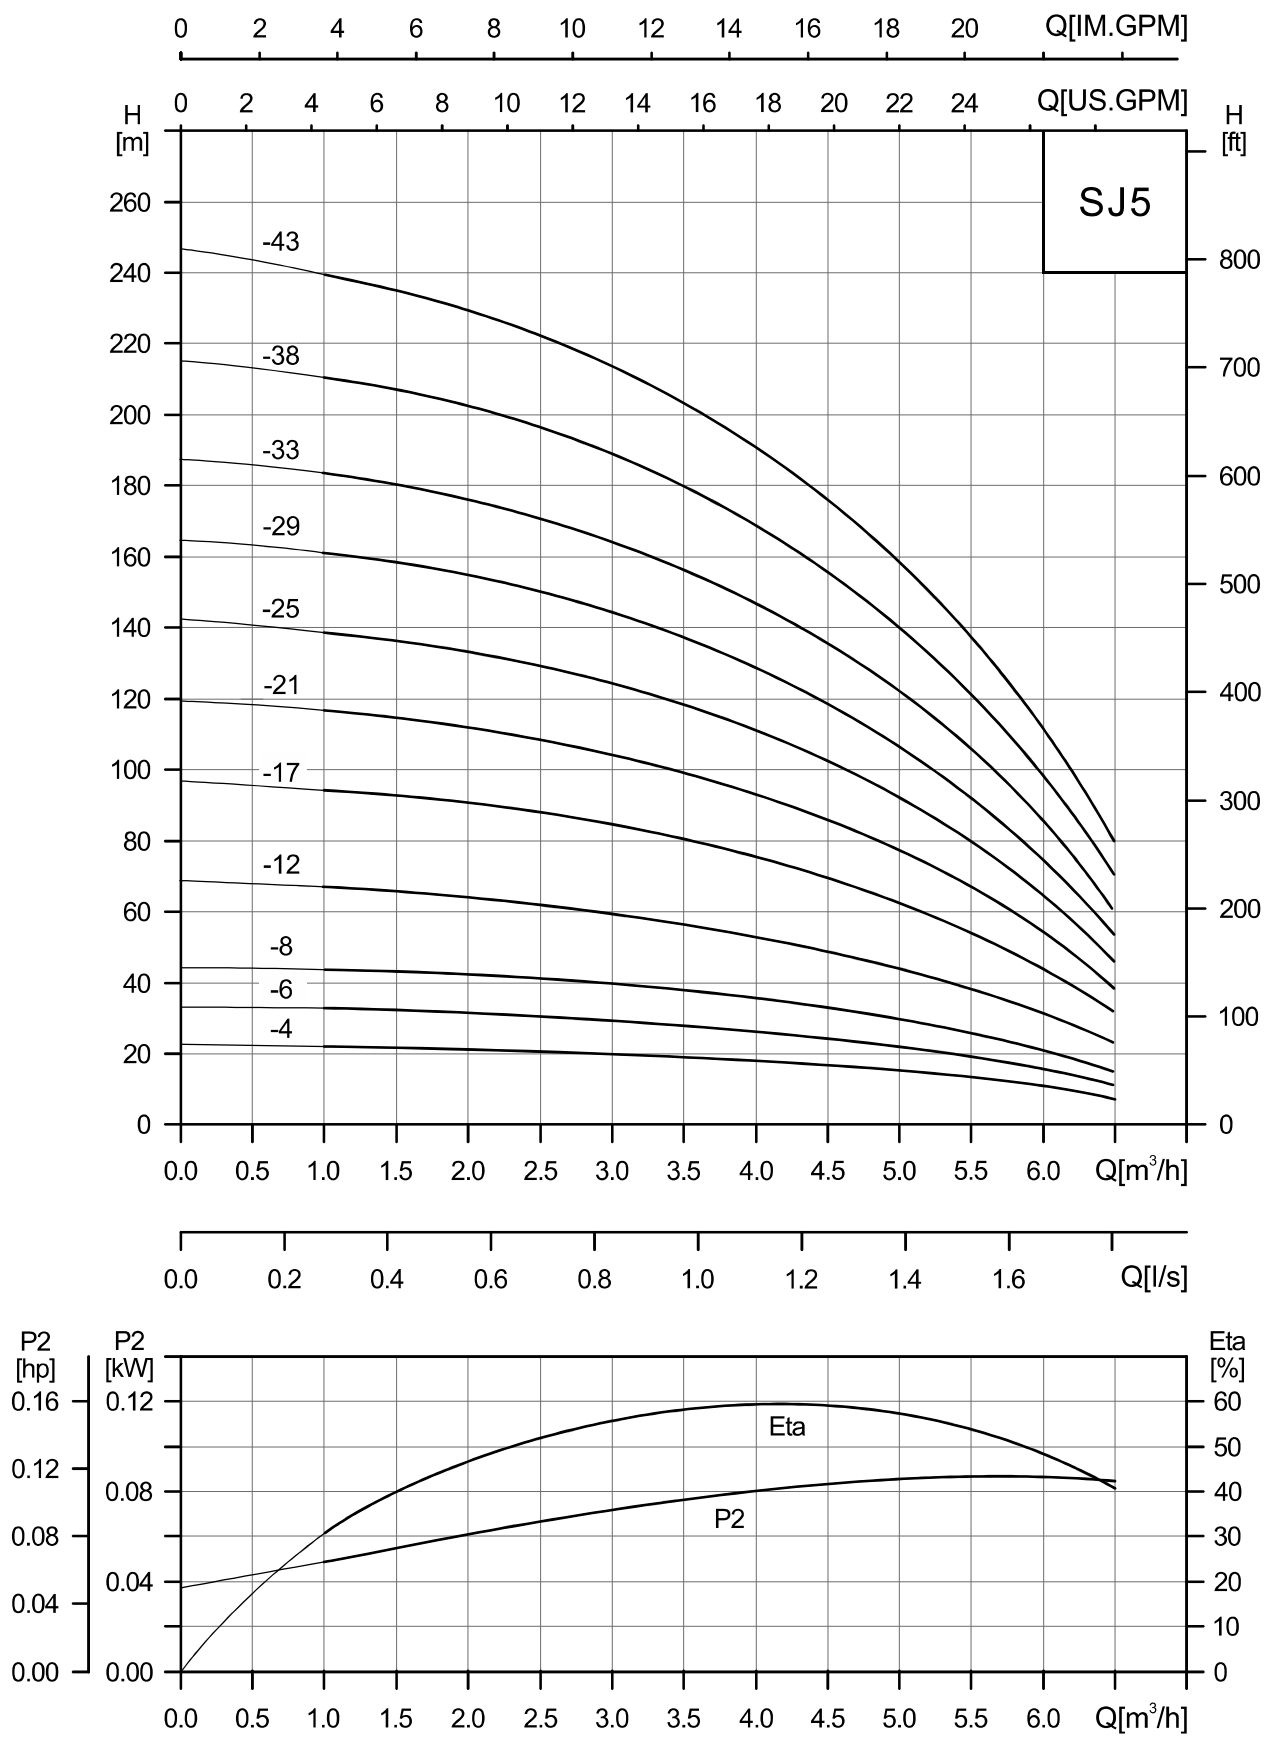

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	1.0	2.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
SJ5-4	0.37	H (m)	21	20.5	20	19	18	17	15	13	10	8
SJ5-6	0.55		32	31	30	28	27	25	22	19	15	11
SJ5-8	0.75		43	42	40	38	36	33	30	25	20	15
SJ5-12	1.1		66	63	59	57	54	50	45	38	30	23
SJ5-17	1.5		95	91	84	80	76	71	64	54	43	32
SJ5-21	2.2		117	112	104	99	94	87	79	67	53	39
SJ5-25	2.2		139	134	124	118	112	104	94	80	64	47
SJ5-29	3.0		161	155	144	137	130	120	108	92	74	55
SJ5-33	3.0		183	177	163	156	148	137	123	105	84	62
SJ5-38	4.0		211	203	188	178	170	158	142	121	97	71
SJ5-43	4.0		239	230	213	203	193	179	161	137	109	81

安装图

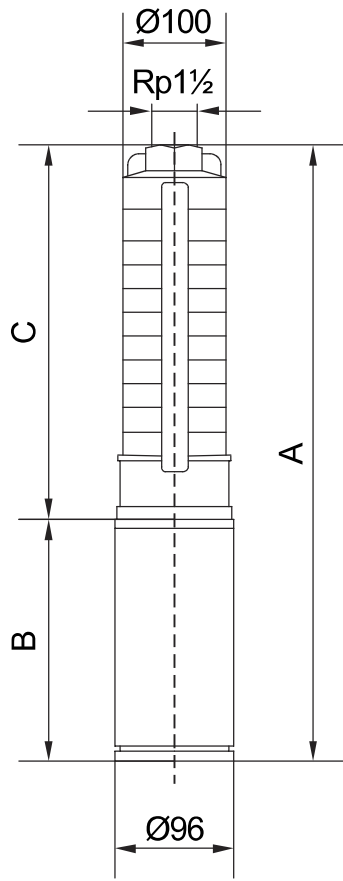


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)			重量(kg)
	A	B	C	
SJ5-4	625	370	255	10
SJ5-6	677	380	297	11
SJ5-8	739	400	339	13
SJ5-12	863	440	423	14
SJ5-17	998	470	528	17
SJ5-21	1122	510	612	21
SJ5-25	1206	510	696	22
SJ5-29	1400	620	780	27
SJ5-33	1484	620	864	28
SJ5-38	1719	750	969	32
SJ5-43	1824	750	1074	33

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

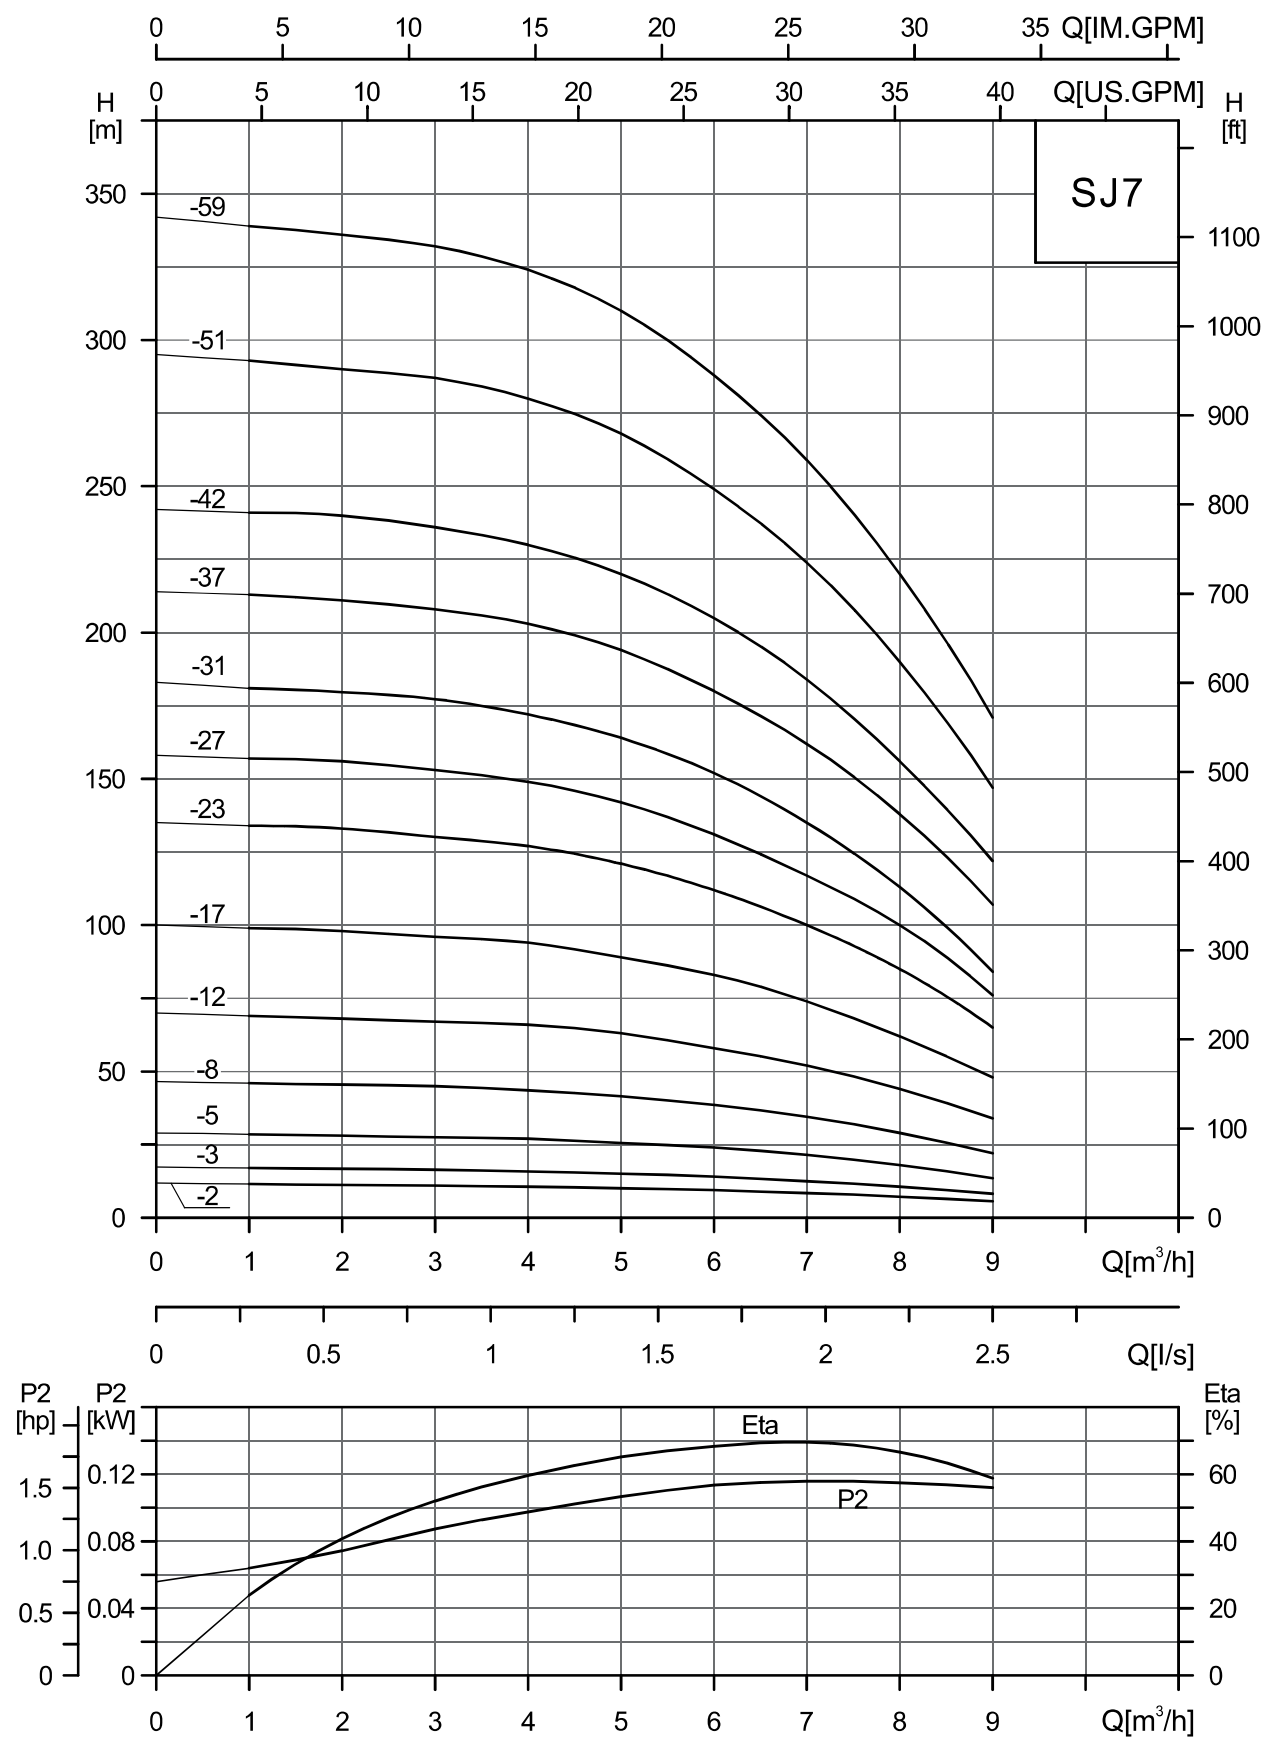

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
SJ7-2	0.37	H (m)	11.5	11.2	11	10.6	10.1	9.4	8.5	7.2	5.6
SJ7-3	0.55		17	16.7	16.4	15.8	15.1	14	12.5	10.6	8.2
SJ7-5	0.75		28.5	28	27.5	27	25.5	24	21.5	18	13.5
SJ7-8	1.1		46	45.5	45	43.5	41.5	38.5	34.5	29	22
SJ7-12	1.5		69	68	67	66	63	58	52	44	34
SJ7-17	2.2		99	98	96	94	89	83	74	62	48
SJ7-23	3		134	133	130	127	121	112	100	85	65
SJ7-27	4		157	156	153	149	142	131	117	100	76
SJ7-31	4		181	179	177	172	164	152	135	113	84
SJ7-37	5.5		215	211	208	203	194	180	162	138	107
SJ7-42	5.5		245	240	236	230	220	205	184	156	122
SJ7-51	7.5		296	290	287	280	268	249	224	190	147
SJ7-59	7.5		339	336	332	324	310	288	259	220	171

安装图

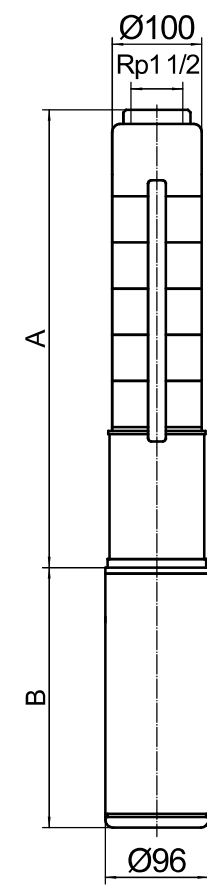


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ7-2	651	360	291	96	11
SJ7-3	713	380	333	96	12
SJ7-5	775	358	417	96	14
SJ7-8	983	440	543	96	16
SJ7-12	1181	470	711	96	20
SJ7-17	1431	510	921	96	25
SJ7-23	1793	620	1173	96/143	32
SJ7-27	2121	780	1341	96/143	37
SJ7-31	2289	780	1509	96/143	39
SJ7-37	2601	840	1761	96/143	47
SJ7-42	2811	840	1971	96/143	50
SJ7-51	3269	920	2349	96/143	61
SJ7-59	3605	920	2685	96/143	65

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

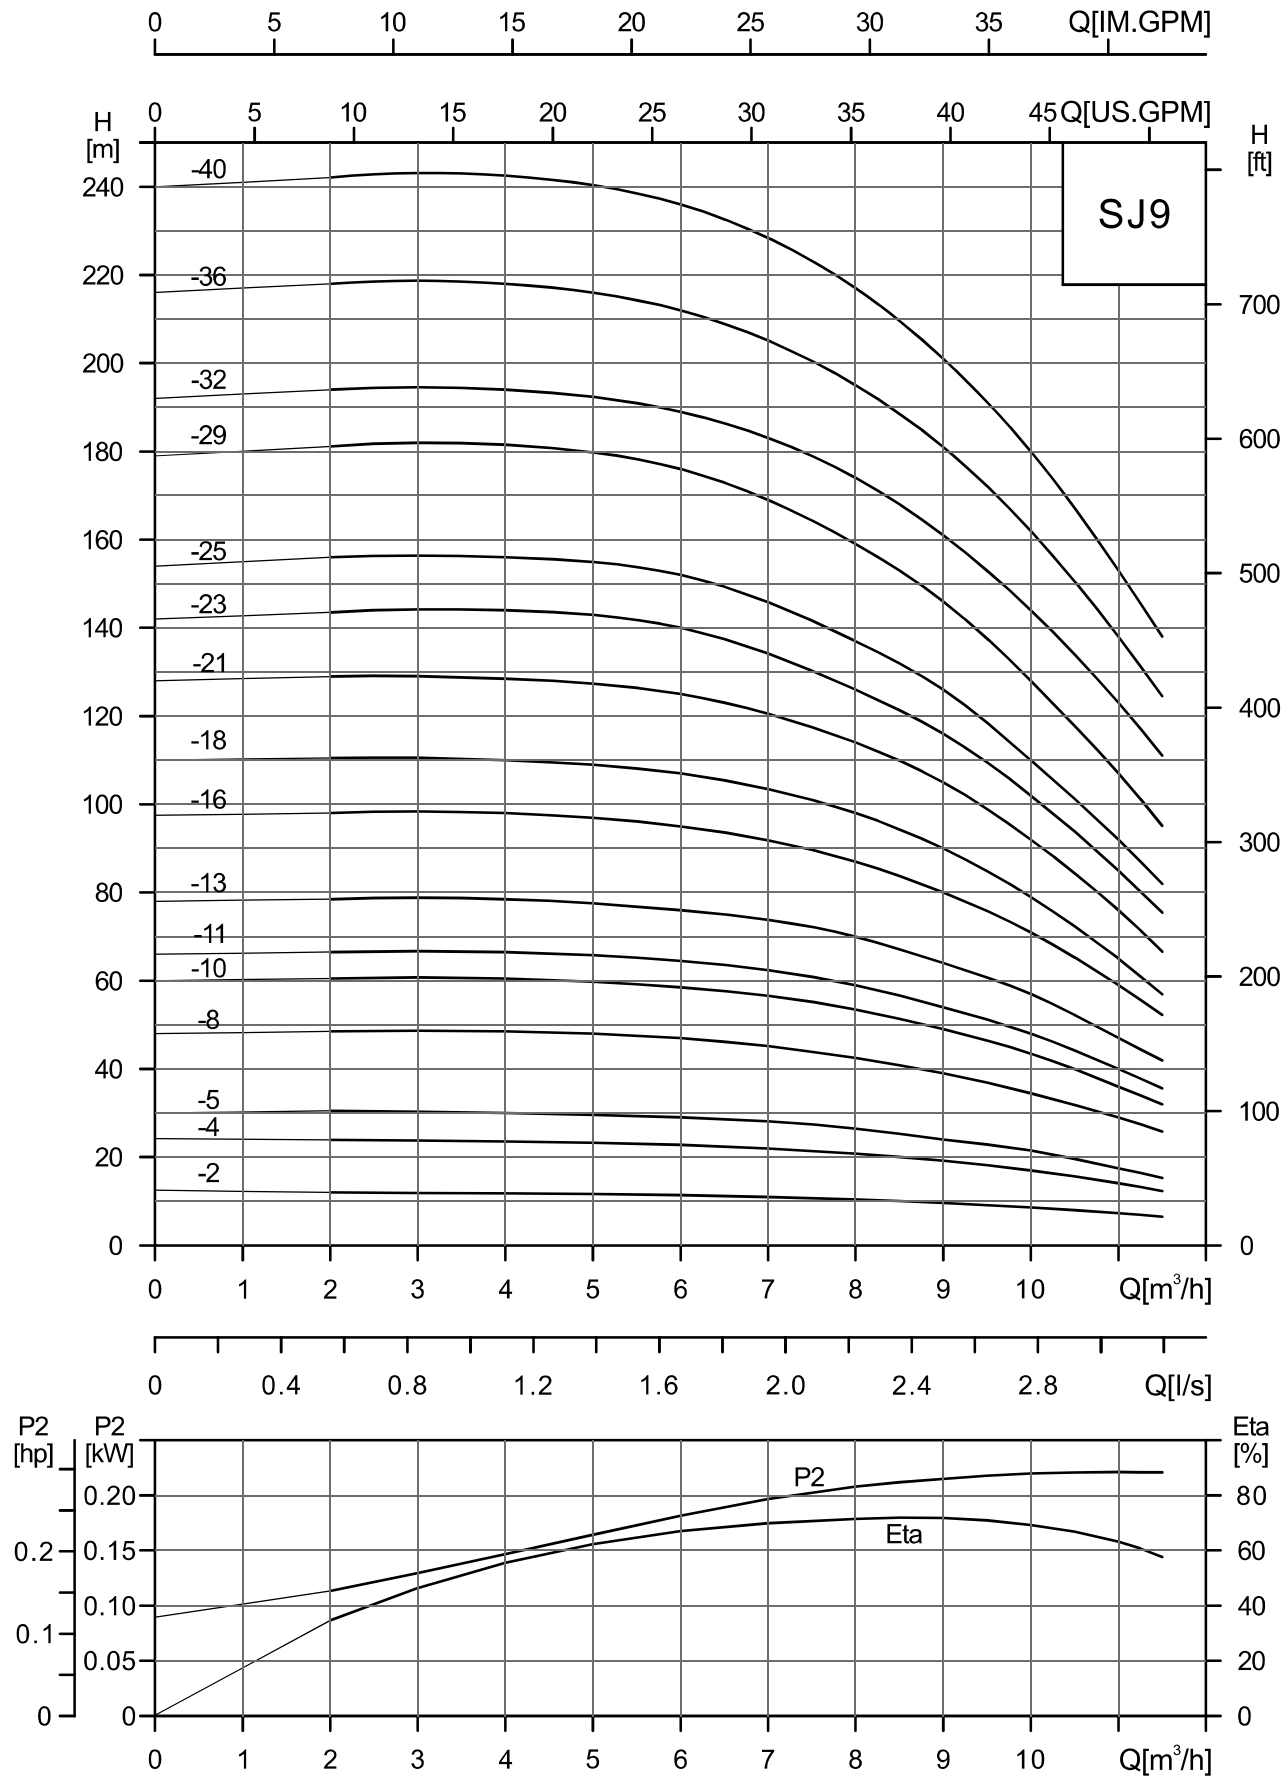

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	2	4	6	8	9	10	11.5
SJ9-2	0.55	H (m)	12	11.8	11.4	10.4	9.5	8.6	7
SJ9-4	0.75		24	23.5	23	21	19	17	12
SJ9-5	1.1		30.5	30	29	26.5	24	21.5	15.5
SJ9-8	1.5		48	48	47	42.5	39	34.5	26
SJ9-10	2.2		60	60	58	54	49	44	32
SJ9-11	2.2		66	66	64	59	54	48	36
SJ9-13	3		78	78	76	70	64	57	43
SJ9-16	3		98	98	95	87	80	71	53
SJ9-18	4		111	110	107	98	90	79	59
SJ9-21	4		129	129	125	114	105	92	68
SJ9-23	5.5		143	144	140	126	116	102	76
SJ9-25	5.5		156	156	152	137	126	110	83
SJ9-29	5.5		181	181	176	159	146	128	95
SJ9-32	7.5		195	195	189	174	161	144	106
SJ9-36	7.5		218	218	212	195	181	162	122
SJ9-40	7.5		242	242	236	217	201	180	138

安装图

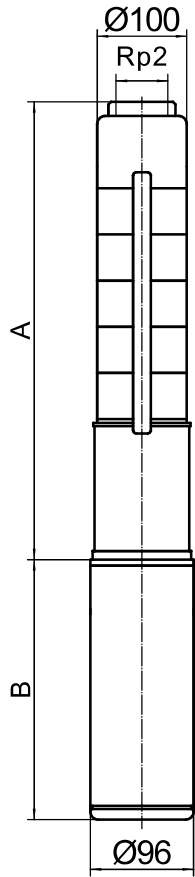


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ9-2	671	380	291	96	11
SJ9-4	775	400	375	96	14
SJ9-5	857	440	417	96	15
SJ9-8	1013	470	543	96	18
SJ9-10	1137	510	627	96	21
SJ9-11	1179	510	669	96	22
SJ9-13	1373	620	753	96/143	27
SJ9-16	1499	620	879	96/143	29
SJ9-18	1743	780	963	96/143	33
SJ9-21	1869	780	1089	96/143	34
SJ9-23	2013	840	1173	96/143	40
SJ9-25	2097	840	1257	96/143	41
SJ9-29	2265	840	1425	96/143	43
SJ9-32	2471	920	1551	96/143	52
SJ9-36	2639	920	1719	96/143	54
SJ9-40	2807	920	1887	96/143	56

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

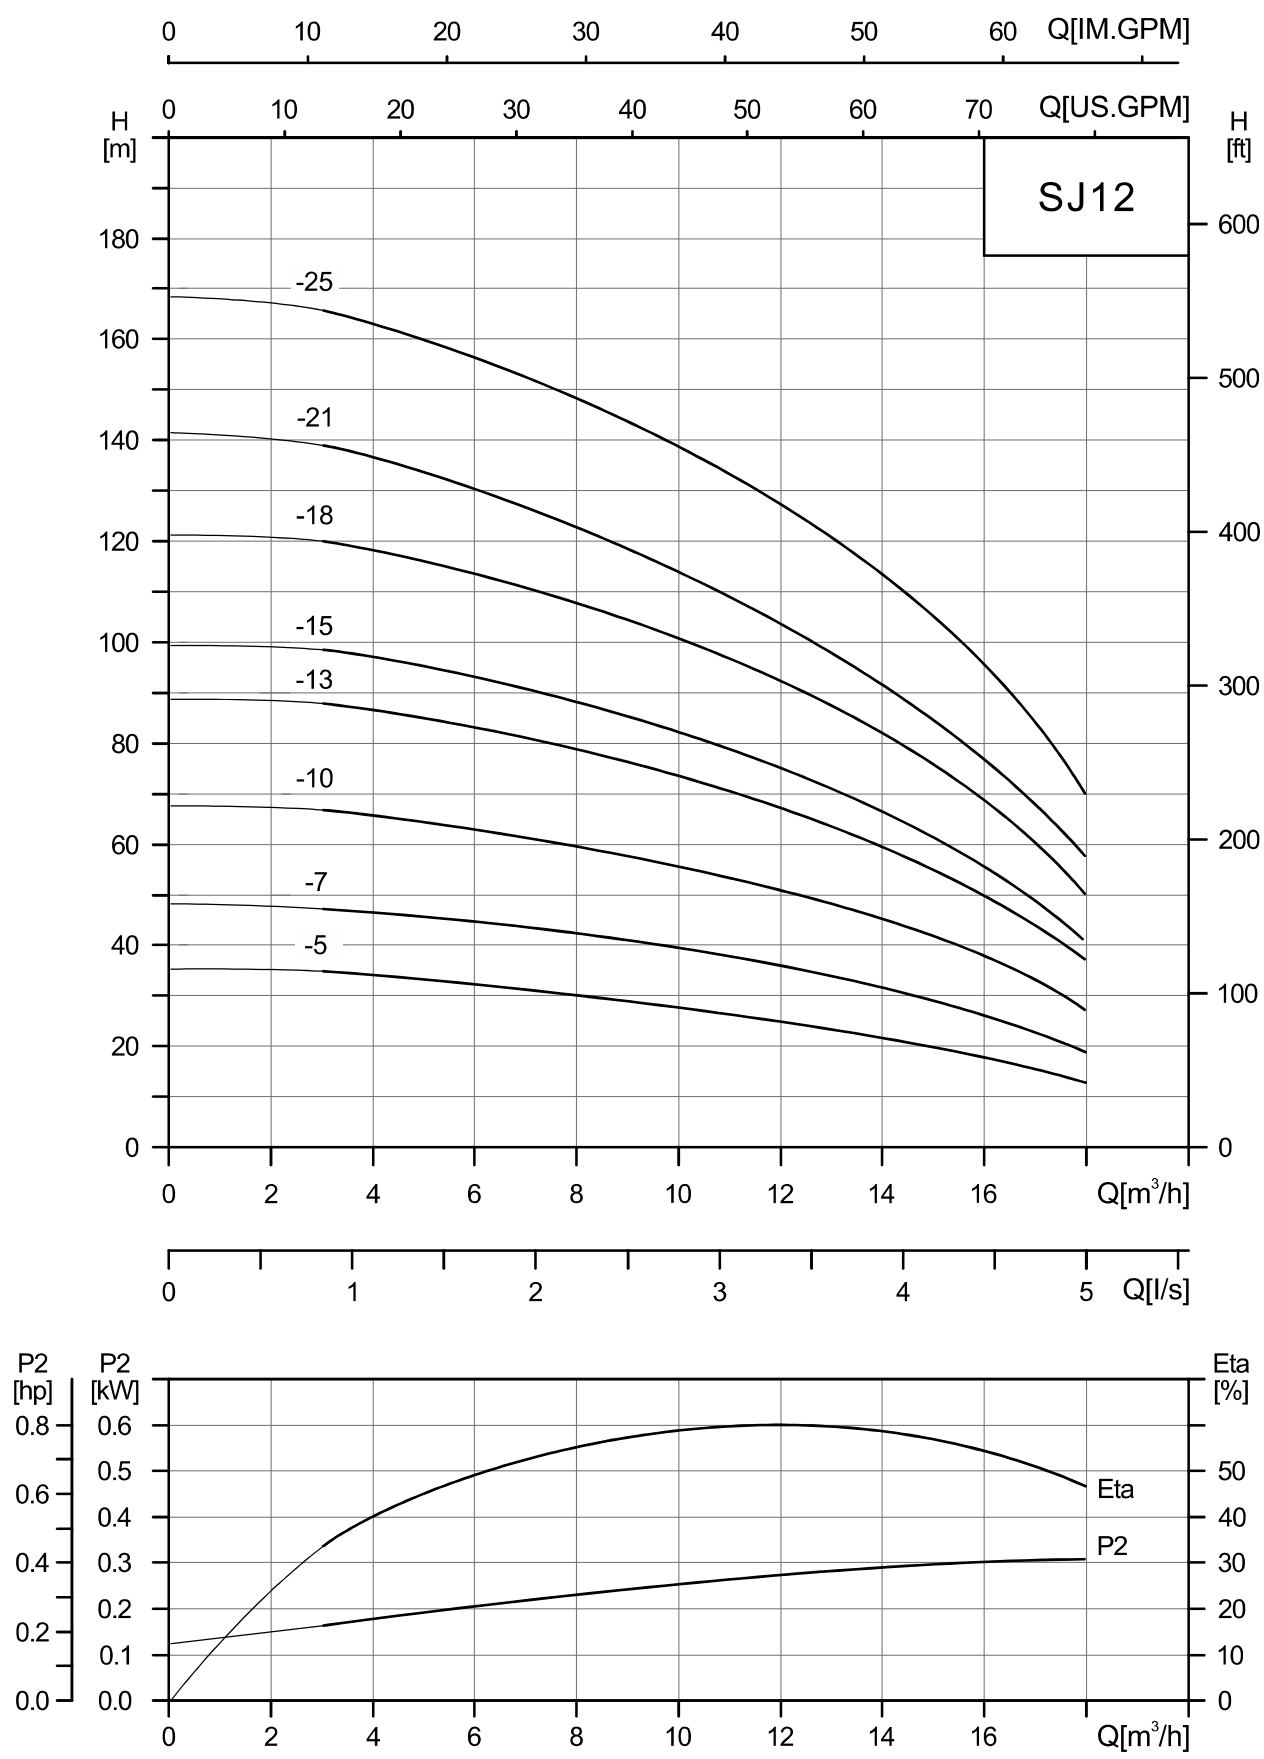

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	3	4	6	8	10	12	14	16	18
SJ12-5	1.5	H (m)	34	33	31	29	27	25	22	18	13
SJ12-7	2.2		48	46	43	40	38	35	31	25	19
SJ12-10	3.0		67	65	62	58	55	50	45	36	27
SJ12-13	4.0		88	86	81	76	71	66	59	48	36
SJ12-15	5.5		99	97	93	88	82	76	68	55	41
SJ12-18	5.5		120	118	112	105	99	91	81	66	50
SJ12-21	7.5		138	136	130	123	115	106	95	77	58
SJ12-25	7.5		166	163	155	146	137	126	113	92	69

安装图

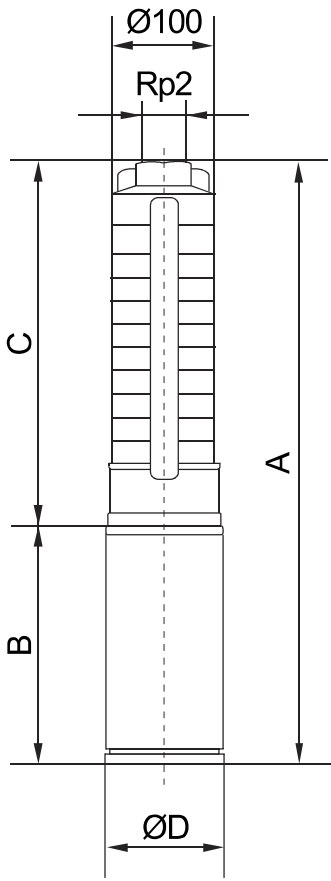


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ12-5	1005	470	535	96	15
SJ12-7	1175	510	665	96	21
SJ12-10	1480	620	860	96	27
SJ12-13	1837	782	1055	96/143	33/60
SJ12-15	2025	840	1185	96/143	40/62
SJ12-18	2220	840	1380	96/143	43/65
SJ12-21	2495	920	1575	96/143	53/71
SJ12-25	2755	920	1835	96/143	57/75

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

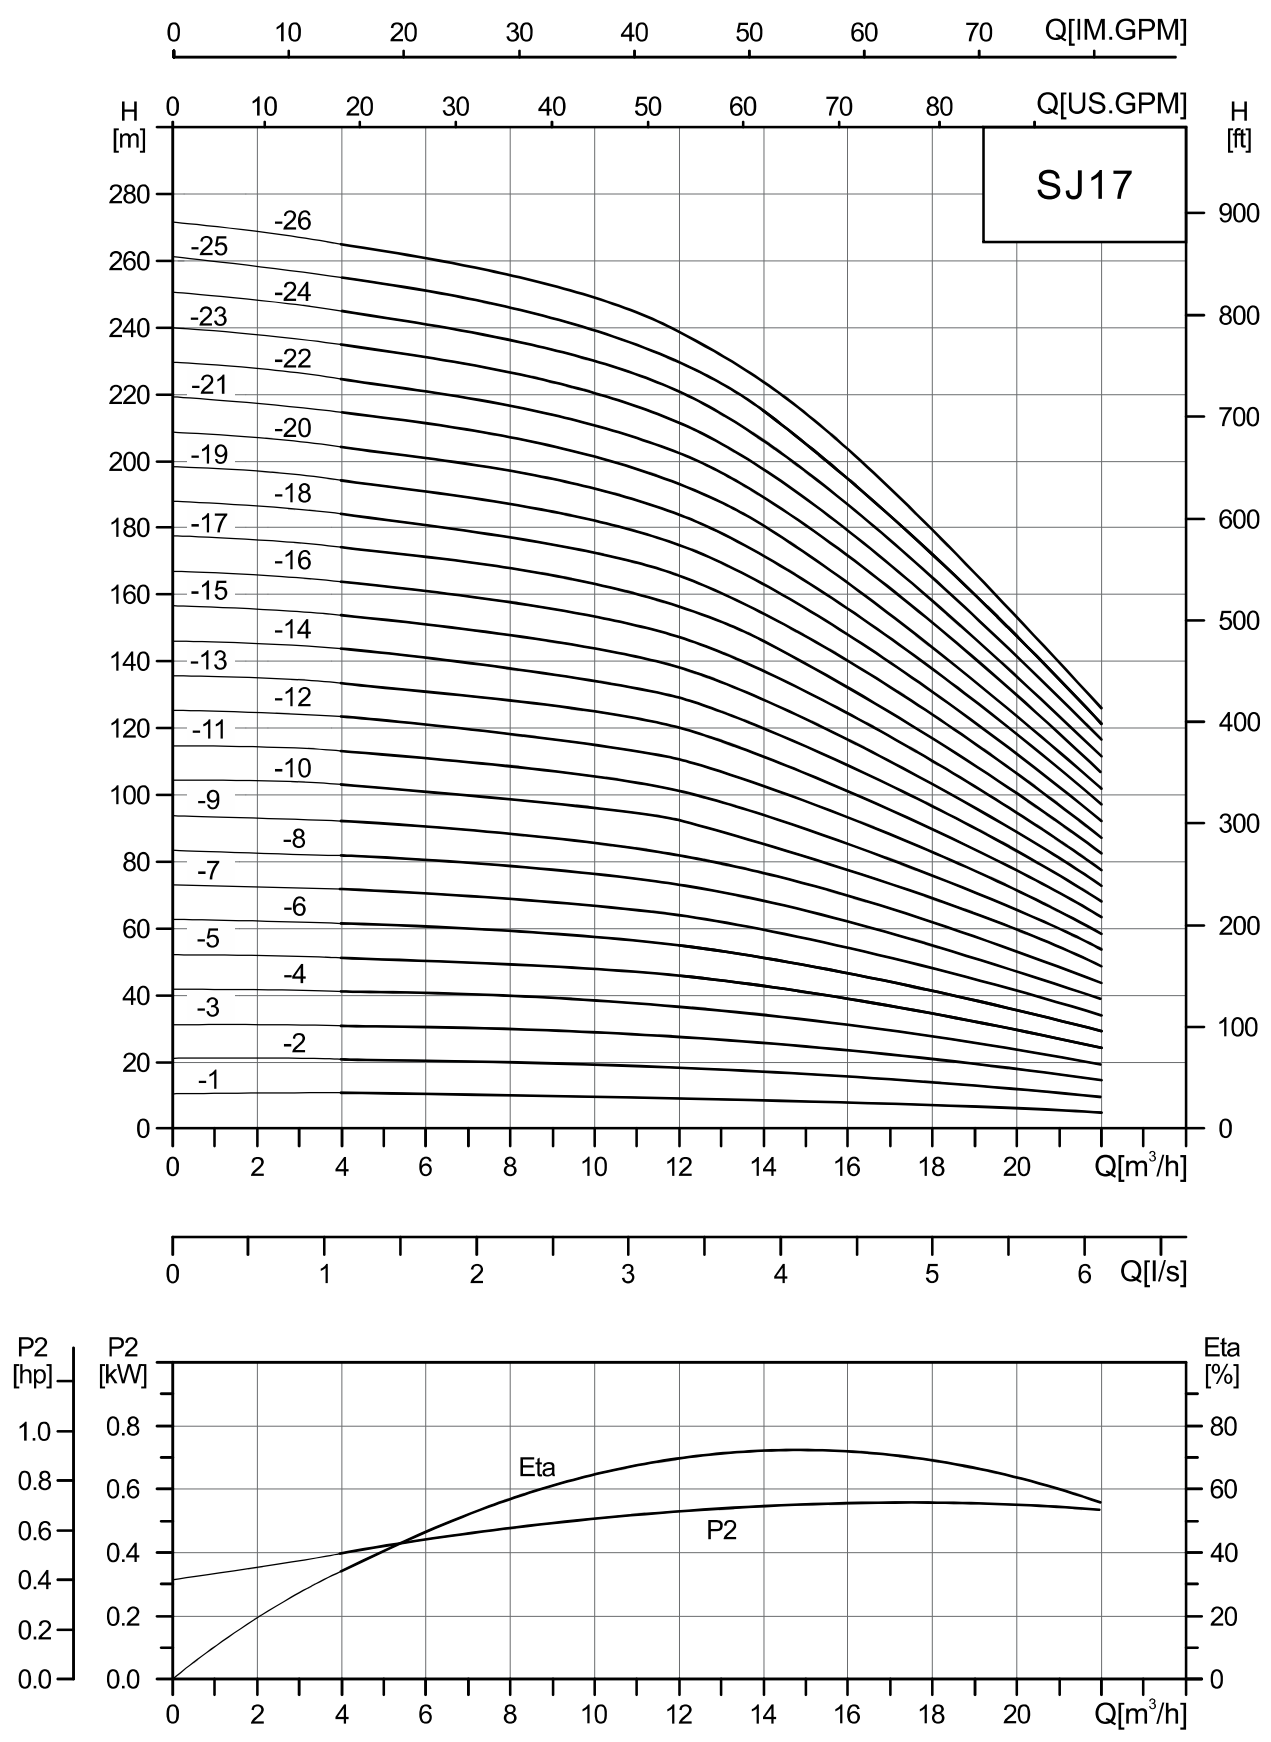

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	4	6	8	10	12	14	17	20	22
SJ17-1	0.55		10.5	10	9.5	9	8.5	8	6.5	5	4
SJ17-2	1.1		20.5	20	19.5	19	18	16	13.5	10.5	8
SJ17-3	2.2		31	30	29.5	28.5	27	24.5	20.5	16	13
SJ17-4	2.2		41	40	39.5	38	36.5	33.5	28	22	18
SJ17-5	3.0		52	51	50	48	45	42	35	28	23
SJ17-6	4.0		62	61	60	58	55	51	42	34	27
SJ17-7	4.0		73	71	70	67	64	59	49	40	31
SJ17-8	5.5		83	81	80	77	73	67	57	45	36
SJ17-9	5.5		93	91	90	87	82	76	64	52	40
SJ17-10	5.5		103	101	100	97	91	85	72	58	45
SJ17-11	7.5		113	111	109	106	100	94	79	64	50
SJ17-12	7.5		123	121	119	115	109	102	87	70	55
SJ17-13	7.5		133	131	129	125	118	111	95	75	60
SJ17-14	9.2		143	141	139	134	128	119	102	81	65
SJ17-15	9.2		153	151	148	144	137	128	109	87	70
SJ17-16	9.2		163	161	158	154	146	136	116	92	75
SJ17-17	9.2		173	171	167	163	155	145	123	98	79
SJ17-18	11		184	181	177	173	164	154	130	104	84
SJ17-19	11		194	191	187	182	174	162	138	110	89
SJ17-20	11		204	201	197	192	184	171	145	116	94
SJ17-21	13		214	211	207	202	193	180	152	121	99
SJ17-22	13		224	221	217	211	202	188	160	127	104
SJ17-23	13		235	231	227	221	211	198	167	133	109
SJ17-24	13		245	241	236	230	220	205	174	139	113
SJ17-25	15		255	251	246	240	229	213	181	145	118
SJ17-26	15		265	261	256	250	238	222	189	150	122

安装图

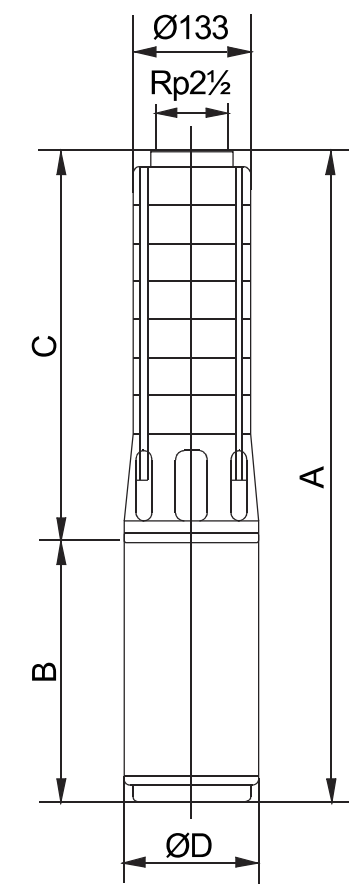


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ17-1	708	380	328	96	14
SJ17-2	828	440	388	96	18
SJ17-3	959	510	449	96	23
SJ17-4	1019	510	509	96	24
SJ17-5	1190	620	570	96	29
SJ17-6	1412	782	630	96/143	33/58
SJ17-7	1473	782	691	96/143	34/59
SJ17-8	1591	840	751	96/143	40/64
SJ17-9	1652	840	812	96/143	41/65
SJ17-10	1712	840	872	96/143	42/66
SJ17-11	1853	920	933	96/143	50/72
SJ17-12	1913	920	993	96/143	51/73
SJ17-13	1974	920	1054	96/143	52/74
SJ17-14	2027	897	1130	143	79
SJ17-15	2088	897	1191	143	80
SJ17-16	2148	897	1251	143	81
SJ17-17	2209	897	1312	143	82
SJ17-18	2314	942	1372	143	87
SJ17-19	2375	942	1433	143	88
SJ17-20	2435	942	1493	143	89
SJ17-21	2534	980	1554	143	99
SJ17-22	2594	980	1614	143	100
SJ17-23	2655	980	1675	143	101
SJ17-24	2715	980	1735	143	102
SJ17-25	2826	1030	1796	143	103
SJ17-26	2886	1030	1856	143	104

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

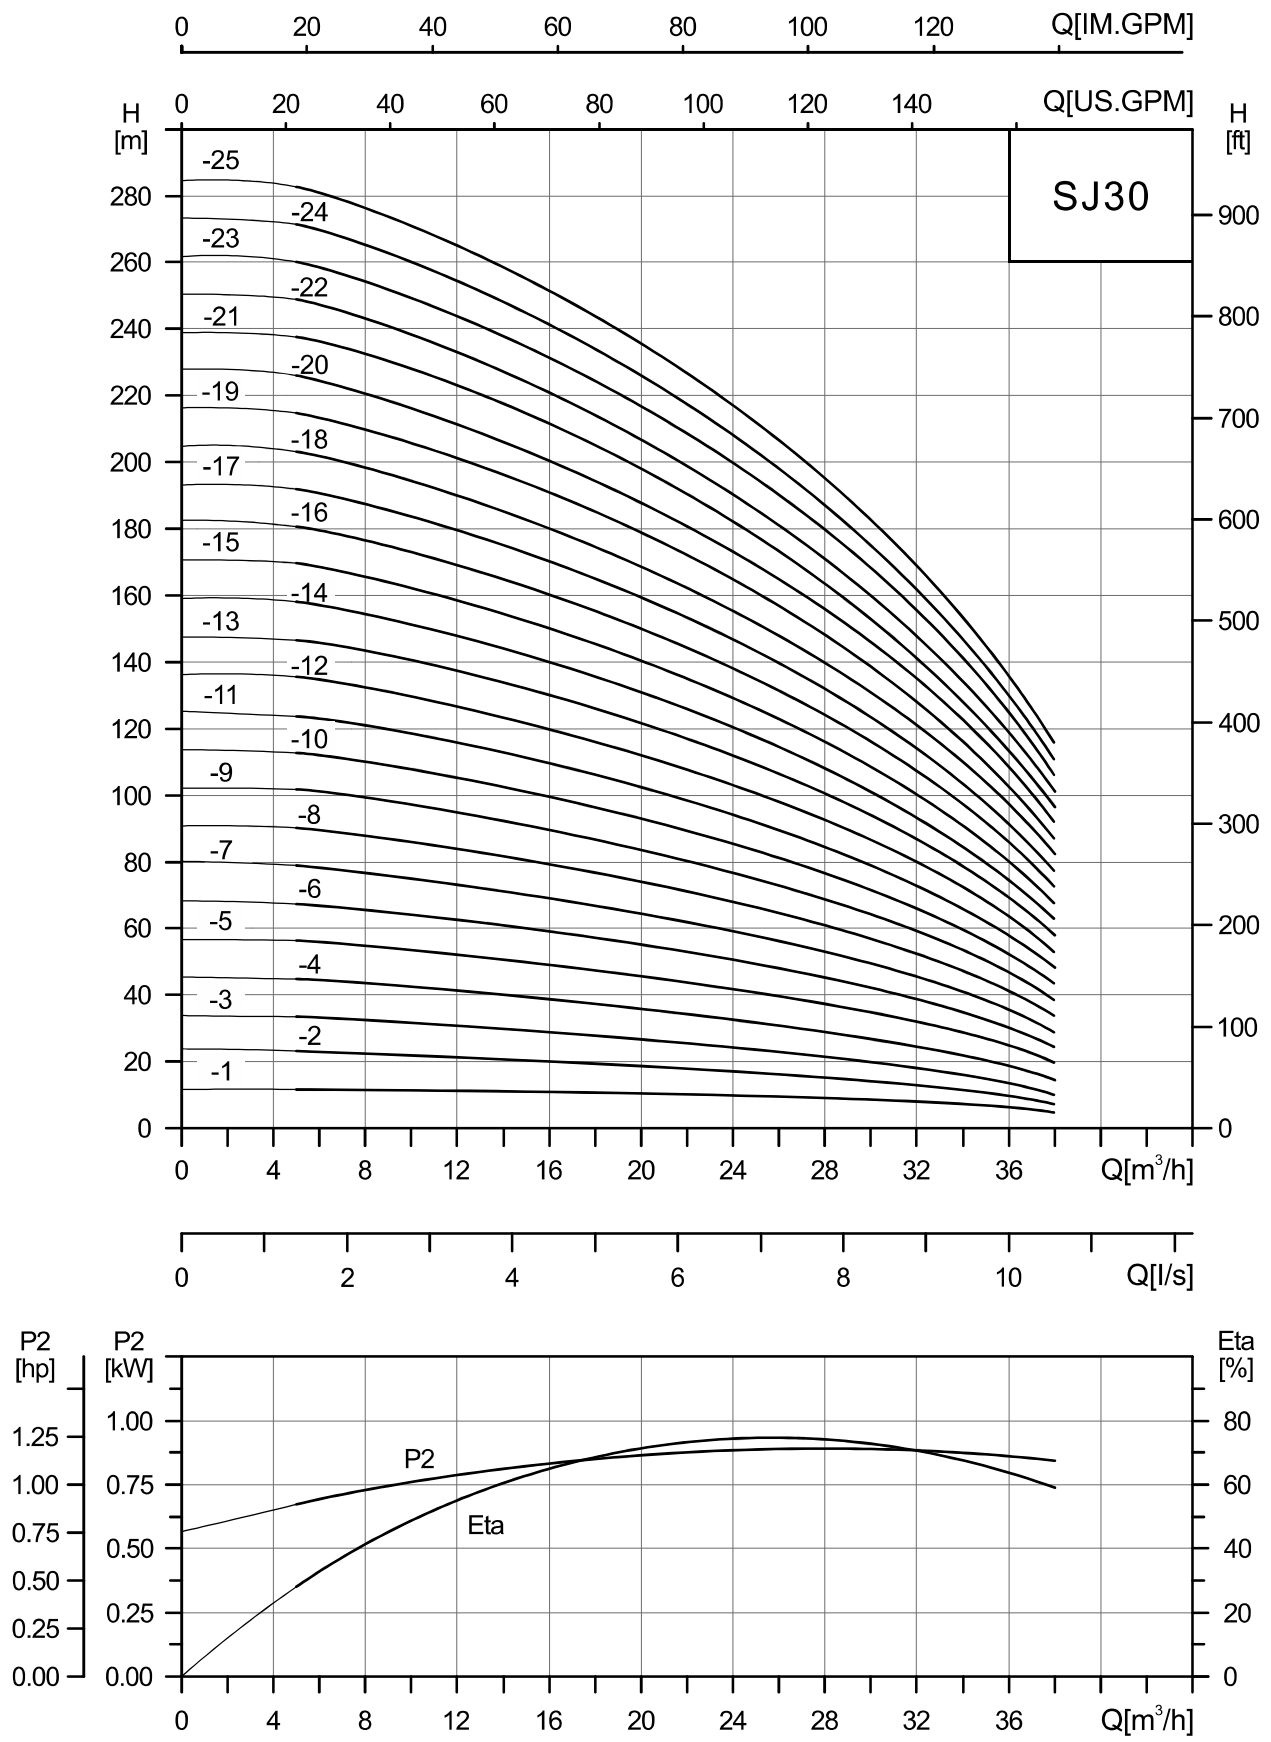

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	5	8	12	16	20	24	28	30	32	36	38
SJ30-1	1.1	H (m)	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8	7.5	7	5.5	4.5
SJ30-2	2.2		22.5	22	21	20	19	17.5	16	15	14	10.5	9
SJ30-3	3.0		33.5	33	32	30	28	26	24	22	20	16	14
SJ30-4	4.0		44.5	44	42	40	37	35	32	29	27	21	18
SJ30-5	5.5		55.5	55	53	50	47	44	40	37	34	27	23
SJ30-6	5.5		67	66	63	60	56	52	48	44	41	32	27
SJ30-7	7.5		77	76	74	70	65	61	55	52	48	37	32
SJ30-8	7.5		89	87	84	80	75	70	63	59	54	43	36
SJ30-9	9.2		101	98	95	90	84	78	71	66	61	48	41
SJ30-10	9.2		112	109	105	100	93	87	79	74	68	53	45
SJ30-11	9.2		123	120	116	110	103	96	87	81	75	59	50
SJ30-12	11		134	131	126	120	112	105	95	88	82	64	54
SJ30-13	11		145	142	137	129	121	113	103	96	88	69	59
SJ30-14	13		157	153	147	139	130	122	111	103	95	74	63
SJ30-15	13		168	164	158	149	140	131	119	110	102	80	68
SJ30-16	15		180	175	168	159	149	140	127	118	109	85	72
SJ30-17	15		190	186	179	169	158	148	135	125	116	90	77
SJ30-18	18.5		201	197	189	179	168	157	143	132	122	96	81
SJ30-19	18.5		212	207	200	189	177	166	150	140	129	101	86
SJ30-20	18.5		223	218	210	199	186	174	158	147	136	106	90
SJ30-21	18.5		235	229	221	209	196	183	166	155	143	112	95
SJ30-22	22		246	240	231	219	205	192	174	162	150	117	99
SJ30-23	22		258	251	242	229	214	201	182	169	156	122	104
SJ30-24	22		269	262	252	239	224	209	190	177	163	128	108
SJ30-25	22		281	273	263	249	233	218	198	184	170	133	113

安装图

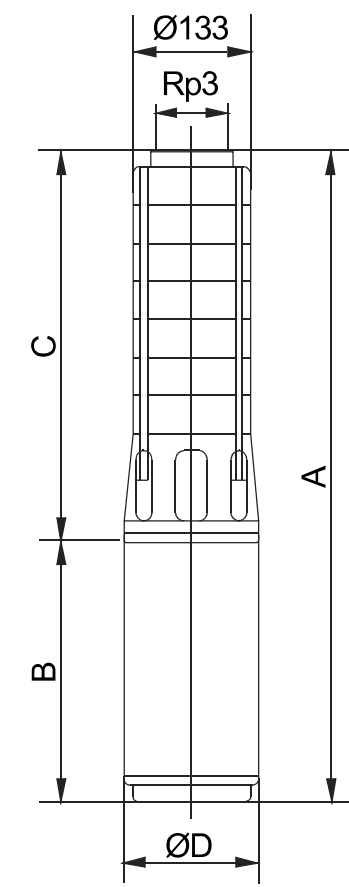



尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ30-1	802	440	362	96	15
SJ30-2	968	510	458	96	21
SJ30-3	1174	620	554	96	27
SJ30-4	1432	782	650	96/143	32/59
SJ30-5	1586	840	746	96/143	39/62
SJ30-6	1682	840	842	96/143	41/64
SJ30-7	1858	920	938	96/143	49/71
SJ30-8	1954	920	1034	96/143	57/73
SJ30-9	2043	897	1146	143	79
SJ30-10	2139	897	1242	143	81
SJ30-11	2235	897	1338	143	83
SJ30-12	2376	942	1434	143	89
SJ30-13	2472	942	1530	143	90
SJ30-14	2606	980	1626	143	101
SJ30-15	2702	980	1722	143	103
SJ30-16	2848	1030	1818	143	105
SJ30-17	2944	1030	1914	143	107
SJ30-18	3100	1090	2010	143	116
SJ30-19	3196	1090	2106	143	118
SJ30-20	3292	1090	2202	143	119
SJ30-21	3388	1090	2298	143	121
SJ30-22	3554	1160	2394	143	128
SJ30-23	3650	1160	2490	143	130
SJ30-24	3746	1160	2586	143	132
SJ30-25	3842	1160	2682	143	134

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

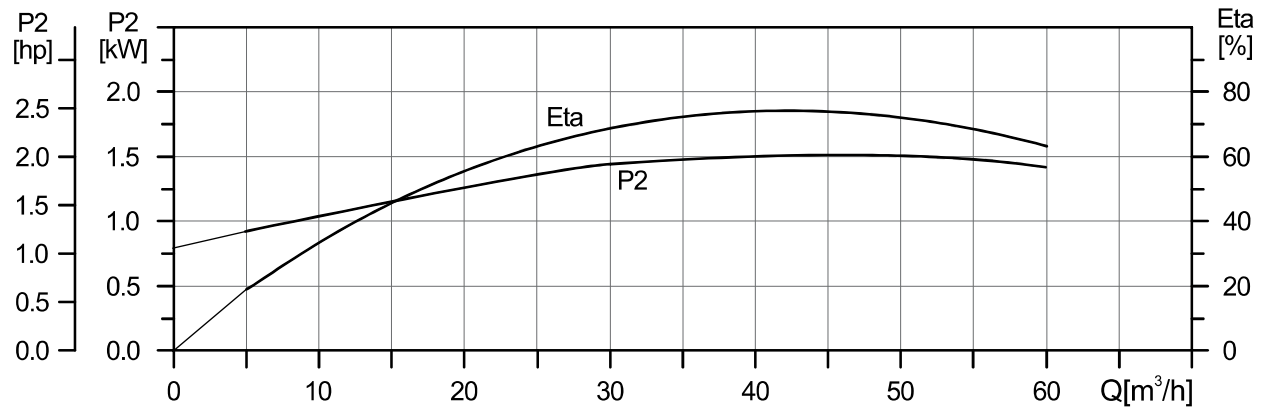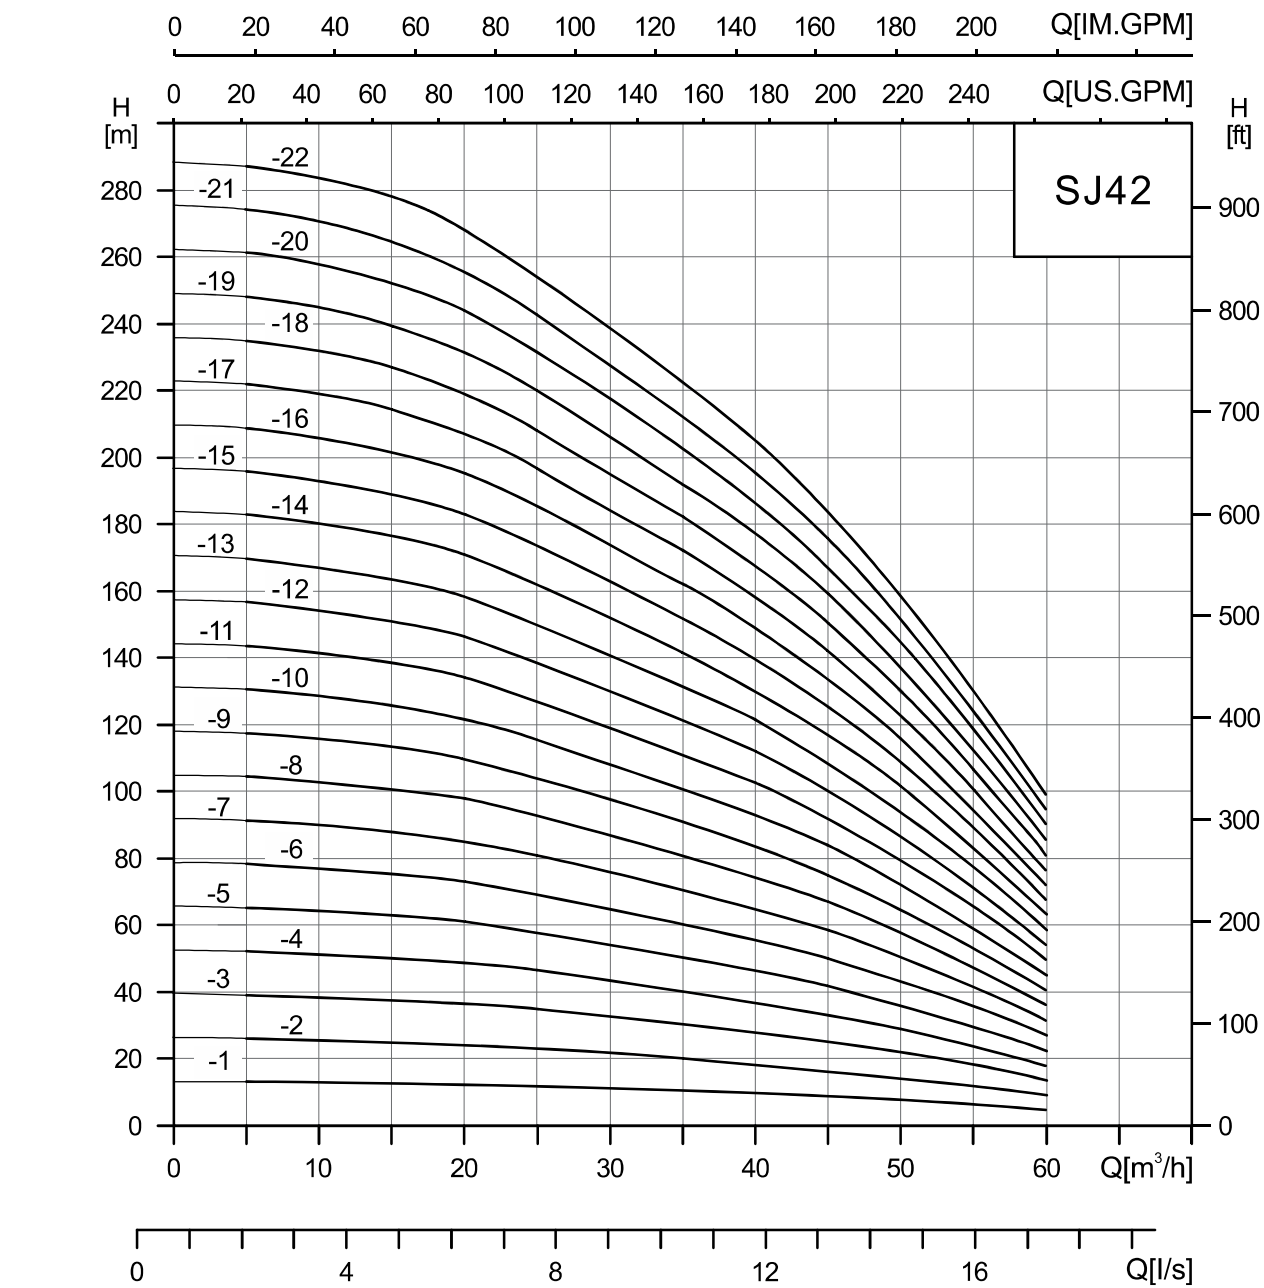

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	5	10	20	30	40	42	50	60
SJ42-1	2.2	H (m)	13	12.5	12	10.5	9	8.5	7	4
SJ42-2	3.0		26	25.5	34	21.5	18.5	17	14.5	8.5
SJ42-3	5.5		40	38.5	36	32.5	28	26.5	22	13
SJ42-4	7.5		53	52	49	43	37	36	29	18
SJ42-5	7.5		66	65	61	54	47	45	38	23
SJ42-6	9.2		79	78	74	66	57	54	45	28
SJ42-7	11		92	91	86	77	66	63	52	32
SJ42-8	13		105	104	98	87	75	72	58	36
SJ42-9	15		118	117	110	97	84	80	65	40
SJ42-10	15		132	130	122	108	93	89	72	45
SJ42-11	18.5		144	142	134	119	103	98	79	49
SJ42-12	18.5		157	155	146	130	112	107	87	54
SJ42-13	22		170	168	158	141	122	116	94	58
SJ42-14	22		183	181	170	152	131	125	102	63
SJ42-15	22		196	194	182	163	140	134	109	67
SJ42-16	25		209	207	194	174	150	143	116	72
SJ42-17	25		222	220	206	184	159	152	123	77
SJ42-18	30		235	233	218	195	168	161	131	81
SJ42-19	30		248	246	231	206	178	170	138	86
SJ42-20	30		261	259	243	217	187	179	145	90
SJ42-21	37		274	271	255	228	196	188	152	95
SJ42-22	37		287	283	267	238	205	197	160	99

安装图

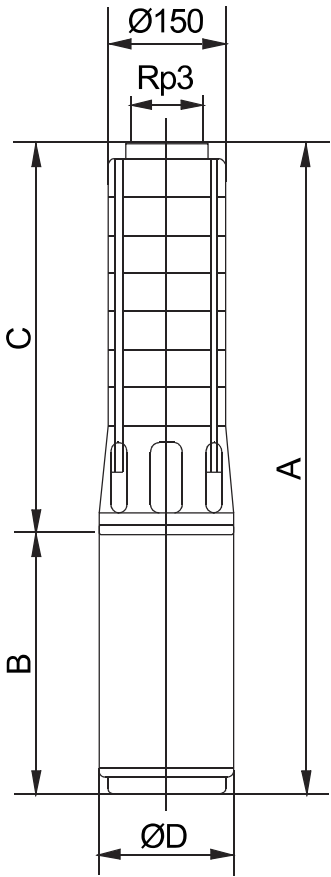


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ42-1	888	510	378	96	20
SJ42-2	1111	620	491	96	27
SJ42-3	1444	840	604	96/143	37/59
SJ42-4	1637	920	717	96/143	46/68
SJ42-5	1750	920	830	96/143	49/71
SJ42-6	1856	897	959	143	77
SJ42-7	2014	942	1072	143	84
SJ42-8	2165	980	1185	143	95
SJ42-9	2328	1030	1298	143	97
SJ42-10	2441	1030	1411	143	100
SJ42-11	2614	1090	1524	143	109
SJ42-12	2727	1090	1637	143	111
SJ42-13	2910	1160	1750	143	119
SJ42-14	3023	1160	1863	143	121
SJ42-15	3136	1160	1976	143	124
SJ42-16	3331	1242	2089	143	135
SJ42-17	3444	1242	2202	143	137
SJ42-18	3697	1382	2315	143	147
SJ42-19	3810	1382	2428	143	149
SJ42-20	3923	1382	2541	143	151
SJ42-21	4224	1570	2654	143	169
SJ42-22	4337	1570	2767	143	171

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2850rpm

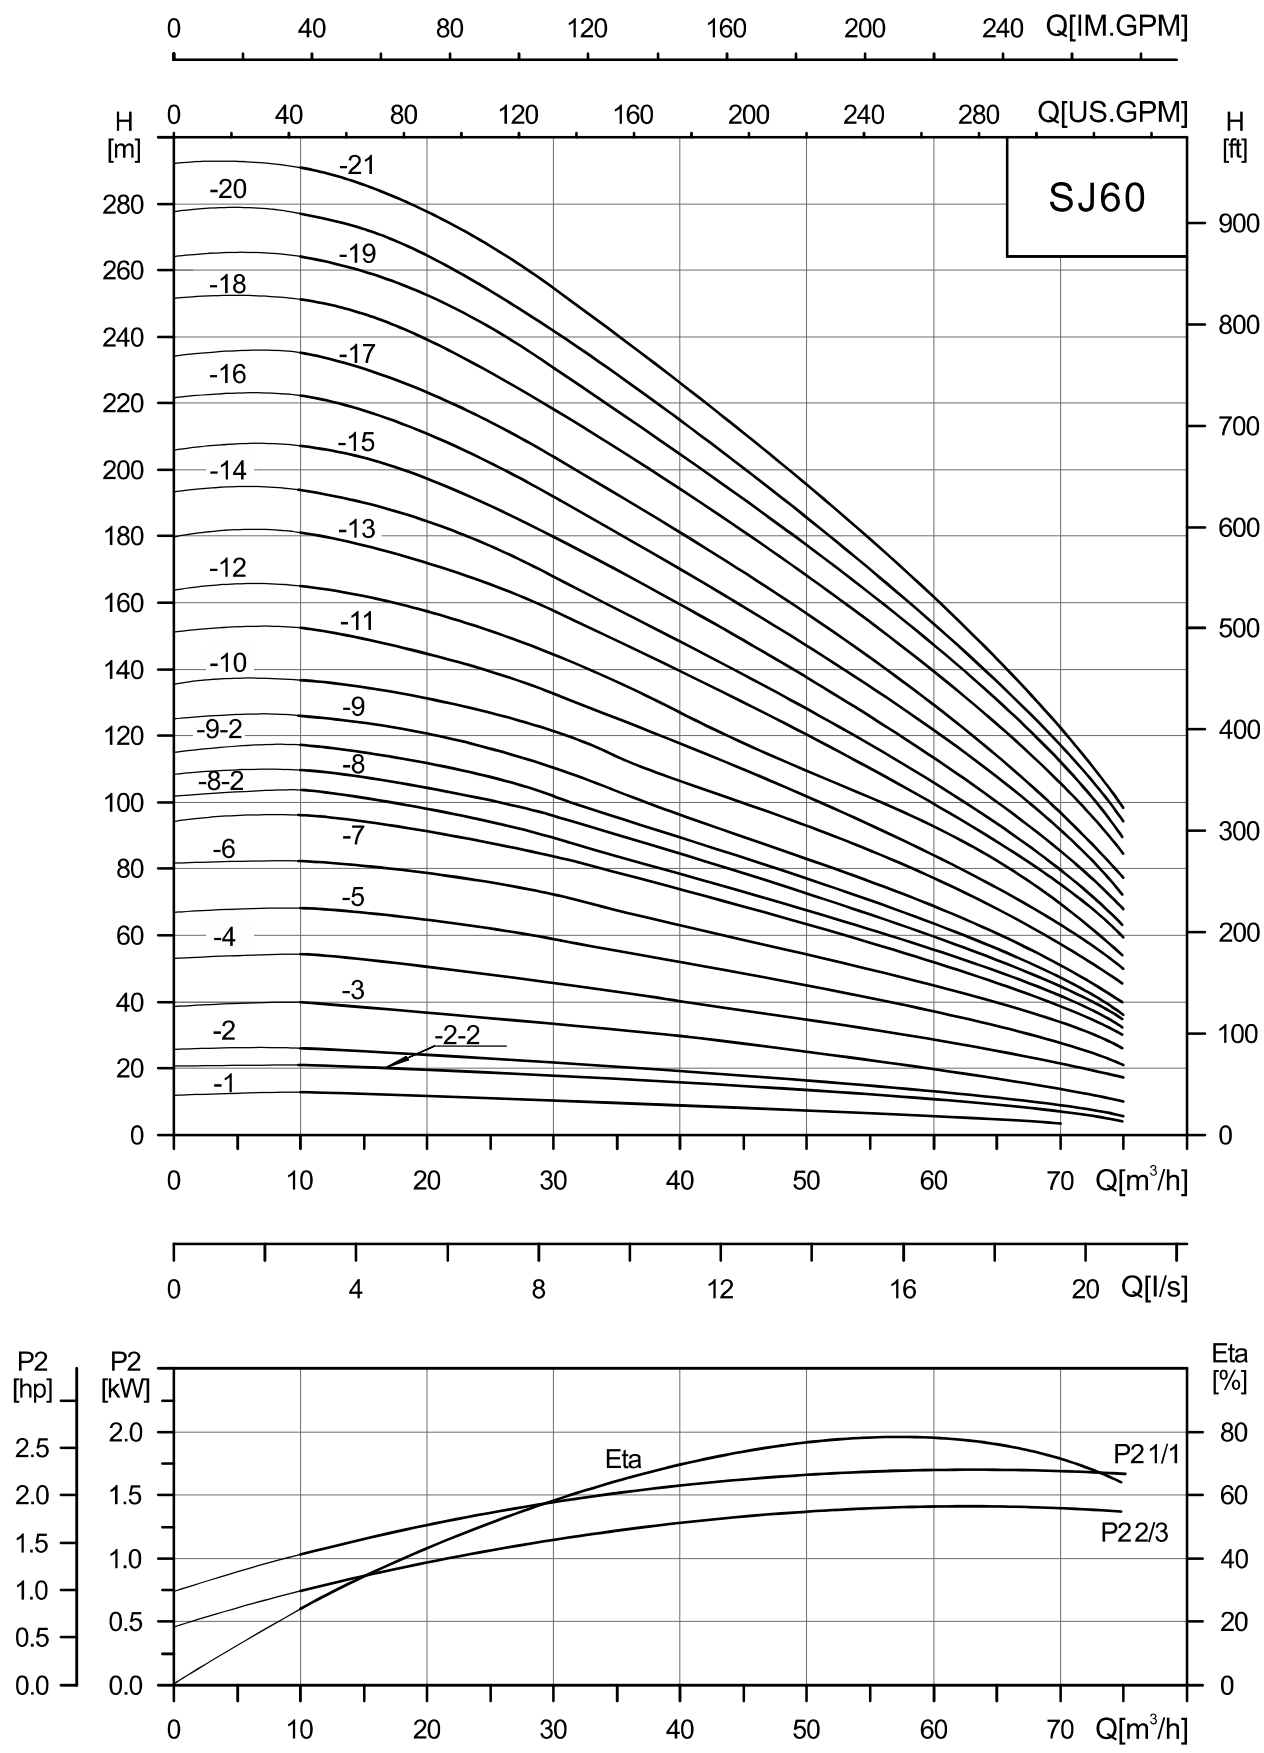

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	20	30	40	50	60	70	75
SJ60-1	2.2	H (m)	12	10.5	8.5	7	6	4	-
SJ60-2-2	3.0		20	18	15.5	13	10.5	6.5	4
SJ60-2	4.0		24.5	22	19	16.5	12.5	9	6
SJ60-3	5.5		37	34	29	25	20	14	10
SJ60-4	7.5		51	46	40	35	29	21	17
SJ60-5	9.2		65	59	51	45	37	28	21
SJ60-6	11		79	72	62	54	45	34	26
SJ60-7	13		92	84	73	63	53	39	30
SJ60-8-2	13		99	89	78	67	56	41	31
SJ60-8	15		105	96	84	73	61	45	35
SJ60-9-2	15		112	102	89	77	64	47	36
SJ60-9	18.5		121	110	96	85	69	52	40
SJ60-10	18.5		132	121	106	93	77	58	45
SJ60-11	22		145	133	117	102	85	64	50
SJ60-12	22		158	145	127	110	93	70	54
SJ60-13	25		172	157	139	120	100	75	59
SJ60-14	25		185	168	148	128	106	80	63
SJ60-15	30		198	180	159	138	114	85	68
SJ60-16	30		212	192	170	147	122	91	72
SJ60-17	30		224	204	181	157	130	98	77
SJ60-18	37		240	219	194	168	140	105	84
SJ60-19	37		253	231	204	178	148	112	89
SJ60-20	37		265	242	214	186	155	118	94
SJ60-21	37		278	255	226	196	163	123	98

安装图

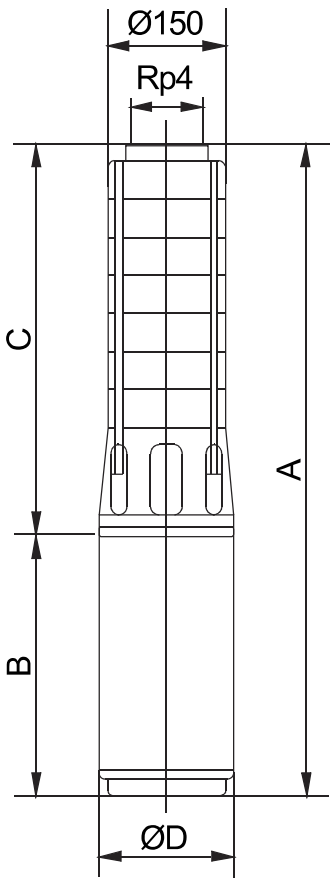


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配4寸电机/配6寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ60-1	878	510	368	96	18
SJ60-2-2	1101	620	481	96	26
SJ60-2	1263	782	481	96/143	29/56
SJ60-3	1434	840	594	96/143	37/59
SJ60-4	1627	920	707	96/143	46/68
SJ60-5	1717	897	820	143	75
SJ60-6	1891	942	949	143	82
SJ60-7	2042	980	1062	143	94
SJ60-8-2	2155	980	1175	143	96
SJ60-8	2205	1030	1175	143	97
SJ60-9-2	2318	1030	1288	143	100
SJ60-9	2378	1090	1288	143	107
SJ60-10	2491	1090	1401	143	110
SJ60-11	2674	1160	1514	143	118
SJ60-12	2787	1160	1627	143	121
SJ60-13	2982	1242	1740	143	133
SJ60-14	3095	1242	1853	143	136
SJ60-15	3348	1382	1966	143	146
SJ60-16	3461	1382	2079	143	149
SJ60-17	3574	1382	2192	143	152
SJ60-18	3875	1570	2305	143	170
SJ60-19	3988	1570	2418	143	173
SJ60-20	4101	1570	2531	143	176
SJ60-21	4214	1570	2644	143	179

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2900rpm

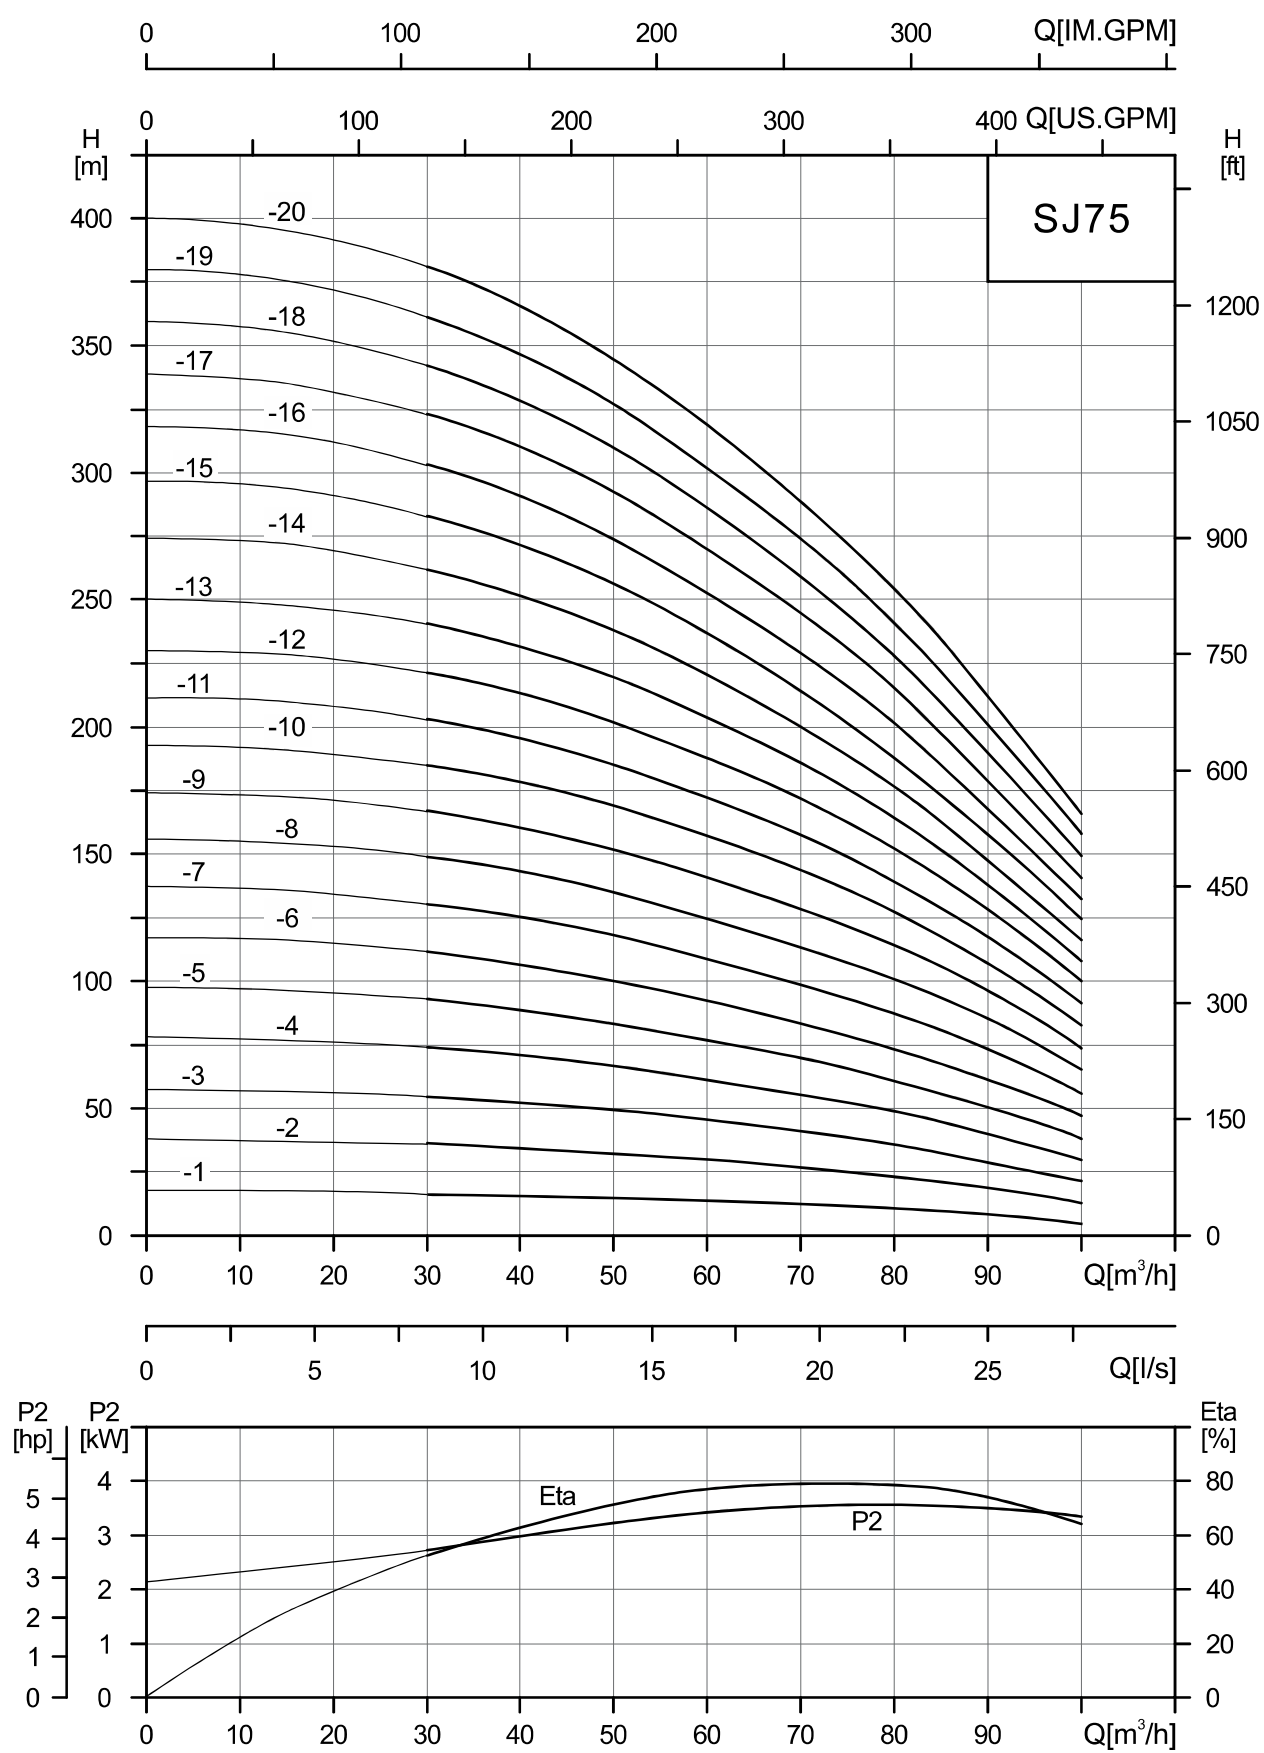

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	30	40	50	60	70	75	80	90	100
SJ75-1	4	H (m)	18	17	15.5	14.5	13	12	11	9	5.5
SJ75-2	7.5		36.5	34.5	32	30	27	25	23	19	12.5
SJ75-3	11		54.5	52.5	49	45	41	38	35.5	29	21.5
SJ75-4	15		73.5	71	66.5	61	55.5	52	48	40	30
SJ75-5	18.5		92	89	83	76	70	65	60.5	51	38
SJ75-6	22		111	107	100	91	84	79	73	62	47
SJ75-7	30		130	125	118	107	98	93	87	73	56
SJ75-8	30		148	143	135	124	113	107	101	85	65
SJ75-9	37		167	161	152	140	128	121	114	96	74
SJ75-10	37		185	178	169	157	143	135	127	107	83
SJ75-11	45		203	196	185	172	158	148	139	118	92
SJ75-12	45		222	214	202	188	172	162	152	129	100
SJ75-13	55		241	232	220	204	186	175	164	139	108
SJ75-14	55		262	251	238	220	200	188	176	149	116
SJ75-15	55		283	271	256	236	214	201	188	159	124
SJ75-16	63		303	291	274	253	229	215	202	169	133
SJ75-17	63		323	310	292	270	245	229	215	179	142
SJ75-18	75		342	329	309	286	259	243	228	190	150
SJ75-19	75		361	347	327	302	274	257	241	201	158
SJ75-20	75		381	366	345	318	288	271	254	212	167

安装图

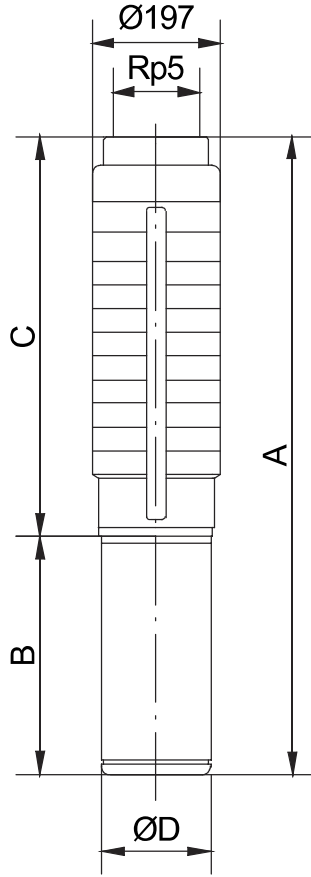


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配6寸电机/配8寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ75-1	1270	782	488	143	68
SJ75-2	1476/1421	862/790	614/631	143/184	80/114
SJ75-3	1682/1577	942/820	740/757	143/184	94/125
SJ75-4	1896/1743	1030/860	866/883	143/184	109/137
SJ75-5	2082/1899	1090/890	992/1009	143/184	122/148
SJ75-6	2278/2075	1160/940	1118/1135	143/184	133/166
SJ75-7	2626/2311	1382/1050	1244/1261	143/184	155/193
SJ75-8	2752/2437	1382/1050	1370/1387	143/184	161/199
SJ75-9	3066/2663	1570/1150	1496/1513	143/184	182/226
SJ75-10	3192/2789	1570/1150	1622/1639	143/184	188/232
SJ75-11	3005	1240	1765	184	258
SJ75-12	3131	1240	1891	184	264
SJ75-13	3387	1370	2017	184	302
SJ75-14	3513	1370	2143	184	308
SJ75-15	3639	1370	2269	184	314
SJ75-16	3885	1490	2395	192	333
SJ75-17	4011	1490	2521	192	339
SJ75-18	4187	1540	2647	192	355
SJ75-19	4313	1540	2773	192	361
SJ75-20	4439	1540	2899	192	367

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2900rpm

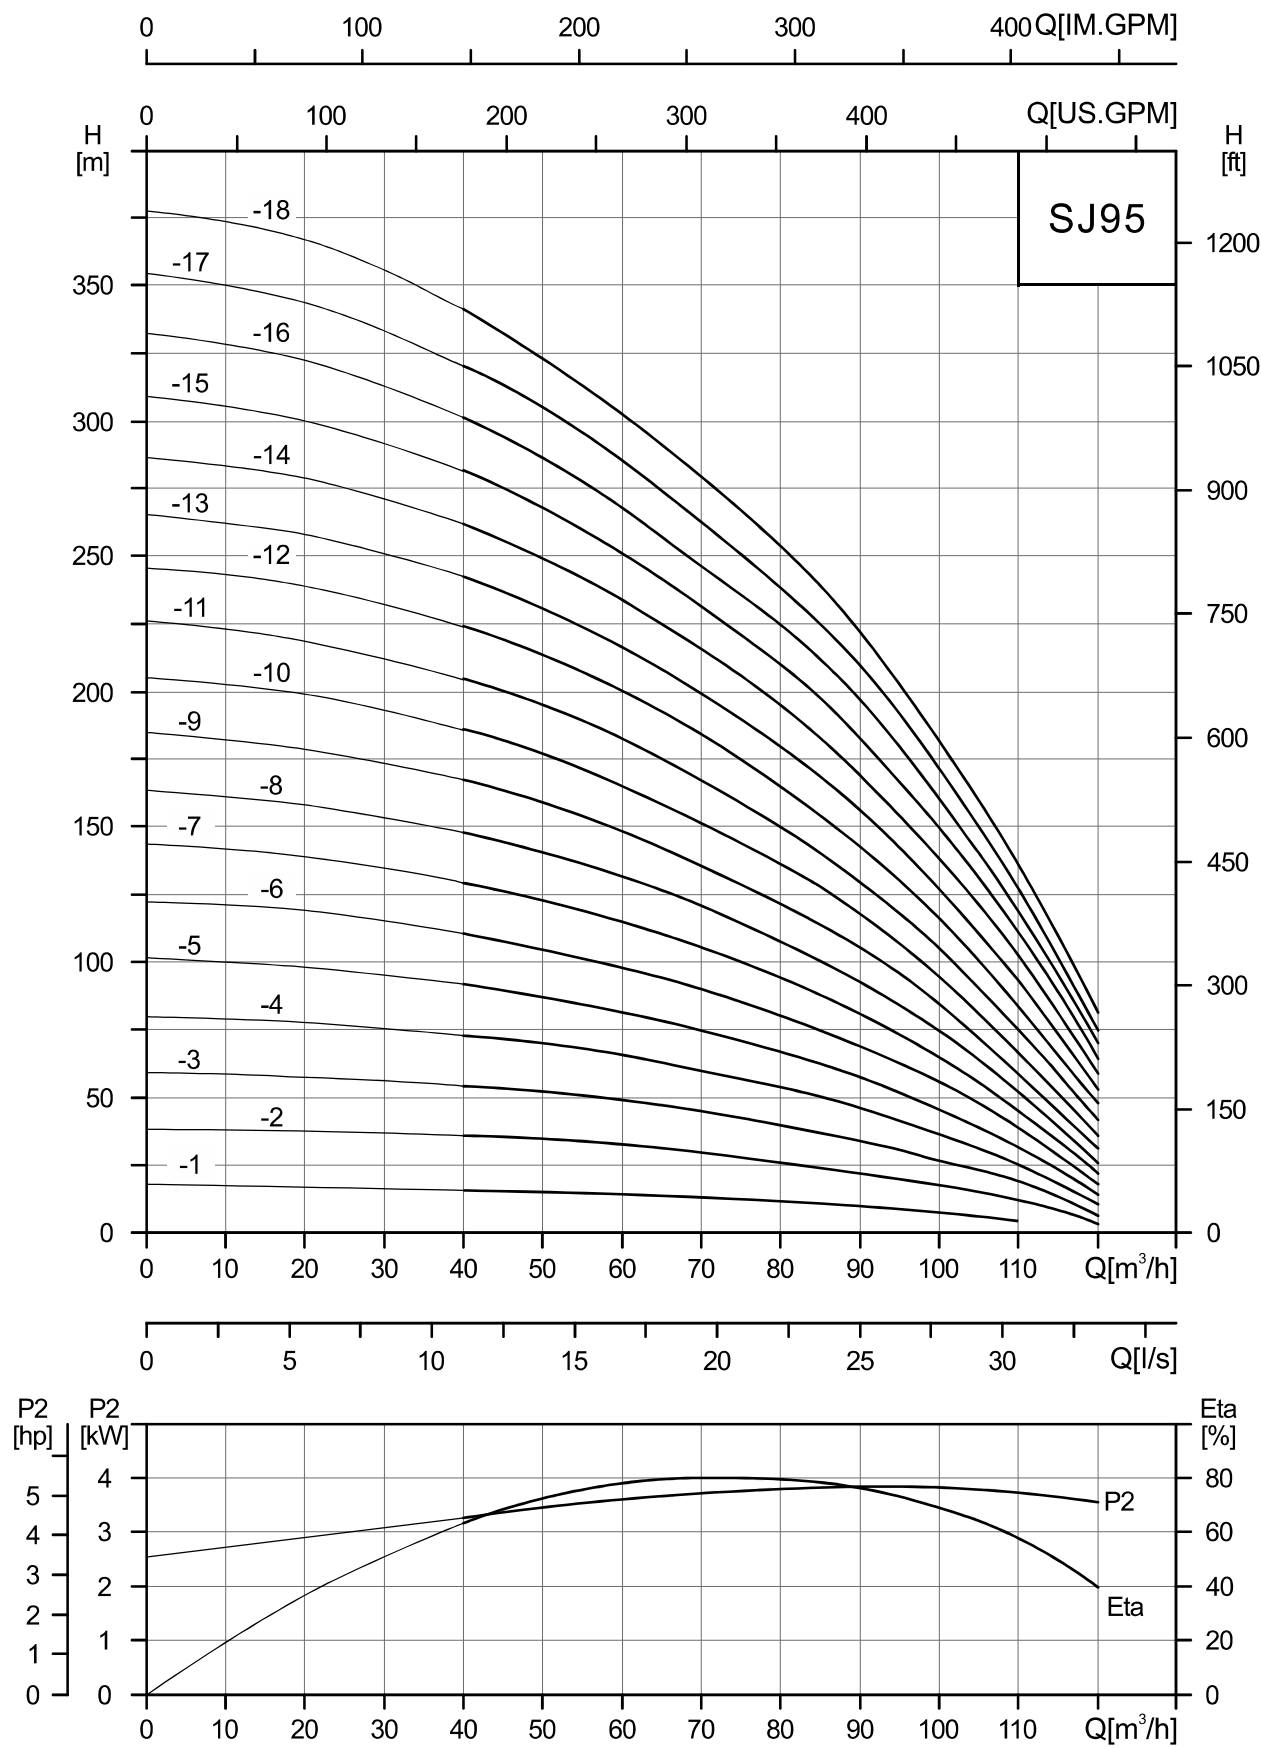

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	40	50	60	70	80	90	95	100	110	120
SJ95-1	4	H (m)	17.5	16.5	15.5	14	12.5	10.5	9.5	8	5	-
SJ95-2	9.2		36	34	32	28.5	26	21.5	20	17	12	3.5
SJ95-3	13		54	52	48.5	44.5	40	33	30	26	19	6
SJ95-4	18.5		72	70	65	60	54	45	41	36	25.5	10.5
SJ95-5	22		91	87	81.5	75	68	57	51.5	46	32	14.5
SJ95-6	25		110	104	98	90	81	69	62	55	38	18
SJ95-7	30		129	122	115	105	94	81	73	65	45	22
SJ95-8	37		148	141	131	120	108	93	84	75	52	26
SJ95-9	37		167	159	148	135	122	105	95	85	59	31
SJ95-10	45		186	177	165	151	136	117	106	95	67	36
SJ95-11	45		205	195	182	167	150	130	117	105	75	42
SJ95-12	55		224	213	199	183	165	143	129	116	84	48
SJ95-13	55		243	231	216	199	180	156	141	127	93	53
SJ95-14	55		262	249	233	215	195	169	153	138	102	59
SJ95-15	63		281	268	250	231	210	183	166	149	111	64
SJ95-16	63		301	286	267	247	225	197	178	160	119	70
SJ95-17	75		321	304	284	263	240	210	190	171	127	75
SJ95-18	75		342	323	302	279	255	222	202	182	135	81

安装图

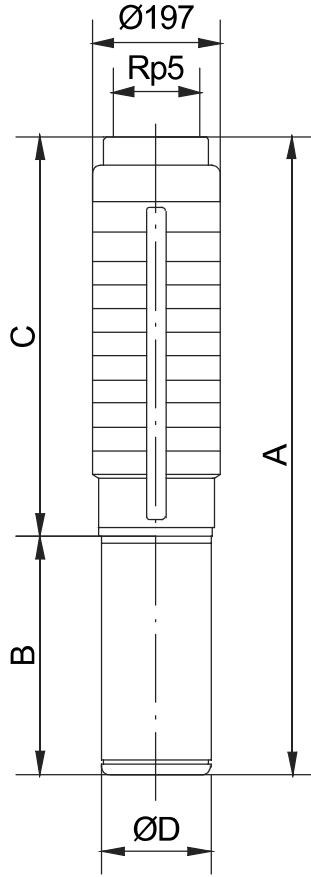


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配6寸电机/配8寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ95-1	1270	782	488	143	68
SJ95-2	1511/1431	897/800	614/631	143/184	84/115
SJ95-3	1720/1617	980/860	740/757	143/184	103/131
SJ95-4	1956/1773	1090/890	866/883	143/184	116/142
SJ95-5	2152/1949	1160/940	992/1009	143/184	127/160
SJ95-6	2360/2125	1242/990	1118/1135	143/184	142/176
SJ95-7	2626/2311	1382/1050	1244/1261	143/184	155/193
SJ95-8	2940/2537	1570/1150	1370/1387	143/184	176/220
SJ95-9	3066/2663	1570/1150	1496/1513	143/184	182/226
SJ95-10	2879	1240	1639	184	252
SJ95-11	3005	1240	1765	184	258
SJ95-12	3261	1370	1891	184	297
SJ95-13	3387	1370	2017	184	302
SJ95-14	3513	1370	2143	184	308
SJ95-15	3759	1490	2269	192	327
SJ95-16	3885	1490	2395	192	333
SJ95-17	4061	1540	2521	192	349
SJ95-18	4187	1540	2647	192	355

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2900rpm

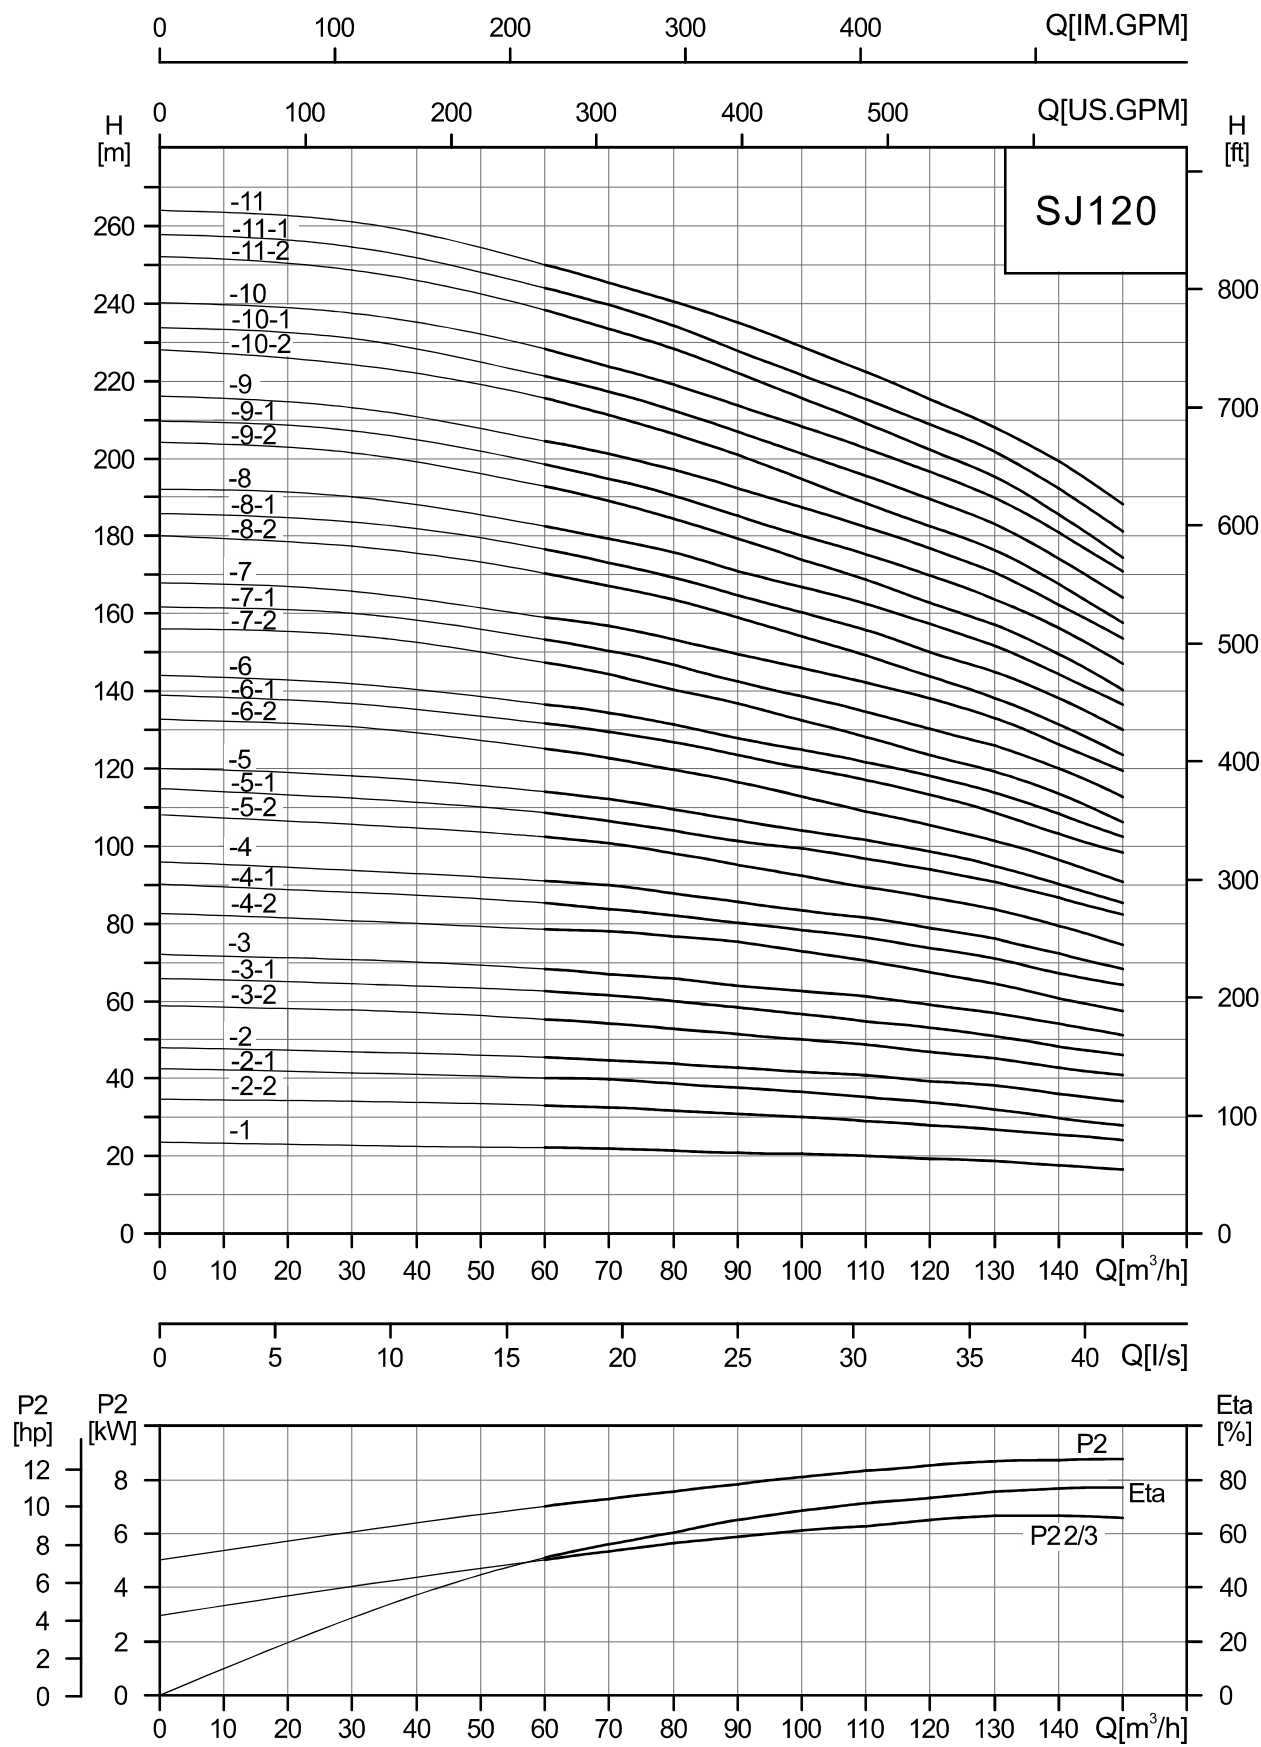

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
SJ120-1	11	H (m)	22.5	22	21.5	21	20.5	20	19	18.5	17.5	16.5
SJ120-2-2	15		33.5	33	32	30	29	28.5	27.5	26.5	24.5	24
SJ120-2-1	18.5		40.5	40	38.5	37.5	36	35.5	33.5	32.5	29.5	28
SJ120-2	22		45.5	44.5	43.5	42.5	41.5	40.5	39	38	36	34
SJ120-3-2	25		55	54.5	52.5	51	49.5	48.5	46.5	45	42.5	40.5
SJ120-3-1	30		62.5	61.5	60	58	56	54	53.5	51	48.5	46
SJ120-3	30		68	67	65.5	64	62	61	59	57	54	51
SJ120-4-2	37		78.5	77	75	72.5	70.5	69	66.5	65	60.5	57.5
SJ120-4-1	37		85	84	82	79.5	77	76	73.5	71	67	64
SJ120-4	37		90.5	89.5	87.5	85.5	83	81.5	78.5	76	72	68
SJ120-5-2	45		102	100.5	97.5	95	91.5	90	86.5	84	79	74.5
SJ120-5-1	45		108.5	106.5	103.5	101	98.5	96.5	94	91	86.5	82
SJ120-5	55		113.5	112	109.5	106.5	103.5	101.5	98.5	95	90	85
SJ120-6-2	55		125	122.5	119	116.5	112.5	109	104.5	101.5	96	90.5
SJ120-6-1	55		131	129.5	126.5	123.5	120	117	113	109	103	98
SJ120-6	63		136	134.5	131	127.5	124.5	121.5	118	114	108	102
SJ120-7-2	63		147	144	140.5	136.5	132.5	128	123	119	113	106
SJ120-7-1	63		153	150	146.5	142.5	138.5	135	130	125.5	120	112.5
SJ120-7	75		159	156.5	153	149	145	142	138	133	126	119.5
SJ120-8-2	75		170	167	164.5	158	153	148.5	143	138	131.5	123
SJ120-8-1	75		175.5	173	168.5	163.5	159	155.5	150	145	138	129.5
SJ120-8	75		181.5	179.5	175	170.5	166	163	157.5	152.5	144	136.5
SJ120-9-2	90		192.5	189	184	179.5	174	168.5	162.5	157	149.5	140
SJ120-9-1	90		198	195	190.5	185	180	175.5	169.5	164	156	147
SJ120-9	90		204	201.5	198	191.5	186.5	182.5	177.5	171.5	162	153.5
SJ120-10-2	90		215.5	211	206	200.5	194.5	188.5	182.5	176.5	167.5	157.5
SJ120-10-1	90		221	217	212	206.5	200.5	195.5	189.5	183	174	164
SJ120-10	110		227	223.5	219	213	207.5	202.5	197	190.5	180	170.5
SJ120-11-2	110		238	233	228	222	215.5	208	202	195.5	185.5	174.5
SJ120-11-1	110		243.5	239.5	234	227.5	221.5	215	209	202	192	181
SJ120-11	110		250	245.5	241	234.5	228	222.5	216.5	209.5	198.5	187.5

安装图

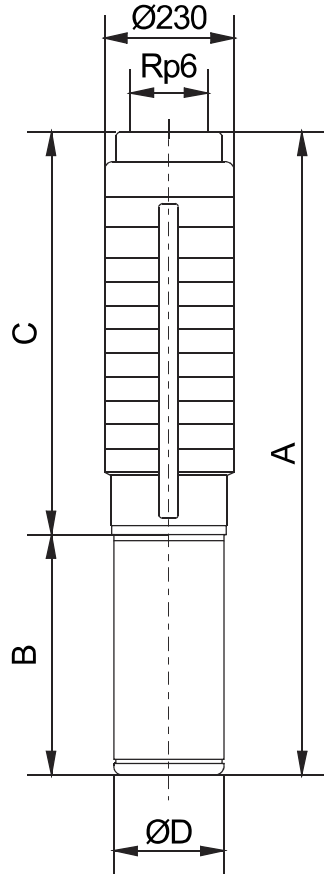


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配6/8/10寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ120-1	1451/1380/--	920/820/--	531/560/--	144/184/--	75/106/--
SJ120-2-2	1721/1580/--	1030/860/--	691/720/--	144/184/--	92/120/--
SJ120-2-1	1781/1610/--	1090/890/--	691/720/--	144/184/--	99/125/--
SJ120-2	1921/1660/--	1230/940/--	691/720/--	144/184/--	104/137/--
SJ120-3-2	2093/1870/--	1242/990/--	851/880/--	144/184/--	121/155/--
SJ120-3-1	2233/1930/2002	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SJ120-3	2233/1930/2002	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SJ120-4-2	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SJ120-4-1	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SJ120-4	2581/2190/2202	1570/1150/1162	1011/1040/1040	144/184/236	149/194/246
SJ120-5-2	--/2440/2392	--/1240/1192	--/1200/1200	--/184/236	--/222/264
SJ120-5-1	--/2440/2392	--/1240/1192	--/1200/1200	--/184/236	--/222/264
SJ120-5	--/2570/2472	--/1370/1272	--/1200/1200	--/184/236	--/255/291
SJ120-6-2	--/2730/2632	--/1370/1272	--/1360/1360	--/184/236	--/263/299
SJ120-6-1	--/2730/2632	--/1370/1272	--/1360/1360	--/184/236	--/263/299
SJ120-6	--/2850/2692	--/1490/1332	--/1360/1360	--/192/236	--/276/319
SJ120-7-2	--/3010/2852	--/1490/1332	--/1520/1520	--/192/236	--/284/327
SJ120-7-1	--/3010/2852	--/1490/1332	--/1520/1520	--/192/236	--/284/327
SJ120-7	--/3060/2942	--/1540/1422	--/1520/1520	--/192/236	--/294/357
SJ120-8-2	--/3220/3102	--/1540/1422	--/1680/1680	--/192/236	--/302/365
SJ120-8-1	--/3220/3102	--/1540/1422	--/1680/1680	--/192/236	--/302/365
SJ120-8	--/3220/3102	--/1540/1422	--/1680/1680	--/192/236	--/302/365
SJ120-9-2	--/3484/3371	--/1644/1531	--/1840/1840	--/192/236	--/328/410
SJ120-9-1	--/3484/3371	--/1644/1531	--/1840/1840	--/192/236	--/328/410
SJ120-9	--/3484/3371	--/1644/1531	--/1840/1840	--/192/236	--/328/410
SJ120-10-2	--/3644/3531	--/1644/1531	--/2000/2000	--/192/236	--/336/418
SJ120-10-1	--/3644/3531	--/1644/1531	--/2000/2000	--/192/236	--/336/418
SJ120-10	--/3764/3641	--/1764/1641	--/2000/2000	--/192/236	--/359/455
SJ120-11-2	--/3924/3801	--/1764/1641	--/2160/2160	--/192/236	--/367/463
SJ120-11-1	--/3924/3801	--/1764/1641	--/2160/2160	--/192/236	--/367/463
SJ120-11	--/3924/3801	--/1764/1641	--/2160/2160	--/192/236	--/367/463

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2900rpm

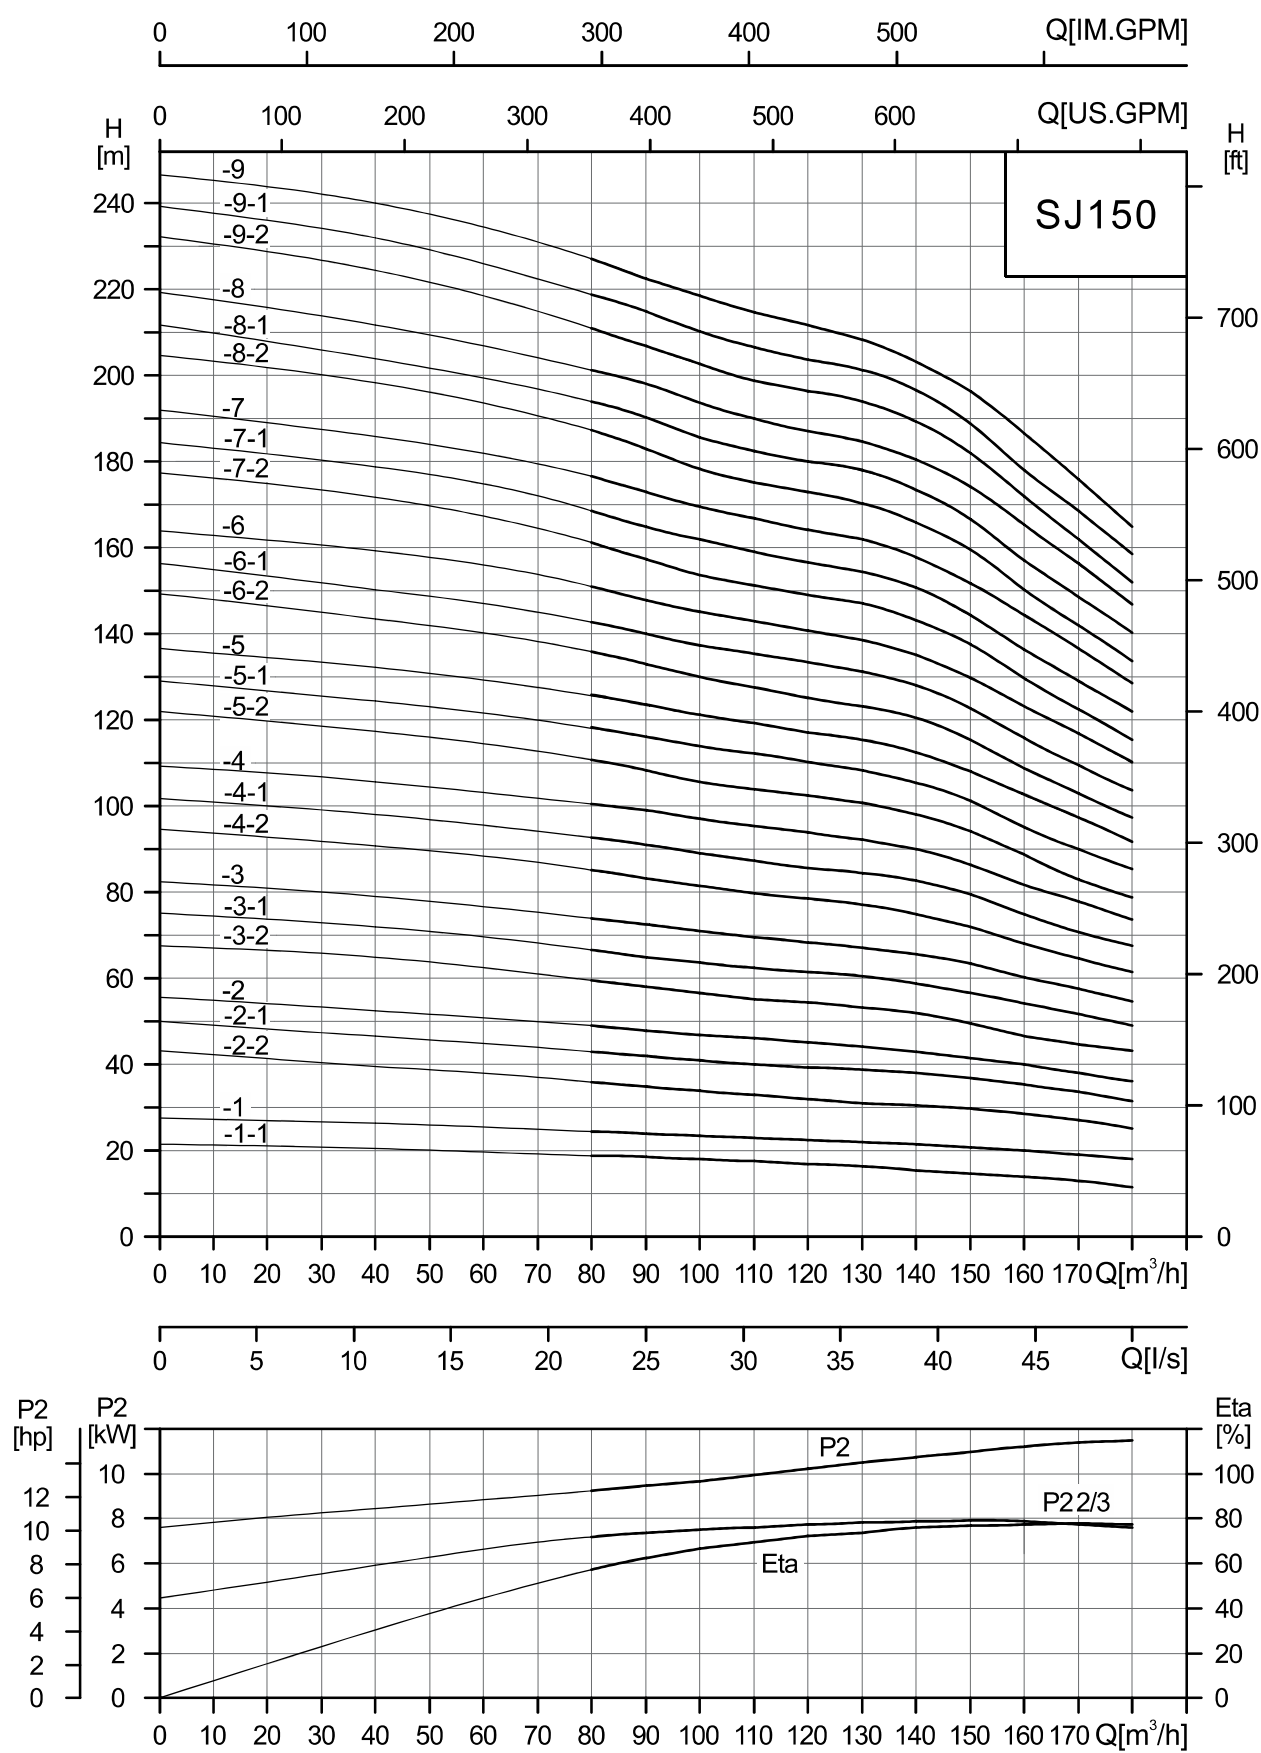

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
SJ150-1-1	9.2		18.5	18	17.5	17	16.5	16	15	14.5	13.5	13	11.5
SJ150-1	13		24	23.5	23	22.5	22	21.5	21	20	19.5	19	18
SJ150-2-2	18.5		35.5	34	32	31.5	31	29.5	29	28.5	28	27	25
SJ150-2-1	22		43	41.5	40	39	38.5	38	37.5	36	35.5	34	31
SJ150-2	25		48.5	47.5	46	45	44.5	44	42.5	41	39.5	38	36
SJ150-3-2	30		60	57	54.5	54	53.5	53	52.5	49.5	46.5	44.5	43
SJ150-3-1	37		66.5	64	62.5	61.5	60.5	60	59.5	56.5	54	51.5	49
SJ150-3	37		74.5	72.5	70.5	69.5	68	67.5	65.5	63.5	60	57.5	54.5
SJ150-4-2	45		85.5	83	80	79	77.5	77	76	73	66.5	63.5	61
SJ150-4-1	45		93	90	87.5	86.5	84.5	83.5	83	79.5	73.5	70.5	67
SJ150-4	55		100.5	98	96	94.5	93	92.5	89.5	86.5	80.5	77.5	73
SJ150-5-2	55		111.5	107	104	103	102	101	98	94	86.5	81.5	78.5
SJ150-5-1	55		118.5	114.5	112	110.5	108.5	107	105.5	101	94	89.5	85
SJ150-5	63		126	122.5	120	118	116	115	112.5	108.5	101.5	97	91.5
SJ150-6-2	63		137	131.5	128	126.5	123	122	120.5	115.5	107	101	97
SJ150-6-1	75		144	139	136	134	132	131.5	128	122.5	114.5	109	103.5
SJ150-6	75		151.5	147	144	141.5	139.5	138	135	130	122	116.5	110
SJ150-7-2	75		162.5	156	152.5	150.5	146	145	143	138	128	121	115
SJ150-7-1	90		169.5	163.5	160.5	158	155	153	150.5	145	135.5	129	121.5
SJ150-7	90		177	171.5	168.5	165.5	163.5	162.5	157.5	152.5	143	136.5	128
SJ150-8-2	90		188	180.5	177	174.5	172	171	165.5	160.5	149	140.5	133.5
SJ150-8-1	110		195	188	185	182	180	178.5	173	168.5	156.5	148.5	140
SJ150-8	110		202.5	196	193	189.5	187	186	180	175	164	156	146.5
SJ150-9-2	110		213.5	205	201.5	198	196	194	188.5	182.5	170.5	160	152
SJ150-9-1	110		220.5	212.5	209.5	205.5	203	201.5	196	189.5	178	168	158.5
SJ150-9	110		228	220.5	217.5	213	210	209	203	197	185.5	175.5	165

安装图

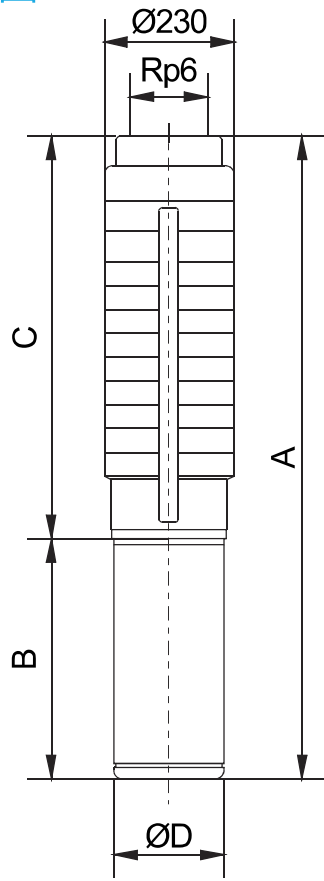


尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配6/8/10寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ150-1-1	1428/1360/--	897/800/--	531/560/--	144/184/--	71/102/--
SJ150-1	1561/1420/--	1030/860/--	531/560/--	144/184/--	84/112/--
SJ150-2-2	1781/1610/--	1090/890/--	691/720/--	144/184/--	99/125/--
SJ150-2-1	1851/1660/--	1160/940/--	691/720/--	144/184/--	104/137/--
SJ150-2	1933/1710/--	1242/990/--	691/720/--	144/184/--	113/147/--
SJ150-3-2	2233/1930/2002	1382/1050/1122	851/880/880	144/184/236	128/166/226
SJ150-3-1	2421/2030/2042	1570/1150/1162	851/880/880	144/184/236	142/187/239
SJ150-3	2421/2030/2042	1570/1150/1162	851/880/880	--/184/236	142/187/239
SJ150-4-2	--/2280/2232	--/1240/1192	--/1040/1040	--/184/236	--/214/256
SJ150-4-1	--/2280/2232	--/1240/1192	--/1040/1040	--/184/236	--/214/256
SJ150-4	--/2410/2312	--/1370/1272	--/1040/1040	--/184/236	--/247/283
SJ150-5-2	--/2570/2472	--/1370/1272	--/1200/1200	--/184/236	--/255/291
SJ150-5-1	--/2570/2472	--/1370/1272	--/1200/1200	--/192/236	--/255/291
SJ150-5	--/2690/2532	--/1490/1332	--/1200/1200	--/192/236	--/268/311
SJ150-6-2	--/2850/2692	--/1490/1332	--/1360/1360	--/192/236	--/276/319
SJ150-6-1	--/2900/2782	--/1540/1422	--/1360/1360	--/192/236	--/286/349
SJ150-6	--/2900/2782	--/1540/1422	--/1360/1360	--/192/236	--/286/349
SJ150-7-2	--/3060/2942	--/1540/1422	--/1520/1520	--/192/236	--/294/357
SJ150-7-1	--/3164/3051	--/1644/1531	--/1520/1520	--/192/236	--/312/394
SJ150-7	--/3164/3051	--/1644/1531	--/1520/1520	--/192/236	--/312/394
SJ150-8-2	--/3324/3211	--/1644/1531	--/1680/1680	--/192/236	--/320/402
SJ150-8-1	--/3444/3321	--/1764/1641	--/1680/1680	--/192/236	--/343/439
SJ150-8	--/3444/3321	--/1764/1641	--/1680/1680	--/192/236	--/343/439
SJ150-9-2	--/3604/3481	--/1764/1641	--/1840/1840	--/192/236	--/351/447
SJ150-9-1	--/3604/3481	--/1764/1641	--/1840/1840	--/192/236	--/351/447
SJ150-9	--/3604/3481	--/1764/1641	--/1840/1840	--/192/236	--/351/447

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。

性能曲线


2900rpm

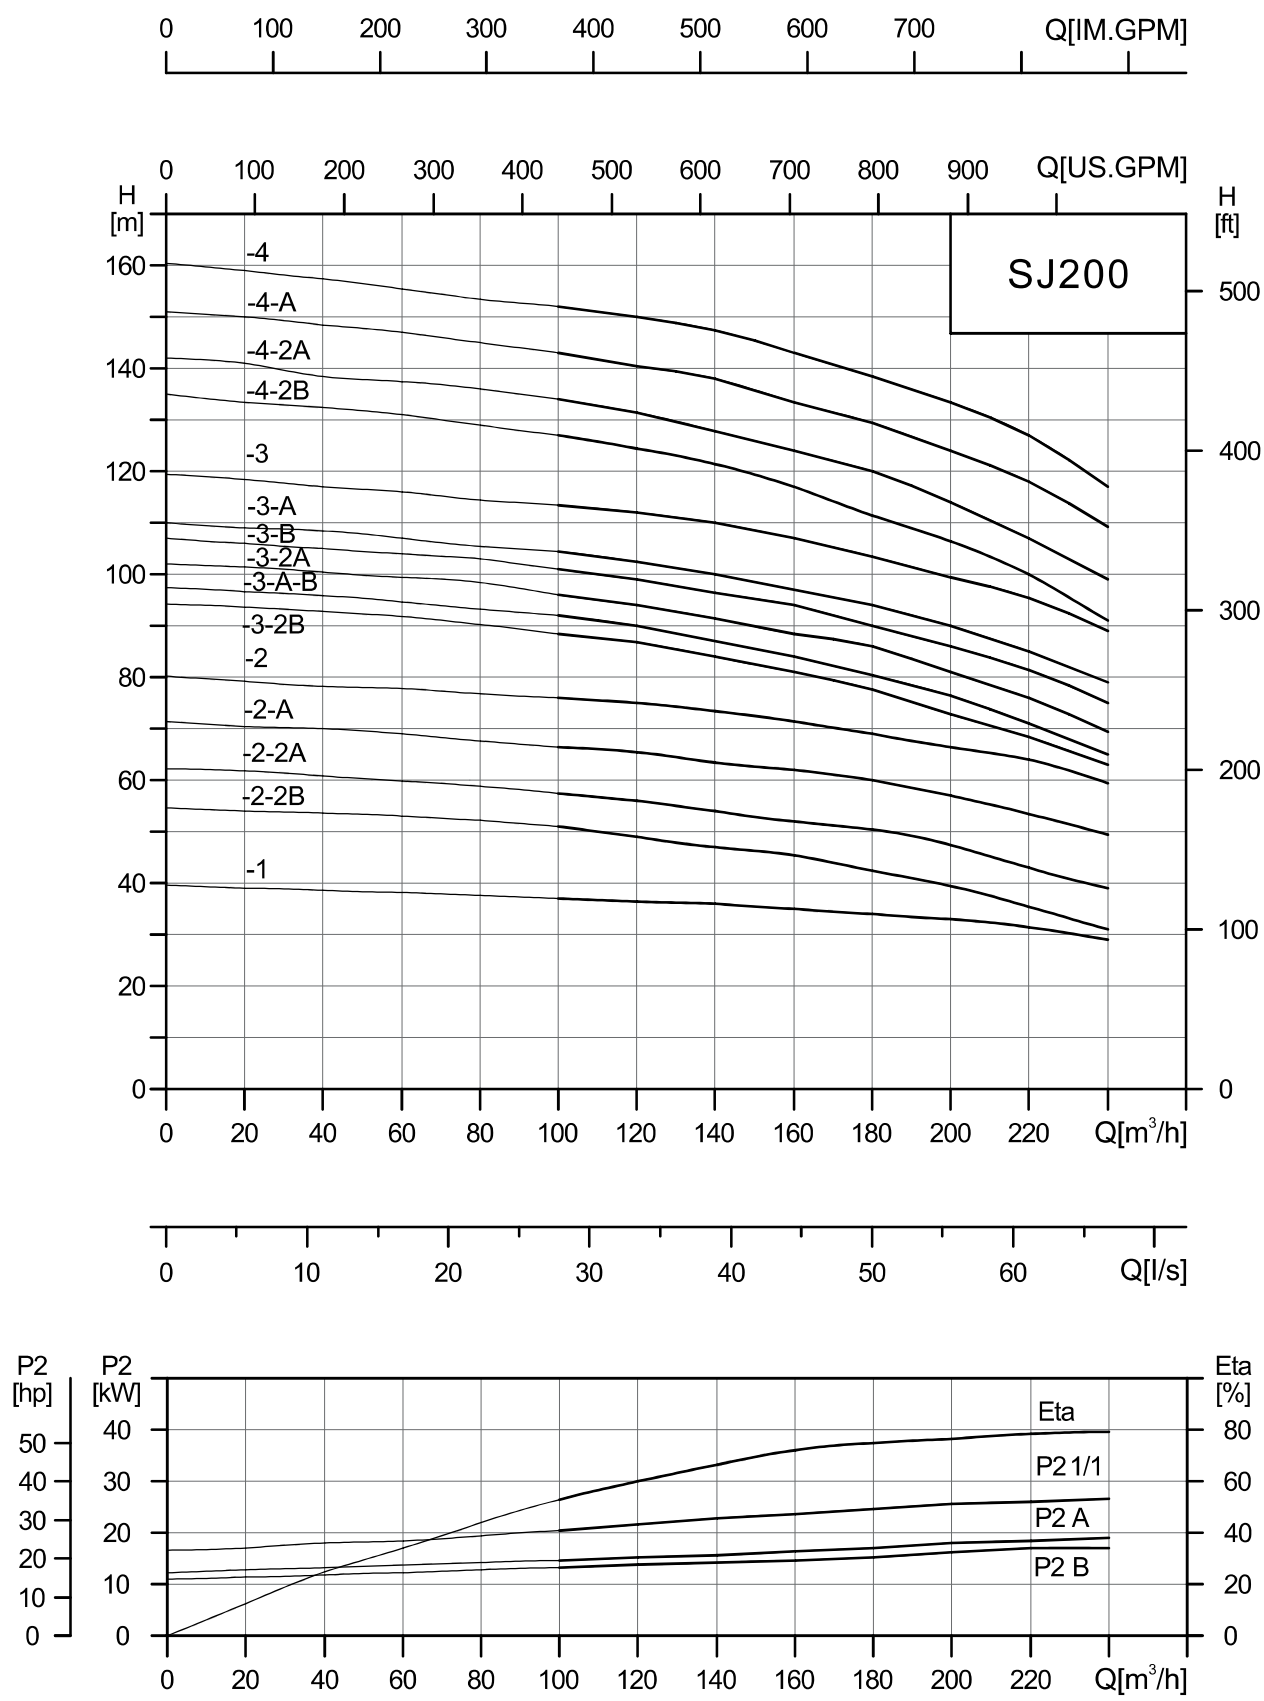

性能表

泵型号	配用功率 (kW)	Q (m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
SJ200-1	30	H (m)	37	36.5	36	35	34	33	31.5	29
SJ200-2-2B	37		51	49	47	45.5	42.5	39.5	35.5	31
SJ200-2-2A	45		57.5	56	54	52	50.5	47.5	43	39
SJ200-2-A	55		66.5	65.5	63.5	62	60	57	53.5	49.5
SJ200-2	55		76	75	73.5	71.5	69	66.5	64	59.5
SJ200-3-2B	75		88.5	87	84	81	78	72.5	68.5	63
SJ200-3-A-B	75		92	90	87	84	80.5	76.5	71	65
SJ200-3-2A	75		96	94	91.5	88.5	86	81	76	69.5
SJ200-3-B	75		101	99	96.5	94	90	86	81.5	75
SJ200-3-A	75		104.5	102.5	100	97	94	90	85	79
SJ200-3	90		113.5	112	110	107	103.5	99.5	95.5	89
SJ200-4-2B	90		127	124.5	121.5	117	111.5	106.5	100	91
SJ200-4-2A	110		134	131.5	127.5	124	120	114	107	99
SJ200-4-A	110		143	140.5	138	133.5	129.5	124	118	109.5
SJ200-4	110		152	150	147.5	143	138.5	133.5	127	117

安装图

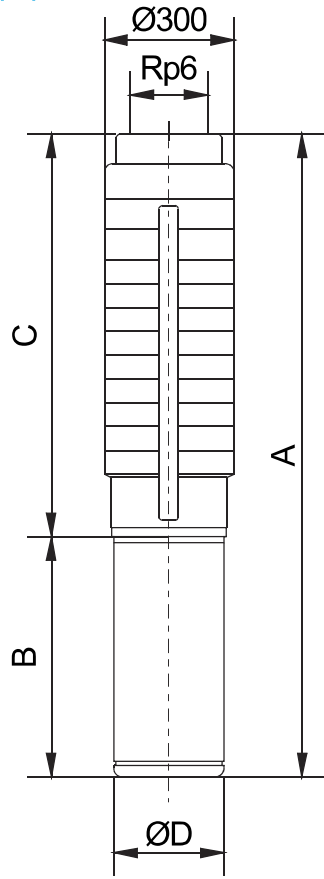

尺寸和重量

泵型号	尺寸(mm)(配10寸电机)				重量(kg)
	A	B	C	ØD	
SJ200-1	1721	1122	599	236	229
SJ200-2-2B	1955	1162	793	236	254
SJ200-2-2A	1985	1192	793	236	264
SJ200-2-A	2065	1272	793	236	291
SJ200-2	2065	1272	793	236	291
SJ200-3-2B	2409	1422	987	236	353
SJ200-3-A-B	2409	1422	987	236	353
SJ200-3-2A	2409	1422	987	236	353
SJ200-3-B	2409	1422	987	236	353
SJ200-3-A	2409	1422	987	236	353
SJ200-3	2519	1532	987	236	390
SJ200-4-2B	2713	1532	1181	236	401
SJ200-4-2A	2823	1642	1181	236	438
SJ200-4-A	2823	1642	1181	236	438
SJ200-4	2823	1642	1181	236	438

注：不同厂家的电机，其尺寸B相应不同。