

XBD-TD XBD-NIS

全流量
无过载
消防泵

CNP 南方泵业
中国节能泵王

南方泵业股份有限公司
NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和

邮政编码: 311107

服务热线: 400-826-7722

电子邮箱: service@nanfang-pump.com

网址: www.cnppump.cn



版本号: 260801

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究



让中国节能方案润泽世界

目 录

产品概述	1
性能要求	1
特点	1
型号含义	1
性能表	2
安装尺寸图	10
安装尺寸表	11

产品概述

XBD系列全流量无过载消防泵，是我公司根据市场需要而开发的新产品，满足全流量无过载，让消防水系统更安全、更可靠。其性能符合国家GB6245-2025《消防泵》、GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》、GB55036-2022《消防设施通用规范》标准要求及19S204-1《消防专用水泵选用及安装(一)》相关要求。


性能要求

- 零流量时出口压力不应大于额定压力的140％
- 性能完全满足额定流量（Qn）和额定压力（Pn）的要求
- 当流量为额定流量的150％时，其出口压力不应低于额定压力的65％
- 在入口压力始终为正压时，随着流量的增大，轴功率曲线应趋于平缓或逐渐下降的趋势（出现最大轴功率值），所配套的驱动器功率应不小于最大轴功率值


特点

- 传统消防泵轴功率随流量的增加而增大，在大流量工作时易引起配套电机过载或烧毁，而全流量无过载消防泵，泵的轴功率曲线有峰值或者轴功率随流量的增加而有较小的变化，只需选用合适的配套功率：
- 在全流量范围内任意流量点工作时都不会过载或者电机烧毁。
 - 消防管网压力低时，可正常启泵。
 - 能在1.5倍额定流量点以外长时间运行。
 - 为保证消防泵的配用电机能在全流量范围内安全运行，选择无过载消防泵十分有必要。

型号含义

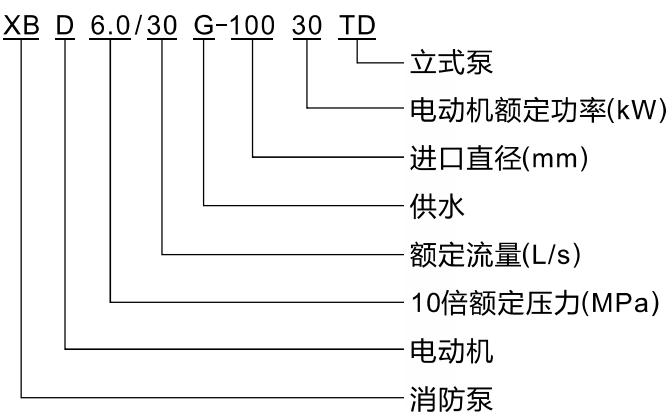

型号含义

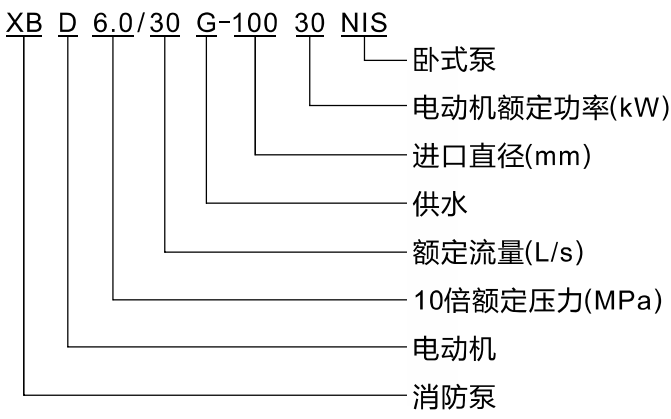

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
1	XBD5.0/10G-80-15-TD	10	0.50	15	2960	0.59	0.45	1
2	XBD6.0/10G-80-15-TD	10	0.60	15	2960	0.72	0.51	1
3	XBD7.0/10G-80-18.5-TD	10	0.70	18.5	2960	0.85	0.60	1
4	XBD8.0/10G-80-30-ALG	10	0.80	30	2960	0.88	0.77	1
5	XBD9.0/10G-80-30-ALG	10	0.90	30	2960	0.96	0.86	1
6	XBD10.0/10G-80-30-ALG	10	1.00	30	2960	1.08	0.93	1
7	XBD3.0/15G-80-11-TD	15	0.30	11	2960	0.41	0.20	1
8	XBD4.0/15G-80-11-TD	15	0.40	11	2960	0.54	0.26	1
9	XBD5.0/15G-80-18.5-TD	15	0.50	18.5	2960	0.60	0.43	1
10	XBD6.0/15G-80-18.5-TD	15	0.60	18.5	2960	0.76	0.46	1
11	XBD7.0/15G-80-22-TD	15	0.70	22	2960	0.86	0.48	1
12	XBD8.0/15G-80-30-TD	15	0.80	30	2960	0.90	0.69	1
13	XBD9.0/15G-80-30-TD	15	0.90	30	2960	1.06	0.73	1
14	XBD10.1/15G-80-45-TD	15	1.01	45	2960	1.18	0.81	1
15	XBD5.0/20G-100-18.5-TD	20	0.50	18.5	2960	0.59	0.43	1
16	XBD6.0/20G-100-22-TD	20	0.60	22	2960	0.74	0.48	1
17	XBD7.0/20G-100-30-TD	20	0.70	30	2960	0.83	0.62	1
18	XBD8.0/20G-100-37-TD	20	0.80	37	2960	0.93	0.69	1
19	XBD9.0/20G-100-37-TD	20	0.90	37	2960	1.07	0.75	1
20	XBD10.0/20G-100-55-TD	20	1.00	55	2960	1.12	0.91	1
21	XBD11.0/20G-100-55-TD	20	1.10	55	2960	1.24	0.99	1
22	XBD12.0/20G-100-75-TD	20	1.20	75	2960	1.40	1.07	1
23	XBD13.0/20G-100-75-TD	20	1.30	75	2960	1.43	1.21	1
24	XBD14.0/20G-100-90-TD	20	1.40	90	2960	1.57	1.32	1
25	XBD15.0/20G-100-90-TD	20	1.50	90	2960	1.65	1.37	1
26	XBD3.0/25G-100-15-TD	25	0.30	15	2960	0.40	0.20	1
27	XBD4.0/25G-100-18.5-TD	25	0.40	18.5	2960	0.50	0.29	1
28	XBD5.0/25G-100-22-TD	25	0.50	22	2960	0.62	0.38	1
29	XBD6.0/25G-100-30-TD	25	0.60	30	2960	0.76	0.48	1
30	XBD7.0/25G-100-37-TD	25	0.70	37	2960	0.86	0.56	1
31	XBD8.0/25G-100-37-TD	25	0.80	37	2960	1.04	0.59	1
32	XBD9.0/25G-100-45-TD	25	0.90	45	2960	1.14	0.67	1
33	XBD10.0/25G-100-55-TD	25	1.00	55	2960	1.18	0.83	1
34	XBD11.0/25G-100-75-TD	25	1.10	75	2960	1.35	0.86	1
35	XBD12.0/25G-100-75-TD	25	1.20	75	2960	1.31	1.14	1
36	XBD13.0/25G-100-90-TD	25	1.30	90	2960	1.41	1.19	1
37	XBD14.0/25G-100-90-TD	25	1.40	90	2960	1.64	1.21	1
38	XBD3.0/30G-100-15-TD	30	0.30	15	2960	0.39	0.21	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
39	XBD4.0/30G-100-22-TD	30	0.40	22	2960	0.48	0.30	1
40	XBD5.0/30G-100-30-TD	30	0.50	30	2960	0.60	0.39	1
41	XBD6.0/30G-100-30-TD	30	0.60	30	2960	0.80	0.40	1
42	XBD7.0/30G-100-37-TD	30	0.70	37	2960	0.84	0.55	1
43	XBD8.0/30G-100-45-TD	30	0.80	45	2960	0.98	0.63	1
44	XBD9.0/30G-100-55-TD	30	0.90	55	2960	1.12	0.68	1
45	XBD10.0/30G-100-75-TD	30	1.00	75	2960	1.16	0.86	1
46	XBD11.0/30G-100-75-TD	30	1.10	75	2960	1.26	0.93	1
47	XBD12.0/30G-100-75-TD	30	1.20	75	2960	1.38	1.02	1
48	XBD13.0/30G-100-90-TD	30	1.30	90	2960	1.48	1.14	1
49	XBD14.0/30G-100-90-TD	30	1.40	90	2960	1.68	1.09	1
50	XBD15.0/30G-100-110-TD	30	1.50	110	2960	1.65	1.30	1
51	XBD15.6/30G-100-132-TD	30	1.56	132	2960	1.71	1.33	1
52	XBD4.0/35G-125-30-TD	35	0.40	30	2960	0.49	0.29	1
53	XBD5.0/35G-125-30-TD	35	0.50	30	2960	0.59	0.41	1
54	XBD6.0/35G-125-37-TD	35	0.60	37	2960	0.72	0.50	1
55	XBD7.0/35G-125-45-TD	35	0.70	45	2960	0.86	0.56	1
56	XBD8.0/35G-125-55-TD	35	0.80	55	2960	1.00	0.63	1
57	XBD9.0/35G-125-55-TD	35	0.90	55	2960	1.13	0.69	1
58	XBD10.0/35G-125-75-TD	35	1.00	75	2960	1.15	0.84	1
59	XBD11.0/35G-125-75-TD	35	1.10	75	2960	1.25	0.95	1
60	XBD12.0/35G-125-90-TD	35	1.20	90	2960	1.44	1.05	1
61	XBD3.0/40G-125-22-TD	40	0.30	22	2960	0.42	0.21	1
62	XBD4.0/40G-125-30-TD	40	0.40	30	2960	0.52	0.30	1
63	XBD5.0/40G-125-37-TD	40	0.50	37	2960	0.62	0.37	1
64	XBD6.0/40G-125-45-TD	40	0.60	45	2960	0.75	0.46	1
65	XBD7.0/40G-125-55-TD	40	0.70	55	2960	0.84	0.54	1
66	XBD8.0/40G-125-55-TD	40	0.80	55	2960	1.08	0.53	1
67	XBD9.0/40G-125-75-TD	40	0.90	75	2960	1.11	0.70	1
68	XBD10.0/40G-125-75-TD	40	1.00	75	2960	1.20	0.82	1
69	XBD11.0/40G-125-90-TD	40	1.10	90	2960	1.35	0.90	1
70	XBD12.0/40G-125-90-TD	40	1.20	90	2960	1.41	0.99	1
71	XBD13.0/40G-125-110-TD	40	1.30	110	2960	1.53	1.10	1
72	XBD14.0/40G-125-132-TD	40	1.40	132	2960	1.70	1.19	1
73	XBD15.0/40G-125-132-TD	40	1.50	132	2960	1.71	1.30	1
74	XBD3.0/45G-125-30-TD	45	0.30	30	2960	0.37	0.20	1
75	XBD4.0/45G-125-30-TD	45	0.40	30	2960	0.48	0.29	1
76	XBD5.0/45G-125-37-TD	45	0.50	37	2960	0.67	0.33	1
77	XBD6.0/45G-125-45-TD	45	0.60	45	2960	0.83	0.40	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
78	XBD7.0/45G-125-55-TD	45	0.70	55	2960	0.87	0.48	1
79	XBD8.0/45G-125-75-TD	45	0.80	75	2960	0.99	0.62	1
80	XBD9.0/45G-125-75-TD	45	0.90	75	2960	1.09	0.69	1
81	XBD10.0/45G-125-90-TD	45	1.00	90	2960	1.19	0.78	1
82	XBD11.0/45G-125-90-TD	45	1.10	90	2960	1.36	0.82	1
83	XBD12.0/45G-125-110-TD	45	1.20	110	2960	1.40	0.94	1
84	XBD13.0/45G-125-110-TD	45	1.30	110	2960	1.56	1.00	1
85	XBD14.0/45G-125-132-TD	45	1.40	132	2960	1.70	1.04	1
86	XBD15.2/45G-125-160-TD	45	1.52	160	2960	1.73	1.25	1
87	XBD4.0/50G-150-37-TD	50	0.40	37	2960	0.48	0.31	1
88	XBD5.0/50G-150-45-TD	50	0.50	45	2960	0.61	0.40	1
89	XBD6.0/50G-150-55-TD	50	0.60	55	2960	0.74	0.47	1
90	XBD7.0/50G-150-75-TD	50	0.70	75	2960	0.85	0.61	1
91	XBD8.0/50G-150-75-TD	50	0.80	75	2960	1.00	0.68	1
92	XBD9.0/50G-150-75-TD	50	0.90	75	2960	1.08	0.69	1
93	XBD10.0/50G-150-90-TD	50	1.00	90	2960	1.17	0.81	1
94	XBD11.0/50G-150-110-TD	50	1.10	110	2960	1.32	0.90	1
95	XBD12.0/50G-150-110-TD	50	1.20	110	2960	1.36	1.01	1
96	XBD5.0/60G-150-55-TD	60	0.50	55	2960	0.69	0.34	1
97	XBD6.0/60G-150-55-TD	60	0.60	55	2960	0.81	0.40	1
98	XBD7.0/60G-150-75-TD	60	0.70	75	2960	0.88	0.51	1
99	XBD8.0/60G-150-75-TD	60	0.80	75	2960	1.08	0.53	1
100	XBD9.0/60G-150-90-TD	60	0.90	90	2960	1.15	0.66	1
101	XBD10.0/60G-150-110-TD	60	1.00	110	2960	1.28	0.67	1
102	XBD11.0/60G-150-110-TD	60	1.10	110	2960	1.33	0.86	1
103	XBD12.0/60G-150-132-TD	60	1.20	132	2960	1.49	0.87	1
104	XBD13.0/60G-150-132-TD	60	1.30	132	2960	1.58	0.92	1
105	XBD14.0/60G-150-160-TD	60	1.40	160	2960	1.67	1.12	1
106	XBD5.0/65G-150-55-TD	65	0.50	55	2960	0.64	0.35	1
107	XBD6.0/65G-150-75-TD	65	0.60	75	2960	0.80	0.42	1
108	XBD7.0/65G-150-75-TD	65	0.70	75	2960	0.87	0.53	1
109	XBD8.0/65G-150-90-TD	65	0.80	90	2960	1.00	0.58	1
110	XBD9.0/65G-150-90-TD	65	0.90	90	2960	1.14	0.65	1
111	XBD10.0/65G-150-110-TD	65	1.00	110	2960	1.26	0.73	1
112	XBD11.0/65G-150-132-TD	65	1.10	132	2960	1.36	0.81	1
113	XBD12.0/65G-150-132-TD	65	1.20	132	2960	1.44	0.91	1
114	XBD13.0/65G-150-160-TD	65	1.30	160	2960	1.60	0.98	1
115	XBD14.0/65G-150-185-TD	65	1.40	185	2960	1.69	1.26	1
116	XBD14.5/65G-150-185-TD	65	1.45	185	2960	1.69	1.26	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
117	XBD5.0/70G-150-75-TD	70	0.50	75	2960	0.69	0.33	1
118	XBD6.0/70G-150-75-TD	70	0.60	75	2960	0.77	0.43	1
119	XBD7.0/70G-150-75-TD	70	0.70	75	2960	0.89	0.48	1
120	XBD8.0/70G-150-90-TD	70	0.80	90	2960	1.10	0.53	1
121	XBD9.0/70G-150-110-TD	70	0.90	110	2960	1.12	0.65	1
122	XBD10.0/70G-150-132-TD	70	1.00	132	2960	1.21	0.75	1
123	XBD11.0/70G-150-132-TD	70	1.10	132	2960	1.34	0.81	1
124	XBD12.0/70G-150-160-TD	70	1.20	160	2960	1.52	0.84	1
125	XBD13.0/70G-150-160-TD	70	1.30	160	2960	1.64	0.89	1
126	XBD14.1/70G-150-185-TD	70	1.41	185	2960	1.69	1.17	1
127	XBD7.0/90G-200-110-TD	90	0.70	110	2960	0.82	0.58	1
128	XBD8.0/90G-200-132-TD	90	0.80	132	2960	0.93	0.66	1
129	XBD9.0/90G-200-160-TD	90	0.90	160	2960	1.08	0.76	1
130	XBD10.0/90G-200-160-TD	90	1.00	160	2960	1.15	0.82	1
131	XBD11.0/90G-200-185-TD	90	1.10	185	2960	1.32	0.93	1
132	XBD12.0/90G-200-185-TD	90	1.20	185	2960	1.43	0.98	1
133	XBD7.0/100G-200-132-TD	100	0.70	132	2960	0.86	0.54	1
134	XBD8.0/100G-200-132-TD	100	0.80	132	2960	0.96	0.61	1
135	XBD9.0/100G-200-160-TD	100	0.90	160	2960	1.10	0.70	1
136	XBD10.0/100G-200-160-TD	100	1.00	160	2960	1.22	0.75	1
137	XBD11.0/100G-200-185-TD	100	1.10	185	2960	1.33	0.85	1
138	XBD12.0/100G-200-200-TD	100	1.20	200	2960	1.48	0.90	1
139	XBD13.0/100G-200-220-TD	100	1.30	220	2960	1.56	1.02	1
140	XBD13.6/100G-200-250-TD	100	1.36	250	2960	1.59	1.16	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
1	XBD5.0/10G-80-15-NIS	10	0.50	15	2960	0.59	0.45	1
2	XBD6.0/10G-80-15-NIS	10	0.60	15	2960	0.72	0.51	1
3	XBD7.0/10G-80-18.5-NIS	10	0.70	18.5	2960	0.85	0.60	1
4	XBD8.0/10G-80-30-ALG	10	0.80	30	2960	0.88	0.77	1
5	XBD9.0/10G-80-30-ALG	10	0.90	30	2960	0.96	0.86	1
6	XBD10.0/10G-80-30-ALG	10	1.00	30	2960	1.08	0.93	1
7	XBD3.0/15G-80-11-NIS	15	0.30	11	2960	0.41	0.20	1
8	XBD4.0/15G-80-11-NIS	15	0.40	11	2960	0.54	0.26	1
9	XBD5.0/15G-80-18.5-NIS	15	0.50	18.5	2960	0.60	0.43	1
10	XBD6.0/15G-80-18.5-NIS	15	0.60	18.5	2960	0.76	0.46	1
11	XBD7.0/15G-80-22-NIS	15	0.70	22	2960	0.86	0.48	1
12	XBD8.0/15G-80-30-NIS	15	0.80	30	2960	0.90	0.69	1
13	XBD9.0/15G-80-30-NIS	15	0.90	30	2960	1.06	0.73	1
14	XBD10.1/15G-80-45-NIS	15	1.01	45	2960	1.18	0.81	1
15	XBD5.0/20G-100-18.5-NIS	20	0.50	18.5	2960	0.59	0.43	1
16	XBD6.0/20G-100-22-NIS	20	0.60	22	2960	0.74	0.48	1
17	XBD7.0/20G-100-30-NIS	20	0.70	30	2960	0.83	0.62	1
18	XBD8.0/20G-100-37-NIS	20	0.80	37	2960	0.93	0.69	1
19	XBD9.0/20G-100-37-NIS	20	0.90	37	2960	1.07	0.75	1
20	XBD10.0/20G-100-55-NIS	20	1.00	55	2960	1.12	0.91	1
21	XBD11.0/20G-100-55-NIS	20	1.10	55	2960	1.24	0.99	1
22	XBD12.0/20G-100-75-NIS	20	1.20	75	2960	1.40	1.07	1
23	XBD13.0/20G-100-75-NIS	20	1.30	75	2960	1.43	1.21	1
24	XBD14.0/20G-100-90-NIS	20	1.40	90	2960	1.57	1.32	1
25	XBD15.0/20G-100-90-NIS	20	1.50	90	2960	1.65	1.37	1
26	XBD3.0/25G-100-15-NIS	25	0.30	15	2960	0.40	0.20	1
27	XBD4.0/25G-100-18.5-NIS	25	0.40	18.5	2960	0.50	0.29	1
28	XBD5.0/25G-100-22-NIS	25	0.50	22	2960	0.62	0.38	1
29	XBD6.0/25G-100-30-NIS	25	0.60	30	2960	0.76	0.48	1
30	XBD7.0/25G-100-37-NIS	25	0.70	37	2960	0.86	0.56	1
31	XBD8.0/25G-100-37-NIS	25	0.80	37	2960	1.04	0.59	1
32	XBD9.0/25G-100-45-NIS	25	0.90	45	2960	1.14	0.67	1
33	XBD10.0/25G-100-55-NIS	25	1.00	55	2960	1.18	0.83	1
34	XBD11.0/25G-100-75-NIS	25	1.10	75	2960	1.35	0.86	1
35	XBD12.0/25G-100-75-NIS	25	1.20	75	2960	1.31	1.14	1
36	XBD13.0/25G-100-90-NIS	25	1.30	90	2960	1.41	1.19	1
37	XBD14.0/25G-100-90-NIS	25	1.40	90	2960	1.64	1.21	1
38	XBD3.0/30G-100-15-NIS	30	0.30	15	2960	0.39	0.21	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
39	XBD4.0/30G-100-22-NIS	30	0.40	22	2960	0.48	0.30	1
40	XBD5.0/30G-100-30-NIS	30	0.50	30	2960	0.60	0.39	1
41	XBD6.0/30G-100-30-NIS	30	0.60	30	2960	0.80	0.40	1
42	XBD7.0/30G-100-37-NIS	30	0.70	37	2960	0.84	0.55	1
43	XBD8.0/30G-100-45-NIS	30	0.80	45	2960	0.98	0.63	1
44	XBD9.0/30G-100-55-NIS	30	0.90	55	2960	1.12	0.68	1
45	XBD10.0/30G-100-75-NIS	30	1.00	75	2960	1.16	0.86	1
46	XBD11.0/30G-100-75-NIS	30	1.10	75	2960	1.26	0.93	1
47	XBD12.0/30G-100-75-NIS	30	1.20	75	2960	1.38	1.02	1
48	XBD13.0/30G-100-90-NIS	30	1.30	90	2960	1.48	1.14	1
49	XBD14.0/30G-100-90-NIS	30	1.40	90	2960	1.68	1.09	1
50	XBD15.0/30G-100-110-NIS	30	1.50	110	2960	1.65	1.30	1
51	XBD15.6/30G-100-132-NIS	30	1.56	132	2960	1.71	1.33	1
52	XBD4.0/35G-125-30-NIS	35	0.40	30	2960	0.49	0.29	1
53	XBD5.0/35G-125-30-NIS	35	0.50	30	2960	0.59	0.41	1
54	XBD6.0/35G-125-37-NIS	35	0.60	37	2960	0.72	0.50	1
55	XBD7.0/35G-125-45-NIS	35	0.70	45	2960	0.86	0.56	1
56	XBD8.0/35G-125-55-NIS	35	0.80	55	2960	1.00	0.63	1
57	XBD9.0/35G-125-55-NIS	35	0.90	55	2960	1.13	0.69	1
58	XBD10.0/35G-125-75-NIS	35	1.00	75	2960	1.15	0.84	1
59	XBD11.0/35G-125-75-NIS	35	1.10	75	2960	1.25	0.95	1
60	XBD12.0/35G-125-90-NIS	35	1.20	90	2960	1.44	1.05	1
61	XBD3.0/40G-125-22-NIS	40	0.30	22	2960	0.42	0.21	1
62	XBD4.0/40G-125-30-NIS	40	0.40	30	2960	0.52	0.30	1
63	XBD5.0/40G-125-37-NIS	40	0.50	37	2960	0.62	0.37	1
64	XBD6.0/40G-125-45-NIS	40	0.60	45	2960	0.75	0.46	1
65	XBD7.0/40G-125-55-NIS	40	0.70	55	2960	0.84	0.54	1
66	XBD8.0/40G-125-55-NIS	40	0.80	55	2960	1.08	0.53	1
67	XBD9.0/40G-125-75-NIS	40	0.90	75	2960	1.11	0.70	1
68	XBD10.0/40G-125-75-NIS	40	1.00	75	2960	1.20	0.82	1
69	XBD11.0/40G-125-90-NIS	40	1.10	90	2960	1.35	0.90	1
70	XBD12.0/40G-125-90-NIS	40	1.20	90	2960	1.41	0.99	1
71	XBD13.0/40G-125-110-NIS	40	1.30	110	2960	1.53	1.10	1
72	XBD14.0/40G-125-132-NIS	40	1.40	132	2960	1.70	1.19	1
73	XBD15.0/40G-125-132-NIS	40	1.50	132	2960	1.71	1.30	1
74	XBD3.0/45G-125-30-NIS	45	0.30	30	2960	0.37	0.20	1
75	XBD4.0/45G-125-30-NIS	45	0.40	30	2960	0.48	0.29	1
76	XBD5.0/45G-125-37-NIS	45	0.50	37	2960	0.67	0.33	1
77	XBD6.0/45G-125-45-NIS	45	0.60	45	2960	0.83	0.40	1


性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
78	XBD7.0/45G-125-55-NIS	45	0.70	55	2960	0.87	0.48	1
79	XBD8.0/45G-125-75-NIS	45	0.80	75	2960	0.99	0.62	1
80	XBD9.0/45G-125-75-NIS	45	0.90	75	2960	1.09	0.69	1
81	XBD10.0/45G-125-90-NIS	45	1.00	90	2960	1.19	0.78	1
82	XBD11.0/45G-125-90-NIS	45	1.10	90	2960	1.36	0.82	1
83	XBD12.0/45G-125-110-NIS	45	1.20	110	2960	1.40	0.94	1
84	XBD13.0/45G-125-110-NIS	45	1.30	110	2960	1.56	1.00	1
85	XBD14.0/45G-125-132-NIS	45	1.40	132	2960	1.70	1.04	1
86	XBD15.2/45G-125-160-NIS	45	1.52	160	2960	1.73	1.25	1
87	XBD4.0/50G-150-37-NIS	50	0.40	37	2960	0.48	0.31	1
88	XBD5.0/50G-150-45-NIS	50	0.50	45	2960	0.61	0.40	1
89	XBD6.0/50G-150-55-NIS	50	0.60	55	2960	0.74	0.47	1
90	XBD7.0/50G-150-75-NIS	50	0.70	75	2960	0.85	0.61	1
91	XBD8.0/50G-150-75-NIS	50	0.80	75	2960	1.00	0.68	1
92	XBD9.0/50G-150-75-NIS	50	0.90	75	2960	1.08	0.69	1
93	XBD10.0/50G-150-90-NIS	50	1.00	90	2960	1.17	0.81	1
94	XBD11.0/50G-150-110-NIS	50	1.10	110	2960	1.32	0.90	1
95	XBD12.0/50G-150-110-NIS	50	1.20	110	2960	1.36	1.01	1
96	XBD5.0/60G-150-55-NIS	60	0.50	55	2960	0.69	0.34	1
97	XBD6.0/60G-150-55-NIS	60	0.60	55	2960	0.81	0.40	1
98	XBD7.0/60G-150-75-NIS	60	0.70	75	2960	0.88	0.51	1
99	XBD8.0/60G-150-75-NIS	60	0.80	75	2960	1.08	0.53	1
100	XBD9.0/60G-150-90-NIS	60	0.90	90	2960	1.15	0.66	1
101	XBD10.0/60G-150-110-NIS	60	1.00	110	2960	1.28	0.67	1
102	XBD11.0/60G-150-110-NIS	60	1.10	110	2960	1.33	0.86	1
103	XBD12.0/60G-150-132-NIS	60	1.20	132	2960	1.49	0.87	1
104	XBD13.0/60G-150-132-NIS	60	1.30	132	2960	1.58	0.92	1
105	XBD14.0/60G-150-160-NIS	60	1.40	160	2960	1.67	1.12	1
106	XBD5.0/65G-150-55-NIS	65	0.50	55	2960	0.64	0.35	1
107	XBD6.0/65G-150-75-NIS	65	0.60	75	2960	0.80	0.42	1
108	XBD7.0/65G-150-75-NIS	65	0.70	75	2960	0.87	0.53	1
109	XBD8.0/65G-150-90-NIS	65	0.80	90	2960	1.00	0.58	1
110	XBD9.0/65G-150-90-NIS	65	0.90	90	2960	1.14	0.65	1
111	XBD10.0/65G-150-110-NIS	65	1.00	110	2960	1.26	0.73	1
112	XBD11.0/65G-150-132-NIS	65	1.10	132	2960	1.36	0.81	1
113	XBD12.0/65G-150-132-NIS	65	1.20	132	2960	1.44	0.91	1
114	XBD13.0/65G-150-160-NIS	65	1.30	160	2960	1.60	0.98	1
115	XBD14.0/65G-150-185-NIS	65	1.40	185	2960	1.69	1.26	1
116	XBD14.5/65G-150-185-NIS	65	1.45	185	2960	1.69	1.26	1

性能表

序号	型号	额定流量	额定压力	电机功率	转速	最大净压力	150%额定流量下的净压力	叶轮级数
		(L/s)	(Mpa)	(kW)	(r/min)	(Mpa)	(Mpa)	
117	XBD5.0/70G-150-75-NIS	70	0.50	75	2960	0.69	0.33	1
118	XBD6.0/70G-150-75-NIS	70	0.60	75	2960	0.77	0.43	1
119	XBD7.0/70G-150-75-NIS	70	0.70	75	2960	0.89	0.48	1
120	XBD8.0/70G-150-90-NIS	70	0.80	90	2960	1.10	0.53	1
121	XBD9.0/70G-150-110-NIS	70	0.90	110	2960	1.12	0.65	1
122	XBD10.0/70G-150-132-NIS	70	1.00	132	2960	1.21	0.75	1
123	XBD11.0/70G-150-132-NIS	70	1.10	132	2960	1.34	0.81	1
124	XBD12.0/70G-150-160-NIS	70	1.20	160	2960	1.52	0.84	1
125	XBD13.0/70G-150-160-NIS	70	1.30	160	2960	1.64	0.89	1
126	XBD14.1/70G-150-185-NIS	70	1.41	185	2960	1.69	1.17	1
127	XBD7.0/90G-200-110-NIS	90	0.70	110	2960	0.82	0.58	1
128	XBD8.0/90G-200-132-NIS	90	0.80	132	2960	0.93	0.66	1
129	XBD9.0/90G-200-160-NIS	90	0.90	160	2960	1.08	0.76	1
130	XBD10.0/90G-200-160-NIS	90	1.00	160	2960	1.15	0.82	1
131	XBD11.0/90G-200-185-NIS	90	1.10	185	2960	1.32	0.93	1
132	XBD12.0/90G-200-185-NIS	90	1.20	185	2960	1.43	0.98	1
133	XBD7.0/100G-200-132-NIS	100	0.70	132	2960	0.86	0.54	1
134	XBD8.0/100G-200-132-NIS	100	0.80	132	2960	0.96	0.61	1
135	XBD9.0/100G-200-160-NIS	100	0.90	160	2960	1.10	0.70	1
136	XBD10.0/100G-200-160-NIS	100	1.00	160	2960	1.22	0.75	1
137	XBD11.0/100G-200-185-NIS	100	1.10	185	2960	1.33	0.85	1
138	XBD12.0/100G-200-200-NIS	100	1.20	200	2960	1.48	0.90	1
139	XBD13.0/100G-200-220-NIS	100	1.30	220	2960	1.56	1.02	1
140	XBD13.6/100G-200-250-NIS	100	1.36	250	2960	1.59	1.16	1

安装尺寸图

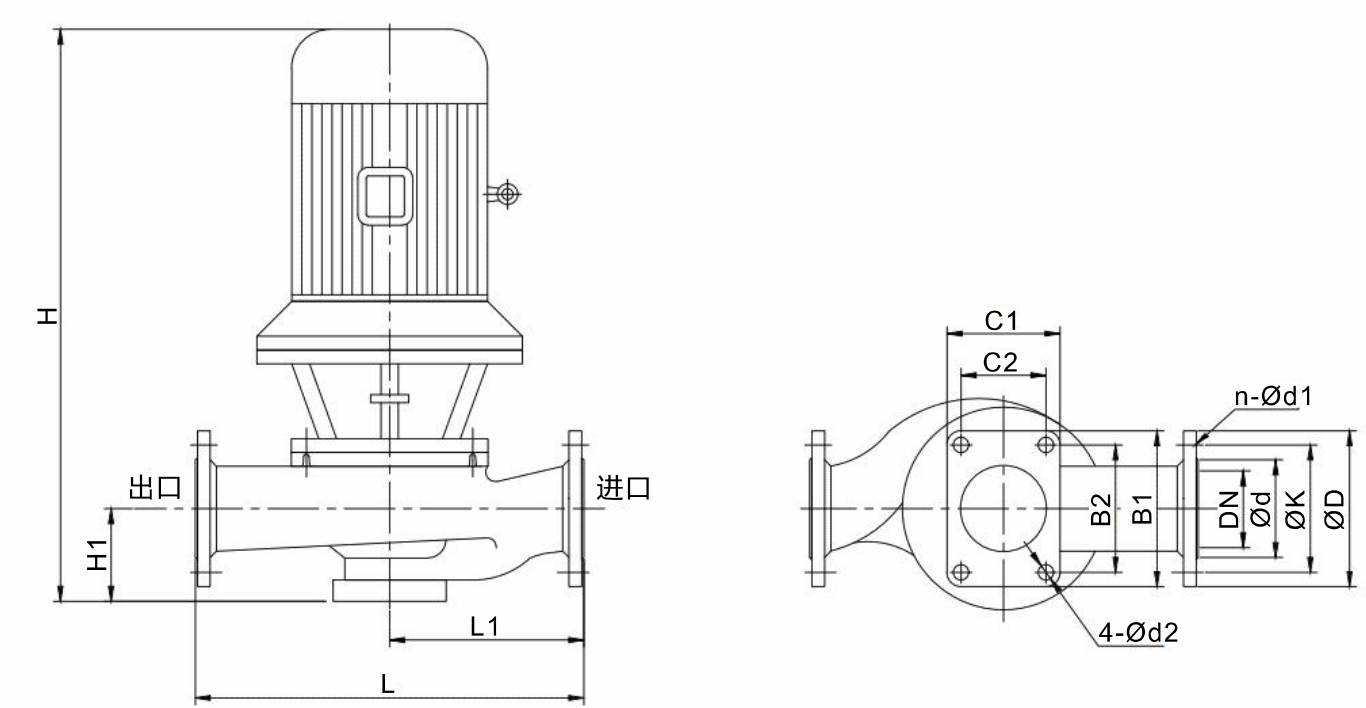

单位：mm

法兰PN16-GB/T17241.1

DN	D	K	d	n-Ød1
80	200	160	132	8-Ø19
100	220	180	156	8-Ø19
125	250	210	184	8-Ø19
150	285	240	211	8-Ø23
200	340	295	266	12-Ø23

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸									进、出口法兰		地脚螺栓
		H	H1	L	L1	B1	C1	B2	C2	d2	DN	压力等级	
1	XBD5.0/10G-80-15-TD	800	145	485	250	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
2	XBD6.0/10G-80-15-TD	800	145	515	265	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
3	XBD7.0/10G-80-18.5-TD	855	145	515	265	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
4	XBD8.0/10G-80-30-ALG	960	150	590	300	280	190	240	150	18	80	PN16	M16×300
5	XBD9.0/10G-80-30-ALG	960	150	590	300	280	190	240	150	18	80	PN16	M16×300
6	XBD10.0/10G-80-30-ALG	960	150	590	300	280	190	240	150	18	80	PN16	M16×300
7	XBD3.0/15G-80-11-TD	800	145	485	250	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
8	XBD4.0/15G-80-11-TD	800	145	485	250	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
9	XBD5.0/15G-80-18.5-TD	855	145	485	250	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
10	XBD6.0/15G-80-18.5-TD	855	145	515	265	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
11	XBD7.0/15G-80-22-TD	885	145	515	265	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
12	XBD8.0/15G-80-30-TD	955	145	515	265	220	160	180	120	18	80	PN16	M16×300
13	XBD9.0/15G-80-30-TD	960	150	590	300	280	190	240	150	18	80	PN16	M16×300
14	XBD10.1/15G-80-45-TD	1010	150	590	300	280	190	240	150	18	80	PN16	M16×300
15	XBD5.0/20G-100-18.5-TD	870	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
16	XBD6.0/20G-100-22-TD	905	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
17	XBD7.0/20G-100-30-TD	975	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
18	XBD8.0/20G-100-37-TD	995	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
19	XBD9.0/20G-100-37-TD	995	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
20	XBD10.0/20G-100-55-TD	1110	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
21	XBD11.0/20G-100-55-TD	1115	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
22	XBD12.0/20G-100-75-TD	1175	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
23	XBD13.0/20G-100-75-TD	1180	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
24	XBD14.0/20G-100-90-TD	1230	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
25	XBD15.0/20G-100-90-TD	1230	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
26	XBD3.0/25G-100-15-TD	815	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
27	XBD4.0/25G-100-18.5-TD	870	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
28	XBD5.0/25G-100-22-TD	900	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
29	XBD6.0/25G-100-30-TD	975	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
30	XBD7.0/25G-100-37-TD	975	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
31	XBD8.0/25G-100-37-TD	995	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
32	XBD9.0/25G-100-45-TD	1045	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
33	XBD10.0/25G-100-55-TD	1110	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
34	XBD11.0/25G-100-75-TD	1175	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
35	XBD12.0/25G-100-75-TD	1175	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
36	XBD13.0/25G-100-90-TD	1225	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
37	XBD14.0/25G-100-90-TD	1230	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
38	XBD3.0/30G-100-15-TD	815	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸									进、出口法兰		地脚螺栓
		H	H1	L	L1	B1	C1	B2	C2	d2	DN	压力等级	
39	XBD4.0/30G-100-22-TD	900	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
40	XBD5.0/30G-100-30-TD	970	160	525	275	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
41	XBD6.0/30G-100-30-TD	975	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
42	XBD7.0/30G-100-37-TD	975	160	560	290	220	160	180	120	18	100	PN16	M16×300
43	XBD8.0/30G-100-45-TD	1045	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
44	XBD9.0/30G-100-55-TD	1110	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
45	XBD10.0/30G-100-75-TD	1185	175	640	320	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
46	XBD11.0/30G-100-75-TD	1175	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
47	XBD12.0/30G-100-75-TD	1175	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
48	XBD13.0/30G-100-90-TD	1225	175	650	330	280	190	240	150	18	100	PN16	M16×300
49	XBD14.0/30G-100-90-TD	1230	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
50	XBD15.0/30G-100-110-TD	1435	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
51	XBD15.6/30G-100-132-TD	1545	185	700	360	300	250	250	200	18	100	PN16	M16×300
52	XBD4.0/35G-125-30-TD	1015	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
53	XBD5.0/35G-125-30-TD	1015	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
54	XBD6.0/35G-125-37-TD	1015	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
55	XBD7.0/35G-125-45-TD	1065	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
56	XBD8.0/35G-125-55-TD	1140	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
57	XBD9.0/35G-125-55-TD	1140	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
58	XBD10.0/35G-125-75-TD	1200	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
59	XBD11.0/35G-125-75-TD	1200	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
60	XBD12.0/35G-125-90-TD	1250	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
61	XBD3.0/40G-125-22-TD	945	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
62	XBD4.0/40G-125-30-TD	1015	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
63	XBD5.0/40G-125-37-TD	1015	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
64	XBD6.0/40G-125-45-TD	1065	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
65	XBD7.0/40G-125-55-TD	1130	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
66	XBD8.0/40G-125-55-TD	1140	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
67	XBD9.0/40G-125-75-TD	1200	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
68	XBD10.0/40G-125-75-TD	1200	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
69	XBD11.0/40G-125-90-TD	1250	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
70	XBD12.0/40G-125-90-TD	1250	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
71	XBD13.0/40G-125-110-TD	1465	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
72	XBD14.0/40G-125-132-TD	1575	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
73	XBD15.0/40G-125-132-TD	1575	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
74	XBD3.0/45G-125-30-TD	1015	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
75	XBD4.0/45G-125-30-TD	1015	195	600	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
76	XBD5.0/45G-125-37-TD	1015	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
77	XBD6.0/45G-125-45-TD	1065	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300


安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸									进、出口法兰		地脚螺栓
		H	H1	L	L1	B1	C1	B2	C2	d2	DN	压力等级	
78	XBD7.0/45G-125-55-TD	1130	195	630	320	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
79	XBD8.0/45G-125-75-TD	1200	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
80	XBD9.0/45G-125-75-TD	1200	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
81	XBD10.0/45G-125-90-TD	1250	200	670	350	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
82	XBD11.0/45G-125-90-TD	1250	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
83	XBD12.0/45G-125-110-TD	1455	200	700	360	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
84	XBD13.0/45G-125-110-TD	1465	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
85	XBD14.0/45G-125-132-TD	1575	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
86	XBD15.2/45G-125-160-TD	1575	205	750	380	300	250	250	200	18	125	PN16	M16×300
87	XBD4.0/50G-150-37-TD	1065	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
88	XBD5.0/50G-150-45-TD	1115	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
89	XBD6.0/50G-150-55-TD	1180	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
90	XBD7.0/50G-150-75-TD	1240	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
91	XBD8.0/50G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
92	XBD9.0/50G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
93	XBD10.0/50G-150-90-TD	1295	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
94	XBD11.0/50G-150-110-TD	1500	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
95	XBD12.0/50G-150-110-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
96	XBD5.0/60G-150-55-TD	1180	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
97	XBD6.0/60G-150-55-TD	1180	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
98	XBD7.0/60G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
99	XBD8.0/60G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
100	XBD9.0/60G-150-90-TD	1295	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
101	XBD10.0/60G-150-110-TD	1500	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
102	XBD11.0/60G-150-110-TD	1500	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
103	XBD12.0/60G-150-132-TD	1610	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
104	XBD13.0/60G-150-132-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
105	XBD14.0/60G-150-160-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
106	XBD5.0/65G-150-55-TD	1180	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
107	XBD6.0/65G-150-75-TD	1240	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
108	XBD7.0/65G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
109	XBD8.0/65G-150-90-TD	1295	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
110	XBD9.0/65G-150-90-TD	1295	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
111	XBD10.0/65G-150-110-TD	1500	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
112	XBD11.0/65G-150-132-TD	1610	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
113	XBD12.0/65G-150-132-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
114	XBD13.0/65G-150-160-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
115	XBD14.0/65G-150-185-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
116	XBD14.5/65G-150-185-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸									进、出口法兰		地脚螺栓
		H	H1	L	L1	B1	C1	B2	C2	d2	DN	压力等级	
117	XBD5.0/70G-150-75-TD	1240	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
118	XBD6.0/70G-150-75-TD	1240	235	710	380	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
119	XBD7.0/70G-150-75-TD	1245	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
120	XBD8.0/70G-150-90-TD	1295	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
121	XBD9.0/70G-150-110-TD	1500	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
122	XBD10.0/70G-150-132-TD	1610	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
123	XBD11.0/70G-150-132-TD	1610	240	770	400	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
124	XBD12.0/70G-150-160-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
125	XBD13.0/70G-150-160-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
126	XBD14.1/70G-150-185-TD	1615	245	800	410	300	250	250	200	18	150	PN16	M16×300
127	XBD7.0/90G-200-110-TD	1570	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
128	XBD8.0/90G-200-132-TD	1680	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
129	XBD9.0/90G-200-160-TD	1680	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
130	XBD10.0/90G-200-160-TD	1680	295	890	470	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
131	XBD11.0/90G-200-185-TD	1680	295	890	470	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
132	XBD12.0/90G-200-185-TD	1680	295	935	485	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
133	XBD7.0/100G-200-132-TD	1680	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
134	XBD8.0/100G-200-132-TD	1680	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
135	XBD9.0/100G-200-160-TD	1680	295	860	460	390	320	320	250	24	200	PN16	M20×300
136	XBD10.0/100G-200-160-TD	1680	295	890	470	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
137	XBD11.0/100G-200-185-TD	1680	295	890	470	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
138	XBD12.0/100G-200-200-TD	1680	295	935	485	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
139	XBD13.0/100G-200-220-TD	1880	295	935	485	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300
140	XBD13.6/100G-200-250-TD	1880	295	935	485	470	370	400	300	24	200	PN16	M20×300

安装尺寸图

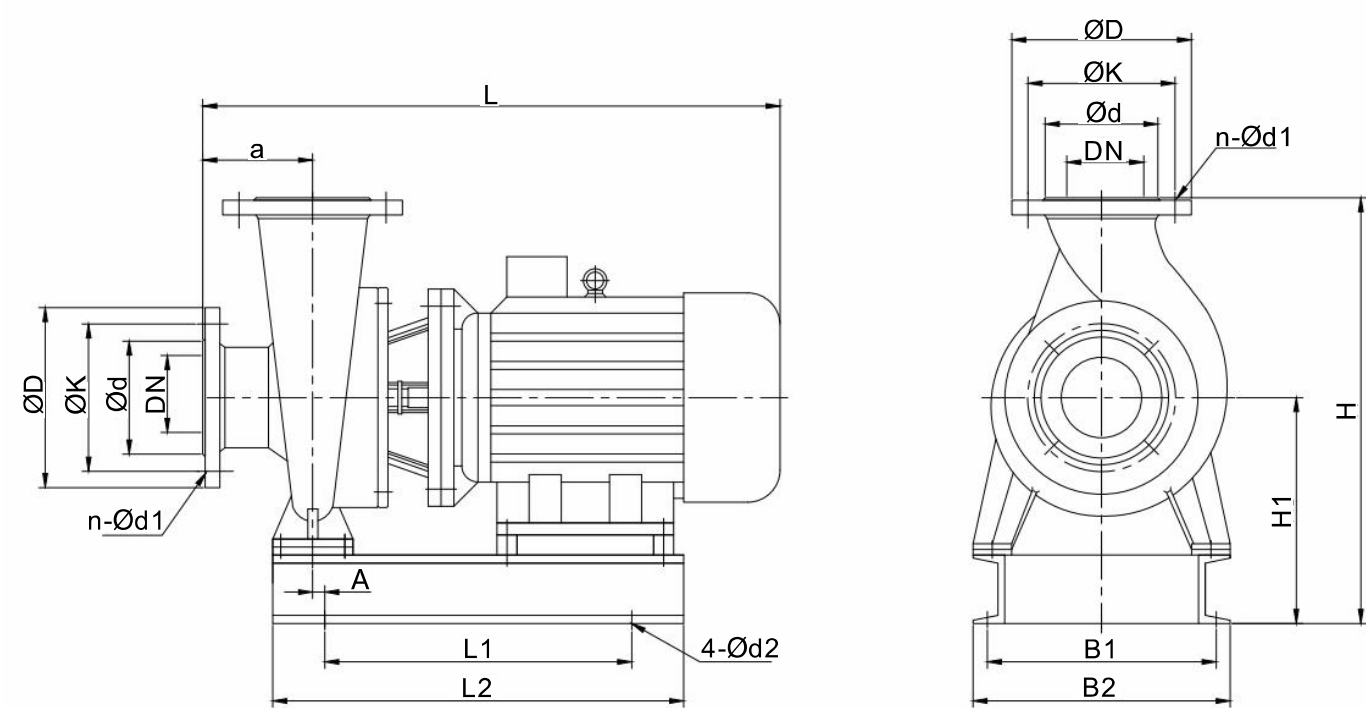

单位：mm

法兰PN16-GB/T17241.1

DN	D	K	d	n-Ød1
80	200	160	132	8-Ø19
100	220	180	156	8-Ø19
125	250	210	184	8-Ø19
150	285	240	211	8-Ø23
200	340	295	266	12-Ø23

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸										进、出口法兰		地脚螺栓
		L	a	H	H1	L1	L2	B1	B2	A	d2	DN	压力等级	
1	XBD5.0/10G-80-15-NIS	765	110	510	275	360	560	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
2	XBD6.0/10G-80-15-NIS	765	110	545	295	360	560	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
3	XBD7.0/10G-80-18.5-NIS	820	110	545	295	410	610	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
4	XBD8.0/10G-80-30-ALG	930	120	605	315	390	690	390	430	85	18	80	PN16	M16×300
5	XBD9.0/10G-80-30-ALG	930	120	605	315	390	690	390	430	85	18	80	PN16	M16×300
6	XBD10.0/10G-80-30-ALG	930	120	605	315	390	690	390	430	85	18	80	PN16	M16×300
7	XBD3.0/15G-80-11-NIS	765	110	510	275	360	560	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
8	XBD4.0/15G-80-11-NIS	765	110	510	275	360	560	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
9	XBD5.0/15G-80-18.5-NIS	820	110	510	275	410	610	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
10	XBD6.0/15G-80-18.5-NIS	820	110	545	295	410	610	320	360	35	18	80	PN16	M16×300
11	XBD7.0/15G-80-22-NIS	850	110	545	295	420	620	350	390	35	18	80	PN16	M16×300
12	XBD8.0/15G-80-30-NIS	920	110	565	315	390	690	390	430	85	18	80	PN16	M16×300
13	XBD9.0/15G-80-30-NIS	930	120	605	315	390	690	390	430	85	18	80	PN16	M16×300
14	XBD10.1/15G-80-45-NIS	980	120	630	340	430	730	430	470	85	18	80	PN16	M16×300
15	XBD5.0/20G-100-18.5-NIS	835	125	545	295	410	610	320	360	35	18	100	PN16	M16×300
16	XBD6.0/20G-100-22-NIS	870	125	565	295	440	640	350	390	23	18	100	PN16	M16×300
17	XBD7.0/20G-100-30-NIS	940	125	585	315	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
18	XBD8.0/20G-100-37-NIS	945	125	660	340	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
19	XBD9.0/20G-100-37-NIS	945	125	660	340	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
20	XBD10.0/20G-100-55-NIS	1060	125	690	370	520	820	490	530	65	18	100	PN16	M16×300
21	XBD11.0/20G-100-55-NIS	1065	125	690	370	520	820	490	530	65	18	100	PN16	M16×300
22	XBD12.0/20G-100-75-NIS	1125	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
23	XBD13.0/20G-100-75-NIS	1130	135	740	400	540	940	540	580	115	22	100	PN16	M20×300
24	XBD14.0/20G-100-90-NIS	1180	135	740	400	540	940	540	580	115	22	100	PN16	M20×300
25	XBD15.0/20G-100-90-NIS	1180	135	740	400	540	940	540	580	115	22	100	PN16	M20×300
26	XBD3.0/25G-100-15-NIS	780	125	545	295	360	560	320	360	35	18	100	PN16	M16×300
27	XBD4.0/25G-100-18.5-NIS	835	125	545	295	410	610	320	360	35	18	100	PN16	M16×300
28	XBD5.0/25G-100-22-NIS	865	125	545	295	420	620	350	390	35	18	100	PN16	M16×300
29	XBD6.0/25G-100-30-NIS	940	125	585	315	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
30	XBD7.0/25G-100-37-NIS	940	125	585	315	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
31	XBD8.0/25G-100-37-NIS	945	125	660	340	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
32	XBD9.0/25G-100-45-NIS	995	125	660	340	460	760	430	470	65	18	100	PN16	M16×300
33	XBD10.0/25G-100-55-NIS	1060	125	690	370	520	820	490	530	65	18	100	PN16	M16×300
34	XBD11.0/25G-100-75-NIS	1125	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
35	XBD12.0/25G-100-75-NIS	1125	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
36	XBD13.0/25G-100-90-NIS	1175	125	720	400	540	940	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
37	XBD14.0/25G-100-90-NIS	1180	135	740	400	540	940	540	580	115	22	100	PN16	M20×300
38	XBD3.0/30G-100-15-NIS	780	125	545	295	360	560	320	360	35	18	100	PN16	M16×300

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸										进、出口法兰		地脚螺栓
		L	a	H	H1	L1	L2	B1	B2	A	d2	DN	压力等级	
39	XBD4.0/30G-100-22-NIS	865	125	545	295	420	620	350	390	35	18	100	PN16	M16×300
40	XBD5.0/30G-100-30-NIS	935	125	565	315	390	690	390	430	85	18	100	PN16	M16×300
41	XBD6.0/30G-100-30-NIS	940	125	585	315	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
42	XBD7.0/30G-100-37-NIS	940	125	585	315	420	720	390	430	73	18	100	PN16	M16×300
43	XBD8.0/30G-100-45-NIS	995	125	660	340	460	760	430	470	65	18	100	PN16	M16×300
44	XBD9.0/30G-100-55-NIS	1060	125	690	370	520	820	490	530	65	18	100	PN16	M16×300
45	XBD10.0/30G-100-75-NIS	1120	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
46	XBD11.0/30G-100-75-NIS	1125	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
47	XBD12.0/30G-100-75-NIS	1125	125	720	400	490	890	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
48	XBD13.0/30G-100-90-NIS	1175	125	720	400	540	940	540	580	110	18	100	PN16	M16×300
49	XBD14.0/30G-100-90-NIS	1180	135	740	400	540	940	540	580	115	22	100	PN16	M20×300
50	XBD15.0/30G-100-110-NIS	1385	135	795	455	600	1000	620	660	115	22	100	PN16	M20×300
51	XBD15.6/30G-100-132-NIS	1495	135	795	455	700	1100	620	660	115	22	100	PN16	M20×300
52	XBD4.0/35G-125-30-NIS	965	145	315	595	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
53	XBD5.0/35G-125-30-NIS	965	145	315	595	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
54	XBD6.0/35G-125-37-NIS	965	145	630	320	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
55	XBD7.0/35G-125-45-NIS	1015	145	650	340	460	760	430	470	65	18	125	PN16	M16×300
56	XBD8.0/35G-125-55-NIS	1085	145	690	370	520	820	490	530	65	18	125	PN16	M16×300
57	XBD9.0/35G-125-55-NIS	1085	145	690	370	520	820	490	530	65	18	125	PN16	M16×300
58	XBD10.0/35G-125-75-NIS	1145	145	720	400	490	890	540	580	65	18	125	PN16	M16×300
59	XBD11.0/35G-125-75-NIS	1145	145	740	400	490	890	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
60	XBD12.0/35G-125-90-NIS	1195	145	740	400	540	940	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
61	XBD3.0/40G-125-22-NIS	895	145	295	575	440	640	350	390	23	18	125	PN16	M16×300
62	XBD4.0/40G-125-30-NIS	965	145	315	595	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
63	XBD5.0/40G-125-37-NIS	965	145	630	320	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
64	XBD6.0/40G-125-45-NIS	1015	145	650	340	460	760	430	470	65	18	125	PN16	M16×300
65	XBD7.0/40G-125-55-NIS	1080	145	680	370	520	820	490	530	65	18	125	PN16	M16×300
66	XBD8.0/40G-125-55-NIS	1085	145	690	370	520	820	490	530	65	18	125	PN16	M16×300
67	XBD9.0/40G-125-75-NIS	1145	145	720	400	490	890	540	580	65	18	125	PN16	M16×300
68	XBD10.0/40G-125-75-NIS	1145	145	740	400	490	890	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
69	XBD11.0/40G-125-90-NIS	1195	145	740	400	540	940	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
70	XBD12.0/40G-125-90-NIS	1195	145	740	400	540	940	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
71	XBD13.0/40G-125-110-NIS	1405	145	825	455	600	1000	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
72	XBD14.0/40G-125-132-NIS	1515	145	825	455	700	1100	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
73	XBD15.0/40G-125-132-NIS	1515	145	825	455	700	1100	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
74	XBD3.0/45G-125-30-NIS	965	145	315	595	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
75	XBD4.0/45G-125-30-NIS	965	145	315	595	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
76	XBD5.0/45G-125-37-NIS	965	145	630	320	420	720	390	430	73	18	125	PN16	M16×300
77	XBD6.0/45G-125-45-NIS	1015	145	650	340	460	760	430	470	65	18	125	PN16	M16×300

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸										进、出口法兰		地脚螺栓
		L	a	H	H1	L1	L2	B1	B2	A	d2	DN	压力等级	
78	XBD7.0/45G-125-55-NIS	1085	145	690	370	520	820	490	530	65	18	125	PN16	M16×300
79	XBD8.0/45G-125-75-NIS	1145	145	720	400	490	890	540	580	65	18	125	PN16	M16×300
80	XBD9.0/45G-125-75-NIS	1145	145	720	400	490	890	540	580	65	18	125	PN16	M16×300
81	XBD10.0/45G-125-90-NIS	1195	145	720	400	540	940	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
82	XBD11.0/45G-125-90-NIS	1195	145	740	400	540	940	540	580	115	18	125	PN16	M16×300
83	XBD12.0/45G-125-110-NIS	1400	145	795	455	600	1000	660	620	110	22	125	PN16	M20×300
84	XBD13.0/45G-125-110-NIS	1405	145	825	455	600	1000	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
85	XBD14.0/45G-125-132-NIS	1515	145	825	455	700	1100	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
86	XBD15.2/45G-125-160-NIS	1515	145	825	455	700	1100	660	620	115	22	125	PN16	M20×300
87	XBD4.0/50G-150-37-NIS	995	165	700	370	430	730	390	430	65	18	150	PN16	M16×300
88	XBD5.0/50G-150-45-NIS	1045	165	700	370	460	760	430	470	65	18	150	PN16	M16×300
89	XBD6.0/50G-150-55-NIS	1110	165	700	370	520	820	490	530	65	18	150	PN16	M16×300
90	XBD7.0/50G-150-75-NIS	1170	165	730	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
91	XBD8.0/50G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
92	XBD9.0/50G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
93	XBD10.0/50G-150-90-NIS	1220	165	770	400	540	940	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
94	XBD11.0/50G-150-110-NIS	1425	165	825	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
95	XBD12.0/50G-150-110-NIS	1425	165	845	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
96	XBD5.0/60G-150-55-NIS	1110	165	700	370	520	820	490	530	65	18	150	PN16	M16×300
97	XBD6.0/60G-150-55-NIS	1110	165	700	370	520	820	490	530	65	18	150	PN16	M16×300
98	XBD7.0/60G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
99	XBD8.0/60G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
100	XBD9.0/60G-150-90-NIS	1220	165	770	400	540	940	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
101	XBD10.0/60G-150-110-NIS	1425	165	825	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
102	XBD11.0/60G-150-110-NIS	1425	165	825	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
103	XBD12.0/60G-150-132-NIS	1535	165	825	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
104	XBD13.0/60G-150-132-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
105	XBD14.0/60G-150-160-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
106	XBD5.0/65G-150-55-NIS	1110	165	700	370	520	820	490	530	65	18	150	PN16	M16×300
107	XBD6.0/65G-150-75-NIS	1170	165	730	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
108	XBD7.0/65G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
109	XBD8.0/65G-150-90-NIS	1220	165	770	400	540	940	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
110	XBD9.0/65G-150-90-NIS	1220	165	770	400	540	940	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
111	XBD10.0/65G-150-110-NIS	1425	165	825	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
112	XBD11.0/65G-150-132-NIS	1535	165	825	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
113	XBD12.0/65G-150-132-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
114	XBD13.0/65G-150-160-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
115	XBD14.0/65G-150-185-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
116	XBD14.5/65G-150-185-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300

安装尺寸表

序号	泵型号	外形安装尺寸										进、出口法兰		地脚螺栓
		L	a	H	H1	L1	L2	B1	B2	A	d2	DN	压力等级	
117	XBD5.0/70G-150-75-NIS	1170	165	730	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
118	XBD6.0/70G-150-75-NIS	1170	165	730	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
119	XBD7.0/70G-150-75-NIS	1170	165	770	400	490	890	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
120	XBD8.0/70G-150-90-NIS	1220	165	770	400	540	940	540	580	115	18	150	PN16	M16×300
121	XBD9.0/70G-150-110-NIS	1425	165	825	455	600	1000	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
122	XBD10.0/70G-150-132-NIS	1535	165	825	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
123	XBD11.0/70G-150-132-NIS	1535	165	825	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
124	XBD12.0/70G-150-160-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
125	XBD13.0/70G-150-160-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
126	XBD14.1/70G-150-185-NIS	1535	165	845	455	700	1100	620	660	115	22	150	PN16	M20×300
127	XBD7.0/90G-200-110-NIS	1450	185	855	455	600	1000	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
128	XBD8.0/90G-200-132-NIS	1560	185	855	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
129	XBD9.0/90G-200-160-NIS	1560	185	855	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
130	XBD10.0/90G-200-160-NIS	1570	185	875	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
131	XBD11.0/90G-200-185-NIS	1570	185	875	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
132	XBD12.0/90G-200-185-NIS	1560	185	905	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
133	XBD7.0/100G-200-132-NIS	1560	185	855	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
134	XBD8.0/100G-200-132-NIS	1560	185	855	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
135	XBD9.0/100G-200-160-NIS	1560	185	855	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
136	XBD10.0/100G-200-160-NIS	1570	185	875	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
137	XBD11.0/100G-200-185-NIS	1570	185	875	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
138	XBD12.0/100G-200-200-NIS	1560	185	905	455	700	1100	620	660	115	22	200	PN16	M20×300
139	XBD13.0/100G-200-220-NIS	1740	185	950	500	850	1250	720	760	115	22	200	PN16	M20×300
140	XBD13.6/100G-200-250-NIS	1740	185	950	500	850	1250	720	760	115	22	200	PN16	M20×300