

BCNP 南方泵业

中国节能泵王

CDMK/CDMKF 50Hz CDLK/CDLKf 浸入式 多级离心泵

BCNP 南方泵业

中国节能泵王

南方泵业股份有限公司

NANFANG PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

公司地址: 中国·杭州·仁和

邮政编码: 311107

服务热线: 400-826-7722

电子邮箱: service@nanfang-pump.com

网址: www.cnppump.cn



版本号: 240302

物料编码: 1500127979

数据仅供参考: 如有修改, 恕不另行通知。

版权所有, 盗版必究




让中国节能方案润泽世界

目 录

性能范围	1
产品概述	2
电机	2
运行条件	2
型号含义	2
应用	2
曲线条件	2
最大环境温度、海拔	3
泵的安装	3
安装图	3
产品范围	4
可供产品范围	4
CDMK/CDMKF1,3,5 截面图、材料表	9
CDMK/CDMKF10,15,20 截面图、材料表	9
CDLK/CDLKf32,42 截面图、材料表	10
CDMK/CDMKF1 性能曲线	11
CDMK/CDMKF1 性能表	12
CDMK/CDMKF3 性能曲线	13
CDMK/CDMKF3 性能表	14
CDMK/CDMKF5 性能曲线	15
CDMK/CDMKF5 性能表	16
CDMK/CDMKF10 性能曲线	17
CDMK/CDMKF10 性能表	18
CDMK/CDMKF15 性能曲线	19
CDMK/CDMKF15 性能表	20
CDMK/CDMKF20 性能曲线	21
CDMK/CDMKF20 性能表	22
CDLK/CDLKf32 性能曲线	23
CDLK/CDLKf32 性能表	24
CDLK/CDLKf42 性能曲线	25
CDLK/CDLKf42 性能表	26
CDMK/CDMKF1,3,5 安装图, 尺寸和重量	27
CDMK/CDMKF10,15,20 安装图, 尺寸和重量	29
CDLK/CDLKf32 安装图, 尺寸和重量	31
CDLK/CDLKf42 安装图, 尺寸和重量	32

性能范围

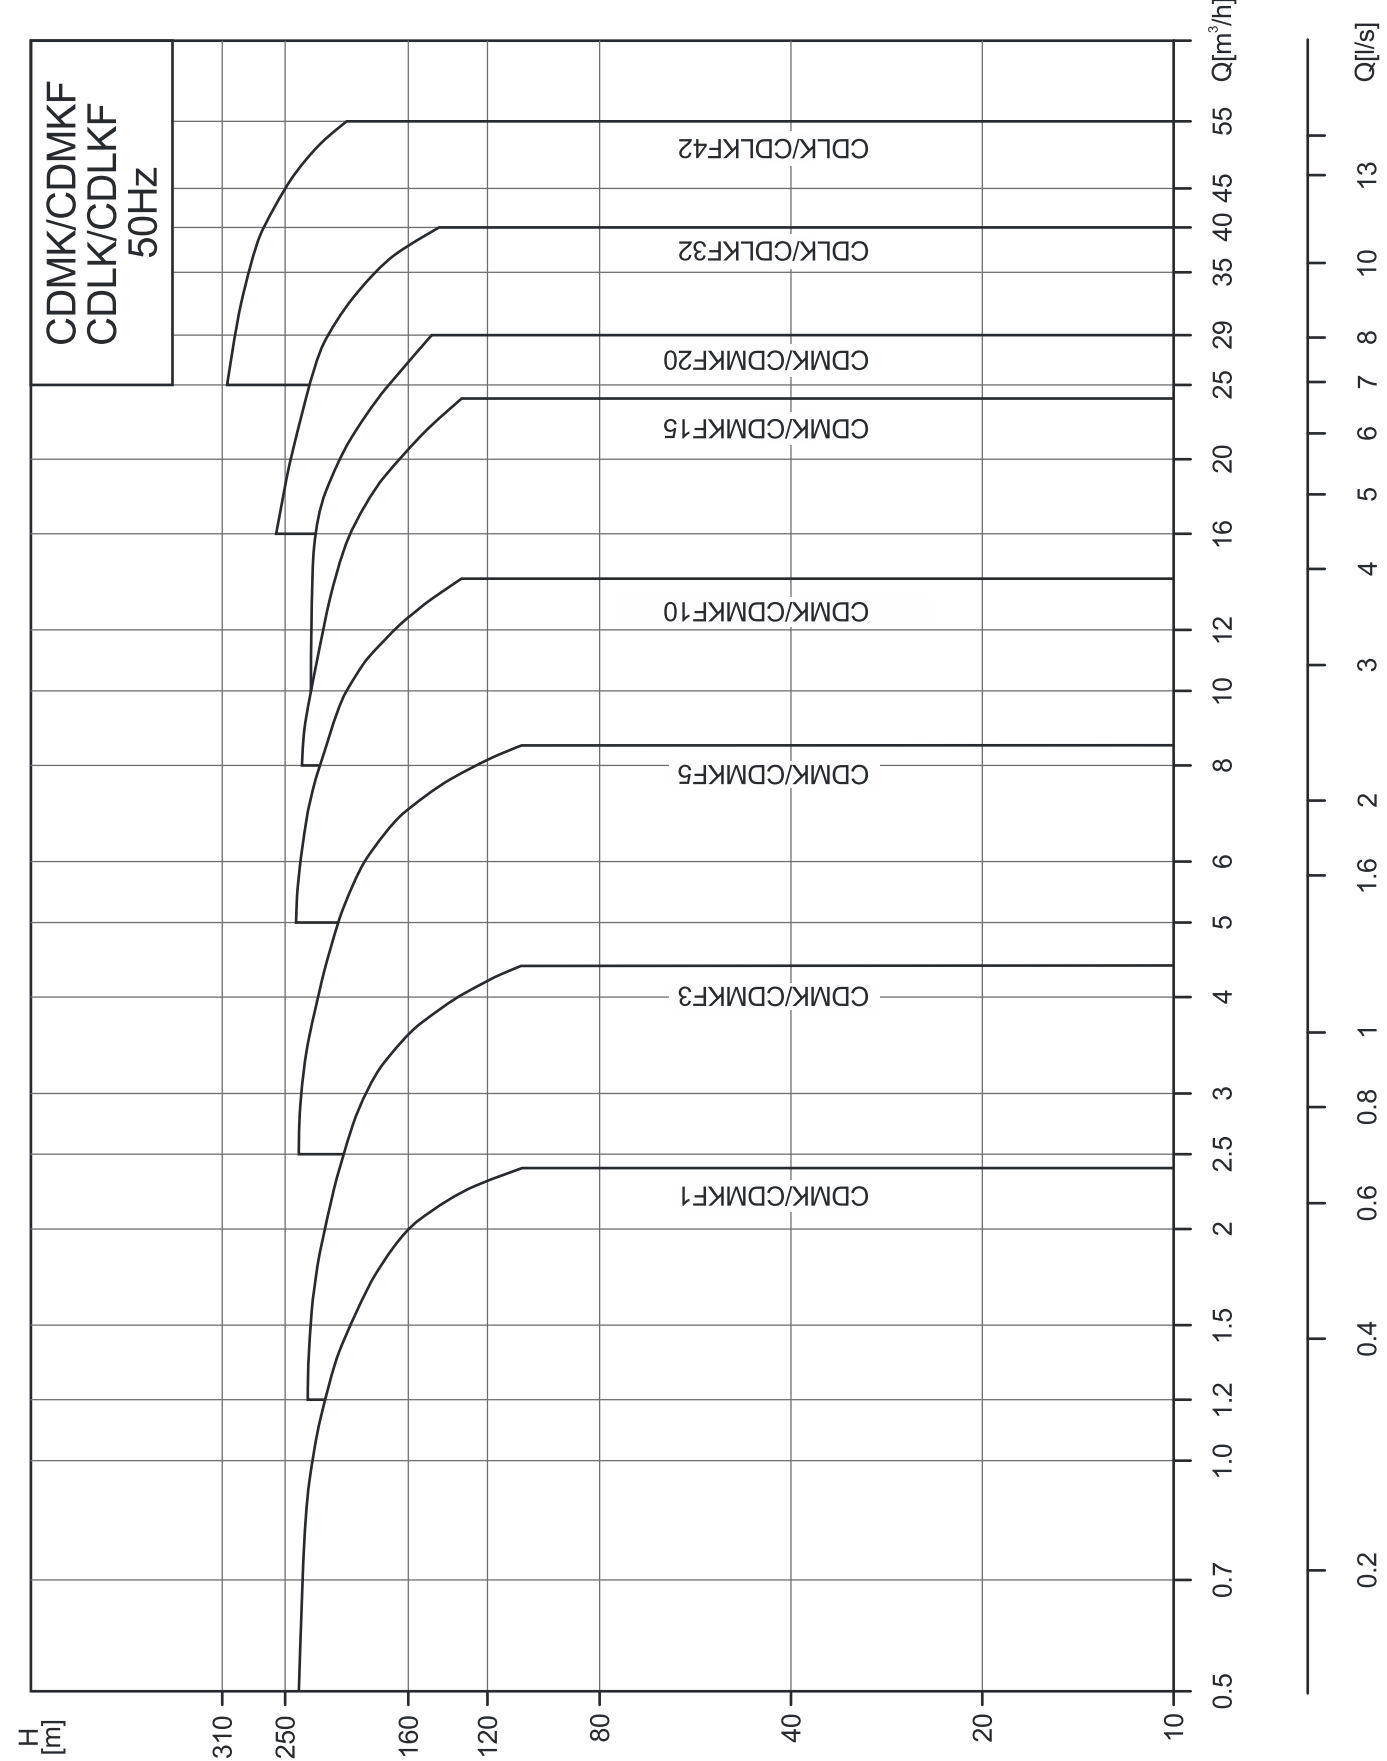

产品概述

CDMK/CDMKF, CDLK/CDLK系列为参照欧洲标准最新自主研发的新一代、高效率浸入式立式多级离心泵。产品采用全新的工业设计，具有高效节能、低噪环保、结构紧凑、安装灵活、外形美观、使用维护方便、可靠性高等特点。


电机

电机为全封闭，风冷式二极标准电机。
防护等级：IP55
绝缘等级：F
标准电压：50Hz:1×220V
3×220/380V
3×380V

运行条件

稀薄、干净、不含固体颗粒和纤维的非易爆液体，可输送水及冷却用水溶液和切割润滑油。
液体温度：常温型-15℃至+70℃
热水型-15℃至+120℃
环境温度：最高+40℃
海拔：最高1000m

型号含义

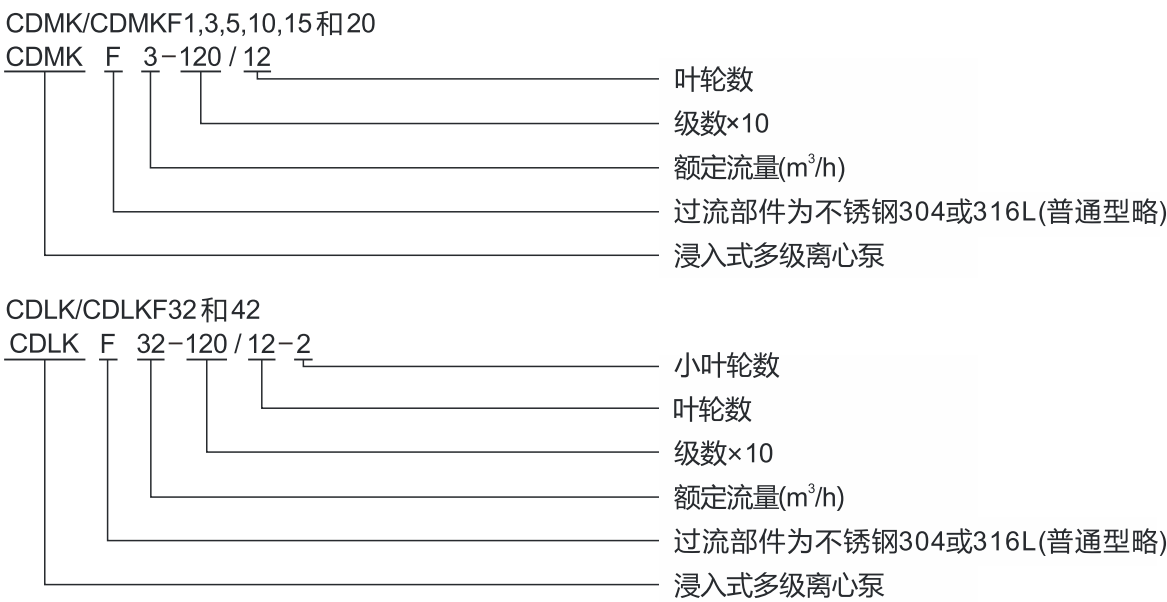

应用

CDMK/CDMKF, CDLK/CDLK用于输送机床冷却液、润滑油、冷凝水、工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合，适应于不同温度、流量和压力范围，CDMK/CDLK适用于无腐蚀性液体，CDMKF/CDLK适用于轻度腐蚀性液体。


具体用于电火花、车床、磨床、加工中心、冷却装置、工业清洗设备、过滤系统等。

曲线条件

- 1、所有曲线都基于电机在恒速2900r/min的测量值。
- 2、曲线容差符合ISO9906:2012,3B等级。
- 3、测试采用20℃不含空气的水，运动粘度为1mm²/s。
- 4、泵的使用参照性能曲线加粗部分的性能范围，以防流量过小产生过热或流量过大使电机过载等。


最大环境温度、海拔

当泵在环境温度大于40℃或海拔大于1000m下运行时，电机不可全负荷运行，否则会有过热危险。环境温度过高、空气密度太低导致的空气冷却效果不良等都会造成过热。泵在上述情况下运行电机功率需加大。

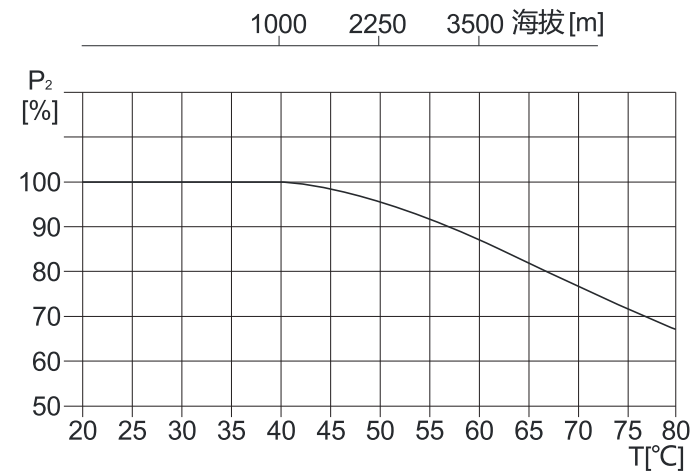


泵的安装

图尺寸为吸入口最小浸没尺寸:

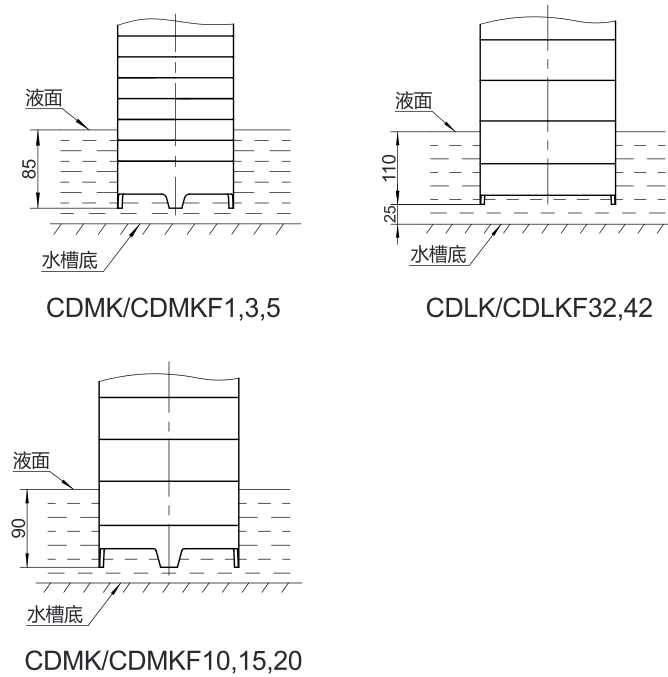

安装图

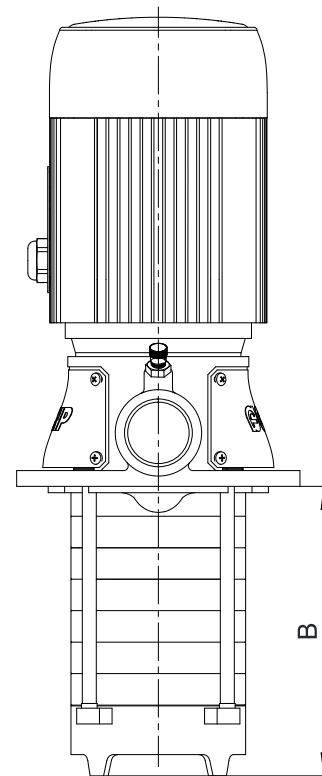

产品范围

特征\型号	CDMK/CDMKF,CDLK/CDLKf							
额定流量 [m³/h]	1	3	5	10	15	20	32	42
额定流量 [l/s]	0.28	0.83	1.39	2.78	4.17	5.56	8.9	11.7
流量范围 [m³/h]	0.5~2.4	1.2~4.4	2.5~8.5	5~14	8~24	10~29	16~40	25~55
流量范围 [l/s]	0.14~0.67	0.33~1.22	0.69~2.36	1.39~3.89	2.22~6.67	2.78~8.06	4.4~11.1	6.9~15.3
最大压力 [bar]	24	23	24	24	24	23	26	30
电机功率 [kW]	0.37~2.2	0.37~3	0.37~5.5	0.75~11	1.1~15	1.1~18.5	1.5~30	3~45
温度范围 [°C]	-15~+120							
最高效率 [%]	48	58	70	72	73	73	73	75
管路连接								
管螺纹	G1¼			G2				
DIN法兰							DN65	DN80

可供产品范围

[illegible]

● 基本型 ○ 按需求可供

可供产品范围

[illegible]

● 基本型 ○ 按需求可供

[illegible]

● 基本型 ○ 按需求可供

可供产品范围

型号		级数	叶轮数																				B (mm)						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		21	22				
CDMK10	号 号叶轮数×10	10	●																							153			
		20	○	●																						153			
		30	○	○	●																						183		
		40	○	○	○	●																					213		
		50	○	○	○	○	●																				243		
		60	○	○	○	○	○	●																				273	
		70	○	○	○	○	○	○	●																			303	
		80	○	○	○	○	○	○	○	●																		333	
		90	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●																363	
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●															393	
		110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●													423	
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●											453	
		130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									483	
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							513	
		150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●						543	
		160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					573	
		170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				603	
		180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			633	
		190	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		663
		200	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	693
		210	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	723
		220	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	753
配用电机功率 (kW)		0.75		1.1	1.5	2.2		3		4		4.5		5.5			7.5			11									

● 基本型 ○ 按需求可供

型号		级数	叶轮数																	B (mm)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
CDMK15	号 叶 数 × 10	10	●																		183
		20	○	●																	183
		30	○	○	●																228
		40	○	○	○	●															273
		50	○	○	○	○	●														318
		60	○	○	○	○	○	●													363
		70	○	○	○	○	○	○	●												408
		80	○	○	○	○	○	○	○	●											453
		90	○	○	○	○	○	○	○	○	●										498
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●									543
		110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●								588
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							633
		130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					678
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				723
		150	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			768
		160	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		813
		170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	858
		180	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
配用电机功率 (kW)		1.1	2.2	3	4		5.5		7.5		11				15						

● 基本型 ○ 按需求可供

可供产品范围

型号		级数	叶轮数											B (mm)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14		17
CDMK20	导叶数×10	10	●												183
		20	○	●											183
		30	○	○	●										228
		40	○	○	○	●									273
		50	○	○	○	○	●								318
		60	○	○	○	○	○	●							363
		70	○	○	○	○	○	○	●						408
		80	○	○	○	○	○	○	○	●					453
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	●				543
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			633
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		723
		170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	858
配用电机功率 (kW)		1.1	2.2	4	5.5		7.5		11		11.5		18.5		

● 基本型 ○ 按需求可供

型号		级数	叶轮数														B (mm)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
CDLK32	导叶数×10	10	●														193
		20	○	●													263
		30	○	○	●												333
		40	○	○	○	●											403
		50	○	○	○	○	●										473
		60	○	○	○	○	○	●									543
		70	○	○	○	○	○	○	●								613
		80	○	○	○	○	○	○	○	●							683
		90	○	○	○	○	○	○	○	○	●						753
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●					823
		110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				893
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			963
		130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1033
		140	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1103


● 基本型 ○ 按需求可供

可供产品范围

型号		级数	叶轮数													B (mm)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
CDLK42	导叶数×10	10	●													198
		20	○	●												278
		30	○	○	●											358
		40	○	○	○	●										438
		50	○	○	○	○	●									518
		60	○	○	○	○	○	●								598
		70	○	○	○	○	○	○	●							678
		80	○	○	○	○	○	○	○	●						758
		90	○	○	○	○	○	○	○	○	●					838
		100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●				918
		110	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●			998
		120	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●		1078
		130	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	1158

● 基本型 ○ 按需求可供


CDMK/CDMKF1,3,5截面图

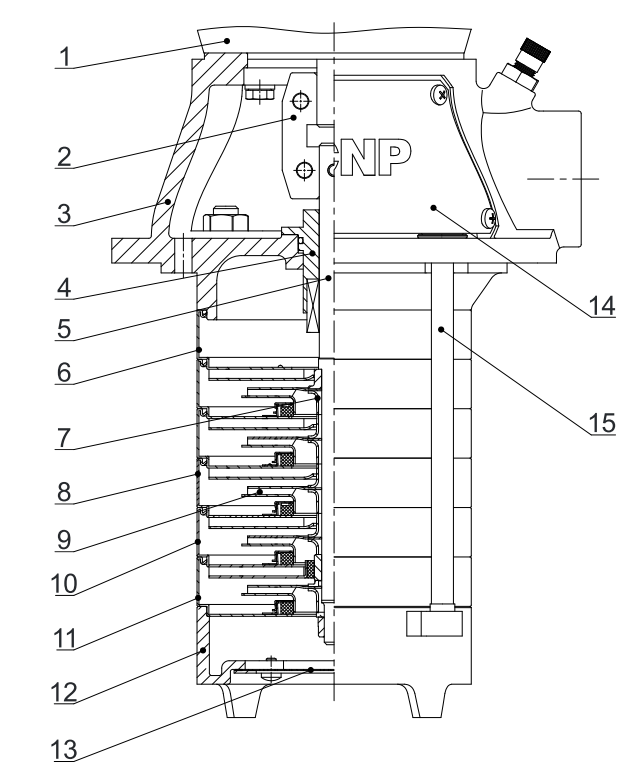

材料表

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	联轴器	碳钢	
4	机械密封		
5	轴	不锈钢	AISI304
6	出水导叶壳体	不锈钢	AISI304
7	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
8	导叶	不锈钢	AISI304
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	支撑导叶	不锈钢	AISI304
11	导流器	不锈钢	AISI304
12	进水体	不锈钢	AISI304
13	滤网	不锈钢	AISI304
14	防护板	不锈钢	AISI304
15	拉紧件	不锈钢	AISI304
CDMK			
3	泵头	铸铁	ASTM25B
CDMKF			
3	泵头	不锈钢	AISI304


CDMK/CDMKF10,15,20截面图

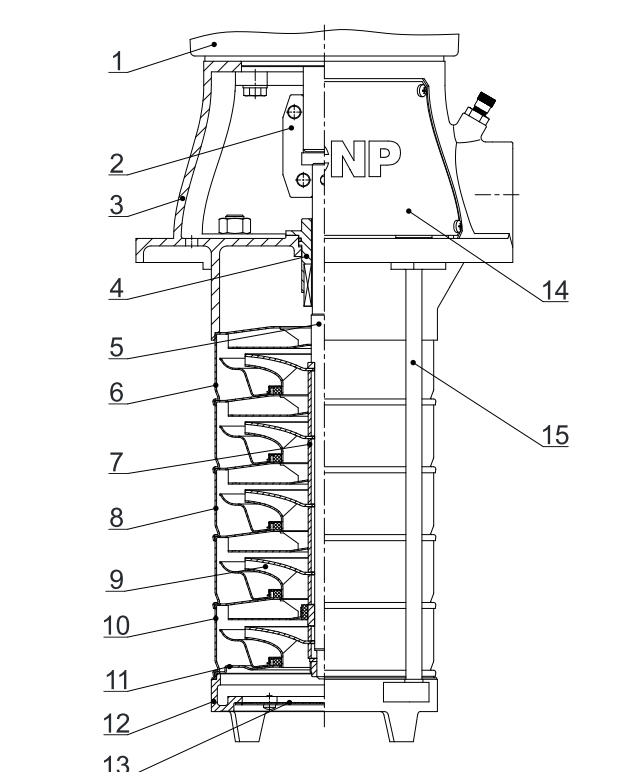

材料表

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	联轴器	碳钢	
4	机械密封		
5	轴	不锈钢	AISI304
6	空套导叶	不锈钢	AISI304
7	叶轮隔套	不锈钢	AISI304
8	导叶	不锈钢	AISI304
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	支撑导叶	不锈钢	AISI304
11	导流器	不锈钢	AISI304
12	进水体	不锈钢	AISI304
13	滤网	不锈钢	AISI304
14	防护板	不锈钢	AISI304
15	拉紧件	不锈钢	AISI304
CDMK			
3	泵头	铸铁	ASTM25B
CDMKF			
3	泵头	不锈钢	AISI304


CDLK/CDLK32,42截面图

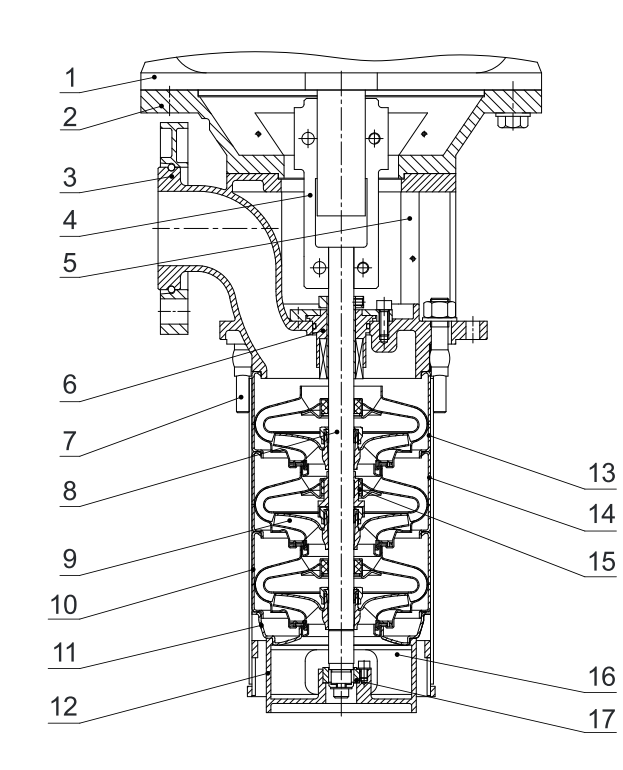

材料表

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	过渡法兰	铸铁	ASTM25B
4	联轴器	碳钢	
5	防护板	不锈钢	AISI304
6	机械密封		
7	拉紧件	不锈钢	AISI304
8	轴	不锈钢	AISI304
9	叶轮	不锈钢	AISI304
10	导叶	不锈钢	AISI304
11	导流器	不锈钢	AISI304
12	进水体	不锈钢	AISI304
13	出水导叶	不锈钢	AISI304
14	支撑导叶	不锈钢	AISI304
15	轴承	碳化钨	
16	滤网	不锈钢	AISI304
17	下轴承	碳化钨	
CDLK			
3	泵头	铸铁	ASTM25B
CDLK32			
3	泵头	不锈钢	AISI304


性能曲线

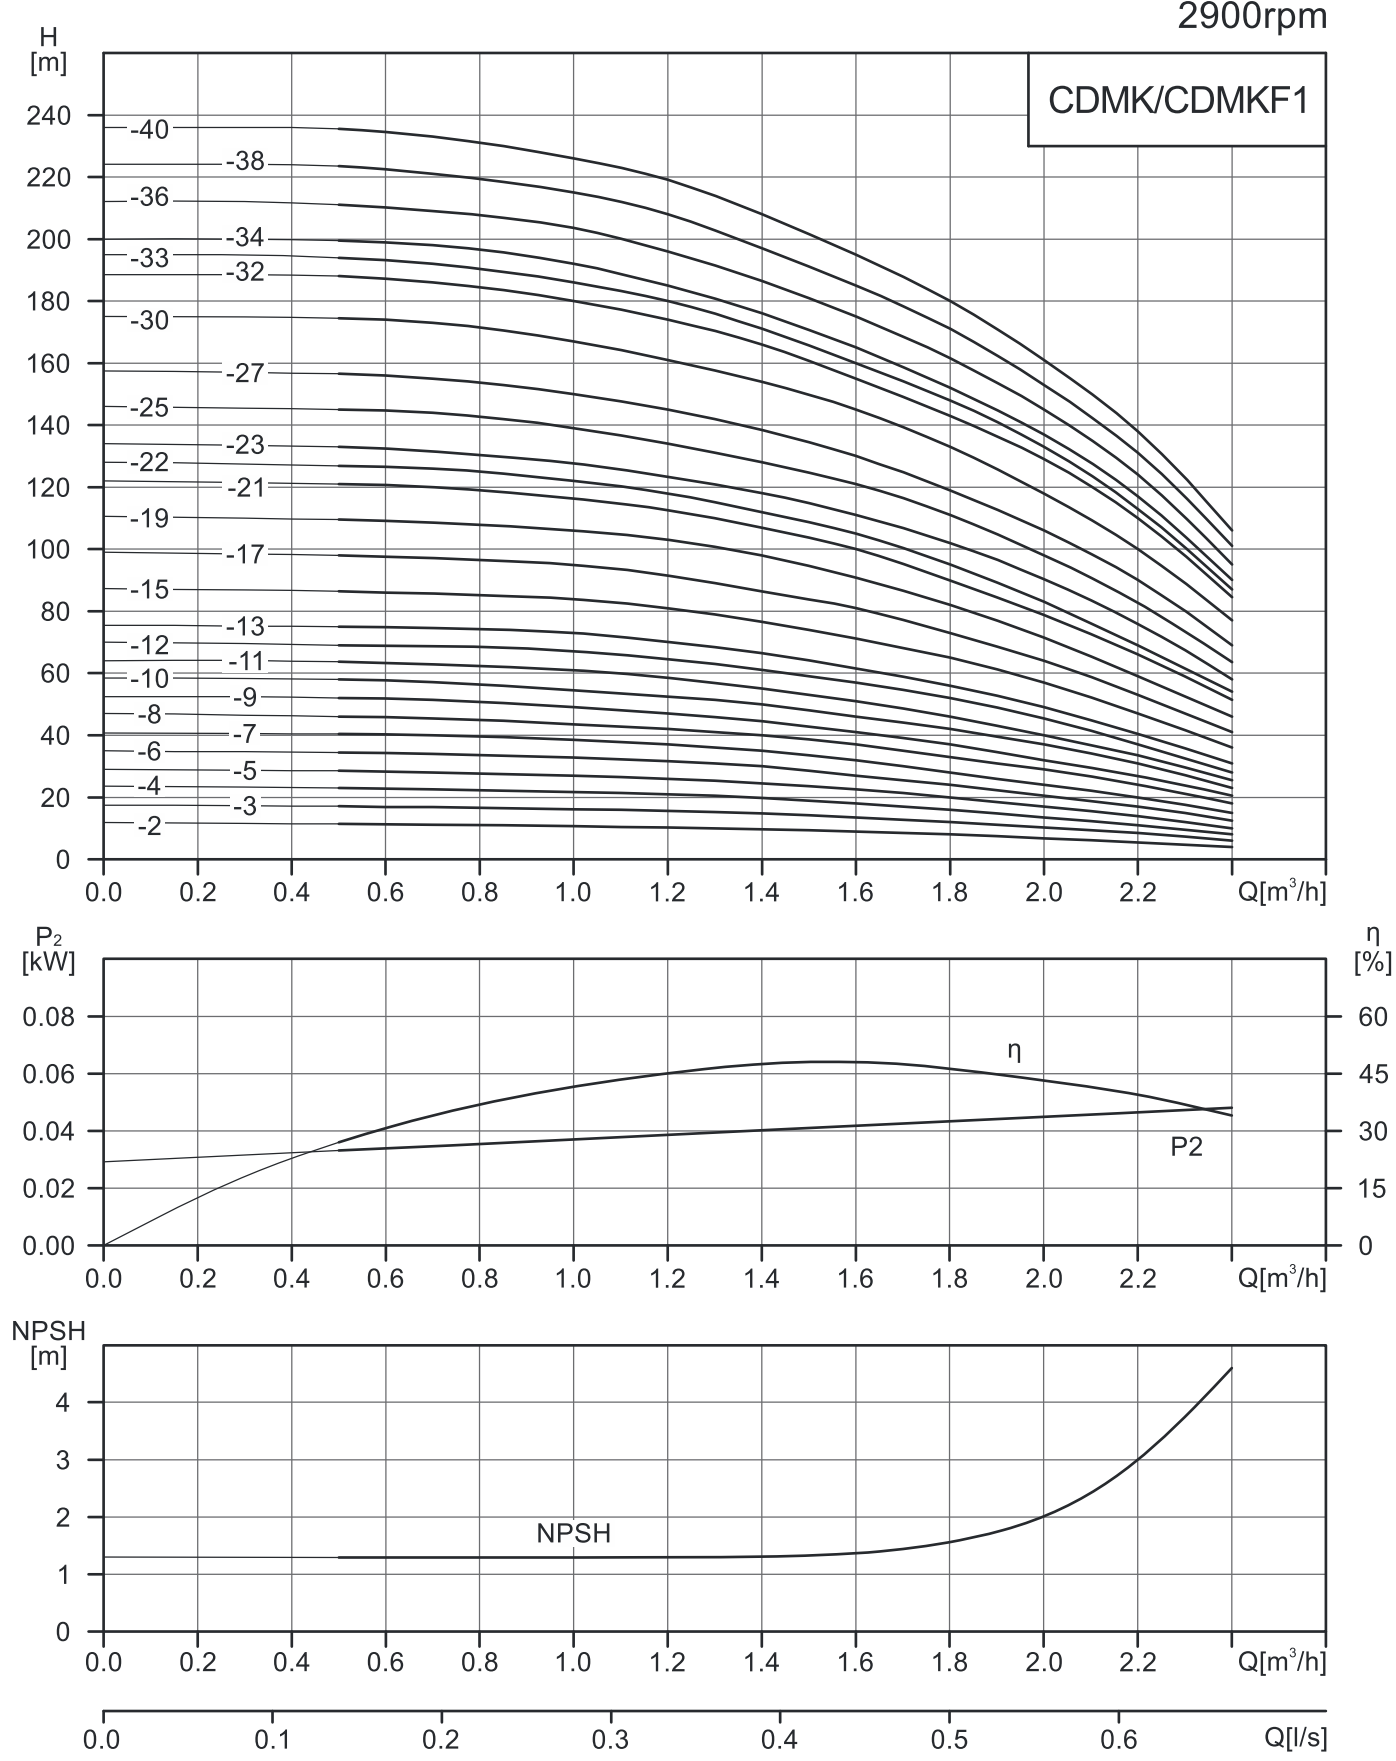

CDMK/CDMKF1性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	0.5	0.7	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
1-20/2	0.37	H (m)	11.8	11.5	11.2	10.5	10.3	9.7	9	8	6.8	5.5	4
1-30/3	0.37		17.5	17	16.8	16	15.6	14.8	13.5	12	10	8.5	6
1-40/4	0.37		23.5	23	22.5	21.5	21	19.8	18	16	13.5	11	8
1-50/5	0.37		29	28.5	28	27	26	24.5	22.5	20	17	14	10
1-60/6	0.37		35	34.5	34	32.5	31.5	30	27	24	20.5	17	12.5
1-70/7	0.37		41	40.5	40	39	37	35	32	28	24	20	15
1-80/8	0.55		47	46	45.5	43.5	42	40	37	33	29	24.5	18
1-90/9	0.55		52.5	52	51.5	49	47	44.5	41	37	32	27	20.5
1-100/10	0.55		58.5	58	57	55	52.5	50	46	42	37	31	23
1-110/11	0.55		64	63.5	63	61	58.5	55	51	46	40	33.5	25.5
1-120/12	0.75		70	69	68.5	67	64.5	61	57	52	45.5	37	28
1-130/13	0.75		75.5	75	74.5	73	70	66.5	61.5	56	49	40.5	31
1-150/15	0.75		87.5	86.5	85.5	84	81	76.5	71	65	57	47	36
1-170/17	1.1		99	98	97	95	91.5	86.5	81	73	64	53	41
1-190/19	1.1		110	109	108	106	103	98	91	82	72	59	46
1-210/21	1.1		122	121	120	117	113	107	100	90	79	66	51.5
1-220/22	1.1		128	127	126	122	118	112	105	95	83	69	54
1-230/23	1.5		134	133	132	128	123	118	111	102	90.5	76.5	58
1-250/25	1.5		146	145	144	139	134	128	121	111	98	83	63
1-270/27	1.5		158	157	155	150	145	138	130	119	106	90	69
1-300/30	1.5		175	174	172	167	161	154	145	133	118	100	77
1-320/32	2.2		189	188	186	180	174	166	155	143	129	110	85
1-330/33	2.2		195	194	192	186	180	171	160	148	133	113	87
1-340/34	2.2		200	199	198	192	185	176	165	152	137	117	90
1-360/36	2.2		212	211	209	203	196	186	175	161	145	124	95
1-380/38	2.2		225	224	221	215	208	197	185	171	153	131	101
1-400/40	2.2		237	236	233	226	219	208	195	180	161	138	106


性能曲线

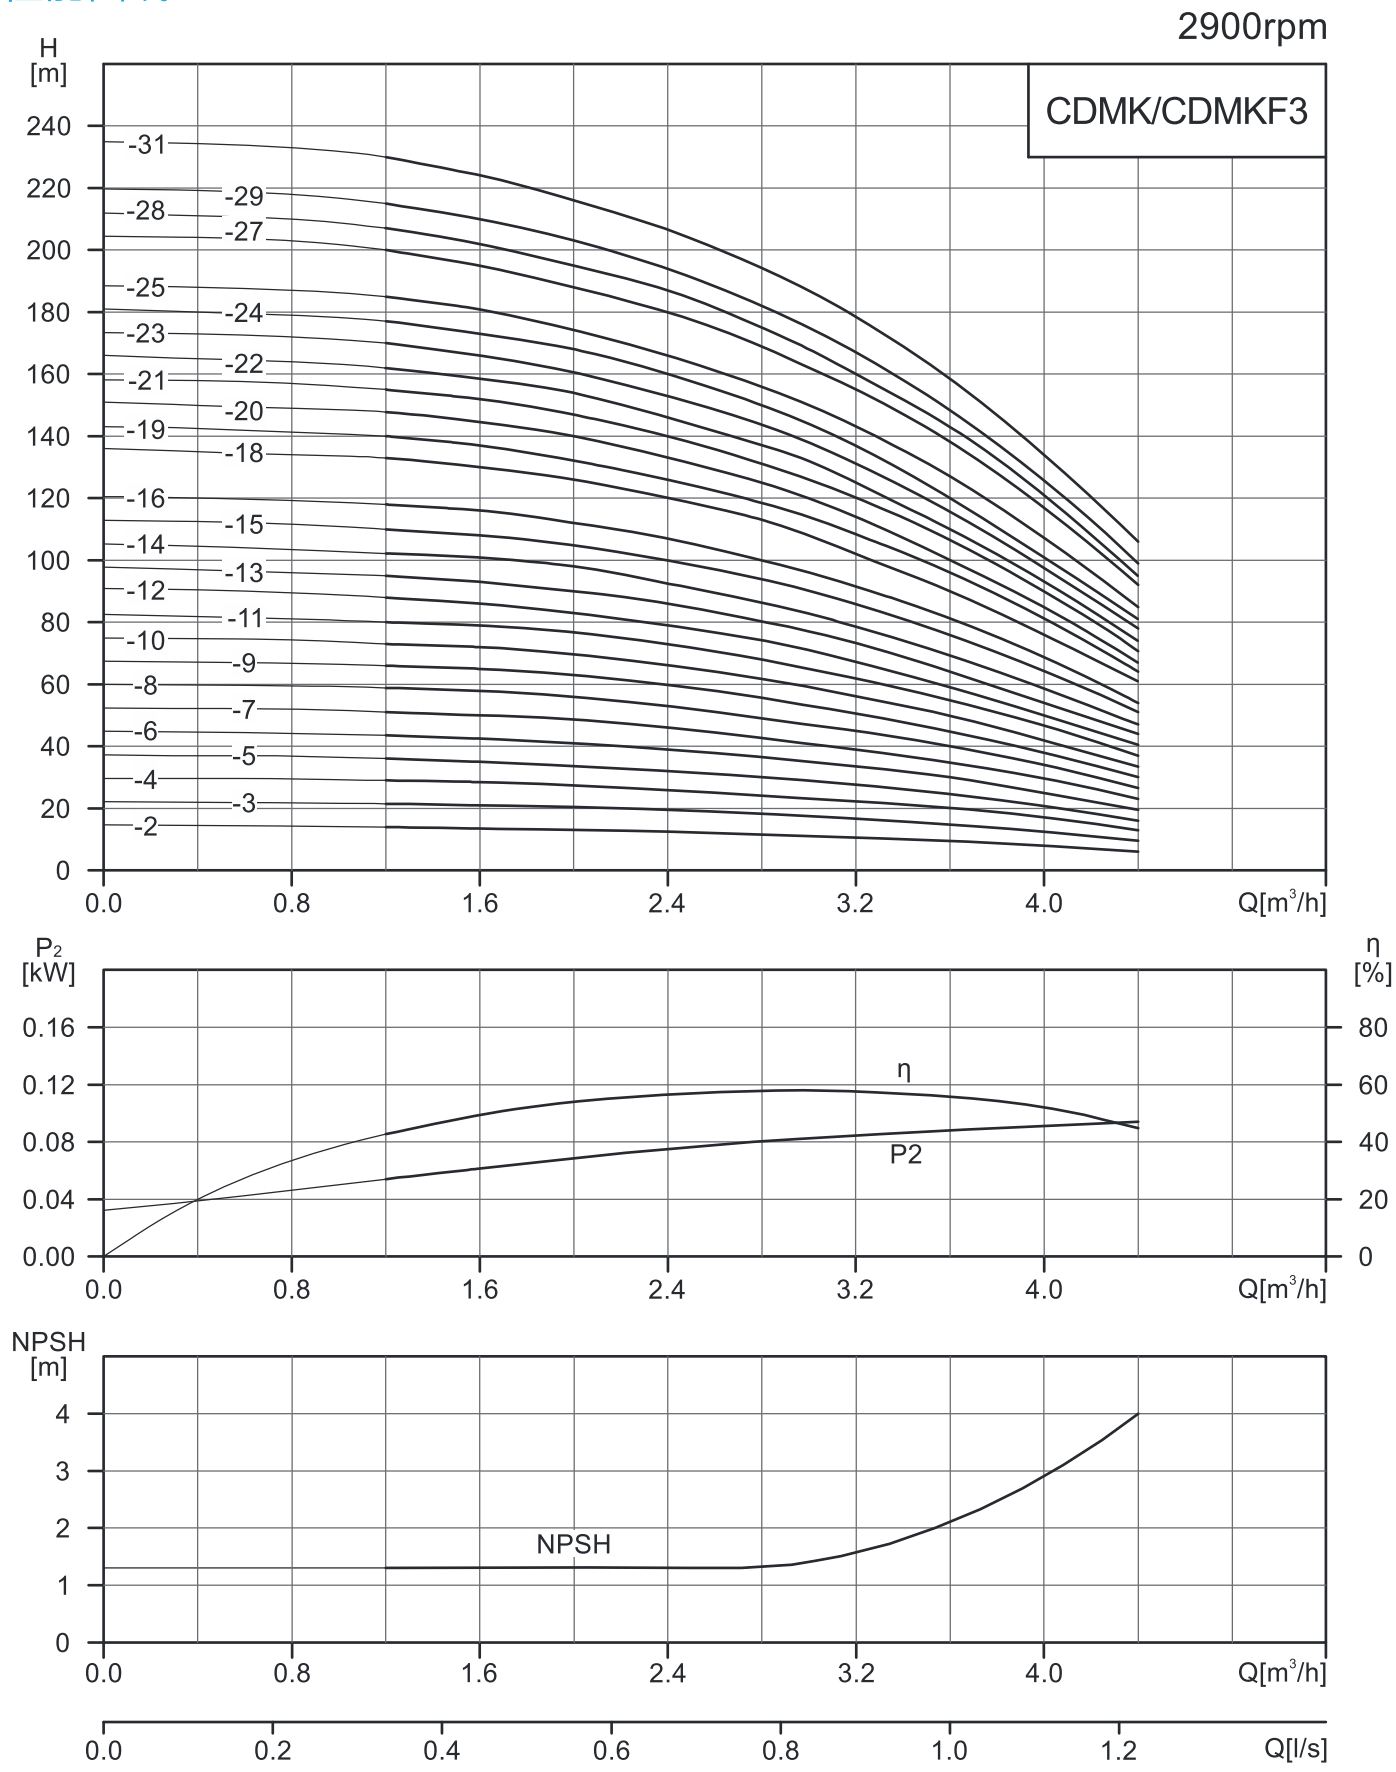

CDMK/CDMKF3性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3	3.2	3.6	4	4.4
3-20/2	0.37	H (m)	14.7	14	13.5	13	12.5	11.5	11	10.5	9.5	8	6
3-30/3	0.37		22.2	21.5	21	20.5	19.5	18	17	16.5	15	12.5	9.5
3-40/4	0.37		29.7	29	28.5	27.5	26	24	23	22	20	17	13
3-50/5	0.55		37.2	36	35	33.5	32	30	29	28	25	21	16
3-60/6	0.55		45	43.5	42.5	41	39	36.5	35	33.5	30	25	19.5
3-70/7	0.75		52.5	51	50	49	46	43	41	39.5	35	30	23
3-80/8	0.75		60	58.5	58	56	53	49	47	45	40	34	26.5
3-90/9	1.1		67.5	66	65	63	60	56	53	51	45	38	30
3-100/10	1.1		75	73	72	70	66	61	59	56	50	42	33.5
3-110/11	1.1		82.5	80	79	77	73	68	65	62	55	47	37
3-120/12	1.1		90	88	86	83	79	74	71	67	59	50	40.5
3-130/13	1.5		98	95	93	90	86	80	77	73	64	54	44
3-140/14	1.5		105	102	101	98	92.5	86	83	78	69	58	47
3-150/15	1.5		113	110	108	105	100	94	90	86	76	64	51
3-160/16	1.5		120	118	116	112	107	100	96	92	81	69	54
3-180/18	2.2		136	133	130	126	120	113	108	102	90	76	61
3-190/19	2.2		143	140	137	132	126	119	114	108	96	82	64
3-200/20	2.2		151	148	144	140	133	125	120	114	100	85	67
3-210/21	2.2		158	155	152	147	140	131	126	120	106	90	71
3-220/22	2.2		166	162	158	154	146	137	132	125	110	93	74
3-230/23	2.2		173	170	166	161	153	144	138	131	115	97	78
3-240/24	2.2		181	177	173	168	160	150	144	137	120	101	81
3-250/25	3		188	185	181	175	166	156	150	142	125	105	85
3-270/27	3		204	200	195	188	180	169	162	155	138	117	92
3-280/28	3		212	207	202	195	187	175	168	160	143	121	95
3-290/29	3		220	215	210	203	194	182	175	167	148	126	99
3-310/31	3		235	230	224	216	207	194	187	178	159	134	106


性能曲线

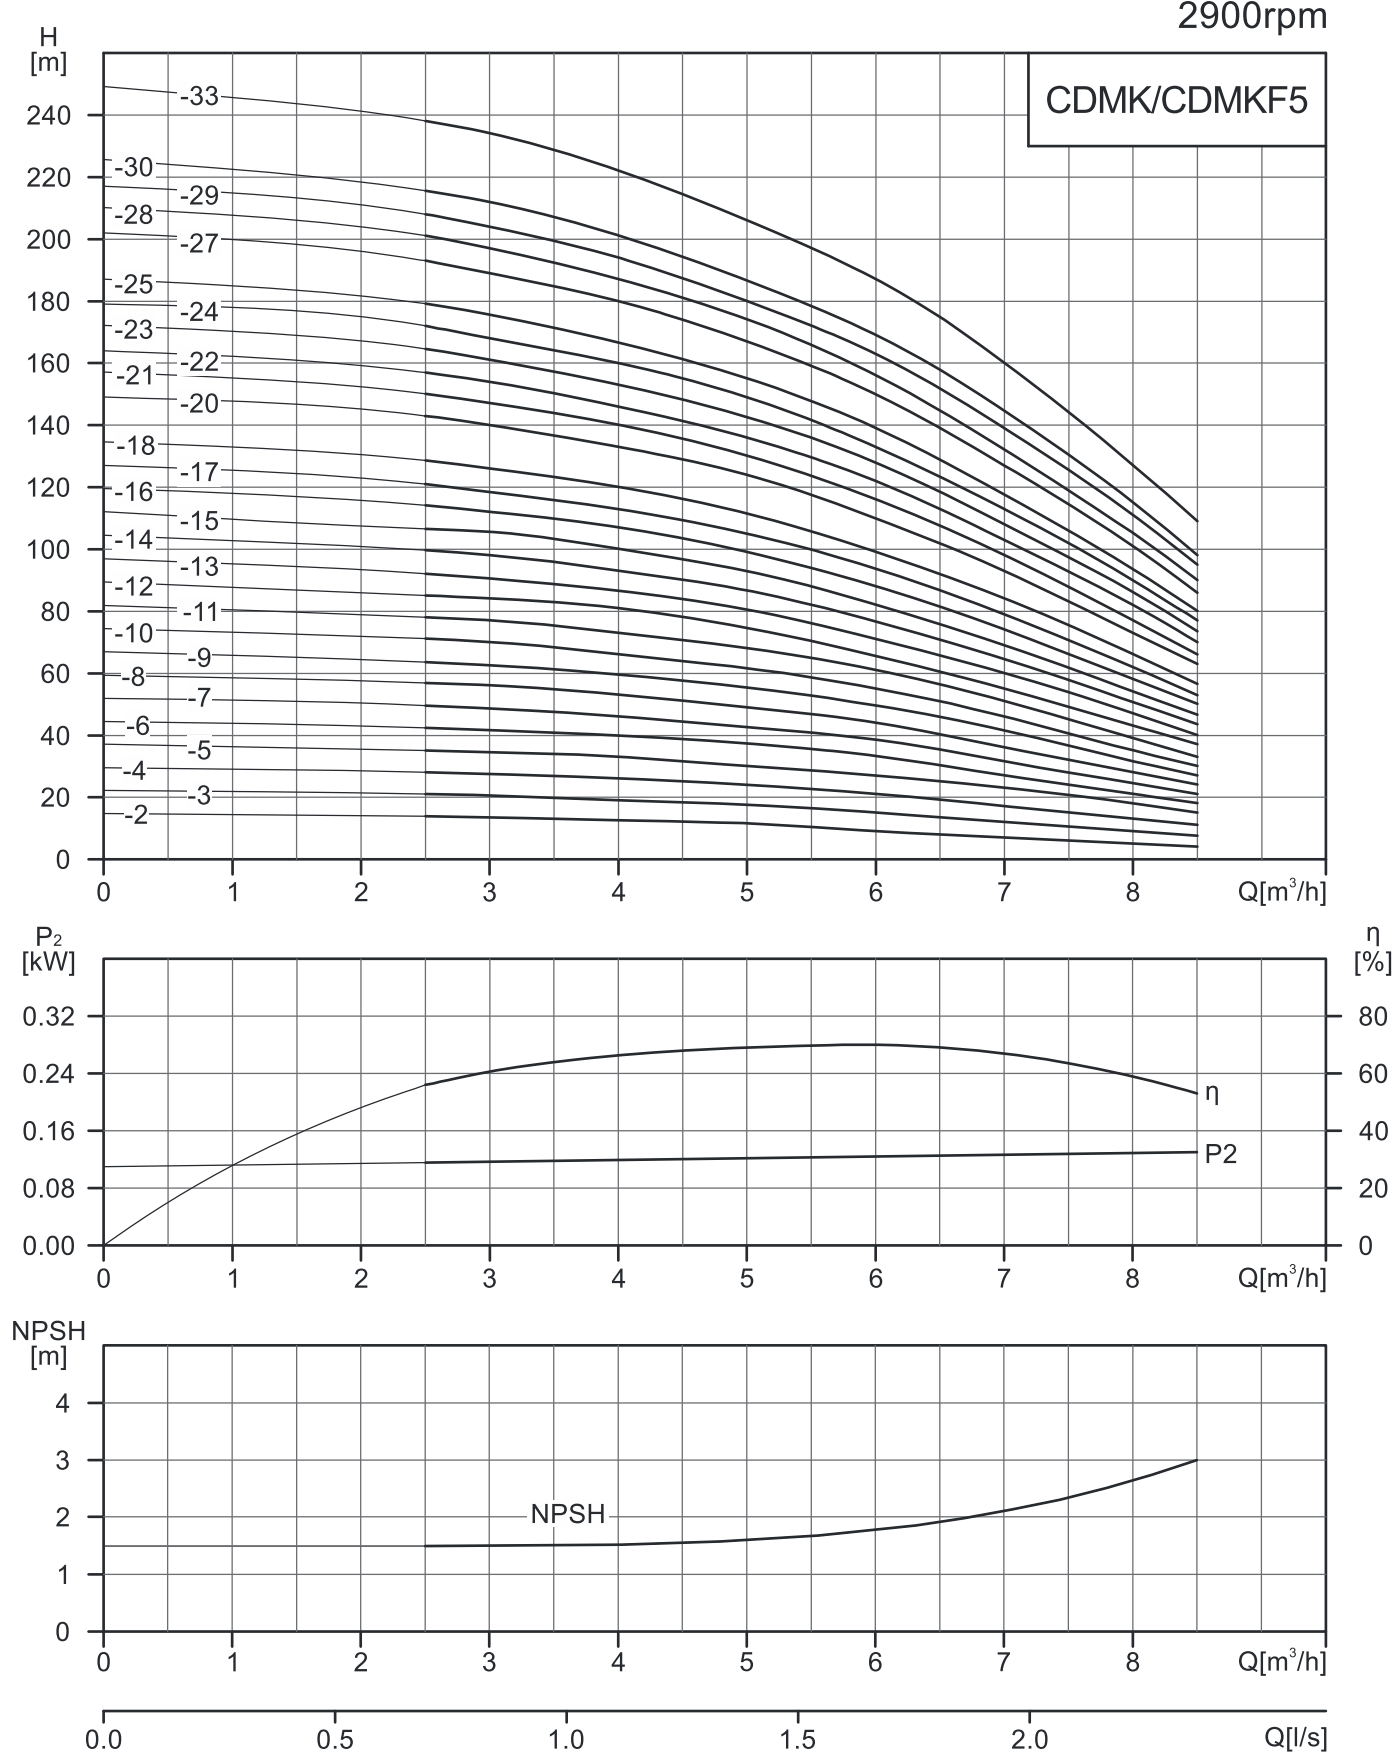

CDMK/CDMKF5性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	2.5	3	4	5	6	7	8	8.5
5-20/2	0.37	H (m)	14.7	13.5	13.3	12.5	11.5	9	7	5	4
5-30/3	0.55		22.1	21	20.5	19	17.5	15	12	9	7.5
5-40/4	0.55		29.5	28	27.5	26	24	21	17	13	11
5-50/5	0.75		37	35	34.5	33	30	27	23	18	15
5-60/6	1.1		44.5	42	41.5	40	37	33	27	21	18
5-70/7	1.1		52	49.5	48.5	46	42.5	38.5	31.5	24.5	21
5-80/8	1.1		59	57	56	53	49	44	36	28	24
5-90/9	1.5		67	64	63	60	55	49.5	41.5	31.5	27
5-100/10	1.5		74.5	71	70	66	62	55	46	35	30
5-110/11	1.5		82	78	77	73	68	61	51	39	33
5-120/12	2.2		89.5	85	84	81	74.5	66	55	43	37
5-130/13	2.2		97	92	91	87	80	71	60	47	40
5-140/14	2.2		104	100	98	93	87	77	65	51	43.5
5-150/15	2.2		112	107	106	100	93	82	69	54	46.5
5-160/16	2.2		119	114	112	107	99	88	74	58	50
5-170/17	3		127	121	118.5	113	105	94	79	62	53
5-180/18	3		134	128	126	120	111	99	84	66	56
5-200/20	3		149	143	140	133	124	110	93	73	63
5-210/21	3		157	150	147	140	130	116	98	77	66
5-220/22	3		164	157	154	146	136	122	103	82	70
5-230/23	3		172	165	161	153	142	128	108	86	74
5-240/24	3		179	172	168	160	149	133	113	90	77
5-250/25	3		187	179	175	167	155	139	117	93	80
5-270/27	3		202	193	189	180	168	150	127	101	86
5-280/28	3		210	201	197	187	174	156	132	105	90
5-290/29	5.5		217	208	204	194	180	163	139	111	95
5-300/30	5.5		225	216	212	201	186	169	144	115	98
5-330/33	5.5		249	238	234	222	206	187	160	127	109


性能曲线

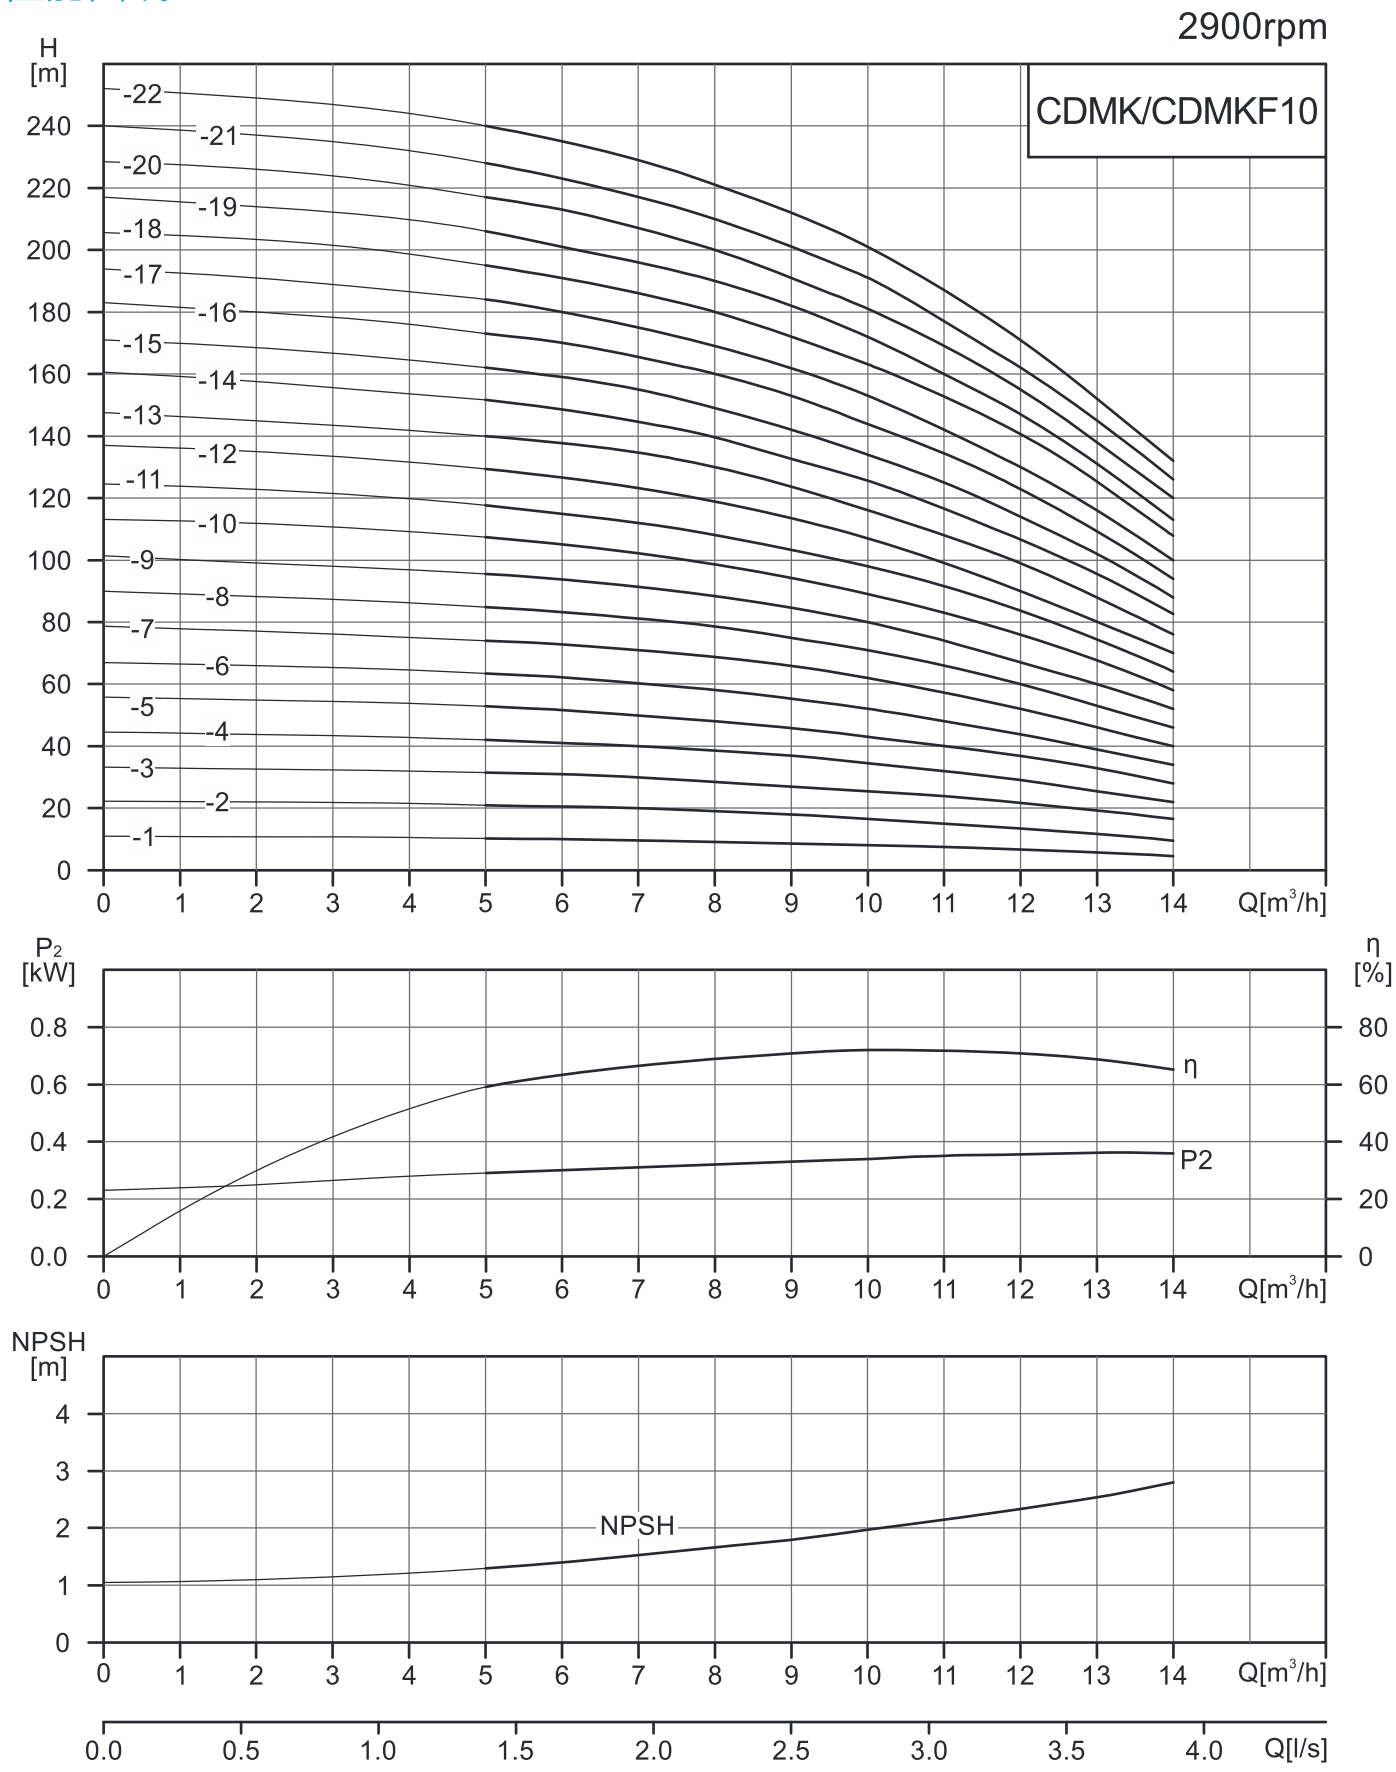

CDMK/CDMKF10性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	5	6	8	10	12	14
10-10/1	0.75	H (m)	11	10.2	10	9	8	7	4.5
10-20/2	0.75		22.2	21	20.5	19	16.5	13.5	9.5
10-30/3	1.1		33.3	31.5	31	28.5	25.5	22	16.5
10-40/4	1.5		44.5	42	41	38	34	29	22
10-50/5	2.2		56	52.5	51	48	43	37	28
10-60/6	2.2		67	63	62	58	52	44	34
10-70/7	3		78.5	74	73	69	62	52	40
10-80/8	3		90	85	84	79	71	60	46
10-90/9	4		101.5	96	94	89	80	67	52
10-100/10	4		113	107	105	98	89	76	58
10-110/11	4		124	118	115	108	98	84	64
10-120/12	4.5		137	129	127	119	107	91	70
10-130/13	5.5		147	140	138	130	116	99	76
10-140/14	5.5		160	151	148	139	125	106	82
10-150/15	5.5		171	162	159	149	134	114	88
10-160/16	7.5		183	173	170	159	144	123	94
10-170/17	7.5		194	184	180	169	153	130	100
10-180/18	7.5		205	195	191	180	163	141	108
10-190/19	7.5		217	206	201	190	172	147	113
10-200/20	7.5		228	217	213	200	181	155	120
10-210/21	7.5		240	228	223	210	191	162	126
10-220/22	11		250	240	235	221	201	171	132


性能曲线

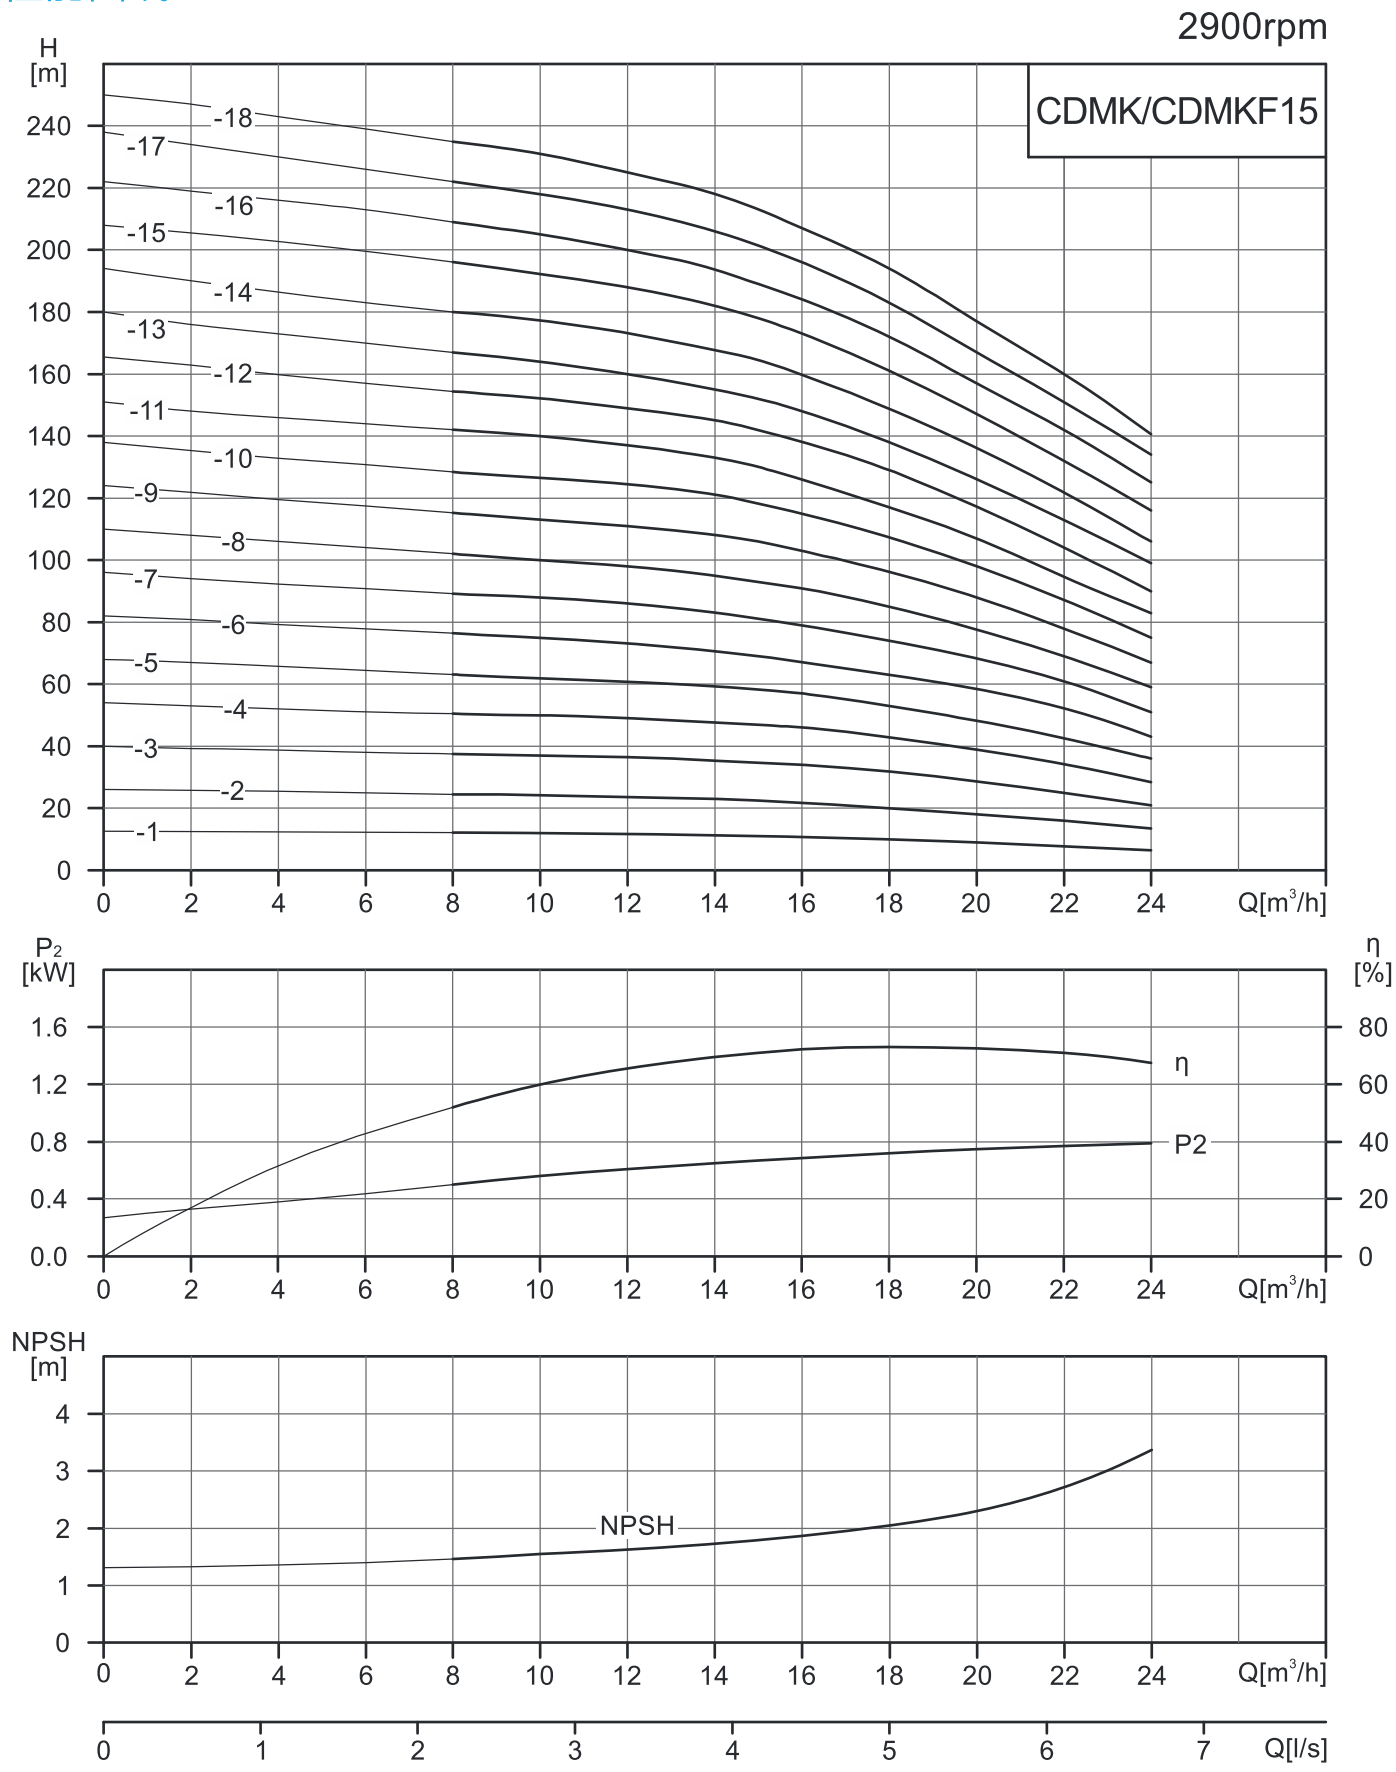

CDMK/CDMKF15性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24
15-10/1	1.1	H (m)	12.6	12.2	12	11.8	11.5	11	10.5	10	9	8	6.5
15-20/2	2.2		26	24.5	24	23.5	23	22.5	21.5	20	18	16	13.5
15-30/3	3		40	37.5	37	36.5	35.5	34.5	34	32	29	25	21
15-40/4	4		54	50.5	50	49	47.5	47	46	43	39	34	28.5
15-50/5	4		68	63	62	61	59	58	57	53	48	42.5	36
15-60/6	5.5		82	76	75	73	71	69	67	63	58	52	43
15-70/7	5.5		96	89	88	86	83	81	79	74	68	61	51
15-80/8	7.5		110	102	100	98	95	93	91	85	78	69	59
15-90/9	7.5		124	115	113	111	108	106	103	96	88	78	67
15-100/10	11		138	128	126	124	121	118	115	107	98	87	75
15-110/11	11		151	142	140	137	133	130	126	117	107	95	83
15-120/12	11		166	154	152	149	145	142	138	129	117	104	90
15-130/13	11		180	167	164	160	155	152	148	138	126	113	99
15-140/14	11		194	180	177	173	168	165	160	149	136	122	106
15-150/15	15		208	196	192	188	182	178	173	161	147	132	116
15-160/16	15		222	209	205	200	194	189	184	172	157	142	125
15-170/17	15		236	222	218	213	206	201	196	183	167	151	132
15-180/18	15		250	235	231	225	218	213	207	194	177	160	141


性能曲线

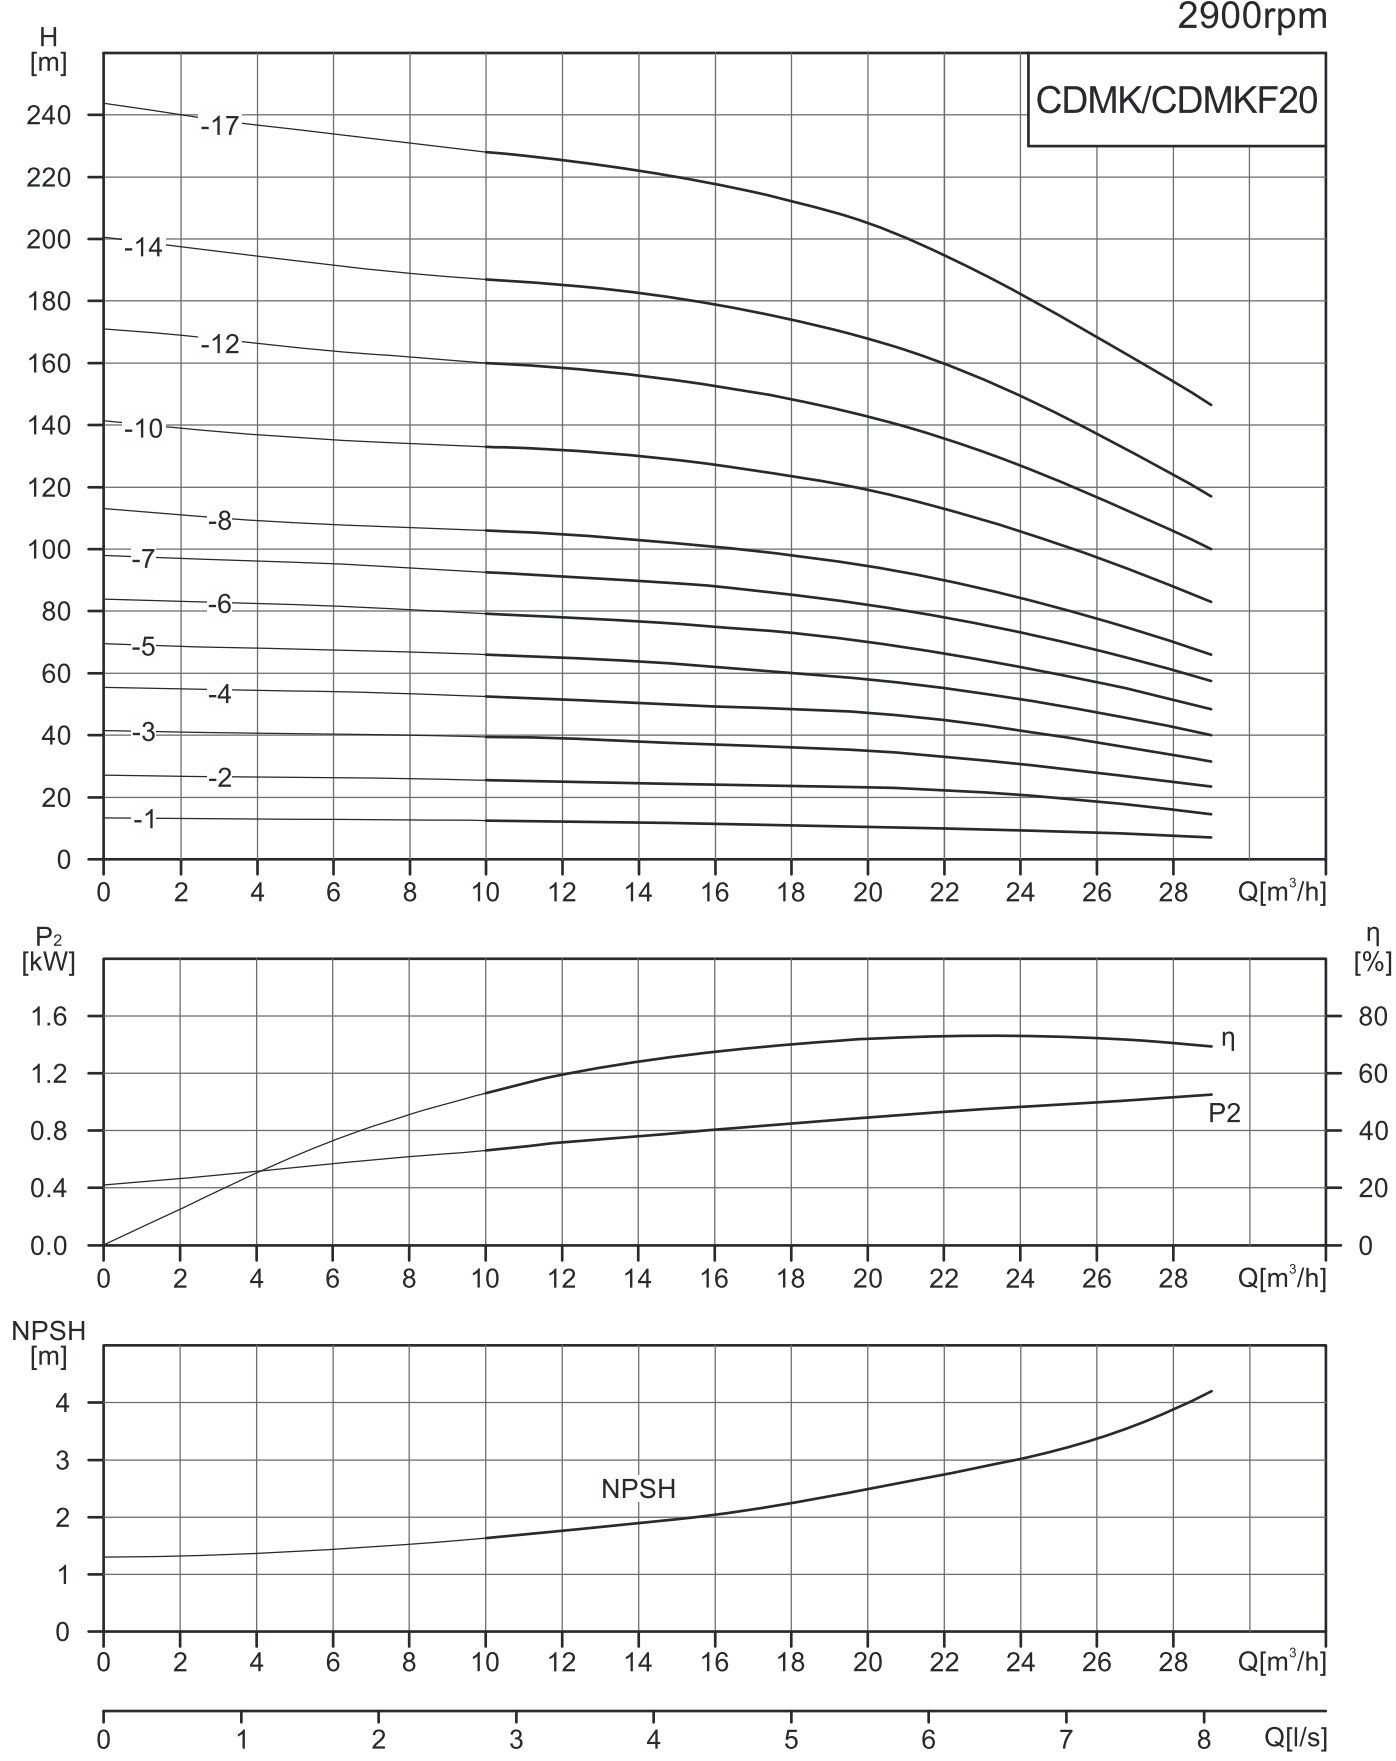

CDMK/CDMKF20性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	29
20-10/1	1.1	H (m)	13.3	12.5	12.3	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8	7
20-20/2	2.2		27.2	25.5	25	24.5	24	23.7	23	22	20.5	18	16	14.5
20-30/3	4		41.5	39.5	39	38	37	36	35	33	31	28	25	23.5
20-40/4	5.5		55.5	52.5	51	50	49	48.5	47	45	41.5	37	33	31.5
20-50/5	5.5		69.5	66	65	64	62	60	58	55	51	47	42	40
20-60/6	7.5		84	79	78	77	75	73	70	66	62	58	52	48
20-70/7	7.5		98	92.5	91	90	88	85	82	78	73	68	61	57.5
20-80/8	11		113	106	105	103	101	98	95	90	84	77	70	66
20-100/10	11		141	133	132	130	127	123	119	113	106	97	88	83
20-120/12	15		171	160	158	156	153	149	143	137	127	117	106	100
20-140/14	15		200	187	185	183	179	174	168	160	149	137	124	117
20-170/17	18.5		244	228	225	222	218	212	205	195	182	168	154	147


性能曲线

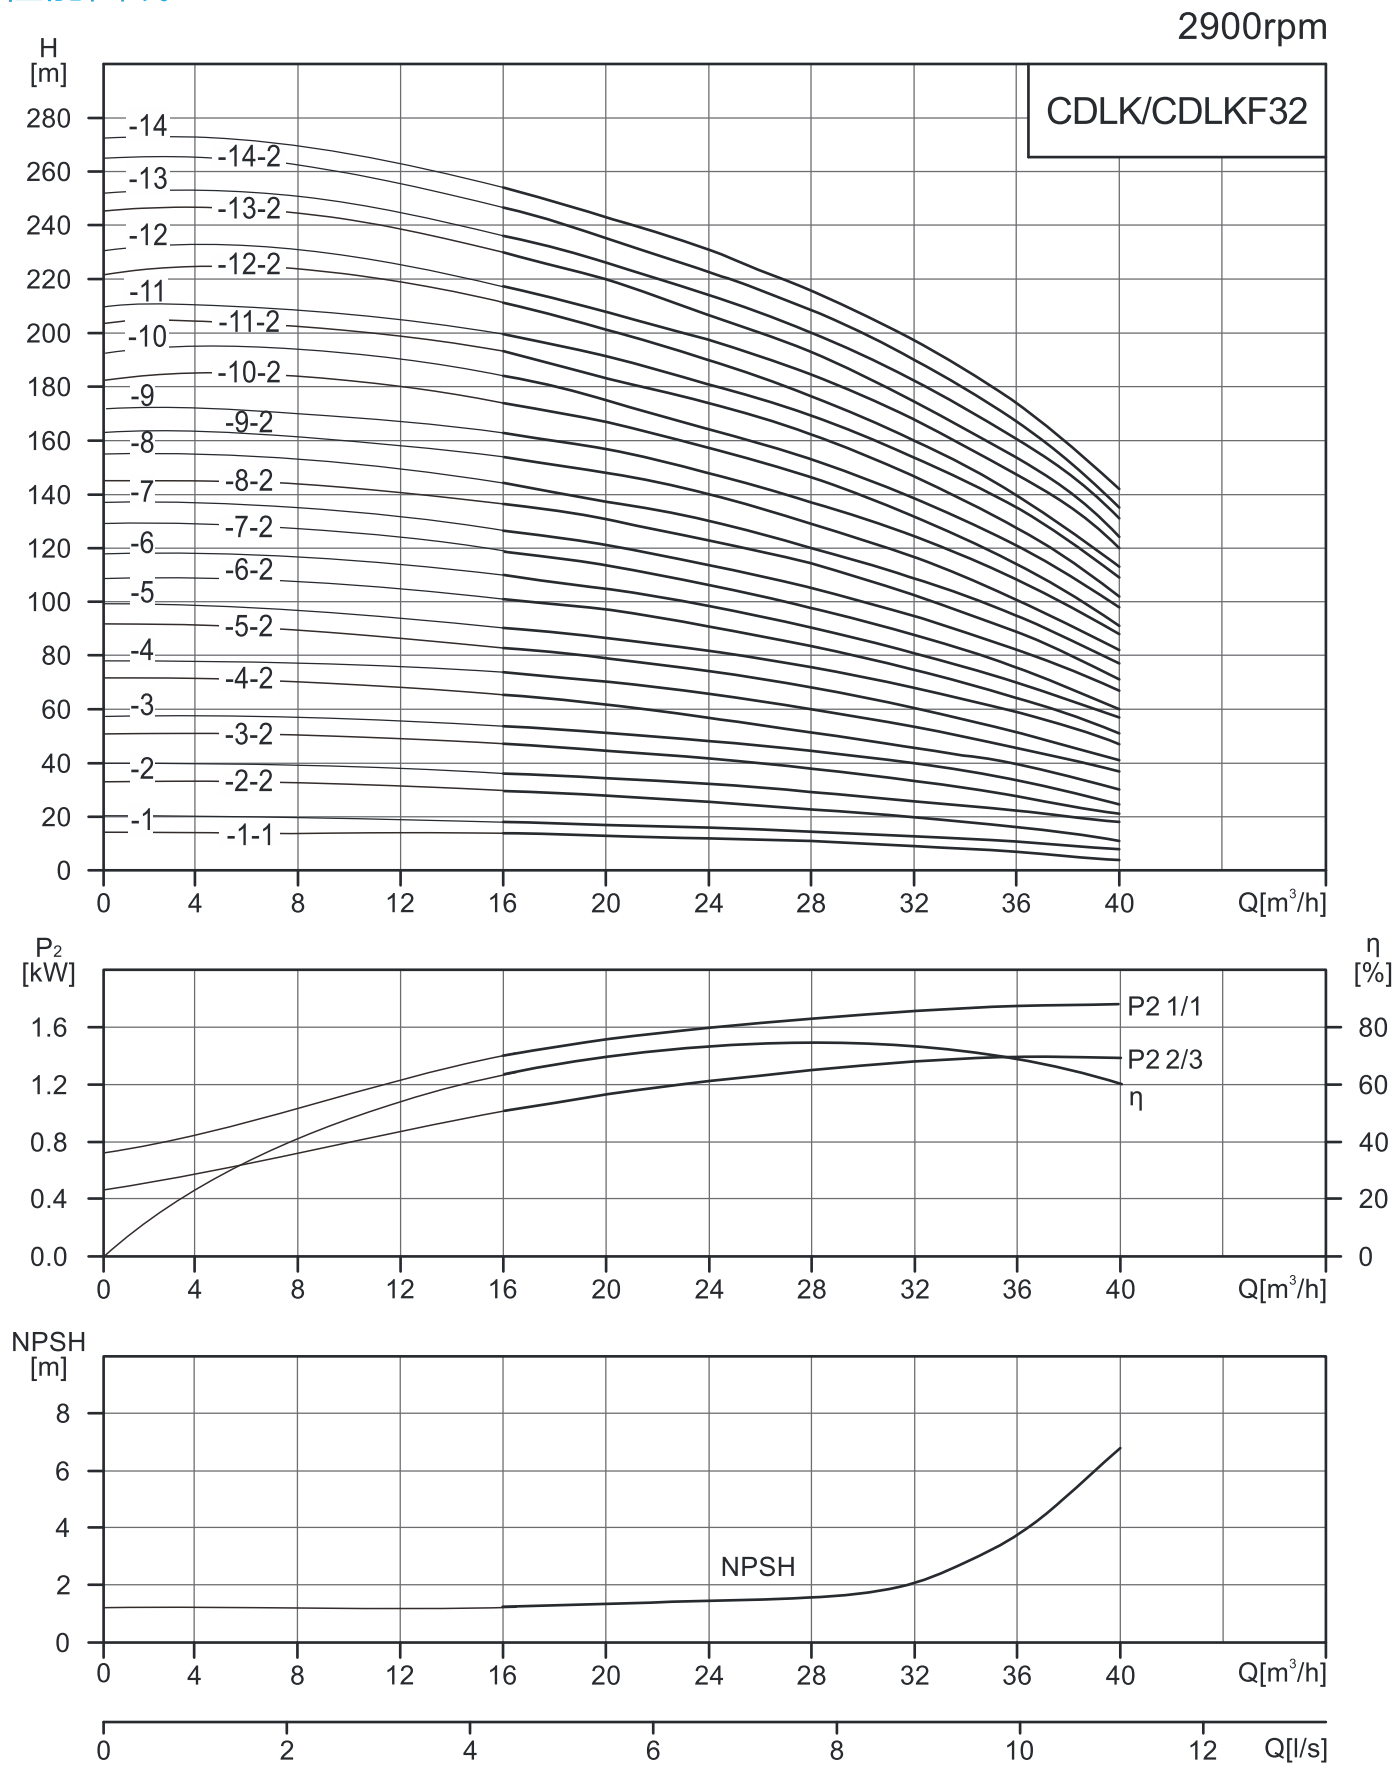

CDLK/CDLK32性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	16	20	24	28	32	36	40
32-10/1-1	1.5	H (m)	15	14	13	12	11	9	7	4
32-10/1	2.2		20	18	17	15	14	13	11	8
32-20/2-2	3.0		33	29	28	26	23	20	16	11
32-20/2	4.0		40	36	34	32	29	27	23	18
32-30/3-2	5.5		50	47	44	41	38	33	28	21
32-30/3	5.5		57	54	51	48	44	40	35	27
32-40/4-2	7.5		72	65	62	58	53	46	40	30
32-40/4	7.5		78	72	69	65	59	53	47	37
32-50/5-2	11		92	83	79	74	68	60	52	41
32-50/5	11		99	90	86	81	74	67	59	47
32-60/6-2	11		108	101	97	90	83	74	65	51
32-60/6	11		118	108	104	97	90	81	72	57
32-70/7-2	15		129	119	114	107	98	88	78	60
32-70/7	15		138	126	121	113	105	95	85	67
32-80/8-2	15		145	136	131	123	114	102	90	71
32-80/8	15		154	144	138	130	120	109	97	77
32-90/9-2	18.5		163	154	148	140	129	117	102	82
32-90/9	18.5		172	162	156	147	136	124	109	88
32-100/10-2	18.5		182	175	166	157	146	131	115	91
32-100/10	18.5		193	182	173	164	152	138	122	98
32-110/11-2	22		204	193	184	173	164	146	128	102
32-110/11	22		210	200	191	180	168	153	135	109
32-120/12-2	22		222	211	201	189	178	160	140	113
32-120/12	22		231	218	208	196	184	167	147	120
32-130/13-2	30		246	230	218	206	193	174	153	124
32-130/13	30		253	237	225	213	200	181	160	131
32-140/14-2	30		265	247	235	222	210	189	165	135
32-140/14	30		273	255	242	229	216	196	172	142


性能曲线

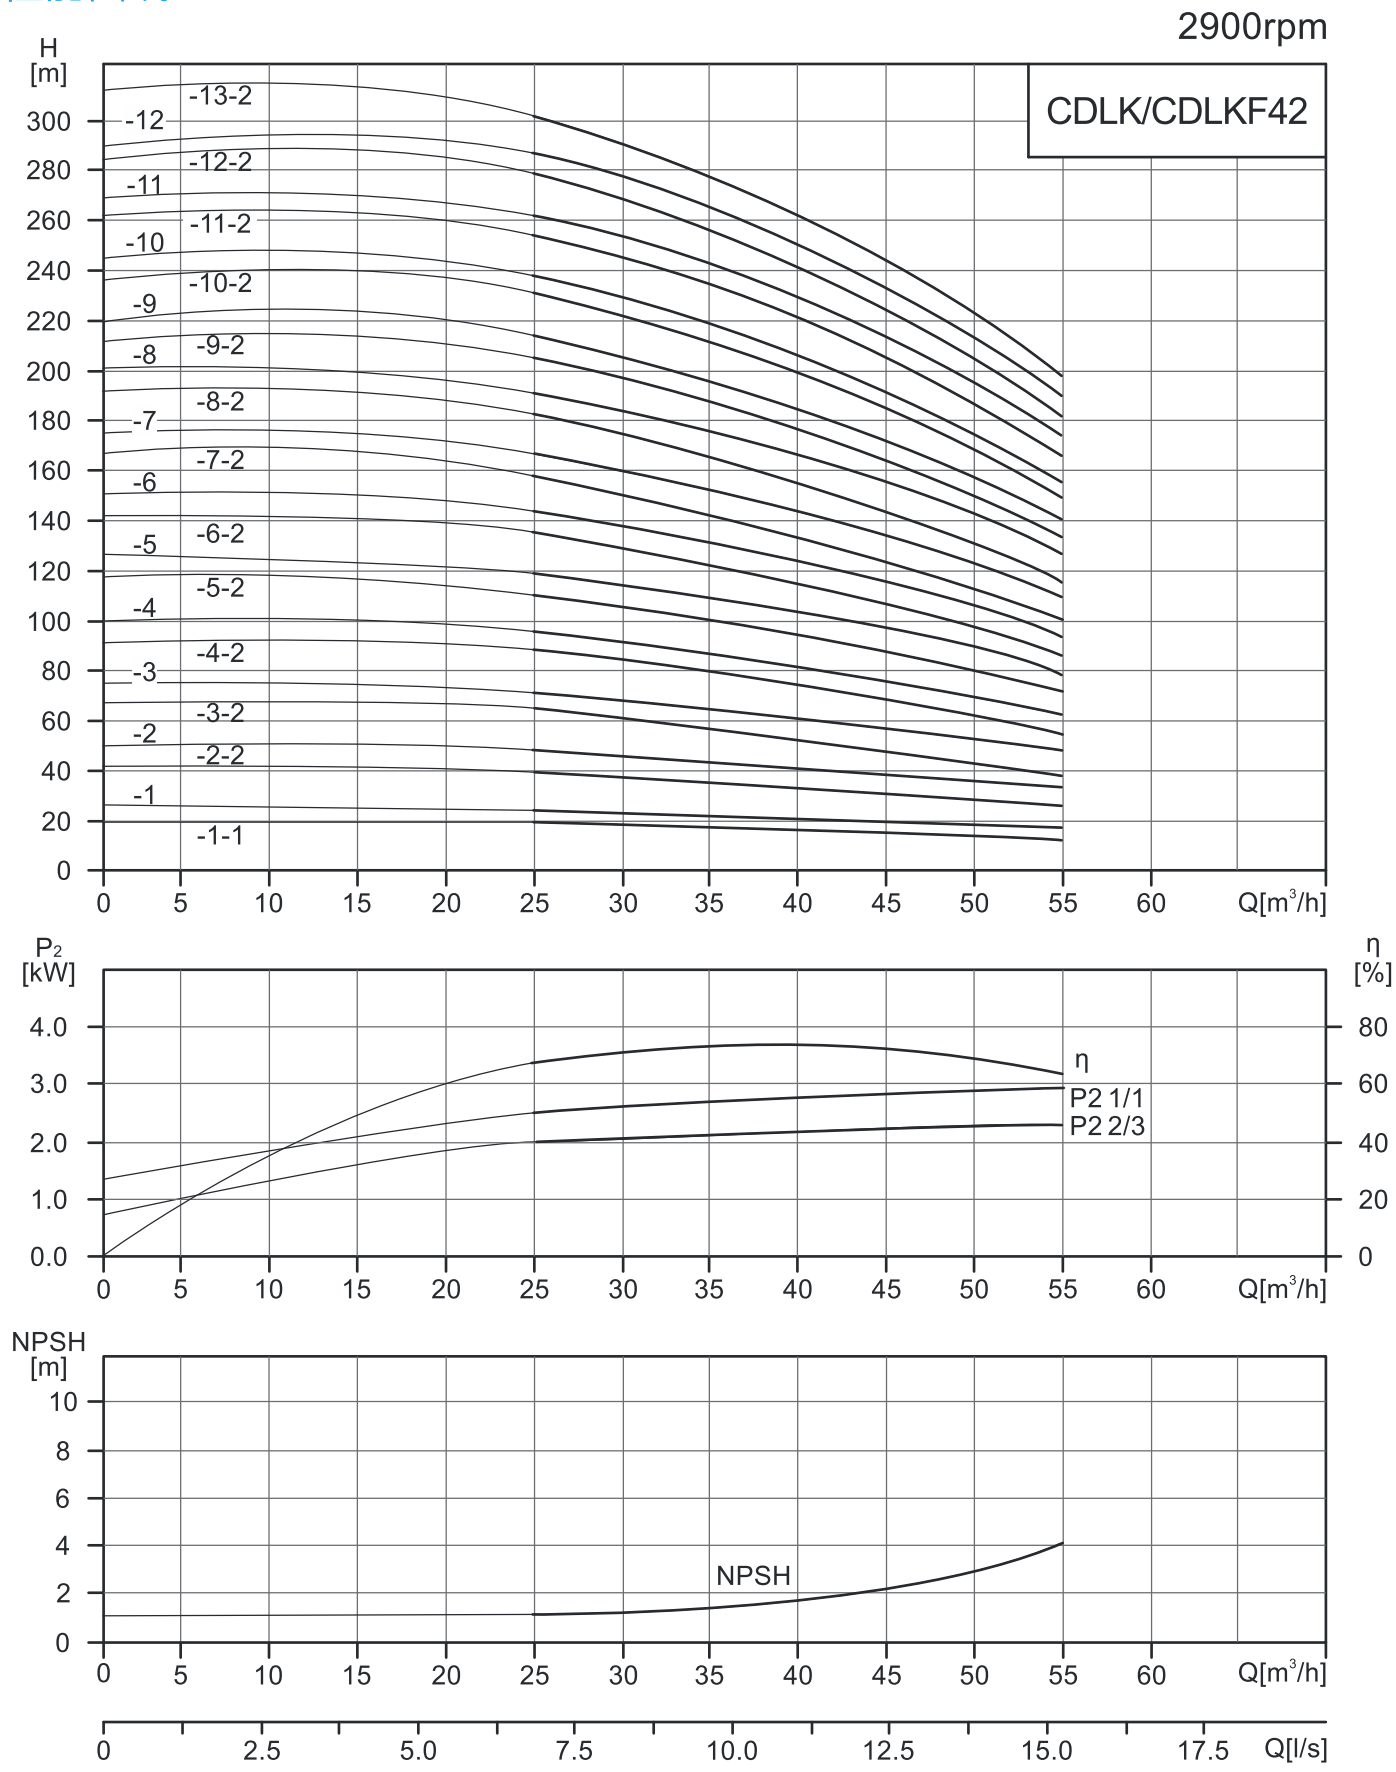

CDLK/CDLK42性能表

型号	配用电机 (kW)	Q (m³/h)	0	25	30	35	40	42	45	50	55
42-10/1-1	3.0	H (m)	20	20	19	18	17	16	15	13	11
42-10/1	4.0		27	24	23	22	21	20	19	18	16
42-20/2-2	5.5		42	40	38	36	33	32	30	27	23
42-20/2	7.5		50	48	46	44	42	41	39	35	31
42-30/3-2	11		66	63	61	58	54	52	50	44	38
42-30/3	11		75	71	69	66	63	61	58	53	47
42-40/4-2	15		92	87	84	80	75	73	69	62	54
42-40/4	15		100	95	92	88	84	81	78	71	62
42-50/5-2	18.5		118	111	107	102	96	93	88	80	69
42-50/5	18.5		125	119	115	110	105	101	97	88	78
42-60/6-2	22		142	135	130	124	117	113	108	97	85
42-60/6	22		150	143	138	132	125	122	116	106	93
42-70/7-2	30		166	158	152	146	138	134	127	115	100
42-70/7	30		175	166	161	154	146	142	135	124	109
42-80/8-2	30		192	182	175	168	159	154	146	133	116
42-80/8	30		202	190	184	176	167	162	154	141	124
42-90/9-2	30		212	205	198	190	180	174	166	150	132
42-90/9	37		220	214	207	198	188	183	174	159	140
42-100/10-2	37		237	230	221	212	200	194	185	168	147
42-100/10	37		245	238	230	220	209	203	193	177	155
42-110/11-2	45		262	255	246	236	223	217	206	188	165
42-110/11	45		269	263	255	244	232	225	214	196	173
42-120/12-2	45		284	280	270	259	245	238	226	206	181
42-120/12	45		290	289	280	268	255	247	236	216	190
42-130/13-2	45		312	305	294	282	267	259	247	225	198

CDMK/CDMKF1,3,5安装图

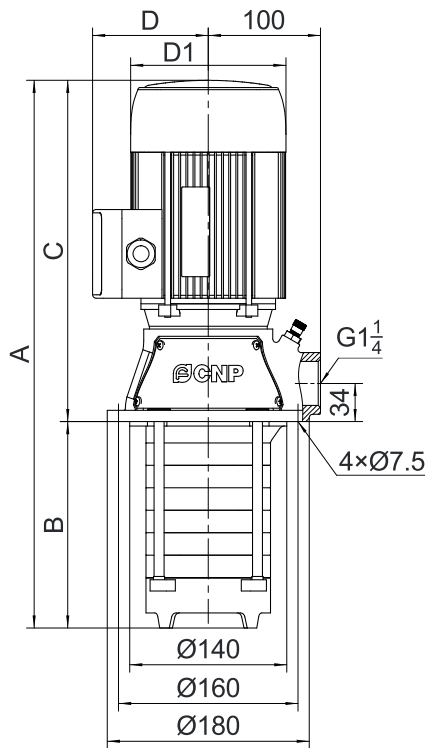


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDMK/CDMKF1,3,5尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
1-20/2	429	124	305	103	140	17	13
1-30/3	449	144	305	103	140	17	13
1-40/4	469	164	305	103	140	17	13
1-50/5	489	184	305	103	140	17	13
1-60/6	509	204	305	103	140	18	14
1-70/7	529	224	305	103	140	18	14
1-80/8	549	244	305	103	140	20	16
1-90/9	569	264	305	103	140	20	16
1-100/10	589	284	305	103	140	21	17
1-110/11	609	304	305	103	140	20	16
1-120/12	669	324	345	108	148	23	19
1-130/13	689	344	345	108	148	23	19
1-150/15	729	384	345	108	148	24	20
1-170/17	769	424	345	108	148	27	23
1-190/19	809	464	345	108	148	28	24
1-210/21	849	504	345	108	148	28	24
1-220/22	869	524	345	108	148	29	25
1-230/23	942	544	398	120	172	34	30
1-250/25	982	584	398	120	172	35	31
1-270/27	1022	624	398	120	172	36	32
1-300/30	1082	684	398	120	172	37	33

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
1-320/32	1122	724	398	120	172	40	36
1-330/33	1142	744	398	120	172	40	36
1-340/34	1162	764	398	120	172	41	37
1-360/36	1202	804	398	120	172	42	38
1-380/38	1242	844	398	120	172	41	37
1-400/40	1282	884	398	120	172	42	38
3-20/2	429	124	305	103	140	17	13
3-30/3	449	144	305	103	140	17	13
3-40/4	469	164	305	103	140	17	13
3-50/5	489	184	305	103	140	17	13
3-60/6	509	204	305	103	140	18	14
3-70/7	569	224	345	108	148	21	17
3-80/8	589	244	345	108	148	21	17
3-90/9	609	264	345	108	148	23	19
3-100/10	629	284	345	108	148	24	20
3-110/11	649	304	345	108	148	23	19
3-120/12	669	324	345	108	148	24	20
3-130/13	742	344	398	120	172	29	25
3-140/14	762	364	398	120	172	30	26
3-150/15	782	384	398	120	172	30	26
3-160/16	802	404	398	120	172	31	27

CDMK/CDMKF1,3,5安装图

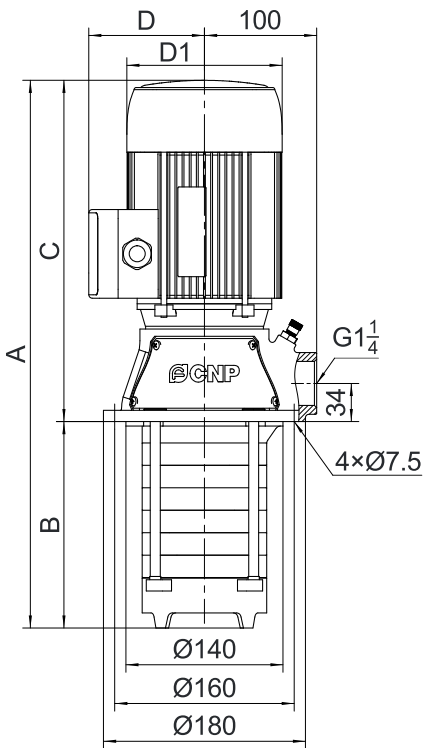


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDMK/CDMKF1,3,5尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
3-180/18	842	444	398	120	172	33	29
3-190/19	862	464	398	120	172	34	30
3-200/20	882	484	398	120	172	33	29
3-210/21	902	504	398	120	172	34	30
3-220/22	922	524	398	120	172	34	30
3-230/23	942	544	398	120	172	35	31
3-240/24	962	564	398	120	172	35	31
3-250/25	1044	584	460	132	197	46	42
3-270/27	1084	624	460	132	197	47	43
3-280/28	1104	644	460	132	197	47	43
3-290/29	1124	664	460	132	197	46	42
3-310/31	1164	704	460	132	197	47	43
5-20/2	443	138	305	103	140	18	13
5-30/3	470	165	305	103	140	18	13
5-40/4	497	192	305	103	140	19	14
5-50/5	564	219	345	108	148	22	17
5-60/6	591	246	345	108	148	23	18
5-70/7	618	273	345	108	148	23	18
5-80/8	645	300	345	108	148	24	19
5-90/9	725	327	398	120	172	29	24
5-100/10	752	354	398	120	172	30	25

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
5-110/11	779	381	398	120	172	29	24
5-120/12	806	408	398	120	172	32	27
5-130/13	833	435	398	120	172	32	27
5-140/14	860	462	398	120	172	33	28
5-150/15	887	489	398	120	172	33	28
5-160/16	914	516	398	120	172	34	29
5-170/17	1003	543	460	132	197	44	39
5-180/18	1030	570	460	132	197	44	39
5-200/20	1084	624	460	132	197	45	40
5-210/21	1111	651	460	132	197	46	41
5-220/22	1141	678	463	151	215	53	48
5-230/23	1168	705	463	151	215	54	49
5-240/24	1195	732	463	151	215	53	48
5-250/25	1222	759	463	151	215	54	49
5-270/27	1276	813	463	151	215	55	50
5-280/28	1303	840	463	151	215	55	50
5-290/29	1446	867	579	168	260	75	70
5-300/30	1473	894	579	168	260	76	71
5-330/33	1554	975	579	168	260	76	71

CDMK/CDMKF10,15,20安装图

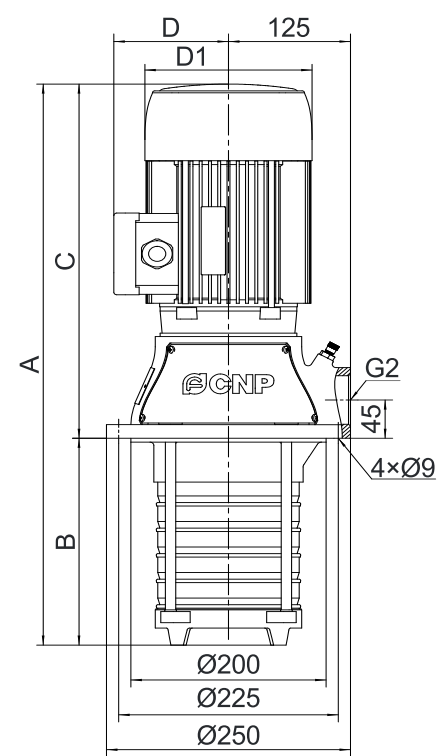


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDMK/CDMKF10,15,20尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
10-10/1	516	153	363	108	148	19	17
10-20/2	516	153	363	108	148	20	18
10-30/3	546	183	363	108	148	23	21
10-40/4	629	213	416	120	172	29	27
10-50/5	659	243	416	120	172	33	31
10-60/6	689	273	416	120	172	33	31
10-70/7	781	303	478	132	197	44	42
10-80/8	811	333	478	132	197	45	43
10-90/9	844	363	481	151	215	52	50
10-100/10	874	393	481	151	215	52	50
10-110/11	904	423	481	151	215	53	51
10-120/12	934	453	481	151	215	54	52
10-130/13	1081	483	598	168	260	74	72

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
10-140/14	1111	513	598	168	260	74	72
10-150/15	1141	543	598	168	260	75	73
10-160/16	1171	573	598	168	260	84	82
10-170/17	1201	603	598	168	260	85	83
10-180/18	1231	633	598	168	260	85	83
10-190/19	1261	663	598	168	260	86	84
10-200/20	1291	693	598	168	260	87	85
10-210/21	1321	723	598	168	260	88	86
10-220/22	1491	753	738	205	330	153	151
15-10/1	599	183	416	108	148	29	22
15-20/2	599	183	416	120	172	37	30
15-30/3	706	228	478	132	197	47	40
15-40/4	754	273	481	151	215	54	47

CDMK/CDMKF10,15,20安装图

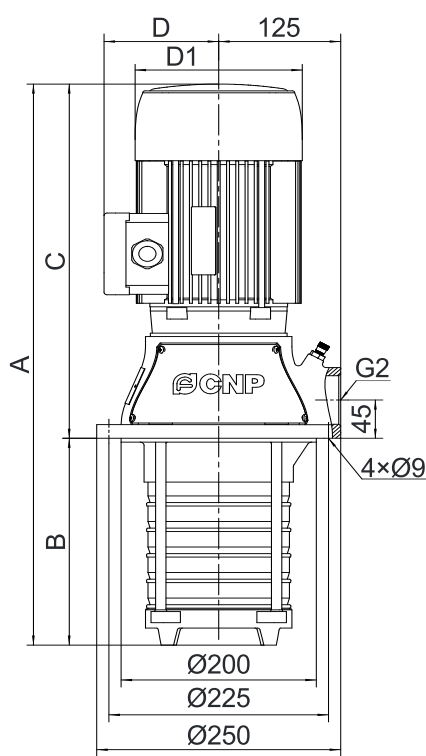


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDMK/CDMKF10,15,20尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
15-50/5	799	318	481	151	215	56	49
15-60/6	961	363	598	168	260	77	70
15-70/7	1006	408	598	168	260	78	71
15-80/8	1051	453	598	168	260	84	77
15-90/9	1096	498	598	168	260	85	78
15-100/10	1281	543	738	205	330	143	136
15-110/11	1326	588	738	205	330	144	137
15-120/12	1371	633	738	205	330	145	138
15-130/13	1416	678	738	205	330	147	140
15-140/14	1461	723	738	205	330	146	140
10-150/15	1506	768	738	205	330	163	156
15-160/16	1551	813	738	205	330	164	157
15-170/17	1596	858	738	205	330	165	158

型号	尺寸(mm)					净重(kg)	
	A	B	C	D	D1	CDMK	CDMKF
15-180/18	1641	903	738	205	330	167	160
20-10/1	599	183	416	108	148	29	22
20-20/2	599	183	416	120	172	37	30
20-30/3	709	228	481	151	215	48	41
20-40/4	871	273	598	168	260	70	63
20-50/5	916	318	598	168	260	72	65
20-60/6	961	363	598	168	260	80	73
20-70/7	1006	408	598	168	260	81	74
20-80/8	1191	453	738	205	330	147	140
20-100/10	1281	543	738	205	330	150	143
20-120/12	1371	633	738	205	330	167	160
20-140/14	1461	723	738	205	330	169	162
20-170/17	1641	858	783	205	330	189	182

CDLK/CDLKF32安装图

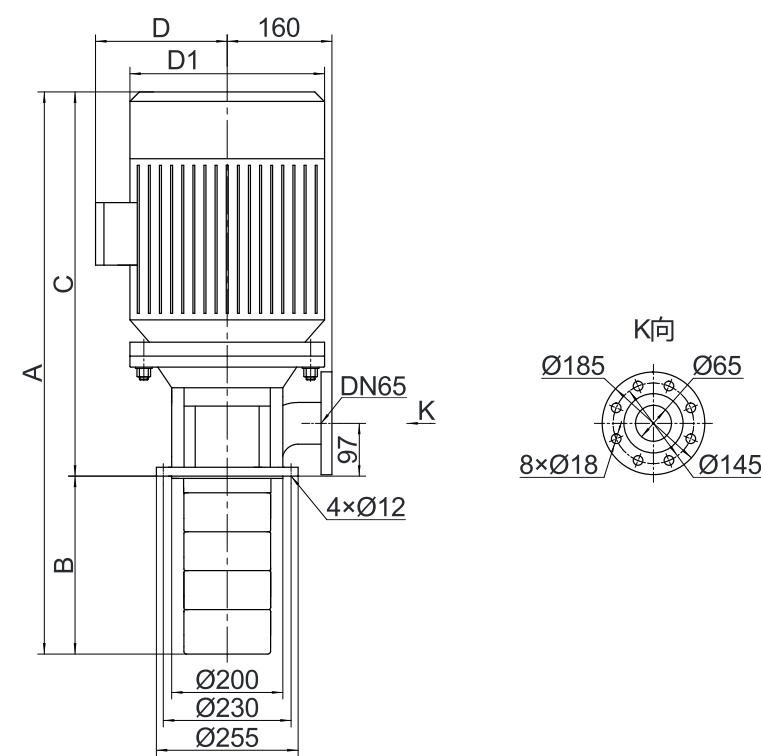


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDLK/CDLKF32尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)
	A	B	C	D	D1	
32-10/1-1	628	193	435	155	190	45/47
32-10/1						
32-20/2-2	733/763	263	490/500	165/185	197/230	54/60
32-20/2						
32-30/3-2	888	333	555	210	260	70
32-30/3						
32-40/4-2	958	403	555	210	260	78
32-40/4						
32-50/5-2	1191	473	718	255	330	150
32-50/5						
32-60/6-2	1261	543	718	255	330	152
32-60/6						
32-70/7-2	1331	613	718	255	330	165
32-70/7						

型号	尺寸(mm)					净重(kg)
	A	B	C	D	D1	
32-80/8-2	1401	683	718	255	330	167
32-80/8						
32-90/9-2	1521	753	768	255	330	185
32-90/9						
32-100/10-2	1591	823	768	255	330	187
32-100/10						
32-110/11-2	1686	893	793	285	360	227
32-110/11						
32-120/12-2	1756	963	793	285	360	231
32-120/12						
32-130/13-2	1901	1033	868	310	400	293
32-130/13						
32-140/14-2	1971	1103	868	310	400	297
32-140/14						

CDLK/CDLKF42安装图

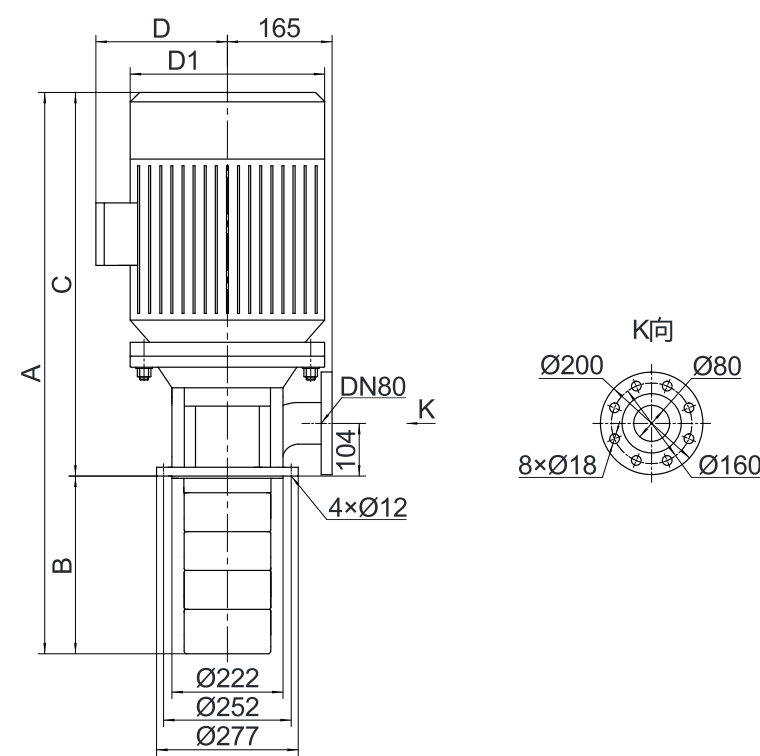

单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

CDLK/CDLKF42尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					净重(kg)
	A	B	C	D	D1	
42-10/1-1	702/712	198	504/514	165/185	197/230	55/61
42-10/1						
42-20/2-2	847	278	569	210	260	74/80
42-20/2						
42-30/3-2	1090	358	732	255	330	150
42-30/3						
42-40/4-2	1170	438	732	233	330	163
42-40/4						
42-50/5-2	1300	518	782	255	330	185
42-50/5						
42-60/6-2	1405	598	807	285	360	226
42-60/6						
42-70/7-2	1560	678	882	310	400	287
42-70/7						

型号	尺寸(mm)					净重(kg)
	A	B	C	D	D1	
42-80/8-2	1640	758	882	310	400	291
42-80/8						
42-90/9-2	1720	838	882	310	400	295/316
42-90/9						
42-100/10-2	1800	918	882	310	400	320
42-100/10						
42-110/11-2	1915	998	917	345	450	388
42-110/11						
42-120/12-2	1995	1078	917	345	450	392
42-120/12						
42-130/13-2	2075	1158	917	345	450	396